


UF-TOOLS

elektromos akkus csavarhúzó 29 az 1-ben
állvánnyal, USB-C

NO-882037

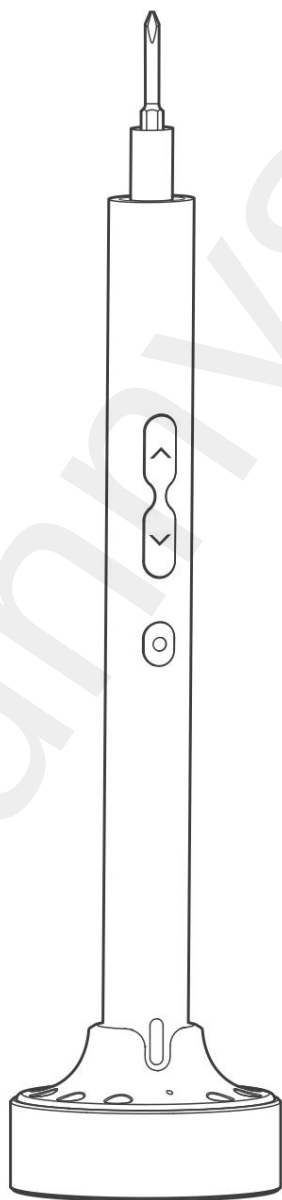

Felhasználói kézikönyv

Használat előtt olvassa el az összes
biztonsági figyelmeztetést, utasítást,
az útmutatóban feltüntetett illusztrációkat és előírásokat.



Biztonsági figyelmeztetés



Elektromos biztonság



1. A töltéshez használjon eredeti tartozékokat, különben fennáll a készülék károsodásának vagy sérülésnek a veszélye.
2. Kérjük, ne tegye ki az elektromos csavarhúzót napfénynek, és ne helyezze nedves környezetbe, mert a csavarhúzó rozsdásodni fog, és nem használható.
3. Ha nem tudja elkerülni az elektromos csavarhúzó nedves környezetben való használatát, használjon szilikon kesztyűt védőintézkedésként az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
4. Ha az elektromos csavarhúzókat elektrosztatikus környezetben üzemeltetik, szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a bit lemagnezéséhez, hogy csökkentse a működési baleseteket.


Személyes biztonság



1. A készülék nem játék. Óvja a készüléket a gyermekektől.
2. Ne tegye a személyes zsebébe vagy táskájába, nehogy véletlenül aktiválja az elektromos csavarhúzót, és ne okozzon sérülést.
3. Az elektromos csavarhúzó működtetésekor a fogantyú magassága nem lehet túl magas vagy túl alacsony. Győződjön meg arról, hogy az elektromos csavarhúzót más külső erők is működtetni tudják.

Leírás

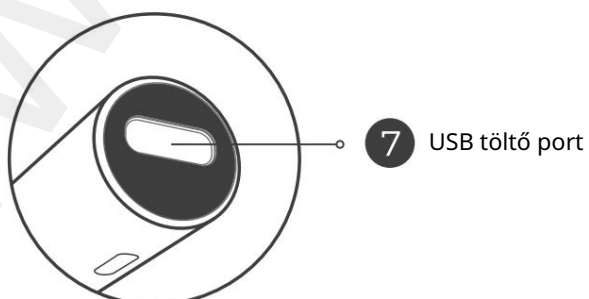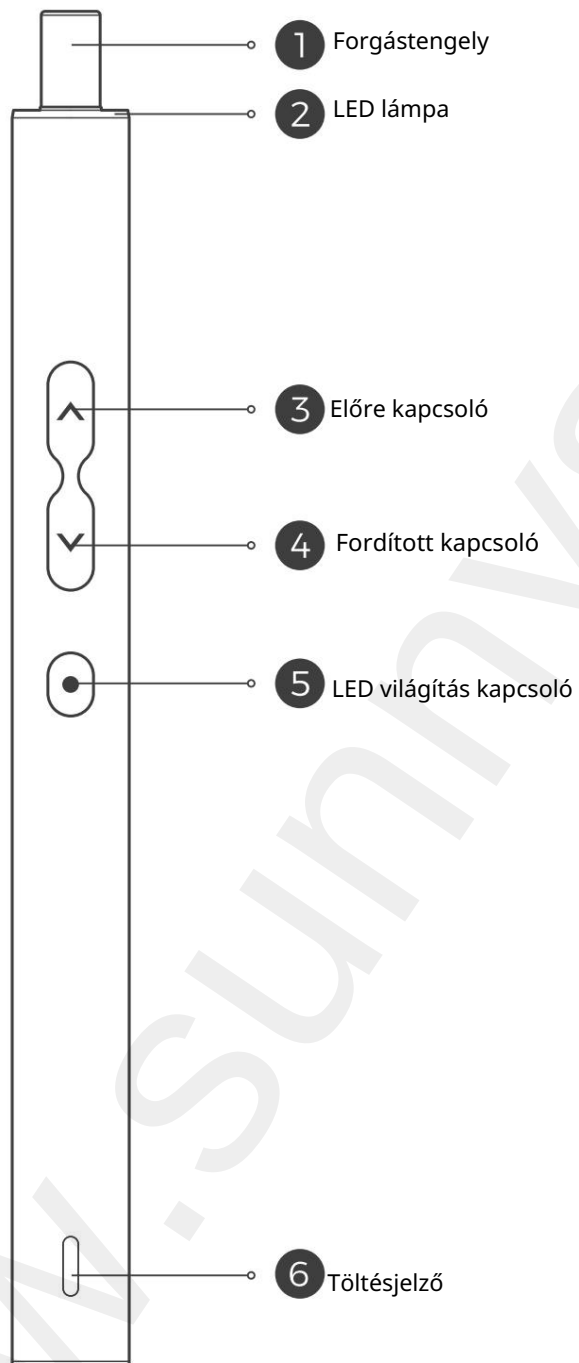

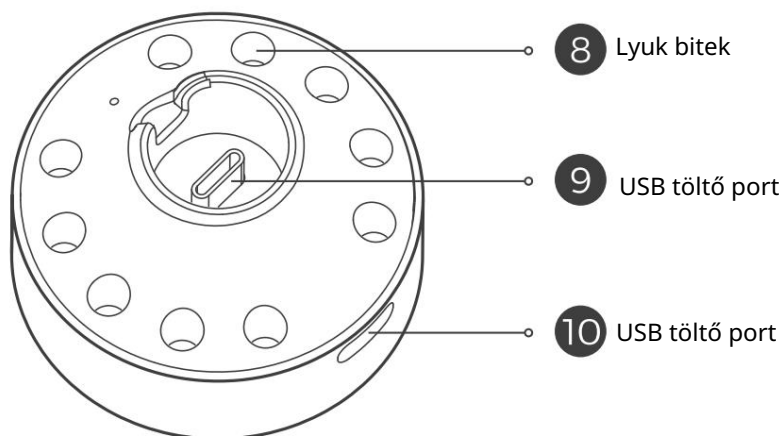

Töltési utasítások

Elektromos csavarhúzó

Az USB Type-C töltőport használatakor a töltésjelző fehér színt mutat töltéskor, zöld színt teljes töltés esetén .

1. Amikor először használja a csavarhúzót, kérjük, teljesen töltse fel a csavarhúzót, és a töltési idő nem haladja meg a 2,5 órát.
2. Kérjük, töltse fel a csavarhúzót havonta egyszer a jó teljesítmény megőrzése érdekében.
3. Csak a mellékelt töltőkábelrel töltse a csavarhúzót.

Töltő alap

Fény állapota :

Töltés: villogó fénnyel


Teljesen feltöltve: a fehér fény sokáig világít

Lemerült: a fehér fény sokáig világít


Alacsony kisülési teljesítmény: fehér fény villog

Alkalmas új elektromos csavarhúzókhöz 2023 után.


Használat

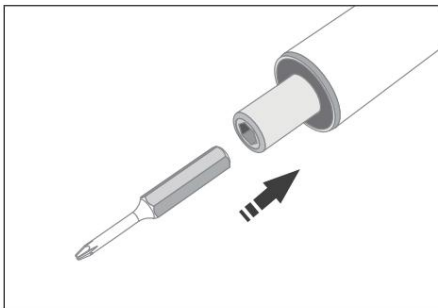


1. Szerelje be a bitet.

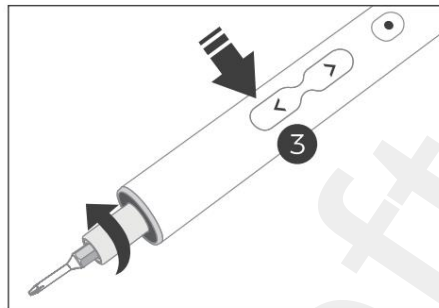



2. Nyomja meg a 3 gombot , és húzza meg a csavarokat.

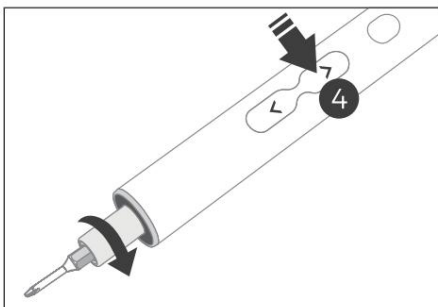


3. Nyomja meg a 4 gombot , és lazítsa meg a csavarokat.

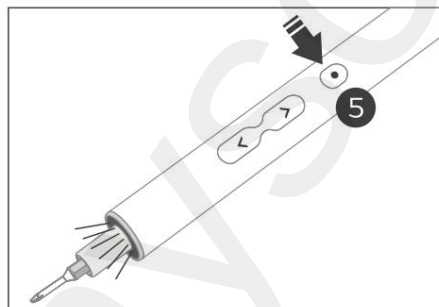

4. Nyomja meg az 5-ös gombot , kapcsolja be a lámpát, majd nyomja meg újra, kapcsolja le a villanyt.

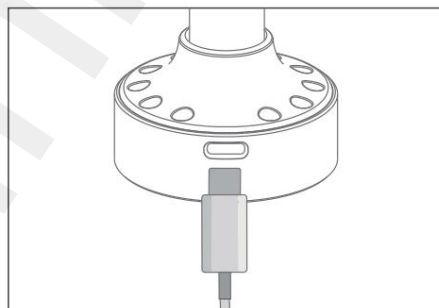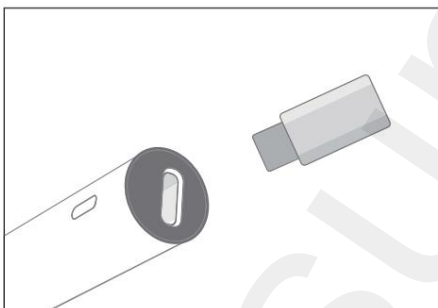

5. A csavarhúzó vagy a töltőtálp végén található egy USB Type-C töltőport.

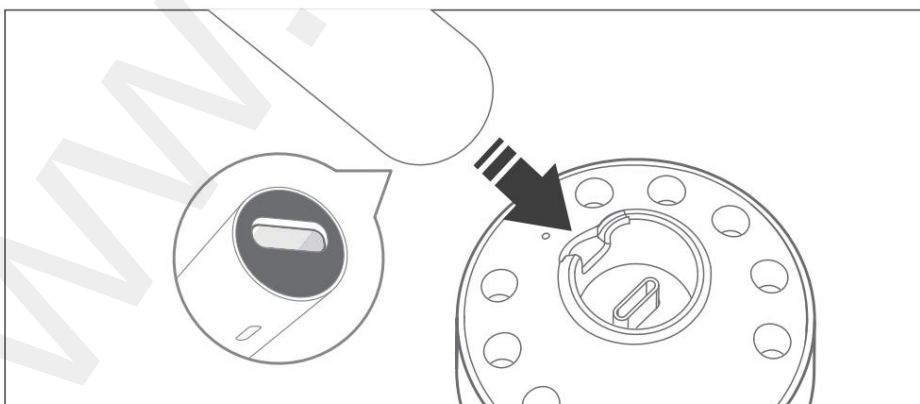

6. Töltés közben igazítsa az elektromos csavarhúzó végcsatlakozóját a töltőtálp töltőcsatlakozójával az elektromos csavarhúzó végén lévő jelzőlámpa töltést jelent.

Termékleírások:

Modell: NO-882037

A bit anyaga: S2 prémium acél

A termék mérete: 119 x 16 x 16,5 mm

Csomag mérete : 213x98x35mm

Az elektromos csavarhúzó műszaki adatai:

Akkumulátor típusa: Li akkumulátor

Feszültség: 3,7V-DC

Akkumulátor kapacitása: 350 mAh

Alapjárat fordulatszám: 200 ford./perc

Elektromos nyomaték: 0,25-0,35 Nm

Kézi nyomaték: 3 Nm

Töltési idő: <70 perc

Nettó tömeg: 54g

A töltőbázis specifikációi:

Akkumulátor kapacitása: 600 mAh

Kimeneti feszültség Max: 5V 2A

Bemeneti feszültség: 5V 0,75A

Töltési idő: <30 perc

Teljes feltöltéssel lehet újratölteni az elektromos áramot
csavarhúzó kétszer.

24 Pcs Screwdriver Bits:

 PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

 SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0

 T5H, T6H, T8H, T10H, T15H

 P2(Pentalobe 0.8), P5(Pentalobe 1.2)

 T2, T3, T4

 H1.5, H2.0

 U2.6

 2.3

 Y1

Használati óvintézkedések

1, Ha elektromos csavarhúzóval távolít el egy csavart , először kézzel lazítsa meg a csavart, hogy elkerülje a csavar és a csavarnál lévő termékrészek károsodását .

2, Ha nem használja az elektromos csavarhúzót, kérjük, helyezze el az elektromos csavarhúzót gyermekektől távol .

3, Ha a termék véletlenül vízbe esik vagy víz kerül, hagyja abba a készülék használatát , hogy elkerülje a rövidzárlatot.

4. Az elektromos csavarhúzó karbantartása során ellenőrizze, hogy a tartozék egyenletesen forog-e, és nem sérültek-e meg más alkatrészek stb.
Ha sérült , használat előtt javítsa meg , mert a sérült elektromos csavarhúzó használata balesetet okozhat .

5. A rögzítők kezelésekor vagy a rejtett vezetékek megérintésekor tartsa át az elektromos csavarhúzót a szigetelő markolatfelületén. Ügyeljen azokra a rögzítőelemekre, amelyek érintik a feszültség alatt álló vezetékeket , amelyek felvillanyozzák a szerszám szabadon lévő fémrészeit , és áramütést okoznak a kezelőnek.

6. Ne szerelje szét a készüléket, és ne kezelje azt semmilyen módon.

7. Kövesse az utasításokat.

Karbantartás

1. Kérje meg a karbantartó személyzetet, hogy ugyanazokat a pótalkatrészeket használják az elektromos csavarhúzó javításához. Ez biztosítja a javítandó elektromos csavarhúzó biztonságát .

2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort. Az akkumulátort csak a gyártó vagy hivatalos szerviz javíthatja .

Beépített akkumulátor biztonsági figyelmeztetés

1. Ne szerelje szét a készüléket, és ne kezelje azt semmilyen módon.
2. Tilos az elektromos csavarhúzózt hőforrásnak vagy lángnak kitenni , és ne tárolja közvetlen napfényben.
- 3, Tilos rövidre zárni a szabadon lévő kapcsokat, ne helyezzen egynél több szerszámot a dobozba vagy az aljzatba, nehogy rövidre zárjon köztük vagy más fém között. Kerülje el a rövidzárlatot köztük vagy más fémtárgyak között .
- 4, Az akkumulátor elektrolitjának szivárgása esetén ne engedje, hogy a szivárgás a bőrt vagy a szemét érintse. Érintkezés esetén az érintett területet bő vízzel le kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni.
- 5, Ne használjon nem meghatározott adaptereket.
- 6, Ne használjon olyan elemeket, amelyek nem kifejezetten a készülékre vonatkoznak.
- 7, Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
- 8, Ha a szerszám extrém töltése beszennyeződik , törölje le tiszta és száraz ruhával.
- 9, Az elektromos csavarhúzózt használat előtt fel kell tölteni . A töltést a megfelelő töltővel kell végezni , és kövesse a gyártó utasításait vagy a megfelelő töltési utasításokat.
- 10, Ne töltse sokáig a készüléket .
- 11, Gyakori, hosszú távú tárolás után a legjobb teljesítmény elérése érdekében a készüléket többször fel kell tölteni és le kell meríteni.

Szállító/Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz