


Redmi Buds 4 Pro felhasználói kézikönyv

Redmi

Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.

Termék áttekintés

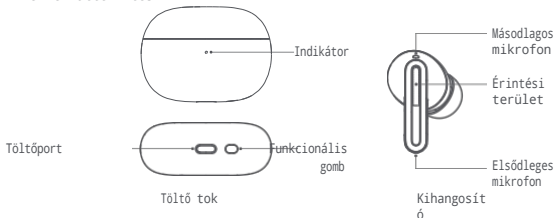

A csomag tartalma



Megjegyzés: A felhasználói útmutatóban szereplő termék-, tartozék- és felhasználói felület-ábrák csak referenciát szolgálnak. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.



Párosítás

Miközben a kupak nyitva van, és mindkét fejhallgató a töltőtokban van, nyomja meg és tartsa lenyomva az alján lévő funkciógombot 2 másodpercig.

Ha a kijelző fehéren villog, a fejhallgató a gomb felengedésével párosítási állapotba kerül.


Amikor először nyitja ki a töltőtáska fedelét, a fejhallgató automatikusan párosítási módba kapcsol. Engedélyezze a Bluetooth-eszközöket, majd keresse meg a "Redmi Buds 4 Pro"-t, és csatlakozzon hozzá.

Két eszköz csatlakoztatása

A fejhallgatót egyszerre két különböző Bluetooth-eszközhöz lehet csatlakoztatni. Miután csatlakoztatta a fejhallgatót az első eszközhöz, helyezze a töltőtokba, és nyissa ki a fedelet. Nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőtáskán lévő funkciógombot 2 másodpercig, ezután a töltőtáska kijelzője fehéren villogni fog, és a fejhallgató készen áll a második eszközzel való párosításra.

Gyári beállítások visszaállítása

Miközben a kupak nyitva van, és mindkét fejhallgató a töltőtokban van, nyomja meg és tartsa lenyomva az alján lévő funkciógombot körülbelül 10 másodpercig. Amikor a kijelző fehéren villog, és elengeded a gombot, a fejhallgató visszaáll a gyári beállításokra, és ismét párosítási állapotba kerül.



Dugók cseréje

Cserélje ki mindkét fejhallgató fülhallgatóját a zajszűrő hatás és a kényelmi szint szerint. Az M méretű fülldugók előre be vannak szerelve a fejhallgatóba.



Óvatosan duplán koppintson bármelyik kézibeszélőre

Zene: Lejátszás/szünet

Hívás: Válasz

Óvatosan érintse meg háromszor bármelyik kézibeszélőt

Zene: Következő szám

Hívás: elutasítás/hívás befejezése

Érintse meg és tartsa lenyomva az érintési területet a váltáshoz

Zajcsökkentés/átesztés üzemmód

Műszaki adatok

Név: Vezeték nélküli fejhallgató

Modell: M2132E1

HVIN: M2132E1-L, M2132E1-R

Töltőport: C típus

Nettó súly: kb. 46 g

Impedancia: 24 Ω

Üzemi hőmérséklet: 5°C és 40°C között

Fejhallgató bemenet: 5,25 V=160 mA Max (fejhallgatónként)

Fejhallgató kapacitás/energia: 54 mAh/0,2 Wh (fejhallgatónként)

Töltőtáska kapacitás/energia: 590 mAh/2,28 Wh

A töltőház bemenete: 5 V = 0,5 A Max.

Bluetooth-profilok: Bluetooth® Low Energy/HFP/A2DP/AVRCP

Működési távolság: 10 m (akadálymentes környezetben)

Bluetooth működési frekvencia: 2400-2483,5 MHz

Maximális Bluetooth kimeneti teljesítmény: <13

dBm

A Bluetooth® szóvédjegy és a logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és e védjegyek Xiaomi Inc. általi bármilyen használata licencelt. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Figyelmeztetés

- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a terméket, mert ez tűzveszélyes
- vagy akár a termék teljes károsodását is okozhatja.
- Ne tegye ki a terméket túl alacsony vagy túl magas (0 °C alatti vagy 45 °C feletti) hőmérsékletű környezetnek.
- A termékjelzőt használat közben tartsa távol a gyermekek és állatok szemétől.
- Ne használja ezt a terméket zivatarok idején. A zivatarok a termék meghibásodását okozhatják, és növelhetik az áramveszélyét.

- Kerülje a folyadékokkal való érintkezést.
- Ne szedje szét, ne szűrja át vagy nyomja össze a terméket, és ne tegye ki tűznek. Ha felfúvódás történik, azonnal hagyja abba a termék használatát.
- Ne használjon fejhallgatót vezetés közben, és tartsa be a területére vagy országára vonatkozó előírásokat.
- Ezek a fejhallgatók és tartozékaik apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Kérjük, tartsa őket gyermekek elől elzárva.
- Az akkumulátor tűzzel vagy forró sütővel történő ártalmatlanítása, illetve az akkumulátor mechanikus összetörése vagy feldarabolása robbanást okozhat.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Rendkívül alacsony lényegesen kitett akkumulátor, amely robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- A termékinformációk és a tanúsító jelek a töltőtokban találhatók.
- Ne dobja az akkumulátort a hulladékba. Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusra cseréli, az veszélyeztetheti a védelmet (például villámcsapás, robbanás és maró elektrolit szivárgása).
- Ez a berendezés megfelel a nem ellenőrzött környezetre meghatározott rádiófrekvenciás expozíciós határértékeknek.
-  Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne használjon nagy hangerőt hosszú ideig.

Információk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladéka (a 2012/19/EU irányelv szerinti elektromos és elektronikus berendezések hulladéka), amelyeket nem szabad összekeverni.

válogatatlan háztartási hulladékkal. Ehelyett az emberi egészséget kell védeni és a környezetet azáltal, hogy hulladékkészülékeit a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékanak újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre viszi. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat. Az ilyen gyűjtőpontok helyével és feltételeivel kapcsolatos további információkért forduljon a telepítőjéhez vagy a helyi hatóságokhoz.

Az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozata



Zimi ezennel kijelenti, hogy az M2132E1 típusú rádióberendezés megfelel a 2017. évi rádióberendezési szabályzatnak. Az Egyesült Királyságban kiadott megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://www.mi.com/uk/-service/support/declaration.html>.

Ez a létesítmény olyan engedélyezett adókat/vevőket tartalmaz, amelyek megfelelnek a kanadai innovációs, tudományos és gazdaságfejlesztési kanadai engedélymentes RSS(ek)-nek. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez a berendezés nem okozhat interferenciát.
- (2) Ez a berendezés minden interferenciát elfogad, beleértve az olyan interferenciát is, amely a berendezés nem kívánt működését okozhatja.

IC: 26993-M2132E1

CAN ~~ICES-3(B)~~/NMB-3(B)

Ez a berendezés megfelel az FCC/ISED sugárterhelési határértékeknek a nem ellenőrzött környezetben. A végfelhasználónak a rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek való megfelelés érdekében be kell tartania a speciális üzemeltetési utasításokat. Ez az adó nem helyezhető el és nem üzemeltethető más antennával vagy adóval együtt.

A hordozható berendezéseket úgy kell megtervezni, hogy megfeleljenek az ISED által a rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozóan meghatározott követelményeknek. Ezek a követelmények a szövet grammjára átlagosan 1,6 W/kg SAR-határértéket állapítanak meg. Az e szabvány alapján a termék tanúsítása során bejelentett legmagasabb SAR-érték a megfelelő testre helyezett használatra.

Készült a Xiaomi Communications Co., Ltd. számára.

Cím: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, Kína
További információkért kérjük, látogasson el a www.mi.com weboldalra.

Felhasználói kézikönyv verziója: V1.0

Importőr:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00

Plzeň www.berko.cz