HANDSFREE DO HELMY
LX3



Uživatelský manuál

Obsah balení



Bluetooth zařízení

Headset a mikrofon s pevnou konstrukcí (volitelné, v balení)

Headset s kabelem (volitelné)

Semišové podložky

Nabíjecí kabel

Uživatelský manuál

Funkce




Inteligentní redukce zvuku
Možnost připojení ke 2 telefonům
Stereo hudba
Voděodolné
Kompatibilita s Apple a Android

Hlasový hovor
Hlasová výzva
Ovládání přehrávání
Funkce Bluetooth
Režim osvětlení

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Instalace

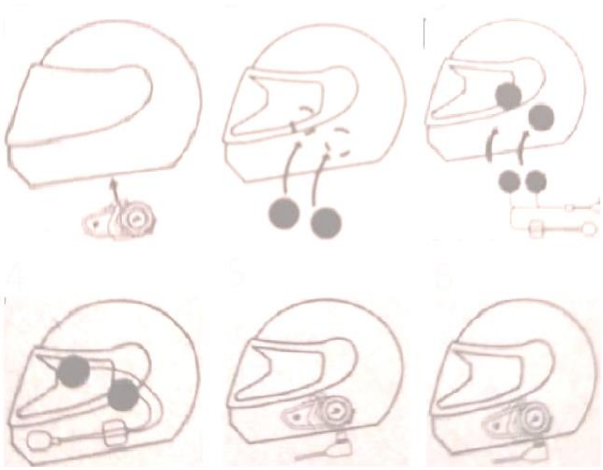

1. Zatlačte na zadní klip a zasuňte ho do vnitřního okraje helmy.
2. Nasaďte přilbu do polohy uší. Odstraňte podšívku a připevněte semišové podložky.
3. Zahákněte headset. Kratší část zahákněte na levou stranu.
4. Připevněte podložku na levou a pravou stranu helmy (obdélníková podložka, viz obrázek v sekci Popis). Nasaďte mikrofon do pozice, kde se nacházejí ústa a vhodně ho nastavte.
5. Vložte zástrčku do jacku.
6. Dokončete instalaci.


Demontáž



1. Z jacku vyjměte zástrčku.
2. Zatlačte na klip a zařízení vyjměte z helmy.
3. Vyjměte zařízení.

Popis



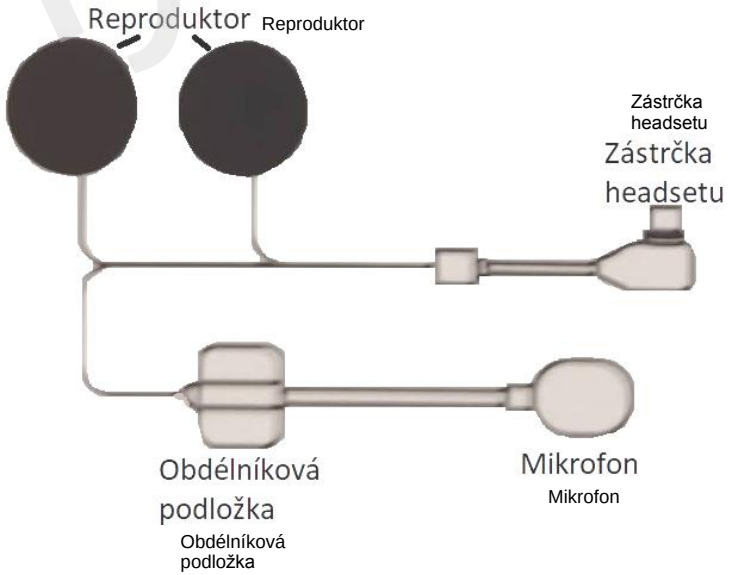

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Ovládání

Multifunkční tlačítko

Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s (zařízení je vypnuto) a zařízení zapněte. Modrá LED zabliká a uslyšíte hlasové oznámení „power on“. Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s (zařízení je zapnuto) a zařízení vypněte. Modrá LED bude svítit 1 s a zazní oznámení „power off“.

Režim párování:
Zařízení vypněte. Poté stiskněte a přidržte multifunkční tlačítko po dobu 3 s. Modrá LED začne rychle blikat. Po úspěšném spárování, modrá LED bude blikat 1x za 6 s.

Přijetí hovoru:
Stiskněte multifunkční tlačítko pro přijetí hovoru, nebo nejprve zavolejte na mobilní telefon druhé strany. Hovor bude automaticky přijat.

Ukončení hovoru:
Krátce stiskněte tlačítko a hovor ukončete.

Odmítnutí hovoru:
Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu 3 s a hovor odmítněte.

Vytáčení:
2x stiskněte tlačítko a vytočte poslední hovor (po připojení zařízení).

Přehrávání hudby/pauza:
V režimu přehrávání hudby, 1x tlačítko stiskněte.

Jazyk:
Bez předchozího párování, 2x stiskněte tlačítko a vyberte požadovaný jazyk (angličtina/čínština).

Tlačítko zvýšení hlasitosti

Zvýšení hlasitosti:
V režimu přehrávání/hovoru, stiskněte a přidržte dlouze tlačítko. Zvukové oznámení „Didi“ – maximální zvýšení hlasitosti.

Další skladba:
V režimu přehrávání, krátce stiskněte a přejděte na další skladbu.

Tlačítko snížení hlasitosti

Snížení hlasitosti:
V režimu přehrávání/hovoru, stiskněte a přidržte dlouze tlačítko. Zvukové oznámení – nejnižší hlasitosti.

Poslední skladba:
V režimu přehrávání, krátce tlačítko stiskněte.

Hlasové výzvy:
2x stiskněte tlačítko (ve chvíli, kdy není přijímán hovor) a přejděte do režimu.

Tlačítko MODE

Krátce stiskněte a zapněte světlo.

Bluetooth LED indikátor a oznámení

Zapnutí: úspěšné Bluetooth spojení – modrá LED bliká 1x za 6 s; odpojené Bluetooth – modrá LED rychle bliká a uslyšíte zvukovou výzvu odpojeno „disconnect“.

Nízký stav baterie: každých 5 min, zařízení vydá oznámení o nízkém stavu baterie –„battery low“.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

Nabíjení: během nabíjení – červená LED svítí; po plném nabití – zelená LED svítí
Hlasové oznámení: před zapnutím a spárováním zařízení, 2x stiskněte tlačítko a vstupte do režimu a vyberte jazyk (Chinese prompt tone a English language selected).

Specifikace
Verze Bluetooth: 5.0
Přenosová vzdálenost: 10 m
Pracovní čas: > 20h
Pohotovostní režim: 600 h
Nabíjecí baterie: 3.7 V/1200 ma polymerní baterie
Doba nabíjení: 3 h
Nabíjecí rozhraní: typ-C
Nabíjecí napětí: USB 5V 1A

Upozornění
Zařízení chraňte před ostrými předměty. Jinak hrozí riziko poškrábání a poškození zařízení. Zařízení chraňte před ohněm. Nevhazujete zařízení do ohně, jinak hrozí riziko výbuchu. Zařízení nerozebírejte ani s ním nikterak nemanipulujte. Pokud zařízení nebudete dlouhodobě používat, skladujte ho na suchém a bezprašném místě. Zařízení pravidelně 1x za měsíc nabíjejte.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor


Freihändig in den Helm

LX3




Benutzerhandbuch

Packungsinhalt

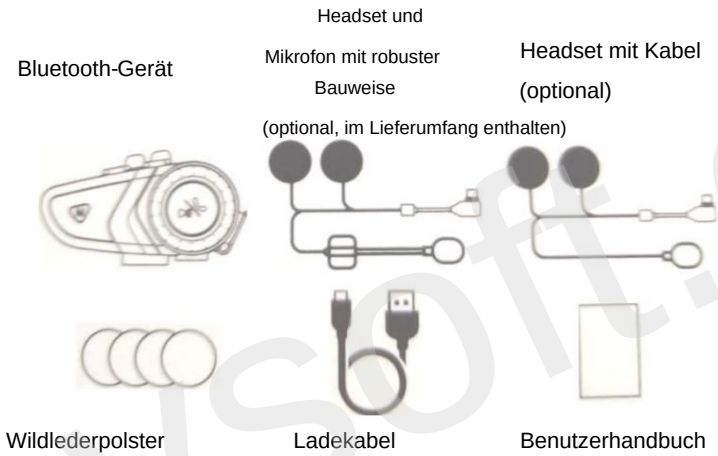

Funktion

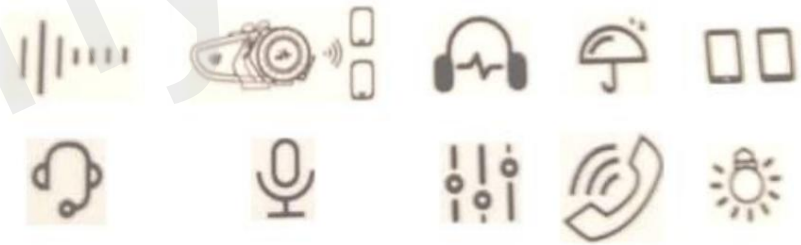


Intelligente Schallreduzierung
Sprachanruf
Möglichkeit zur Verbindung mit 2 Telefonen, Sprachansage
Stereo-Musik
Wiedergabesteuerung
Wasserdicht
Bluetooth-Funktion
Kompatibel mit Apple und Android
Beleuchtungsmodus

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Installation

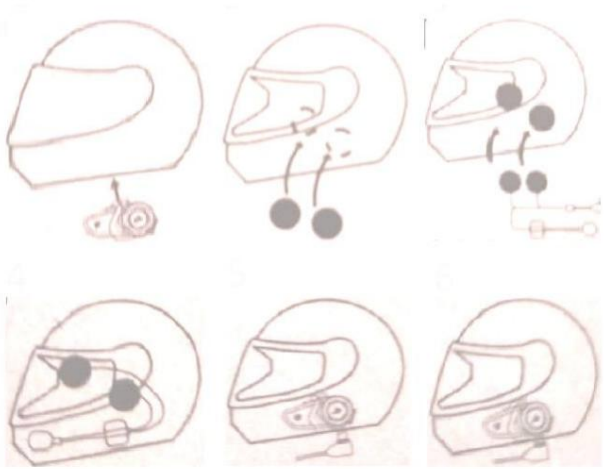

1. Drücken Sie den hinteren Clip und setzen Sie ihn in die innere Kante des Helms ein.
2. Setzen Sie den Helm auf die Ohren. Entfernen Sie das Futter und bringen Sie die Wildlederpolster an.
3. Schließen Sie das Headset an. Hängen Sie den kürzeren Teil auf der linken Seite ein.
4. Befestigen Sie das Polster links und rechts am Helm (rechteckiges Polster, siehe Abbildung im Abschnitt „Beschreibung“). Platzieren Sie das Mikrofon vor Ihrem Mund und passen Sie es entsprechend an.
5. Stecken Sie den Stecker in die Buchse.
6. Schließen Sie die Installation ab.


Abbau



1. Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse.
2. Drücken Sie den Clip und entfernen Sie das Gerät vom Helm.
3. Entfernen Sie das Gerät.

Beschreibung



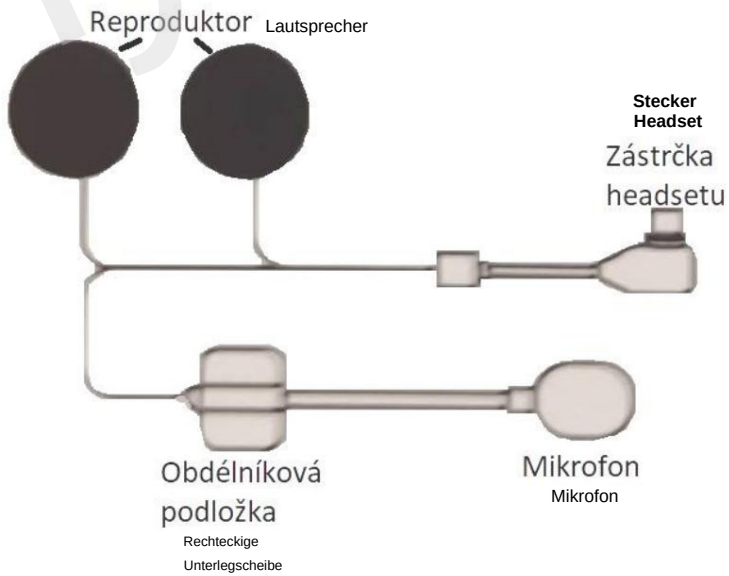

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Kontrolle

Multifunktionstaste

Drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang (das Gerät ist ausgeschaltet) und das Gerät

Schalten Sie das Gerät ein. Die blaue LED blinkt und Sie hören eine Sprachansage mit der Aufforderung „Einschalten“.

Drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang (das Gerät ist eingeschaltet), und das Gerät

Die blaue LED leuchtet 1 Sekunde lang auf und es ertönt eine Ansage zum Ausschalten.

Kopplungsmodus:

Schalten Sie das Gerät aus. Halten Sie anschließend die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Die blaue LED beginnt schnell zu blinken. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die blaue LED dauerhaft.

blinkt einmal alle 6 Sekunden.

Einen Anruf entgegennehmen:

Drücken Sie die Multifunktionstaste, um den Anruf anzunehmen, oder rufen Sie zuerst das Mobiltelefon des anderen Teilnehmers an. Der Anruf wird automatisch angenommen.

Ein Gespräch beenden:

Drücken Sie kurz die Taste, um den Anruf zu beenden.

Einen Anruf ablehnen:

Drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um den Anruf abzulehnen.

Wählen:

Drücken Sie die Taste zweimal und wählen Sie die letzte Nummer (nachdem Sie das Gerät angeschlossen haben).

Musik abspielen/pausieren:

Im Musikwiedergabemodus die Taste einmal drücken.

Sprache:

Ohne vorherige Kopplung die Taste zweimal drücken und den gewünschten Eintrag auswählen Sprache (Englisch/Chinesisch).

Lautstärketaste nach oben

Lautstärke erhöhen: Im

Wiedergabe-/Anrufmodus die Taste gedrückt halten. Akustisches Signal „Didi“ – maximale Lautstärkeerhöhung.

Nächster Titel: Im

Wiedergabemodus durch kurzes Drücken zum nächsten Titel springen.

Leiser-Taste

Um die Lautstärke zu verringern:

Im Wiedergabe-/Anrufmodus die Taste lange drücken. Tonbenachrichtigung – niedrigste Lautstärke.

Letzter Song:

Im Wiedergabemodus die Taste kurz drücken.

Sprachansagen:

Drücken Sie die Taste zweimal (wenn kein Anruf eingeht) und wechseln Sie in den Modus.

MODE-Taste

Drücken Sie kurz, um das Licht einzuschalten.

Bluetooth-LED-Anzeige und Benachrichtigungen

Einschalten: Erfolgreiche Bluetooth-Verbindung – die blaue LED blinkt einmal alle 6 Sekunden;

Bluetooth-Verbindung getrennt – die blaue LED blinkt schnell und Sie hören einen akustischen Hinweis „Verbindung getrennt“.

Niedriger Batteriestand: Alle 5 Minuten gibt das Gerät eine „Batterie schwach“-Benachrichtigung aus.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Ladevorgang: Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED; nach vollständiger Aufladung leuchtet sie grün.

Die LED leuchtet

Sprachansage: Vor dem Einschalten und Koppeln des Geräts drücken Sie die Taste zweimal, um in den Modus zu gelangen und die Sprache auszuwählen (chinesischer Ansageton und englische Sprache ausgewählt).

Spezifikationen

Bluetooth-Version: 5.0

Übertragungsdistanz: 10 m

Arbeitszeit: > 20 Stunden

Standby-Zeit: 600 h

Wiederaufladbarer Akku: 3,7 V/1200 mA Polymer-Akku

Ladezeit: 3 Stunden

Ladeschnittstelle: Typ-C

Ladespannung: USB 5V 1A

Beachten

Schützen Sie das Gerät vor scharfen Gegenständen. Andernfalls besteht die Gefahr von Kratzern und Beschädigungen. Schützen Sie das Gerät vor Feuer. Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer, da Explosionsgefahr besteht. Zerlegen Sie das Gerät nicht und manipulieren Sie es nicht. Bewahren Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung an einem trockenen und staubfreien Ort auf. Laden Sie das Gerät regelmäßig einmal im Monat auf.

Verteiler

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

KEZESEN SZABAD HELYEZÉS A SISAKBA

LX3



Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma



Bluetooth-eszköz

Merev kialakítású fejhallgató és mikrofon (opcionális, tartozék)


Fejhallgató kábellel (választható)

Velúr betétek

Töltőkábel

Felhasználói kézikönyv

Funkció

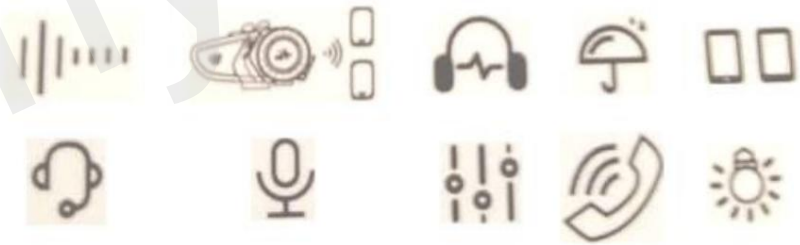

Intelligens zajcsökkentés

Két telefonhoz való csatlakozási lehetőség

Sztereó zene

Vízálló

Kompatibilis az Apple és az Android rendszerekkel

Hanghívás

Hangutasítások

Lejátszásvezérlés


Bluetooth funkció

Világítási mód

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó


Telepítés

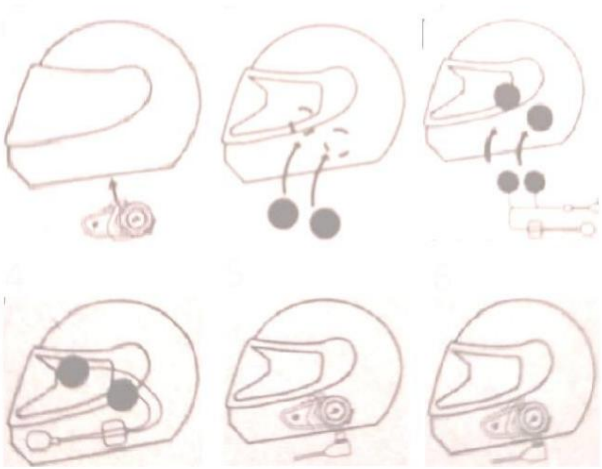

1. Nyomja meg a hátsó kapcsot, és helyezze be a sisak belső szélébe.
2. Helyezze a sisakot fülbe helyezhető helyzetbe. Távolítsa el a bélést, és rögzítse a velúr betéteket.
3. Akassza fel a fejhallgatót. Akassza a rövidebb részt a bal oldalon.
4. Rögzítse a mikrofonpárnát a sisak bal és jobb oldalára (téglalap alakú párna, lásd a Leírás részben található képet). Helyezze a mikrofont a szája felé, és állítsa be megfelelően.

5. Helyezze a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba.
6. Fejezze be a telepítést.


Leszerelés

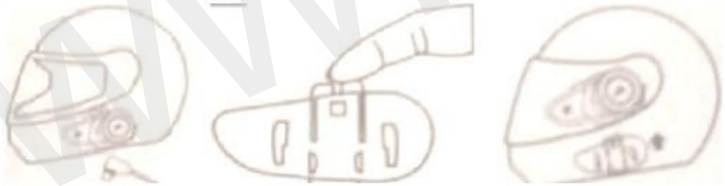

1. Húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
2. Nyomja meg a csatot, és vegye le az eszközt a sisakról.
3. Távolítsa el az eszközt.

Leírás



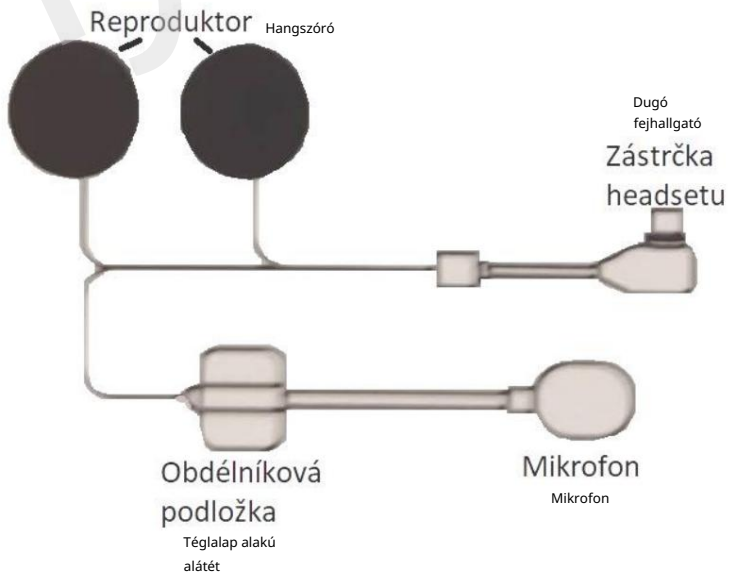

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Ellenőrzés

Többfunkciós gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig (a készülék ki van kapcsolva), és a készülék Kapcsolja be. A kék LED villogni kezd, és egy hangüzenet hallható, amely a „bekapcsolás” feliratot mondja. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig (a készülék be van kapcsolva), és a készülék A kék LED 1 másodpercig világít, és egy „kikapcsolás” üzenet hallható.

Párosítási mód:

Kapcsolja ki a készüléket. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva a többfunkciós gombot 3 másodpercig. s. A kék LED gyorsan villogni kezd. A sikeres párosítás után a kék LED 6 másodpercenként egyszer fog felvillanni.

Hívás fogadása:

A hívás fogadásához nyomja meg a többfunkciós gombot, vagy először hívja fel a másik fél mobiltelefonját. A hívás automatikusan fogadásra kerül.

Hívás befejezése:

A hívás befejezéséhez nyomja meg röviden a gombot.

Hívás elutasítása:

A hívás elutasításához tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.

Tárcsázás:

Nyomja meg kétszer a gombot, és tárcsázza az utolsó hívást (a készülék csatlakoztatása után).

Zenelejátszás/szünet:

Zenelejátszás módban nyomja meg egyszer a gombot.

Nyelv:

Előzetes párosítás nélkül nyomja meg kétszer a gombot, és válassza ki a kívánt nyelv (angol/kínai).

Hangerőnövelő gomb

Hangerő növelése:

Lejátszás/hívás módban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. Hangjelzés: „Didi” – maximális hangerőnövelés.

Következő dal:

Lejátszás módban nyomja meg röviden a következő dalra ugráshoz.

Hangerő csökkentése gomb

A hangerő csökkentéséhez:

Lejátszás/hívás módban nyomja meg hosszan a gombot. Hangjelzés – legalacsonyabb hangerő.

Utolsó dal:

Lejátszás módban nyomja meg röviden a gombot.

Hangutasítások:

Nyomja meg kétszer a gombot (amikor nincs hívás fogadása), és lépjen be az üzemmódba.

MODE gomb

Röviden nyomja meg a lámpa bekapcsolásához.

Bluetooth LED jelzőfény és értesítések

Bekapcsolás: sikeres Bluetooth-kapcsolat – a kék LED 6 másodpercenként 1-szer felvillan; Bluetooth leválasztva – a kék LED gyorsan villog, és egy hangjelzés hallható: „leválasztva”.

Alacsony akkumulátortöltöttség: a készülék 5 percenként „alacsony akkumulátortöltöttség” értesítést küld.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

Töltés: töltés közben a piros LED világít; teljes feltöltés után a zöld LED világít

Hangutasítás: a készülék bekapcsolás és párosítása előtt nyomja meg kétszer a gombot az üzemmódba lépéshez, és válassza ki a nyelvet (kínai hangjelzés és angol nyelv kiválasztva).

Specifikációk

Bluetooth verzió: 5.0

Átviteli távolság: 10 m

Munkaidő: > 20 óra

Készenléti idő: 600 óra

Újratölthető akkumulátor: 3,7 V/1200 mA polimer akkumulátor

Töltési idő: 3 óra

Töltőcsatlakozó: C típusú

Töltési feszültség: USB 5V 1A

Értesítés

Óvja a készüléket az éles tárgyaktól. Ellenkező esetben fennáll a készülék karcolódásának és károsodásának veszélye. Óvja a készüléket a tűztől. Ne dobja tűzbe a készüléket, mert robbanásveszély áll fenn. Ne szerelje szét a készüléket, és ne manipulálja semmilyen módon. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, tárolja száraz és pormentes helyen. Töltse fel a készüléket rendszeresen, havonta egyszer.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó


СВОБОДНИ РЪЦЕ В КАСКАТА

LX3




Ръководство за потребителя

Съдържание на пакета

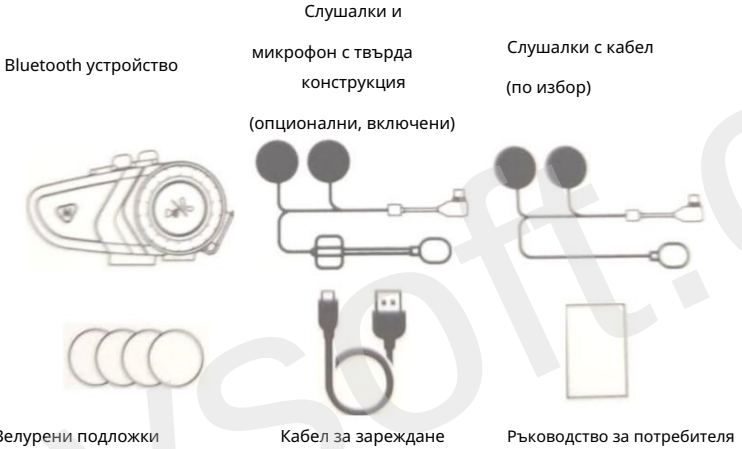


Функция

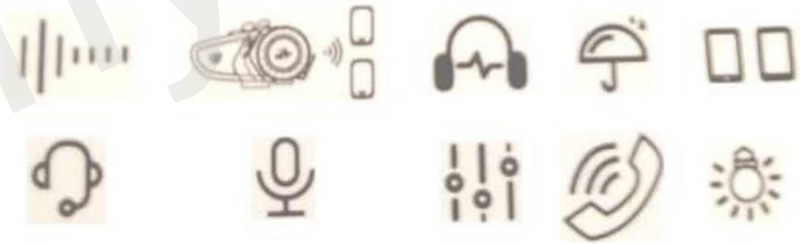

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Инсталация

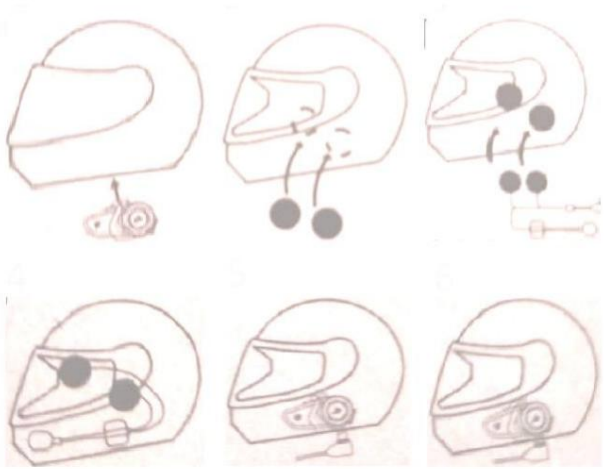

1. Натиснете задната щипка и я поставете във вътрешния ръб на каската.
2. Поставете каската в позиция за ушите. Отстранете подплатата и прикрепете велурените подложки.
3. Закачете слушалките. Закачете по-късата част от лявата страна.
4. Прикрепете подложката от лявата и дясната страна на каската (правоъгълна подложка, вижте снимката в раздела „Описание“). Поставете микрофона на мястото, където е устата ви, и го настройте по подходящ начин.
5. Поставете щепсела в жака.
6. Завършете инсталацията.


Демонтаж



1. Извадете щепсела от жака.
2. Натиснете щипката и извадете устройството от каската.
3. Извадете устройството.

Описание



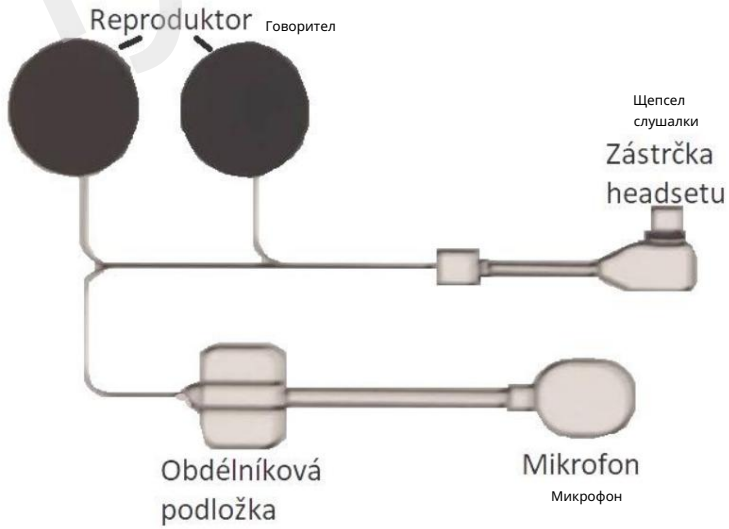

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Контрол

Многофункционален бутон

Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди (устройството е изключено) и устройството Включете. Синият светодиод ще мига и ще чуете гласово съобщение „включено“.

Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди (устройството е включено) и устройството Синият светодиод ще светне за 1 секунда и ще прозвучи съобщение за „изключване на захранването“.

Режим на сдвояване:

Изключете устройството. След това натиснете и задръжте многофункционалния бутон за 3 секунди. s. Синият светодиод ще започне да мига бързо. След успешно сдвояване, синият светодиод ще мига веднъж на всеки 6 секунди.

Отговаряне на повикване:

Натиснете многофункционалния бутон, за да отговорите на повикването, или първо се обадете на мобилния телефон на другата страна. Повикването ще бъде отговорено автоматично.

Прекратяване на разговор:

Натиснете кратко бутона, за да прекратите разговора.

Отхвърляне на повикване:

Натиснете и задръжте бутона за 3 секунди, за да отхвърлите повикването.

Набиране:

Натиснете бутона два пъти и наберете последното повикване (след свързване на устройството).

Възпроизвеждане/пауза на музика:

В режим на възпроизвеждане на музика, натиснете бутона веднъж.

Език:

Без предварително сдвояване, натиснете бутона два пъти и изберете желаната език (английски/китайски).

Бутон за увеличаване на звука

Увеличаване на силата

на звука: В режим на възпроизвеждане/разговор, натиснете продължително бутона. Звуково известие „Didi“ – максимално увеличаване на силата на звука.

Следваща песен: В

режим на възпроизвеждане, натиснете кратко, за да преминете към следващата песен.

Бутон за намаляване на звука

За да намалите силата на звука:

В режим на възпроизвеждане/разговор, натиснете продължително бутона. Звуково известие – най-ниска сила на звука.

Последна песен:

В режим на възпроизвеждане, натиснете кратко бутона.

Гласови указания:

Натиснете бутона два пъти (когато не се приема повикване) и влезте в режим.

Бутон РЕЖИМ

Натиснете кратко, за да включите светлината.

Bluetooth LED индикатор и известия

Включване: успешна Bluetooth връзка – синият светодиод мига 1 път на всеки 6 секунди; Bluetooth прекъснат – синият светодиод мига бързо и ще чуете звуков сигнал „изключване“.

Слаба батерия: на всеки 5 минути устройството ще издава известие за „слаба батерия“.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Зареждане: по време на зареждане – червеният светодиод свети; след пълно зареждане – зеленият

Светодиодът е включен

Гласова подкана: преди да включите и сдвоите устройството, натиснете бутона два пъти, за да влезете в режим и да изберете езика (избрани са китайски тон на подкана и английски език).

Спецификации

Версия на Bluetooth: 5.0

Разстояние на предаване: 10 м

Работно време: > 20 часа

Време на готовност: 600 часа

Акумулаторна батерия: 3.7 V/1200 mA полимерна батерия

Време за зареждане: 3 часа

Интерфейс за зареждане: Type-C

Зарядно напрежение: USB 5V 1A

Известие

Пазете устройството от остри предмети. В противен случай съществува риск от надраскване и повреда на устройството. Пазете устройството от огън. Не хвърляйте устройството в огън, в противен случай съществува риск от експлозия. Не разглобявайте устройството и не го манипулирайте по никакъв начин. Ако няма да използвате устройството дълго време, съхранявайте го на сухо и безпрашно място. Зареждайте устройството редовно веднъж месечно.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

MÂINI LIBERE ÎN CASCĂ

LX3



Manual de utilizare

Conținutul pachetului



Dispozitiv Bluetooth

Căști și microfon cu construcție rigidă (opțional, incluse)


Căști cu cablu (opțional)

Tampoane de piele întoarsă

Cablu de încărcare

Manual de utilizare

Func ie

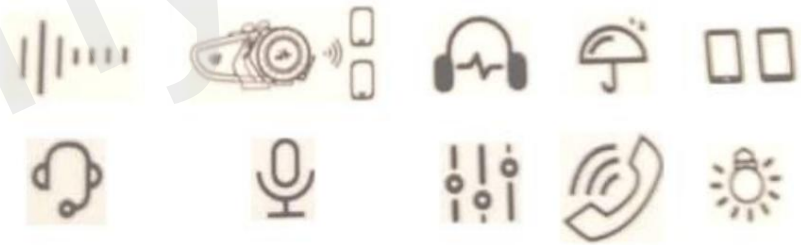

Reducere inteligentă a sunetului

Apel vocal

Posibilitatea de a conecta 2 telefoane cu comandă vocală

Muzică stereo

Controlul redării

Impermeabil

Funcția Bluetooth


Compatibil cu Apple și Android

Mod de iluminare

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Instalare

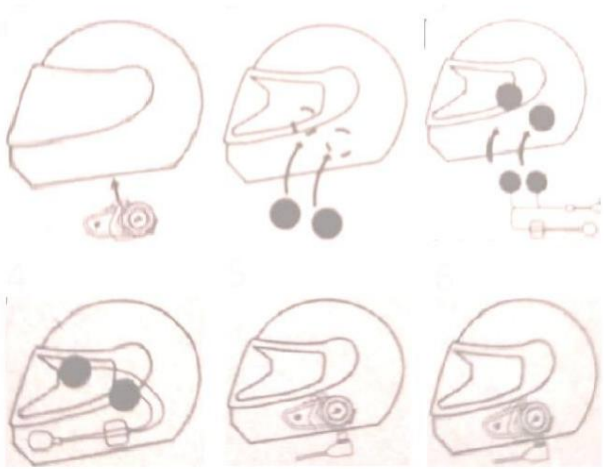

1. Apăsați clema din spate și introduceți-o în marginea interioară a căștii.
2. Așezați casca în poziția pentru urechi. Îndepărtați căptușeala și atașați pernuțele din piele întoarsă.
3. Prindeți setul cu cască. Prindeți partea mai scurtă din partea stângă.
4. Atașați pernuța pe laturile stânga și dreapta ale căștii (pernuța dreptunghiulară, vezi imaginea din secțiunea Descriere). Plasați microfonul în poziția în care se află gura și ajustați-l corespunzător.
5. Introduceți ștecherul în mufă.
6. Finalizați instalarea.


Demontare



1. Scoateți ștecherul din mufă.
2. Apăsați clema și scoateți dispozitivul de pe cască.
3. Scoateți dispozitivul.

Descriere



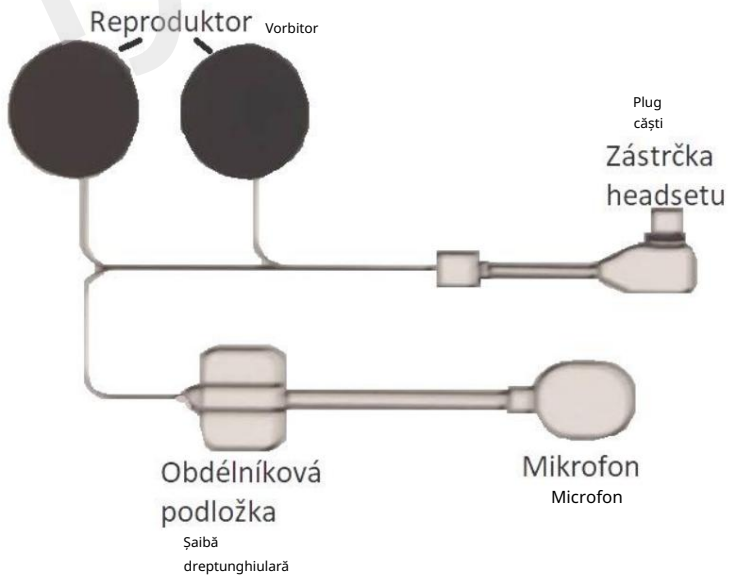

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Controla

Buton multifuncțional

Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde (dispozitivul este oprit) și dispozitivul Porniți. LED-ul albastru va clipi și veți auzi o instrucțiune vocală care spune „porniți”.
Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde (dispozitivul este pornit) și dispozitivul LED-ul albastru se va aprinde timp de 1 secundă și se va auzi un anunț „oprire”.

Mod de asociere:

Opriți dispozitivul. Apoi apăsați și țineți apăsat butonul multifuncțional timp de 3 secunde. LED-ul albastru va începe să clipească rapid. După asocierea reușită, LED-ul albastru va clipi o dată la 6 secunde.

Răspunsul la un apel:

Apăsați butonul multifuncțional pentru a răspunde la apel sau apelați mai întâi telefonul mobil al celeilalte părți. Apelul va fi preluat automat.

Încheierea unui apel:

Apăsați scurt butonul pentru a încheia apelul.

Respingerea unui apel:

Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a respinge apelul.

Apelare:

Apăsați butonul de două ori și formați ultimul număr (după conectarea dispozitivului).

Redare/pauză muzică:

În modul de redare a muzicii, apăsați butonul o dată.

Limbă:

Fără o asociere prealabilă, apăsați butonul de două ori și selectați opțiunea dorită limbă (engleză/chineză).

Buton de creștere a volumului

Creștere volum: În
modul redare/apel, apăsați lung butonul. Notificare sonoră „Didi” – creștere volum maximă.

Melodia următoare:

În modul de redare, apăsați scurt pentru a trece la melodia următoare.

Buton de reducere a volumului

Pentru a reduce volumul:

În modul redare/apel, apăsați lung butonul. Notificare sonoră – volum minim.

Ultima melodie:

În modul de redare, apăsați scurt butonul.

Indicații vocale:

Apăsați butonul de două ori (când nu se primește niciun apel) și intrați în mod.

Buton MODE

Apăsați scurt pentru a aprinde lumina.

Indicator LED Bluetooth și notificări

Pornire: conexiune Bluetooth reușită – LED-ul albastru clipește 1 x la fiecare 6 secunde; Bluetooth deconectat – LED-ul albastru clipește rapid și veți auzi un semnal sonor care indică „deconectare”.

Baterie descărcată: la fiecare 5 minute, dispozitivul va emite o notificare „baterie descărcată”.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Încărcare: în timpul încărcării – LED-ul roșu este aprins; după încărcarea completă – verde LED-ul este aprins

Mesaj vocal: înainte de a porni și a asocia dispozitivul, apăsați butonul de două ori pentru a intra în mod și a selecta limba (selectați tonul de mesaj chinezesc și limba engleză).

Specificații

Versiune Bluetooth: 5.0

Distanță de transmisie: 10 m

Timp de lucru: > 20h

Timp de așteptare: 600 ore

Baterie reîncărcabilă: baterie polimerică de 3,7 V/1200 mA

Timp de încărcare: 3 ore

Interfață de încărcare: Tip C

Tensiune de încărcare: USB 5V 1A

Observa

Protejați dispozitivul de obiecte ascuțite. În caz contrar, există riscul de zgârieturi și deteriorare a dispozitivului. Protejați dispozitivul de foc. Nu aruncați dispozitivul în foc, altfel există riscul de explozie. Nu dezasamblați dispozitivul și nu îl manipulați în niciun fel. Dacă nu veți utiliza dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l într-un loc uscat și fără praf. Încărcați dispozitivul în mod regulat, o dată pe lună.

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor


BEZ RĄK W KASK

LX3



Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

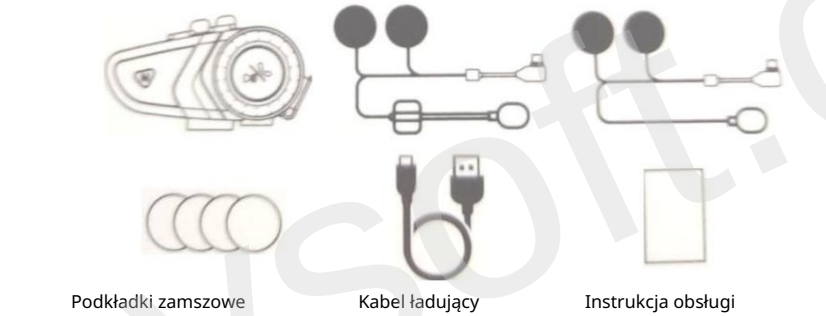

Urządzenie Bluetooth

Zestaw słuchawkowy i mikrofon o sztywnej konstrukcji (opcjonalny, w zestawie)


Zestaw słuchawkowy z kablem (fakultatywny)

Podkładki zamszowe

Kabel ładujący

Instrukcja obsługi

Funkcjonować

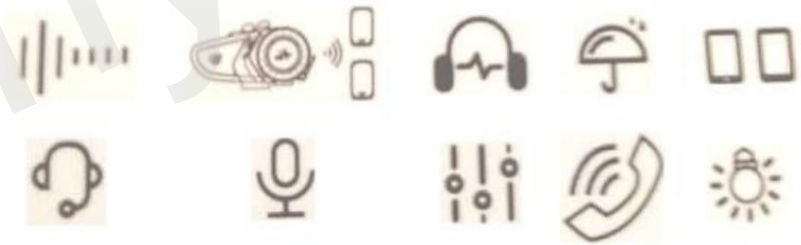

Inteligentna redukcja dźwięku

Połączenie głosowe

Możliwość połączenia z 2 telefonami Komunikaty głosowe

Muzyka stereo

Kontrola odtwarzania

Wodoodporny

Funkcja Bluetooth


Kompatybilny z Apple i Androidem

Tryb oświetlenia

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Instalacja

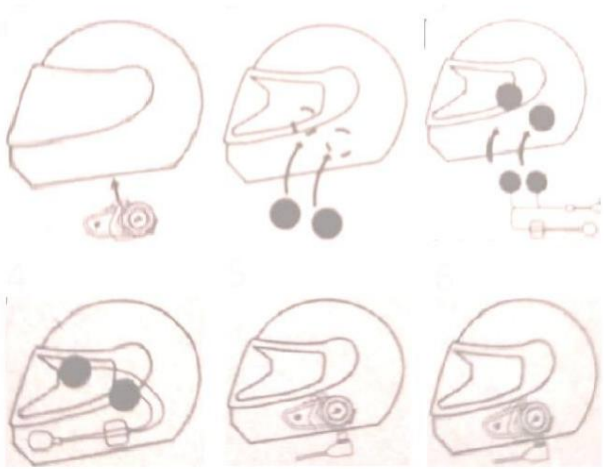

1. Naciśnij tylny klips i wsuń go do wewnętrznej krawędzi kasku.
2. Umieść kask w uchu. Wyjmij wyściółkę i zamocuj zamszowe wkładki.

3. Zaczep zestaw słuchawkowy. Zaczep krótszą część po lewej stronie.
4. Przymocuj podkładkę po lewej i prawej stronie kasku (podkładka prostokątna, patrz rysunek w sekcji Opis). Umieść mikrofon w miejscu, w którym znajdują się Twoje usta i odpowiednio go dopasuj.
5. Włóż wtyczkę do gniazda.
6. Zakończ instalację.


Demontaż



1. Wyjmij wtyczkę z gniazda.
2. Naciśnij klips i wyjmij urządzenie z kasku.
3. Wyjmij urządzenie.

Opis



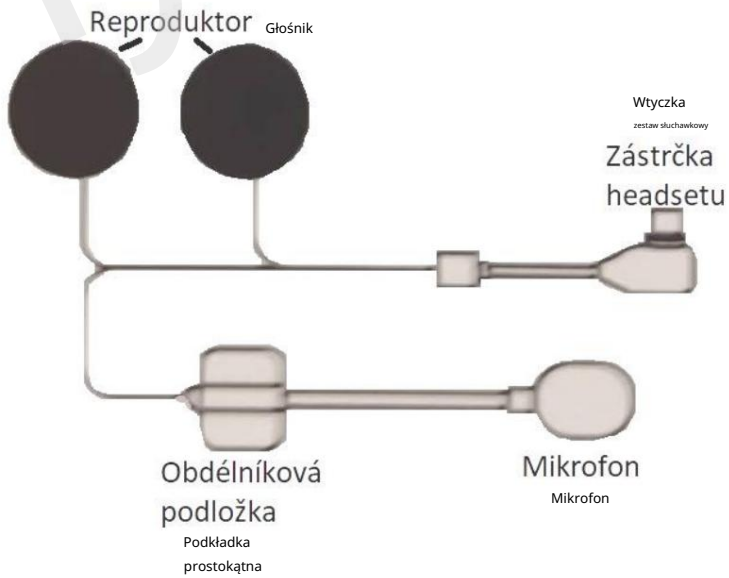

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Kontrola

Przycisk wielofunkcyjny

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy (urządzenie zostanie wyłączone), a urządzenie zostanie włączone.
Włącz. Niebieska dioda LED zacznie migać, a Ty usłyszysz komunikat głosowy „włącz zasilanie”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy (urządzenie jest włączone), a urządzenie zostanie uruchomione.
Niebieska dioda LED zaświeci się na 1 sekundę i rozlegnie się komunikat „wyłącz zasilanie”.

Tryb parowania:

Wyłącz urządzenie. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 3 sekundy.
s. Niebieska dioda LED zacznie szybko migać. Po pomyślnym sparowaniu niebieska dioda LED
będzie migać raz na 6 sekund.

Odbieranie połączenia:

Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby odebrać połączenie, lub najpierw zadzwoń na telefon komórkowy drugiej osoby. Połączenie zostanie odebrane automatycznie.

Zakończenie połączenia:

Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk krótko.

Odrzucanie połączenia:

Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.

Wybieranie:

Naciśnij przycisk dwa razy i wybierz ostatnie połączenie (po podłączeniu urządzenia).

Odtwarzanie/pauza muzyki:

W trybie odtwarzania muzyki naciśnij przycisk raz.

Język:

Bez wcześniejszego parowania naciśnij przycisk dwa razy i wybierz żądany
język (angielski/chiński).

Przycisk zwiększania głośności

Zwiększanie głośności: W
trybie odtwarzania/połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk. Powiadomienie dźwiękowe „Didi” – maksymalny wzrost głośności.

Następna piosenka:

W trybie odtwarzania naciśnij krótko, aby przejść do następnej piosenki.

Przycisk zmniejszania głośności

Aby zmniejszyć głośność:

W trybie odtwarzania/połączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk. Powiadomienie dźwiękowe – najniższa głośność.

Ostatnia piosenka:

W trybie odtwarzania naciśnij przycisk krótko.

Komunikaty głosowe:

Naciśnij przycisk dwa razy (jeśli nie odbierasz żadnego połączenia) i wejdź w tryb.

Przycisk MODE

Naciśnij krótko, aby włączyć światło.

Wskaźnik LED Bluetooth i powiadomienia

Włączanie: połączenie Bluetooth nawiązane – niebieska dioda LED miga 1x co 6 sekund; Bluetooth rozłączony – niebieska dioda LED miga szybko i usłyszysz sygnał dźwiękowy „rozłącz”.

Niski poziom naładowania baterii: co 5 minut urządzenie będzie wyświetlać powiadomienie o niskim poziomie naładowania baterii.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Ładowanie: podczas ładowania świeci się czerwona dioda, po pełnym naładowaniu świeci się zielona dioda

Dioda LED jest włączona

Komunikaty głosowe: przed włączeniem i sparowaniem urządzenia naciśnij przycisk dwukrotnie, aby wejść w tryb i wybrać język (wybrano chiński dźwięk komunikatów i angielski).

Specyfikacje

Wersja Bluetooth: 5.0

Odległość transmisji: 10 m

Czas pracy: > 20h

Czas czuwania: 600 godz.

Akumulator: akumulator polimerowy 3,7 V/1200 mA

Czas ładowania: 3 godziny

Interfejs ładowania: Typ C

Napięcie ładowania: USB 5V 1A

Ogłoszenie

Chroń urządzenie przed ostrymi przedmiotami. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zarysowania i uszkodzenia urządzenia. Chroń urządzenie przed ogniem. Nie wrzucaj urządzenia do ognia, ponieważ istnieje ryzyko wybuchu. Nie rozmontowuj urządzenia ani nie manipuluj nim w żaden inny sposób. Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w suchym i wolnym od kurzu miejscu. Ładuj urządzenie regularnie raz w miesiącu.

Dystrybutor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Czechy

www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

PROSTIH ROK V ČELADI

LX3



Uporabniški priročnik

Vsebina paketa



Naprava Bluetooth

Slušalke in mikrofon s togo konstrukcijo (neobvezno, priloženo)


Slušalke s kablom (neobvezno)

Semiš blazinice

Polnilni kabel

Uporabniški priročnik

Funkcija

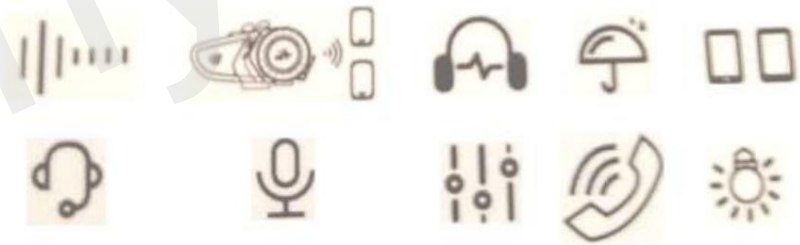

Inteligentno zmanjševanje zvoka

Glasovni klic

Možnost povezave z dvema telefonoma, glasovno upravljanje

Stereo glasba

Nadzor predvajanja

Vodoodporno

Funkcija Bluetooth


Združljivo z Appleom in Androidom

Način osvetlitve

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Namestitev

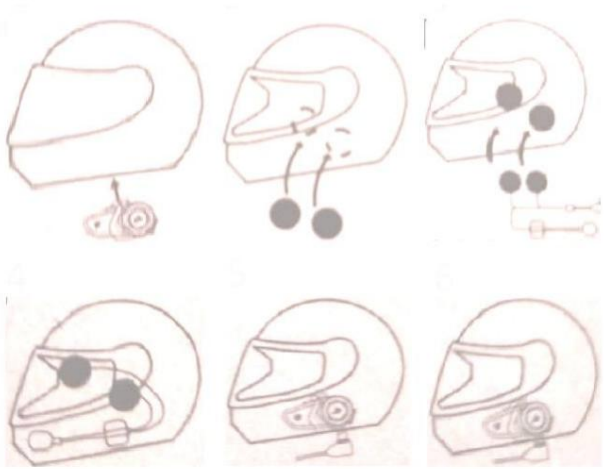

1. Pritisnite zadnjo sponko in jo vstavite v notranji rob čelade.
2. Čelado namestite v položaj za ušesa. Odstranite podlogo in pritrdite blazinice iz semiša.
3. Pripnite slušalke. Krajši del pritrdite na levo stran.
4. Pritrdite blazinico na levo in desno stran čelade (pravokotna blazinica, glejte sliko v poglavju Opis). Mikrofon namestite v položaj, kjer so vaša usta, in ga ustrezno nastavite.
5. Vtič vstavite v vtičnico.
6. Dokončajte namestitev.


Demontaža



1. Izvlecite vtič iz vtičnice.
2. Pritisnite sponko in odstranite napravo s čelade.
3. Odstranite napravo.

Opis



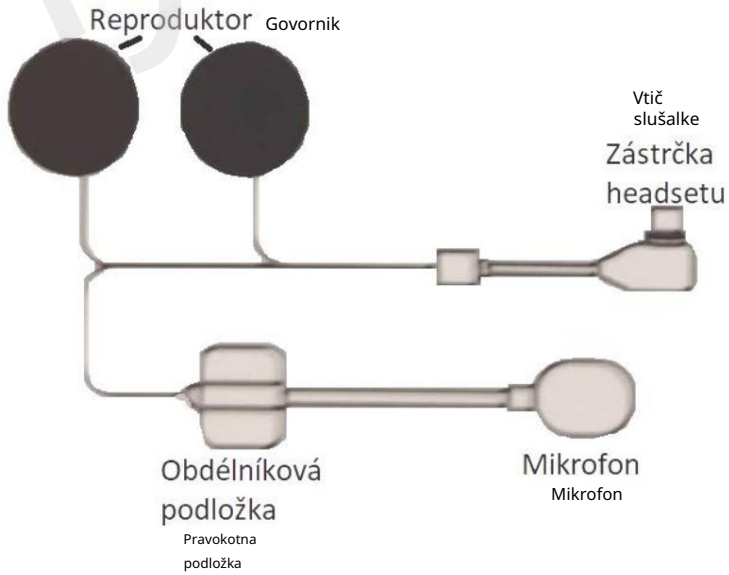

© Sunnysoft sro, distributer

Nadzor

Večfunkcijski gumb

Pritisnite in držite gumb 3 sekunde (naprava je izklopljena) in naprava
Vklopite. Modra LED lučka bo utripala in zaslišali boste glasovno obvestilo »vklop«.
Pritisnite in držite gumb 3 sekunde (naprava je vklopljena) in naprava
Modra LED lučka bo zasvetila 1 sekundo in oglasilo se bo obvestilo o izklopu napajanja.

Način seznanjanja:
Izklopite napravo. Nato pritisnite in držite večfunkcijski gumb 3 sekunde.
s. Modra LED lučka bo začela hitro utripati. Po uspešnem seznanjanju modra LED lučka
bo utripnila enkrat vsakih 6 sekund.

Odgovor na klic:
Pritisnite večfunkcijski gumb, da sprejmete klic, ali pa najprej pokličite mobilni telefon
druge osebe. Klic se bo sprejel samodejno.

Končanje klica:
Za prekinitev klica na kratko pritisnite gumb.

Zavrnitev klica:
Pritisnite in držite gumb 3 sekunde, da zavrnete klic.

Klicanje:
Dvakrat pritisnite gumb in pokličite zadnji klic (po povezavi naprave).

Predvajanje/pavza glasbe:
V načinu predvajanja glasbe enkrat pritisnite gumb.

Jezik:
Brez predhodnega seznanjanja dvakrat pritisnite gumb in izberite želeno
jezik (angleščina/kitajščina).

Gumb za povečanje glasnosti
Povečanje glasnosti:
V načinu predvajanja/klica dolgo pritisnite gumb. Zvočno obvestilo »Didi« – največje
povečanje glasnosti.

Naslednja
skladba: V načinu predvajanja na kratko pritisnite za preskok na naslednjo skladbo.

Gumb za zmanjšanje glasnosti
Za zmanjšanje glasnosti:
V načinu predvajanja/klica dolgo pritisnite gumb. Zvočno obvestilo – najnižja glasnost.

Zadnja pesem:
V načinu predvajanja na kratko pritisnite gumb.

Glasovni ukazi:
Dvakrat pritisnite gumb (ko ne prejemate klica) in vstopite v način.

Gumb NAČIN
Na kratko pritisnite, da vklopite luč.

LED indikator in obvestila Bluetooth
Vklop: uspešna povezava Bluetooth – modra LED utripne 1-krat vsakih 6 sekund; Bluetooth
prekinjen – modra LED hitro utripa in zaslišali boste zvočni signal »prekini povezavo«.

Prazna baterija: naprava bo vsakih 5 minut izdala obvestilo o »prazni bateriji«.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Polnjenje: med polnjenjem – rdeča LED dioda sveti; po polni napolnjenosti – zelena LED dioda sveti

Glasovni poziv: pred vklopom in seznanjanjem naprave dvakrat pritisnite gumb za vstop v način in izberite jezik (izbran je kitajski ton poziva in angleščina).

Specifikacije

Različica Bluetootha: 5.0

Razdalja prenosa: 10 m

Delovni čas: > 20 ur

Čas pripravljenosti: 600 ur

Polnilna baterija: 3,7 V/1200 mA polimerna baterija

Čas polnjenja: 3 ure

Polnilni vmesnik: Type-C

Polnilna napetost: USB 5V 1A

Obvestilo

Napravo zaščitite pred ostrimi predmeti. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost praskanja in poškodbe naprave. Napravo zaščitite pred ognjem. Naprave ne mečite v ogenj, saj obstaja nevarnost eksplozije. Naprave ne razstavljajte in je ne manipulirajte na noben način. Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo shranite na suhem in brez prahu. Napravo redno polnite enkrat mesečno.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer


HANDSFREE INTO THE HELMET

LX3




User manual

Package contents

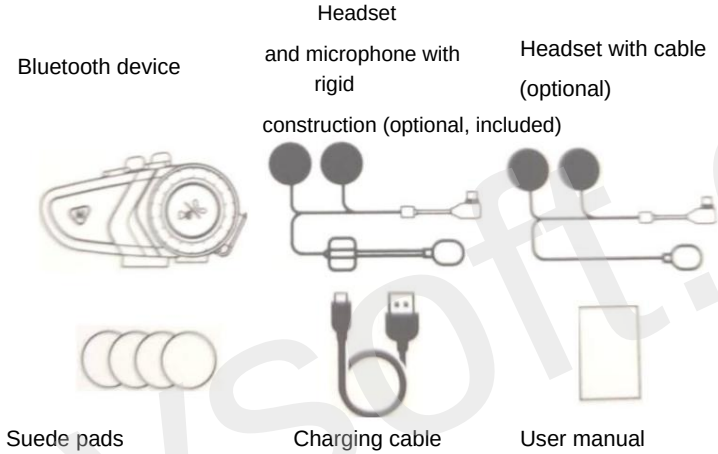

Function

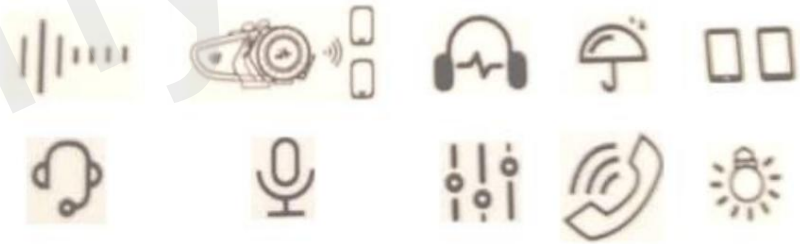


Intelligent sound reduction
Ability to connect to 2 phones Voice prompt
Stereo music
Waterproof
Compatible with Apple and Android
Voice call
Playback control
Bluetooth function
Lighting mode

www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, distributor

Installation

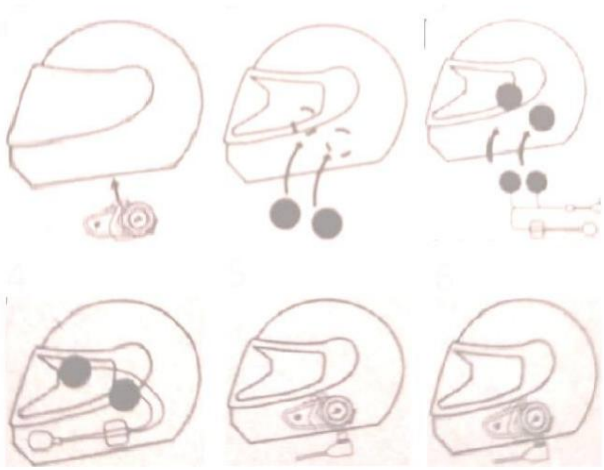


1. Press the rear clip and insert it into the inner edge of the helmet.
2. Place the helmet in the ear position. Remove the lining and attach the suede pads.
3. Hook the headset. Hook the shorter part on the left side.
4. Attach the pad to the left and right sides of the helmet (rectangular pad, see picture in Description section). Place the microphone in the position where your mouth is and adjust it appropriately.
5. Insert the plug into the jack.
6. Complete the installation.

Dismantling

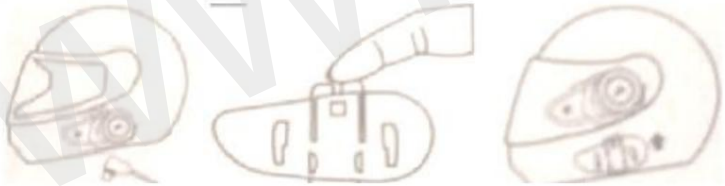

1. Remove the plug from the jack.
2. Press the clip and remove the device from the helmet.
3. Remove the device.

Description

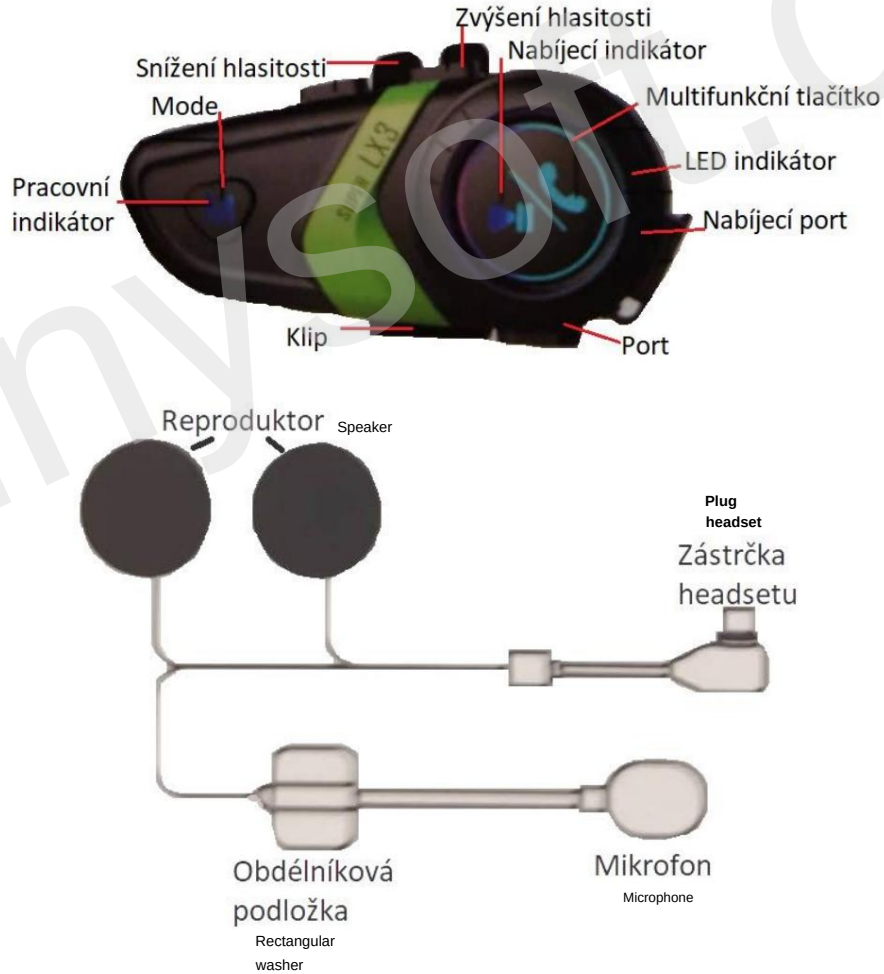

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

Control

Multifunction button

Press and hold the button for 3 seconds (the device is off) and the device
Turn on. The blue LED will flash and you will hear a voice prompt saying “power on”.
Press and hold the button for 3 seconds (the device is on) and the device
The blue LED will light for 1 second and a “power off” announcement will sound.

Pairing mode:
Turn off the device. Then press and hold the multifunction button for 3 seconds.
s. The blue LED will start flashing rapidly. After successful pairing, the blue LED
will flash once every 6 seconds.

Answering a call:
Press the multi-function button to answer the call, or call the other party's mobile phone first. The call will be answered automatically.

Ending a call:
Press the button briefly to end the call.

Rejecting a call:
Press and hold the button for 3 seconds to reject the call.

Dialing:
Press the button twice and dial the last call (after connecting the device).

Music play/pause:
In music playback mode, press the button once.

Language:
Without prior pairing, press the button twice and select the desired
language (English/Chinese).

Volume up button

Volume up: In
playback/call mode, long press the button. Sound notification “Didi” – maximum volume increase.

Next song: In
playback mode, short press to skip to the next song.

Volume down button

To decrease the volume:
In playback/call mode, long press the button. Sound notification – lowest volume.

Last song:
In playback mode, press the button briefly.

Voice prompts:
Press the button twice (when no call is being received) and enter the mode.

MODE button

Press briefly to turn on the light.

Bluetooth LED indicator and notifications

Power on: successful Bluetooth connection – blue LED flashes 1x every 6 seconds;
Bluetooth disconnected – blue LED flashes quickly and you will hear a sound prompt “disconnect”.

Low battery: every 5 minutes, the device will issue a “battery low” notification.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

Charging: during charging – red LED is on; after full charge – green LED is on

Voice prompt: before turning on and pairing the device, press the button twice to enter the mode and select the language (Chinese prompt tone and English language selected).

Specifications

Bluetooth version: 5.0

Transmission distance: 10 m

Working time: > 20h

Standby time: 600 h

Rechargeable battery: 3.7 V/1200 mA polymer battery

Charging time: 3 hours

Charging interface: Type-C

Charging voltage: USB 5V 1A

Notice

Protect the device from sharp objects. Otherwise, there is a risk of scratching and damaging the device. Protect the device from fire. Do not throw the device into a fire, otherwise there is a risk of explosion. Do not disassemble the device or manipulate it in any way. If you will not use the device for a long time, store it in a dry and dust-free place. Charge the device regularly once a month.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, distributor

BEZ RUKU U KACIGU
LX3




Korisnički priručnik

Sadržaj paketa

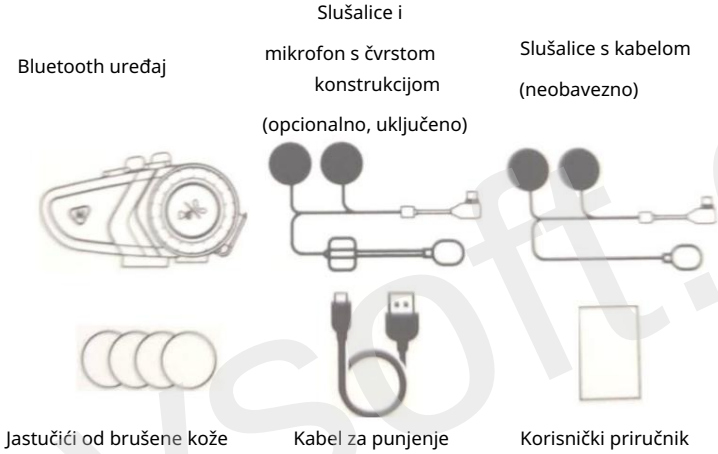

Funkcija

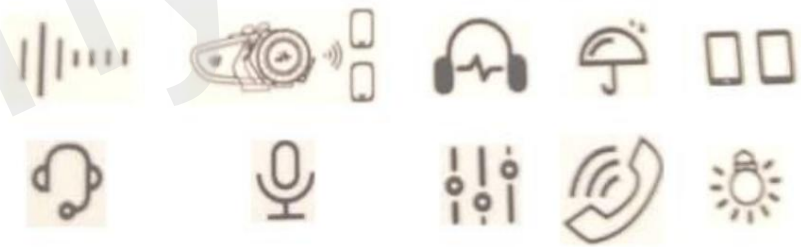


Inteligentno smanjenje zvuka
Glasovni poziv
Mogućnost povezivanja s 2 telefona, glasovne upute
Stereo glazba
Kontrola reprodukcije
Vodootporno
Bluetooth funkcija
Kompatibilno s Appleom i Androidom
Način osvjetljenja

www.sunnysoft.cz


© Sunnysoft sro, distributer

Montaža

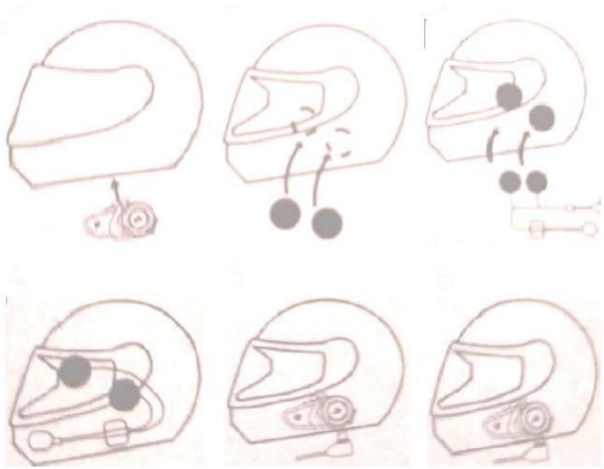

1. Pritisnite stražnju kopču i umetnite je u unutarnji rub kacige.
2. Postavite kacigu u položaj za uši. Uklonite podstavu i pričvrstite jastučiće od brušene kože.
3. Zakačite slušalice. Zakačite kraći dio na lijevu stranu.
4. Pričvrstite jastučić na lijevu i desnu stranu kacige (pravokutni jastučić, pogledajte sliku u odjeljku Opis). Postavite mikrofon u položaj gdje su vam usta i prilagodite ga na odgovarajući način.
5. Umetnite utikač u utičnicu.
6. Dovršite instalaciju.


Rastavljanje

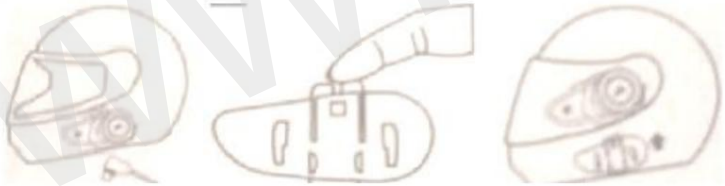

1. Izvucite utikač iz utičnice.
2. Pritisnite kopču i uklonite uređaj s kacige.
3. Uklonite uređaj.

Opis



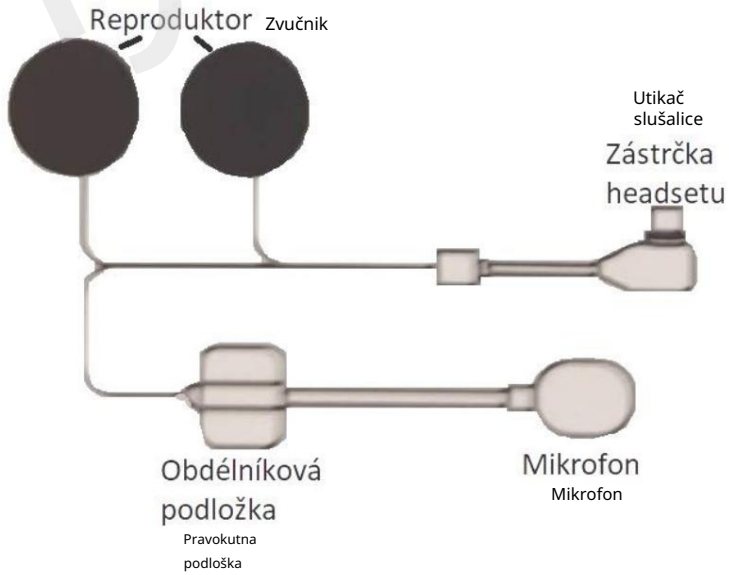

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Kontrolirati

Višenamjenska tipka

Pritisnite i držite gumb 3 sekunde (uređaj je isključen) i uređaj
Uključite. Plava LED lampica će bljesnuti i čut ćete glasovnu poruku koja kaže „uključeno“.
Pritisnite i držite gumb 3 sekunde (uređaj je uključen) i uređaj
Plava LED lampica će svijetliti 1 sekundu i oglasit će se poruka "isključeno".

Način uparivanja:
Isključite uređaj. Zatim pritisnite i držite višenamjensku tipku 3 sekunde.
s. Plava LED lampica će početi brzo treptati. Nakon uspješnog uparivanja, plava LED lampica
treptat će jednom svakih 6 sekundi.

Odgovaranje na poziv:
Pritisnite višenamjensku tipku za odgovaranje na poziv ili prvo nazovite mobilni telefon druge strane. Poziv će se automatski odgovoriti.

Završavanje poziva:
Kratko pritisnite tipku za prekid poziva.

Odbijanje poziva:
Pritisnite i držite tipku 3 sekunde za odbijanje poziva.

Biranje:
Pritisnite gumb dva puta i birajte zadnji poziv (nakon spajanja uređaja).

Reprodukcija/pauza glazbe:
U načinu reprodukcije glazbe, pritisnite gumb jednom.

Jezik:
Bez prethodnog uparivanja, dvaput pritisnite gumb i odaberite željeni
jezik (engleski/kineski).

Tipka za pojačavanje glasnoće
Pojačavanje glasnoće:
U načinu reprodukcije/poziva dugo pritisnite tipku. Zvučna obavijest „Didi“ – maksimalno povećanje glasnoće.

Sljedeća pjesma:
U načinu reprodukcije kratko pritisnite za prelazak na sljedeću pjesmu.

Tipka za smanjivanje glasnoće
Za smanjenje glasnoće:
U načinu reprodukcije/poziva, dugo pritisnite gumb. Zvučna obavijest – najniža glasnoća.

Posljednja pjesma:
U načinu reprodukcije kratko pritisnite gumb.

Glasovne upute:
Pritisnite gumb dva puta (kada nema primanja poziva) i uđite u način rada.

Tipka NAČIN RADA
Kratko pritisnite za uključivanje svjetla.

Bluetooth LED indikator i obavijesti
Uključivanje: uspješna Bluetooth veza – plava LED dioda treperi 1x svakih 6 sekundi; Bluetooth isključen – plava LED dioda brzo treperi i čut ćete zvučni signal „prekini vezu“.

Slaba baterija: uređaj će svakih 5 minuta izdati obavijest o „slaboj bateriji“.

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Punjenje: tijekom punjenja – crvena LED dioda svijetli; nakon potpunog punjenja – zelena LED je upaljen

Glasovne upute: prije uključivanja i uparivanja uređaja, dvaput pritisnite gumb za ulazak u način rada i odaberite jezik (odabrani su kineski ton upute i engleski jezik).

Tehnički podaci

Verzija Bluetootha: 5.0

Udaljenost prijenosa: 10 m

Radno vrijeme: > 20 sati

Vrijeme pripravnosti: 600 sati

Punjiva baterija: 3,7 V/1200 mA polimerna baterija

Vrijeme punjenja: 3 sata

Sučelje za punjenje: Type-C

Napon punjenja: USB 5V 1A

Obavijest

Zaštitite uređaj od oštrih predmeta. U suprotnom postoji rizik od ogrebotina i oštećenja uređaja. Zaštitite uređaj od vatre. Ne bacajte uređaj u vatru, jer postoji rizik od eksplozije. Nemojte rastavljati uređaj niti ga na bilo koji način manipulirati. Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, pohranite ga na suhom i mjestu bez prašine. Redovito punite uređaj jednom mjesečno.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer