


Výcvikový a protištěkácí obojek pro psy 2v1

T720

Návod k použití

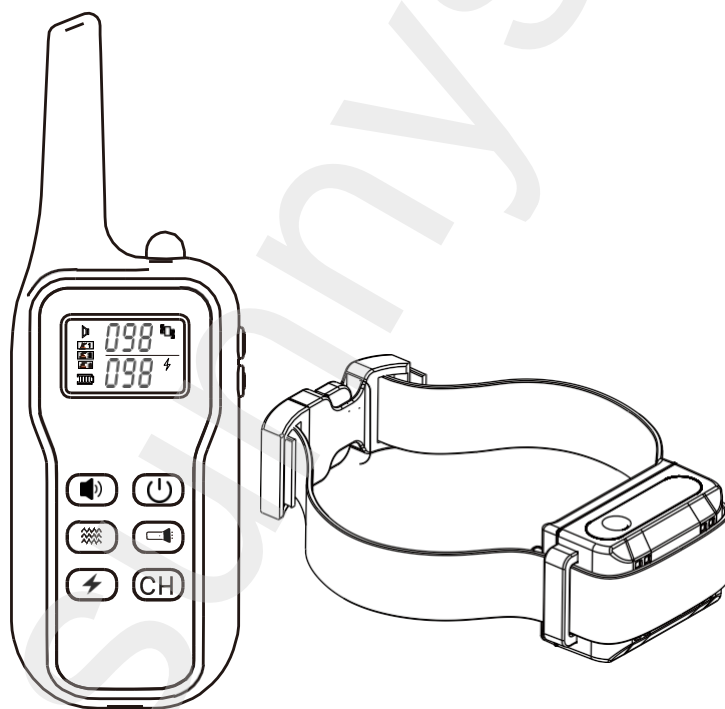

Před použitím si prosím přečtete celý tento návod!

Posílení naučených chování

Pokud váš pes zná povel, ale reaguje nepravidelně nebo pomaleji, než požadujete, výcvikový obojek může jeho dovednosti zdokonalit.

Například jste svého psa naučili, aby přišel, když ho zavoláte, ale postupem času reaguje pomaleji. Můžete s ním komunikovat pomocí dálkového ovladače, aby na vaše volání reagoval okamžitě.

1. Nastavte obojek na počáteční úroveň stimulace a vyzkoušejte jej.
2. Nasadte obojek vašemu psovi na krk společně s jeho běžným obojkem.
3. Nechte ho volně pobíhat po výcvikové ploše. Poté dejte povel a současně stiskněte tlačítko stimulace.
4. V okamžiku, kdy se váš pes začne k vám přibližovat, přestaňte s podnětem a pochvalte ho.
5. Pokud se zastaví, než k vám dojde, nebo se otočí, zopakujte povel a pokračujte ve stimulaci. Opět přestaňte v okamžiku, kdy k vám přiběhne, a odměňte ho pochvalou nebo pamlskem. Opakujte to 3 nebo 4krát.

Tipy

1. Pokud to z prvních několika pokusů nepochopí, nevzdávejte to a nezvyšujte stimulaci. Zkuste na tom pracovat několikrát denně.
2. Během tréninku nikdy nevydávejte povel, pokud jej nemůžete vynutit. Váš pes si musí vytvořit mentální spojení mezi statickou stimulací/vibrací/pípnutím a svým chováním (u některých psů to může trvat týden i déle).

Celkově lze obě metody zastavení nežádoucího chování a posílení žádoucího chování aplikovat téměř v každé tréninkové situaci.

Výcvikové obojky se používají k výcviku psů, nikoli k trestání. Při správném a opatrném používání může být obojek bezpečným a účinným nástrojem k výcviku, budování komunikace a posílení vašeho pouta s vaším nejlepším přítelem.

Hlavní funkce

1. Inteligentní 2 v 1 dálkově ovládaný vycvikový obojek pro psy a automatický obojek proti štěkání, přepínání jedním kliknutím, pohodlné ovládání.
2. Maximální dosah dálkového ovládání až 1100 yardů v otevřeném prostoru bez jakéhokoli rušení.
3. S tlačítkem napájení na dálkovém ovladači, nastavení proti nesprávnému použití.
4. 4 vycvikové režimy: Tón/Vibrace/Statická stimulace/Světlo; 1–100 Nastavitelné úrovně intenzity vibrací a elektrických impulsů.
5. Vodotěsný přijímací obojek s krytím IPX6 a vodotěsný vysílač s krytím IPX5.
6. Obojek s přijímačem s lithiovou baterií o mimořádně velké kapacitě 650 mAh.
7. Splňte individuální požadavky zákazníků na přizpůsobení.
8. Vycvičte až 3 psy pomocí jednoho dálkového vysílače (dodatečný přijímač je třeba zakoupit další přijímač).

Obsah balení:


- 1 x ruční vysílač
- 1 x přijímač
- 1 x nylonový popruh na obojek
- 1 x poutko na zápěstí
- 1 x nabíjecí kabel USB
- 2 x dlouhé kontaktní body
- 2 x dlouhé silikonové pouzdro
- 2 x krátké kontaktní body
- 2 x krátké silikonové pouzdro
- 2 x spona odolná proti oděru
- 1 x uživatelská příručka
- 1 x testovací světlo



Popis tlačítek

- ①. Tlačítko napájení: 1. Stisknutím zapnete a vypnete vysílač; 2. Stisknutím zapnete a vypnete režim automatického obojku proti štěkání.
- ②. Tlačítko tónu: Stiskněte tlačítko tónu a přijímač jednou pípne. Úroveň tónu nelze nastavit.
- ③. Tlačítko elektrostatické stimulace: Stiskněte tlačítko stimulace a přijímač jednou vydá elektrostatický impuls.
- ④. Tlačítko vibrace: Stiskněte tlačítko vibrace a přijímač jednou zavibruje.
- ⑤. Tlačítko +/-: Slouží k nastavení úrovně vibrací a statické stimulace v rozmezí 1–100.
- ⑥. Tlačítko kanálu: Stisknutím vyberete kanál pro psa (dog1/dog2/dog3).
- ⑦. Tlačítko LED diody.



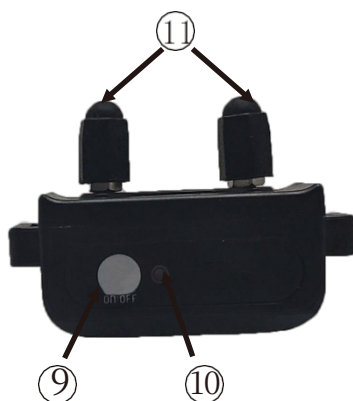

Přijímač

⑨. Stisknutím zapnete a vypnete přijímač, kontakt 9 přivede signál do dálkového vysílače.

⑩. Svítlna: Během nabíjení a provozu svítí různými barvami.

⑪ Kontaktní body (statická stimulace): vyberte vhodnou délku, která se hodí pro různé tloušťky psí srsti, umožňuje snadnější vedení statického proudu a pohodlný výcvik vašeho psa.

Důležité upozornění

Uvnitř přijímače se nachází startovací váleček. Pokud při zatřesení přijímačem uslyšíte zvuk, nemějte obavy, že by se z něj uvolnily nějaké součástky.

Jak používat

Poznámka: Před použitím výrobku jej prosím nabijte!

1. Nabíjení dálkového ovladače:

- (1) Připojte kabel nabíječky k nabíjecímu portu.
- (2) Zapojte nabíječku do standardní zásuvky.
- (3) Ikona baterie bude během nabíjení blikat a po dokončení nabíjení bude svítit nepřerušovaně.

2. Zapnutí a vypnutí vysílače

- (1) Stisknutím tlačítka napájení vysílač zapnete/vypnete. Zapnutí/vypnutí podsvícení.
- (2) Podsvícení zůstane zapnuté po dobu asi 30 sekund. Pokud nedojde k žádné operaci, podsvícení se vypne.

3. Nabíjení přijímače na obojku:

- (1) Otevřete gumový kryt, připojte přijímač k nabíječce a zapojte ji do standardní zásuvky.
- (2) Během nabíjení bliká červená LED kontrolka na přijímači.
- (3) Jakmile je přijímač plně nabitý, červená LED kontrolka se automaticky zhasne.

4. Zapnutí přijímače na obojku

Jednou stiskněte tlačítko napájení, přijímač vydá krátké pípnutí a je zapnutý. Červená LED kontrolka bude blikat jednou za 8 sekund.

5. Vypnutí obojku s přijímačem.

Jednou stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, přijímač vydá pípnutí a červená LED dioda již nebude blikat.

Upozornění

1. Při prvním nabíjení nechte dálkový vysílač a přijímač nabíjet alespoň 2 hodiny.
2. Obojek nemůže přijímat žádné signály během nabíjení.
3. Přijímač se automaticky vypne, když je baterie téměř vybitá, po 10 sekundách zazní pípnutí.
4. Tento produkt je dobíjecí. Aby bylo možné jej používat nepřetržitě, nabíjejte jej jednou měsíčně, i když jej nepoužíváte.

6. Jak spárovat vysílač a přijímač

- (1) Zapněte dálkový ovladač a stisknutím tlačítka CH vyberte jeden z kanálů pro psy.
- (2) Nastavte úroveň stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ (ujistěte se, že úroveň je vyšší než 1).
- (3) Zapněte přijímač, přijímač vydá krátké „pípnutí“ a červená LED dioda bude blikat jednou za 8 sekund.
- (4) Znovu podržte tlačítko napájení přijímače po dobu 2 sekund, kontrolka bude rychle blikat po dobu 10 sekund, stiskněte funkční tlačítko (statická stimulace/vibrace/tón, libovolné z nich) do 10 sekund. Poté, co stisknete funkční tlačítko, přijímač vydá odpovídající zvuk, vibrace a statickou stimulaci. Potvrďte, že spárování bylo úspěšné.
- (5) Pokud máte více přijímačů, jednoduše vyberte jiný kanál a spárujte je podle stejných pokynů.

Dálkový ovladač a přijímač(e) by nyní měly být spárovány. Párování je nutné pro ovládání přijímače.

Před připevněním obojku k vašemu mazlíčkovi byste si měli vyzkoušet každou funkci.



Upozornění

1. Pamatujte si prosím kanál pro psa, který jste si vybrali. Nepřepínejte na jiný, jinak bude dálkové ovládání nefunkční.
2. Před použitím je nutné spárovat dálkový vysílač a přijímač. Řiďte se prosím pokyny při prvním použití a přečtěte si návod k použití.
3. Dálkový ovladač se po 30 sekundách nečinnosti přepne do režimu spánku. Můžete jej znovu aktivovat stisknutím libovolného tlačítka.
4. Když je vysílač vypnutý, po stisknutí tlačítek nefungují žádné funkce, kromě LED kontrolky.
5. Pokud do 4 minut neprovedete žádnou operaci, přijímač se přepne do pohotovostního režimu, což je signalizováno zhasnutým indikátorem. Po zakolísání lze přijímač znovu aktivovat.

Test systému výcviku domácích mazlíčků: Test funkce statické stimulace

Funkci statické stimulace nelze vidět pouhým okem, použijte prosím naše testovací světlo.

Stiskněte tlačítko funkce statické stimulace, zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka.



Test funkce vibrací

Stiskněte tlačítko funkce vibrací, přijímač se rozvibruje.

Test funkce tónu

Funkci tónu není třeba nastavovat.

Stiskněte tlačítko tónu, přijímač vydá zvuk.

Popis režimů mezi dálkovým výcvikem psů a automatickým protištěkacím režimem:

- I.** Tento model lze také použít jako automatický obojek proti štěkání. Zapněte dálkové ovládání, stiskněte a podržte tlačítko napájení na dálkovém ovládání po dobu 3 sekund. Pokud přijímač dvakrát pípne, znamená to, že funkce obojku proti štěkání je nyní vypnutá. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na dálkovém ovládání po dobu 3 sekund. Pokud přijímač jednou pípne, znamená to, že funkce obojku proti štěkání je nyní zapnutá.
- II.** Funkce automatického protištěkacího obojku je před odesláním nastavena jako výchozí tovární nastavení, proto není nutné ji individuálně nastavovat. Po zapnutí lze obojek nasadit přímo na krk psa.
- III.** Fungování automatického režimu proti štěkání je následující:
- (1) Když pes zaštěká, zařízení proti štěkání vydá 2sekundový varovný zvuk.
 - (2) Pokud do 30 sekund zazní druhé štěkání, zařízení vydá 3sekundový varovný zvuk.
 - (3) Při třetím štěkání do 30 sekund zařízení proti štěkání přehraje 5sekundový varovný zvuk spolu se slabým statickým stimulačním trestem pro psa, aby si pes zapamatoval, že při zaslechnutí varovného zvuku nemá štěkat.
 - (4) Tento druh výcviku se opakuje 7krát. První 1–2krát zazní pouze varovný zvuk. Pokud pes pokračuje v štěkání, spustí se režim 3–7 zvuků + statický proud. Síla statického proudu se postupně zvyšuje, aby se napravilo chování psa.
- IV.** Režim automatické ochrany:
- (1) Bez ohledu na to, kolikrát se zařízení proti štěkání aktivuje, automaticky se resetuje a vrátí do původního pohotovostního stavu, jakmile pes přestane štěkat po dobu 30 sekund.
 - (2) Aby byl pes chráněn, začne kontrolka rychle blikat, když zařízení spustí 7krát, a zařízení proti štěkání přestane na 1 minutu fungovat a přejde do původního pohotovostního režimu.

Otvory pro senzory



Jak správně nosit přijímací obojek

1. Správná poloha při nošení přispívá ke zdravému a účinnému výcviku zvířete. Přijímač je třeba umístit na spodní část krku zvířete a šroubovací krytka musí přímo přiléhat k jeho kůži.



Umístěte vodivý silikon na spodní část hrotu



2. Pokud má váš mazlíček v oblasti krku hustou srst, použijte prosím delší šroubovací uzávěry.

3. Měkký silikonový hrot má také vodivou funkci, můžete jej nasadit, aby se zabránilo korozi.



4. Spona odolná proti oděru může zabránit odření kůže, doporučujeme ji používat 2–3krát týdně.



5. Mezi obojkem s přijímačem a krkem zvířete by měla být zachována mezera o šířce prstu, nesmí být příliš volný, jinak bude výrazně snížena účinnost statického výboje.

6. Příliš dlouhý obojek s přijímačem lze zkrátit nebo upravit jinými způsoby.

Pravidelná údržba

1. Prosím, pravidelně kontrolujte pevnost dálkového vysílače a odstraňujte jakékoli vnější poškození.
2. Jednou týdně očistěte šroubovací krytky alkoholem.
3. Zkontrolujte krk svého mazlíčka a provádějte týdenní čištění.

Upozornění

1. V dálkovém ovladači je použita špičková přenosová technologie, není třeba mířit přímo na přijímací obojek, signál může procházet překážkami, jako jsou stěny a jiné předměty, ale efektivní dosah se tím sníží.
2. Seznam faktorů, včetně, ale nejen, signální stanice, magnetického pole, překážek, kapacity baterie, jiných bezdrátových zařízení v okolí, terénu, vegetace atd., také ovlivňuje přenos signálů z dálkového vysílače a skutečný efektivní dosah dálkového vysílače.

Často kladené otázky (FAQ)

Otázka: Od jakého věku může moje zvíře používat systémy Pet Training?

Odpověď: Nepoužívejte u štěnat mladších 6 měsíců.

Otázka: Je nutné, aby můj mazlíček nosil přijímací obojek i poté, co je vycvičený a poslouchá mé povely?

Odpověď: Možná budete muset čas od času posílit paměť svého mazlíčka pomocí přijímacího obojku.

Otázka: Mohu systémy Pet Training používat u více než jednoho zvířete?

A: Ano, stačí do systému přidat jeden nebo dva přijímací obojky, abyste mohli ovládat dva nebo tři mazlíčky, protože dálkový vysílač disponuje třemi kanály pro psy.

Q: Jaký je efektivní dosah vašich systémů pro výcvik domácích mazlíčků?

Odpověď: Efektivní dosah mezi dálkovým vysílačem a přijímacím obojkem může činit až 1100 yardů, pokud mezi nimi nejsou žádné překážky. Ve skutečnosti však přenos signálu z dálkového vysílače a jeho skutečný efektivní dosah ovlivňuje řada faktorů, mezi něž patří mimo jiné signální stanice, magnetické pole, překážky, stav baterie, další bezdrátová zařízení v okolí, terénní nerovnosti, vegetace atd.

Q: Chci vyzkoušet funkci statické stimulace přijímacího obojku na svém prstu, ale nefunguje to, je něco v nepořádku?

Odpověď: Pokud testujete přijímací obojek na ruce nebo noze, dotkněte se současně obou šroubových krytek (elektrod). Dotknutí se pouze jedné šroubové krytky (elektrody) nebude fungovat.

Otázka: Jaká je funkce spony odolné proti oděru?

Odpověď: 1. Použití spony proti oděru může zabránit odření kůže, zabránit poranění kůže psa při dlouhodobém nošení železné tyče (gumové tyče) a také může izolovat od elektřiny.

2. Pokud pes po ukončení používání zařízení začne znovu štěkat, můžeme použít sponu proti oděru a nechat psa zařízení nosit i nadále.

3. Pokud se stav po několika použitích přístroje zlepší a pes přestane štěkat, použijte prosím sponu odolnou proti oděru.

Otázka: Co mám dělat, pokud má můj mazlíček zarudlý a podrážděný krk?

Odpověď: Na několik dní přestaňte systém pro výcvik zvířat používat. Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte veterináře. I když se kůže vrátí do normálu, pečlivě sledujte stav kůže vašeho mazlíčka.

Otázka: Mohu k přijímacímu obojku připevnit vodítko?

Odpověď: NE. Mohlo by to vést k přílišnému přitlačení šroubovacích krytek (kontaktních bodů) k krku vašeho mazlíčka. Použijte samostatný obojek, který umístíte nad přijímací obojek.

Otázka: Jak poznám, kdy je třeba dobít baterie v systémech pro výcvik domácích mazlíčků?

Odpověď: U dálkového vysílače: symbol se zobrazí v levém dolním rohu LCD displeje. U přijímacího obojku: pokud uslyšíte 10sekundové pípnutí, je třeba jej nabít.

Otázka: Jak dlouho mohu nechat přijímací obojek na svém psovi?

Odpověď: Obojek s přijímačem není určen k nepřetržitému nošení. Doporučujeme, aby obojek nebyl nasazen déle než 12 hodin během každých 24 hodin. V případě delšího nošení doporučujeme pravidelně kontrolovat stav vašeho mazlíčka.

Q: Jak dlouho by měla trvat tréninková sezení s mým mazlíčkem?

A: Tréninkové lekce by měly být pozitivní a krátké, ideální je délka asi 10–15 minut.

Otázka: Jaké jsou vhodné úrovně vibrací a statické stimulace pro moje domácí mazlíčky?

Odpověď: Zkuste najít nejvhodnější úrovně vibrací a statické stimulace pro vašeho mazlíčka, a to od nejnižší úrovně. Nadměrná úroveň stimulace může u vašeho mazlíčka vyvolat silnou reakci.

Otázka: Existují nějaké jiné, lepší tréninkové metody?

Odpověď: Pro dosažení lepších výsledků výcviku můžete připravit nějaké psí pamlsky jako motivační odměnu.

Pokaždé, když potlačíte nevhodné chování svého mazlíčka, můžete mu sdělit, co má dělat a co nemá dělat. Po několika opakováních váš mazlíček pochopí, co se vám líbí a co se vám nelíbí.

Otázka: Jak dlouho bude trvat, než se moje zvíře dobře vycvičí?

Odpověď: Odstranění nevhodného chování nebo naučení poslušnostního povelu vyžaduje čas. Prosím, buďte trpěliví. Příliš rychlý výcvik nemusí vést k ideálním výsledkům.

Otázka: Systém výcviku zvířat nefunguje nebo moje zvíře nereaguje ani po správné instalaci systému výcviku zvířat. Jak mám tento problém vyřešit?

Odpověď:


1. Ujistěte se, že mají jak dálkový vysílač, tak přijímací obojek dostatek energie k provozu.
2. Zkontrolujte, zda je přijímací obojek zapnutý.
3. Zkontrolujte tlačítko „CH“ na dálkovém ovladači, abyste se ujistili, že jsou kanály pro psa správně nastaveny.
4. Zkuste znovu spárovat dálkový ovladač a přijímací obojek.
5. Sundejte přijímací obojek a otestujte, zda všechny tři funkce pracují správně.
6. Obojek s přijímačem přejde do pohotovostního režimu po 4 minutách bez pohybu. Jakýkoli jemný pohyb jej může aktivovat.
7. Ujistěte se, že je přijímací obojek správně nasazen a není příliš volný.
8. Zastříhňte srst vašeho mazlíčka v místech, kde se šroubovací krytky (kontaktní body) dotýkají krku, a/nebo vyměňte kontaktní body za delší.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

2-in-1-Trainings- und Anti-Bell-Halsband für Hunde

T720

Gebrauchsanweisung

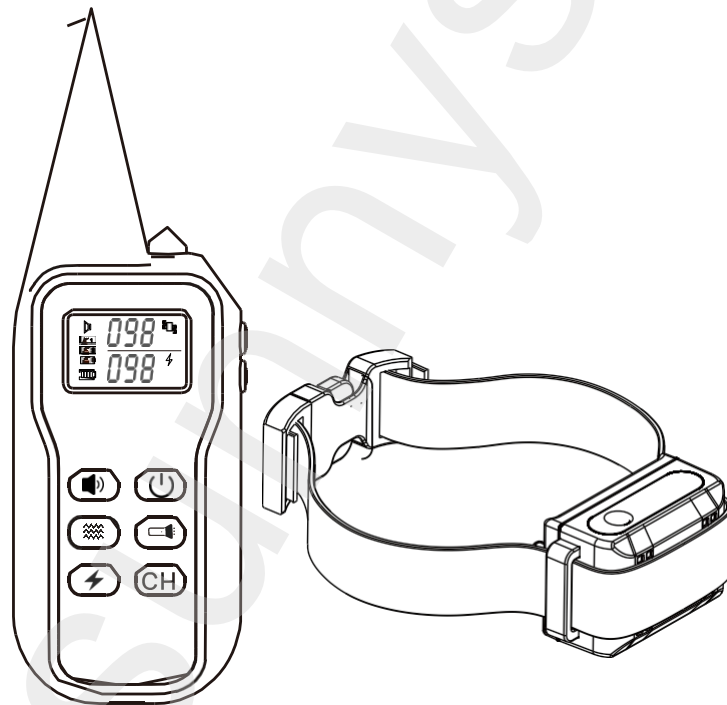

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung
vollständig durch!

Verstärkung erlernter Verhaltensweisen

Wenn Ihr Hund ein Kommando kennt, aber unregelmäßig oder langsamer reagiert, als Sie es wünschen, kann das Trainingshalsband seine Fähigkeiten verbessern.

Sie haben Ihrem Hund beispielsweise beigebracht, zu kommen, wenn Sie ihn rufen, aber mit der Zeit reagiert er langsamer. Sie können mit ihm über die Fernbedienung kommunizieren, damit er sofort auf Ihren Ruf reagiert.

1. Stellen Sie das Halsband auf die niedrigste Stimulationsstufe ein und probieren Sie es aus.
2. Legen Sie Ihrem Hund das Halsband zusammen mit seinem normalen Halsband um.
3. Lassen Sie ihn frei auf dem Trainingsgelände herumlaufen. Geben Sie dann das Kommando und drücken Sie gleichzeitig die Stimulationstaste.
4. Sobald Ihr Hund auf Sie zukommt, unterbrechen Sie den Reiz und loben Sie ihn.
5. Wenn er stehen bleibt, bevor er bei Ihnen angekommen ist, oder sich umdreht, wiederholen Sie das Kommando und setzen Sie die Stimulation fort. Hören Sie erneut auf, sobald er zu Ihnen rennt, und belohnen Sie ihn mit Lob oder einem Leckerli. Wiederholen Sie dies 3 oder 4 Mal.

Tipps

1. Wenn er es nach den ersten paar Versuchen nicht versteht, geben Sie nicht auf und erhöhen Sie die Stimulation nicht. Versuchen Sie, mehrmals täglich daran zu arbeiten.
2. Geben Sie während des Trainings niemals ein Kommando, wenn Sie es nicht durchsetzen können. Ihr Hund muss eine mentale Verbindung zwischen der statischen Stimulation/Vibration/dem Piepton und seinem Verhalten herstellen (bei manchen Hunden kann dies eine Woche oder länger dauern).

Insgesamt lassen sich beide Methoden – das Unterbinden unerwünschten Verhaltens und das Verstärken erwünschten Verhaltens – in fast jeder Trainingssituation anwenden.

Trainingshalsbänder dienen der Hundeerziehung und nicht der Bestrafung. Bei richtiger und umsichtiger Anwendung kann ein Halsband ein sicheres und wirksames Hilfsmittel sein, um Ihren Hund zu trainieren, die Kommunikation zu verbessern und Ihre Bindung zu Ihrem besten Freund zu stärken.

Hauptfunktionen

1. Intelligentes 2-in-1-Ferngesteuertes Trainingshalsband für Hunde und automatisches Anti-Bell-Halsband, Umschalten mit einem Klick, bequeme Bedienung.
2. Maximale Reichweite der Fernbedienung bis zu 1100 Yards im freien Gelände ohne jegliche Störungen.
3. Mit Ein-/Aus-Taste an der Fernbedienung, Einstellung gegen unbeabsichtigte Betätigung.
4. 4 Trainingsmodi: Ton/Vibration/Statistische Stimulation/Licht; 1–100 einstellbare Intensitätsstufen für Vibrationen und elektrische Impulse.
5. Wasserdichtes Empfängerhalsband mit Schutzklasse IPX6 und wasserdichter Sender mit Schutzklasse IPX5.
6. Empfängerhalsband mit Lithium-Akku mit einer außergewöhnlich hohen Kapazität von 650 mAh.
7. Erfüllen Sie die individuellen Anpassungswünsche Ihrer Kunden.
8. Trainieren Sie bis zu 3 Hunde mit einem einzigen Handsender (ein zusätzlicher Empfänger muss separat erworben werden).

Lieferumfang:


- 1 x Handsender
- 1 x Empfänger
- 1 x Nylon-Halsbandschleife
- 1 x Handschleife
- 1 x USB-Ladekabel
- 2 x lange Kontaktpunkte
- 2 x lange Silikonhüllen
- 2 x kurze Kontaktpunkte
- 2 x kurze Silikonhüllen
- 2 x abriebfeste Klammern
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Testlampe



Beschreibung der Tasten

- ① Ein-/Aus-Taste: 1. Durch Drücken schalten Sie den Sender ein und aus; 2. Durch Drücken schalten Sie den automatischen Anti-Bell-Modus ein und aus.
- ② Signalton-Taste: Drücken Sie die Signalton-Taste, und der Empfänger gibt einen Piepton ab. Die Lautstärke des Signaltons kann nicht eingestellt werden.
- ③ Taste für elektrostatische Stimulation: Drücken Sie die Stimulationstaste, und der Empfänger gibt einmal einen elektrostatischen Impuls ab.
- ④ Vibrationstaste: Drücken Sie die Vibrationstaste, und der Empfänger vibriert einmal.
- ⑤ +/-Taste: Dient zur Einstellung der Vibrationsstärke und der statischen Stimulation im Bereich von 1 bis 100.
- ⑥ Kanaltaste: Durch Drücken wählen Sie den Kanal für den Hund aus (dog1/dog2/dog3).
- ⑦ LED-Taste.



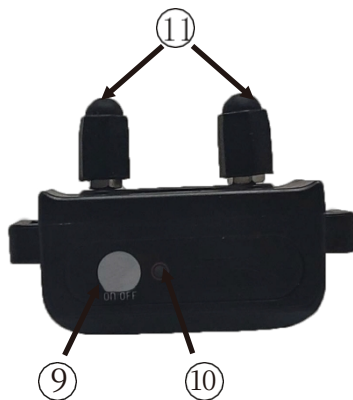

Empfänger

⑨. Durch Drücken schalten Sie den Empfänger ein und aus, Kontakt 9 leitet das Signal an den Fernbedienungs sender weiter.

⑩. Leuchtanzeige: Leuchtet während des Ladevorgangs und im Betrieb in verschiedenen Farben.

⑪. Kontaktpunkte (statische Stimulation): Wählen Sie die geeignete Länge, die für verschiedene Fellstärken geeignet ist, eine leichtere Ableitung des statischen Stroms ermöglicht und ein komfortables Training Ihres Hundes gewährleistet.

Wichtiger Hinweis

Im Inneren des Empfängers befindet sich eine Startrolle. Wenn Sie beim Schütteln des Empfängers ein Geräusch hören, brauchen Sie keine Sorge zu haben, dass sich Teile gelöst haben könnten.

Anwendung

Hinweis: Bitte laden Sie das Produkt vor der Verwendung auf!

1. Aufladen der Fernbedienung:

- (1) Schließen Sie das Ladekabel an den Ladeanschluss an.
- (2) Stecken Sie das Ladegerät in eine normale Steckdose.
- (3) Das Batteriesymbol blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet nach Abschluss des Ladevorgangs dauerhaft.

2. Ein- und Ausschalten des Senders

- (1) Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Sender ein- bzw. auszuschalten. Ein-/Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung.
- (2) Die Hintergrundbeleuchtung bleibt etwa 30 Sekunden lang eingeschaltet. Wenn keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus.

3. Aufladen des Empfängers am Halsband:

- (1) Öffnen Sie die Gummiabdeckung, schließen Sie den Empfänger an das Ladegerät an und stecken Sie dieses in eine normale Steckdose.
- (2) Während des Ladevorgangs blinkt die rote LED-Anzeige am Empfänger.
- (3) Sobald der Empfänger vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote LED-Anzeige automatisch.

4. Einschalten des Empfängers am Halsband

Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste, der Empfänger gibt einen kurzen Piepton ab und ist eingeschaltet. Die rote LED-Anzeige blinkt alle 8 Sekunden.

5. Ausschalten des Halsbands mit Empfänger

Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste; der Empfänger gibt einen Piepton ab und die rote LED blinkt nicht mehr.

Hinweis

1. Lassen Sie den Sender und den Empfänger beim ersten Aufladen mindestens 2 Stunden lang aufladen.
2. Das Halsband kann während des Ladevorgangs keine Signale empfangen.
3. Der Empfänger schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku fast leer ist; nach 10 Sekunden ertönt ein Piepton.
4. Dieses Produkt ist wiederaufladbar. Um es kontinuierlich nutzen zu können, laden Sie es einmal im Monat auf, auch wenn Sie es nicht benutzen.

6. So koppeln Sie Sender und Empfänger

- (1) Schalten Sie die Fernbedienung ein und wählen Sie durch Drücken der CH-Taste einen der Kanäle für Hunde aus.
- (2) Stellen Sie die Lautstärke mit der Taste „+“ oder „-“ ein (stellen Sie sicher, dass die Lautstärke höher als 1 ist).
- (3) Schalten Sie den Empfänger ein; der Empfänger gibt einen kurzen Piepton ab und die rote LED blinkt alle 8 Sekunden.
- (4) Halten Sie die Ein-/Aus-Taste des Empfängers erneut 2 Sekunden lang gedrückt; die Kontrollleuchte blinkt 10 Sekunden lang schnell. Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden eine Funktionstaste (statische Stimulation/Vibration/Ton, eine beliebige davon). Nachdem Sie die Funktionstaste gedrückt haben, gibt der Empfänger den entsprechenden Ton, die Vibration und die statische Stimulation aus. Bestätigen Sie, dass die Kopplung erfolgreich war.
- (5) Wenn Sie mehrere Empfänger haben, wählen Sie einfach einen anderen Kanal und koppeln Sie diese nach denselben Anweisungen.

Die Fernbedienung und der/die Empfänger sollten nun gekoppelt sein. Die Kopplung ist für die Steuerung des Empfängers erforderlich. Bevor Sie das Halsband Ihrem Haustier anlegen, sollten Sie jede Funktion ausprobieren.



Hinweis

1. Bitte merken Sie sich den Kanal, den Sie für Ihren Hund ausgewählt haben. Wechseln Sie nicht zu einem anderen Kanal, da die Fernbedienung sonst nicht funktioniert.
2. Vor der Verwendung müssen Fernbedienung und Empfänger gekoppelt werden. Befolgen Sie bitte die Anweisungen bei der ersten Inbetriebnahme und lesen Sie die Bedienungsanleitung.
3. Die Fernbedienung wechselt nach 30 Sekunden Inaktivität in den Ruhemodus. Sie können sie durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aktivieren.
4. Wenn der Sender ausgeschaltet ist, funktionieren nach dem Drücken der Tasten keine Funktionen, mit Ausnahme der LED-Anzeige.
5. Wenn Sie innerhalb von 4 Minuten keine Bedienung vornehmen, wechselt der Empfänger in den Standby-Modus, was durch das Erlöschen der Anzeige signalisiert wird. Nach dem Ausschalten kann der Empfänger wieder aktiviert werden.

Test des Haustier-Trainingsystems: Test der statischen Stimulationsfunktion

Die Funktion der statischen Stimulation ist mit bloßem Auge nicht erkennbar, bitte verwenden Sie unsere Testlampe.

Drücken Sie die Taste für die statische Stimulation und überprüfen Sie, ob die Kontrollleuchte aufleuchtet.



Test der Vibrationsfunktion

Drücken Sie die Taste für die Vibrationsfunktion; der Empfänger beginnt zu vibrieren.

Test der Tonfunktion

Die Signaltonfunktion muss nicht eingestellt werden.

Drücken Sie die Ton-Taste, der Empfänger gibt einen Ton ab.

Beschreibung der Modi zwischen Ferntraining für Hunde und automatischem Anti-Bell-Modus:

I. Dieses Modell kann auch als automatisches Anti-Bell-Halsband verwendet werden. Schalten Sie die Fernbedienung ein und halten Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn der Empfänger zweimal piept, bedeutet dies, dass die Anti-Bell-Funktion des Halsbands nun ausgeschaltet ist. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn der Empfänger einmal piept, bedeutet dies, dass die Anti-Bell-Funktion nun aktiviert ist.

II. Die automatische Anti-Bell-Funktion ist vor dem Versand als werkseitige Standardeinstellung voreingestellt, daher ist keine individuelle Einstellung erforderlich. Nach dem Einschalten kann das Halsband direkt am Hals des Hundes angelegt werden.

III. Der automatische Anti-Bell-Modus funktioniert wie folgt:

(1) Wenn der Hund bellt, gibt das Anti-Bell-Gerät einen 2-sekündigen Warnton ab.

(2) Wenn innerhalb von 30 Sekunden ein zweites Bellen ertönt, gibt das Gerät einen 3-sekündigen Warnton ab.

(3) Beim dritten Bellen innerhalb von 30 Sekunden gibt das Anti-Bell-Gerät einen 5-sekündigen Warnton ab, zusammen mit einem schwachen statischen Reizimpuls für den Hund, damit dieser lernt, dass er nicht bellen darf, wenn er den Warnton hört.

(4) Diese Art des Trainings wird siebenmal wiederholt. Bei den ersten 1–2 Malen ertönt lediglich ein Warnton. Wenn der Hund weiterhin bellt, wird der Modus mit 3–7 Tönen + statischem Strom ausgelöst. Die Stärke des statischen Stroms wird schrittweise erhöht, um das Verhalten des Hundes zu korrigieren.

IV. Automatischer Schutzmodus:

(1) Unabhängig davon, wie oft das Anti-Bell-Gerät aktiviert wird, setzt es sich automatisch zurück und kehrt in den ursprünglichen Bereitschaftsmodus zurück, sobald der Hund 30 Sekunden lang nicht mehr bellt.

(2) Zum Schutz des Hundes beginnt die Kontrollleuchte schnell zu blinken, wenn das Gerät siebenmal ausgelöst wird, und das Anti-Bell-Gerät für 1 Minute nicht mehr und kehrt in den ursprünglichen Standby-Modus zurück.

Öffnungen für Sensoren



So tragen Sie das Empfängerhalsband richtig

1. Die richtige Position beim Tragen trägt zu einem gesunden und effektiven Training des Tieres bei. Der Empfänger muss am unteren Teil des Halses des Tieres angebracht werden, und die Schraubkappe muss direkt auf der Haut aufliegen.



Bringen Sie das leitfähige Silikon am unteren Ende der Spitze an



2. Wenn Ihr Haustier im Halsbereich dichtes Fell hat, verwenden Sie bitte längere Schraubverschlüsse.

3. Die weiche Silikonspitze hat ebenfalls eine leitende Funktion; Sie können sie aufsetzen, um Korrosion zu verhindern.



4. Der abriebfeste Verschluss kann Hautabschürfungen verhindern; wir empfehlen, ihn 2-3 Mal pro Woche zu verwenden.



5. Zwischen dem Halsband mit dem Empfänger und dem Hals des Tieres sollte ein fingerbreiter Abstand bleiben; es darf nicht zu locker sitzen, da sonst die Wirksamkeit der statischen Entladung deutlich verringert wird.

6. Ein zu langes Halsband mit Empfänger kann gekürzt oder auf andere Weise angepasst werden.

Regelmäßige Wartung

1. Bitte überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz des Handsenders und beseitigen Sie eventuelle äußere Beschädigungen.
2. Reinigen Sie die Schraubkappen einmal pro Woche mit Alkohol.
3. Überprüfen Sie den Hals Ihres Haustieres und führen Sie wöchentliche Reinigungen durch.

Hinweis

1. Die Fernbedienung nutzt modernste Übertragungstechnologie. Es ist nicht notwendig, direkt auf das Empfängerhalsband zu zielen. Das Signal kann Hindernisse wie Wände und andere Gegenstände durchdringen, wodurch sich jedoch die effektive Reichweite verringert.
2. Eine Reihe von Faktoren, darunter unter anderem die Signalstation, Magnetfelder, Hindernisse, die Batteriekapazität, andere drahtlose Geräte in der Umgebung, das Gelände, die Vegetation usw., beeinflussen ebenfalls die Signalübertragung des Fernbedienungssenders und dessen tatsächliche Reichweite.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Frage: Ab welchem Alter kann mein Tier die Pet Training-Systeme verwenden?

Antwort: Verwenden Sie das System nicht bei Welpen unter 6 Monaten.

Frage: Muss mein Haustier das Empfängerhalsband auch dann noch tragen, wenn es bereits trainiert ist und meinen Befehlen gehorcht?

Antwort: Möglicherweise müssen Sie das Gedächtnis Ihres Haustieres von Zeit zu Zeit mit Hilfe des Empfängerhalsbands auffrischen.

Frage: Kann ich die Pet Training-Systeme für mehr als ein Tier verwenden? Antwort:

Ja, Sie müssen lediglich ein oder zwei Empfängerhalsbänder zum System hinzufügen, um zwei oder drei Haustiere zu steuern, da die Fernbedienung über drei Kanäle für Hunde verfügt.

F: Wie groß ist die effektive Reichweite Ihrer Systeme zur Haustiererziehung? Antwort:

Die effektive Reichweite zwischen Fernbedienung und Empfängerhalsband kann bis zu 1100 Yards betragen, sofern sich keine Hindernisse dazwischen befinden. Tatsächlich wird die Signalübertragung vom Handsender und seine tatsächliche Reichweite jedoch von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, darunter Sendemasten, Magnetfelder, Hindernisse, der Batteriestand, andere drahtlose Geräte in der Umgebung, Geländeunebenheiten, Vegetation usw.

F: Ich möchte die statische Stimulationsfunktion des Empfängerhalsbands an meinem Finger ausprobieren, aber es funktioniert nicht. Stimmt etwas nicht?

Antwort: Wenn Sie das Empfangsband am Arm oder Bein testen, berühren Sie bitte gleichzeitig beide Schraubkappen (Elektroden). Das Berühren nur einer Schraubkappe (Elektrode) funktioniert nicht.

Frage: Welche Funktion hat die abriebfeste Klammer?

Antwort: 1. Die Verwendung der abriebfesten Klammer kann Hautabschürfungen verhindern, Hautverletzungen des Hundes bei längerem Tragen der Eisenstange (Gummistange) vermeiden und zudem vor Stromschlägen schützen.

2. Wenn der Hund nach Beendigung der Nutzung des Geräts wieder zu bellen beginnt, können wir die abriebfeste Klammer verwenden und das Gerät weiterhin am Hund tragen lassen.

3. Wenn sich der Zustand nach mehrmaliger Verwendung des Geräts verbessert und der Hund aufhört zu bellen, verwenden Sie bitte die abriebfeste Klammer.

Frage: Was soll ich tun, wenn mein Haustier einen geröteten und gereizten Hals hat?

Antwort: Setzen Sie das Tiertrainingssystem für einige Tage nicht ein. Wenn der Zustand länger als 48 Stunden anhält, suchen Sie einen Tierarzt auf. Auch wenn sich die Haut wieder normalisiert, beobachten Sie den Hautzustand Ihres Haustieres sorgfältig.

Frage: Kann ich eine Leine am Trainingshalsband befestigen?

Antwort: NEIN. Dies könnte dazu führen, dass die Schraubkappen (Kontaktpunkte) zu stark gegen den Hals Ihres Haustieres drücken. Verwenden Sie ein separates Halsband, das Sie über dem Empfängerhalsband anlegen.

Frage: Woran erkenne ich, wann die Batterien in den Trainingssystemen für Haustiere aufgeladen werden müssen?

Antwort: Beim Handsender: Das Symbol erscheint in der unteren linken Ecke des LCD-Displays. Beim Empfängerhalsband: Wenn Sie einen 10-sekündigen Piepton hören, muss es aufgeladen werden.

Frage: Wie lange kann ich das Empfängerhalsband meinem Hund umlegen lassen?

Antwort: Das Empfängerhalsband ist nicht für das ununterbrochene Tragen vorgesehen. Wir empfehlen, das Halsband nicht länger als 12 Stunden innerhalb von 24 Stunden anzulegen. Bei längerem Tragen empfehlen wir, den Zustand Ihres Haustieres regelmäßig zu überprüfen.

F: Wie lange sollten die Trainingseinheiten mit meinem Haustier dauern?

A: Die Trainingseinheiten sollten positiv und kurz sein, idealerweise etwa 10–15 Minuten lang.

Frage: Welche Vibrations- und Statikstimulationsstufen sind für meine Haustiere geeignet?

Antwort: Versuchen Sie, die für Ihr Haustier am besten geeigneten Vibrations- und Statikstimulationsstufen zu finden, und beginnen Sie dabei mit der niedrigsten Stufe. Eine zu starke Stimulation kann bei Ihrem Haustier eine heftige Reaktion auslösen.

Frage: Gibt es andere, bessere Trainingsmethoden?

Antwort: Um bessere Trainingsergebnisse zu erzielen, können Sie einige Hundeleckerlis als motivierende Belohnung vorbereiten.

Jedes Mal, wenn Sie das unerwünschte Verhalten Ihres Haustieres unterbinden, können Sie ihm vermitteln, was es tun soll und was nicht. Nach einigen Wiederholungen wird Ihr Haustier verstehen, was Ihnen gefällt und was nicht.

Frage: Wie lange wird es dauern, bis mein Tier gut erzogen ist?

Antwort: Das Abgewöhnen von unerwünschtem Verhalten oder das Erlernen von Gehorsamkeitsbefehlen braucht Zeit. Bitte haben Sie Geduld. Ein zu schnelles Training führt möglicherweise nicht zu den gewünschten Ergebnissen.

Frage: Das Tiertrainingssystem funktioniert nicht oder mein Tier reagiert auch nach korrekter Installation des Systems nicht. Wie kann ich dieses Problem beheben? Antwort:

1. Stellen Sie sicher, dass sowohl die Fernbedienung als auch das Empfängerhalsband über ausreichend Energie verfügen.
2. Überprüfen Sie, ob das Empfängerhalsband eingeschaltet ist.
3. Überprüfen Sie die Taste „CH“ auf der Fernbedienung, um sicherzustellen, dass die Kanäle für den Hund richtig eingestellt sind.
4. Versuchen Sie, die Fernbedienung und das Empfängerhalsband erneut zu koppeln.
5. Nehmen Sie das Empfängerhalsband ab und prüfen Sie, ob alle drei Funktionen ordnungsgemäß funktionieren.
6. Das Empfängerhalsband wechselt nach 4 Minuten ohne Bewegung in den Standby-Modus. Jede noch so kleine Bewegung kann es aktivieren.
7. Stellen Sie sicher, dass das Empfängerhalsband richtig sitzt und nicht zu locker ist.
8. Schneiden Sie das Fell Ihres Haustieres an den Stellen kurz, an denen die Schraubkappen (Kontaktpunkte) den Hals berühren, und/oder tauschen Sie die Kontaktpunkte gegen längere aus.

Lieferant/Vertrieb
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

2 az 1-ben kiképző és ugatásgátló
nyakörv kutyaáknak

T720

Használati utasítás



Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a teljes
használati utasítást!

A megtanult viselkedés megerősítése

Ha kutyája ismeri a parancsot, de nem mindig reagál rá, vagy lassabban, mint szeretné, a kiképző nyakörv segíthet tökéletesíteni képességeit.

Például megtanította kutyáját, hogy jöjjön, amikor hívja, de az idő múlásával lassabban reagál. A távirányítóval kommunikálhat vele, hogy azonnal reagáljon a hívására.

1. Állítsa be a nyakörvet a kezdeti stimulációs szintre, és próbálja ki.
2. Tegye fel a nyakörvet a kutyájára a szokásos nyakörve mellé.
3. Hagyja, hogy szabadon szaladgáljon a kiképzési területen. Ezután adjon parancsot, és egyidejűleg nyomja meg a stimulációs gombot.
4. Amint a kutyája elindul feléd, hagyja abba az ingeradást, és dicsérje meg.
5. Ha megáll, mielőtt odaérne, vagy megfordul, ismétlje meg a parancsot, és folytassa az ingerlést. Ismét hagyja abba abban a pillanatban, amikor odaér, és jutalmazza dicsérettel vagy egy falattal. Ismétlje meg ezt 3-4 alkalommal.

Tippek

1. Ha az első néhány kísérlet után nem érti meg, ne adja fel, és ne növelje az ingerlést. Próbálja meg naponta többször gyakorolni.
2. A tréning során soha ne adjon ki parancsot, ha azt nem tudja érvényesíteni. A kutyának mentális kapcsolatot kell kialakítania a statikus stimuláció/rezgés/csipogás és a viselkedése között (néhány kutyánál ez egy hétig vagy annál is tovább tarthat).

Összességében mindkét módszer – a nemkívánatos viselkedés leállítása és a kívánatos viselkedés megerősítése – szinte minden edzési helyzetben alkalmazható.

A kiképző nyakörveket a kutyák kiképzésére használják, nem pedig büntetésre. Helyes és óvatos használat mellett a nyakörv biztonságos és hatékony eszköz lehet a kiképzéshez, a kommunikáció kialakításához, valamint a legjobb barátoddal való kötődés megerősítéséhez.

Főbb jellemzők

1. Intelligens, 2 az 1-ben távirányítású kutyakiképző nyakörv és automatikus ugatásgátló nyakörv, egy kattintással átkapcsolható, kényelmes kezelés.
2. A távirányító maximális hatótávolsága akár 1100 yard is lehet nyílt terepen, zavarás nélkül.
3. A távirányítón található bekapcsológomb, beállítás a helytelen használat ellen.
4. 4 kiképzési mód: Hang/Rezgés/Statikus stimuláció/Fény; 1–100 állítható rezgés- és elektromos impulzusintenzitási szint.
5. Vízálló vevő nyakörv IPX6 védelemmel és vízálló adó IPX5 védelemmel.
6. A vevővel ellátott nyakörv rendkívül nagy, 650 mAh kapacitású lítium-akkumulátorral rendelkezik.
7. Teljesítse az ügyfelek egyedi testesztelési igényeit.
8. Egy távadóval akár 3 kutyát is kiképezhet (további vevőkészüléket külön kell vásárolni).

A csomag tartalma:


- 1 x kézi adó
- 1 x vevő
- 1 x nylon nyakörv-heveder
- 1 x csuklópánt
- 1 x USB-töltőkábel
- 2 x hosszú érintkezőpont
- 2 x hosszú szilikon tok
- 2 x rövid érintkezőpont
- 2 x rövid szilikon tok
- 2 x kopásálló kapcs
- 1 x felhasználói kézikönyv
- 1 x tesztlámpa



A gombok leírása

- ①. Bekapcsoló gomb: 1. Megnyomásával be- és kikapcsolhatja az adót; 2. Megnyomásával be- és kikapcsolhatja az automatikus ugatásgátló módot.
- ②. Hangjelző gomb: A hangjelző gomb megnyomásával a vevőegység egyszer sípol. A hangjelzés hangereje nem állítható be.
- ③. Elektrosztatikus stimulációs gomb: A stimulációs gomb megnyomásával a vevőegység egyszer elektrosztatikus impulzust ad le.
- ④. Rezgésgomb: Nyomja meg a rezgésgombot, és a vevőegység egyszer rezegni fog.
- ⑤. +/- gomb: A rezgés és a statikus stimuláció szintjének beállítására szolgál 1–100 közötti tartományban.
- ⑥. Csatorna gomb: Megnyomásával kiválaszthatja a kutyának szánt csatornát (dog1/dog2/dog3).
- ⑦. LED-gomb.



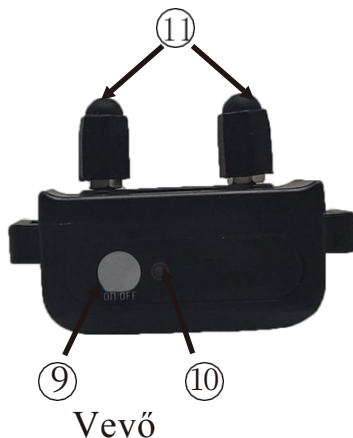

⑨. Megnyomásával be- és kikapcsolhatja a vevőt, a 9. érintkező jelzést továbbít a távirányítóhoz.

⑩. Lámpa: Töltés és működés közben különböző színekkel világít.

Érintési pontok (statikus stimuláció): válassza ki a megfelelő hosszúságot, amely alkalmas a kutya szőrzetének különböző vastagságához, megkönnyíti a statikus áram vezetését és kényelmesebbé teszi a kutya kiképzését.

Fontos figyelmeztetés

A vevőegység belsejében található egy indítóhengert. Ha a vevőegységet megrázza, és hangot hall, ne aggódjon, nem esett ki belőle alkatrész.

Használata

Megjegyzés: A termék használata előtt kérjük, töltsse fel!

1. A távirányító feltöltése:

- (1) Csatlakoztassa a töltő kábelt a töltőcsatlakozóhoz.
- (2) Csatlakoztassa a töltőt egy szabványos konnektorhoz.
- (3) A töltés során az akkumulátor ikon villog, a töltés befejezése után pedig folyamatosan világít.

2. Az adó be- és kikapcsolása

- (1) A bekapcsoló gomb megnyomásával be- és kikapcsolhatja az adót. A háttérvilágítás be- és kikapcsolása.
- (2) A háttérvilágítás körülbelül 30 másodpercig bekapcsolva marad. Ha nem történik semmilyen művelet, a háttérvilágítás kikapcsol.

3. A nyakörvön lévő vevőegység töltése:

- (1) Nyissa ki a gumiborítást, csatlakoztassa a vevőt a töltőhöz, majd dugja be azt egy szabványos konnektorba.
- (2) A töltés során a vevőegységen a piros LED-jelzőfény villog.
- (3) Amint a vevőegység teljesen feltöltődött, a piros LED-jelzőfény automatikusan kialszik.

4. A vevő bekapcsolása a nyakörven

Nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot, a vevőegység rövid sípolást ad, és bekapcsol. A piros LED-jelzőfény 8 másodpercenként egyszer villog.

5. A nyakörv és a vevő kikapcsolása.

Nyomja meg egyszer a be-/kikapcsoló gombot, a vevőegység sípol, és a piros LED-lámpa már nem villog.

Figyelmeztetés

1. Az első feltöltéskor hagyja a távadót és a vevőt legalább 2 órán át tölteni.
2. A nyakörv töltés közben nem képes jeleket fogadni.
3. A vevőegység automatikusan kikapcsol, amikor az akkumulátor szinte lemerült, 10 másodperc múlva sípoló hang hallatszik.
4. Ez a termék újratölthető. A folyamatos használat érdekében töltsse fel havonta egyszer, még akkor is, ha nem használja.

6. A távadó és a vevő párosítása

- (1) Kapcsolja be a távirányítót, és nyomja meg a CH gombot, hogy kiválasszon egy kutyacsatornát.
- (2) Állítsa be a szintet a „+” vagy „-” gomb megnyomásával (győződjön meg arról, hogy a szint 1-nél magasabb).
- (3) Kapcsolja be a vevőkészüléket; a készülék rövid „bip” hangot ad, és a piros LED-lámpa 8 másodpercenként egyszer villog.
- (4) Tartsa lenyomva a vevőegység bekapcsológombját ismét 2 másodpercig, a jelzőfény 10 másodpercig gyorsan villogni fog, nyomja meg a funkciógombot (statikus stimuláció/rezgés/hang, bármelyiket) 10 másodpercen belül. A funkciógomb megnyomása után a vevőegység a megfelelő hangot, rezgést és statikus stimulációt adja ki. Erősítse meg, hogy a párosítás sikeres volt.
- (5) Ha több vevője van, egyszerűen válasszon egy másik csatornát, és párosítsa őket ugyanazok az utasítások szerint.

A távirányító és a vevőkészülék(ek) most már párosítva vannak. A párosítás szükséges a vevőkészülék vezérléséhez. Mielőtt a nyakörvet a kedvencére rögzítené, érdemes kipróbálnia az összes funkciót.



Figyelem

1. Kérjük, jegyezze meg a kutyájához választott csatornát. Ne váltson másikra, mert ellenkező esetben a távirányító nem fog működni.
2. Használat előtt párosítani kell a távadót és a vevőt. Kérjük, kövesse az az első használatkor, és olvassa el a használati utasítást.
3. A távirányító 30 másodpercnyi inaktivitás után alvó üzemmódba vált. Bármelyik gomb megnyomásával újra aktiválhatja.
4. Ha a távadó ki van kapcsolva, a gombok megnyomására a LED-jelzőfényen kívül semmi sem működik.
5. Ha 4 percen belül nem végez semmilyen műveletet, a vevő készülék készenléti üzemmódba vált, amit a kialudt jelzőfény jelez. A készülék újraindítható egy rázással.

Háziállat-kiképző rendszer tesztelése: Statikus stimuláció funkció tesztelése

A statikus stimuláció funkciója szabad szemmel nem látható, kérjük, használja a tesztlámpánkat.

Nyomja meg a statikus stimuláció gombot, és ellenőrizze, hogy kigyullad-e a jelzőfény.



A rezgésfunkció tesztelése

Nyomja meg a rezgésfunkció gombját, a vevőegység rezegni kezd.

Hangfunkció tesztelése

A hangjelzést nem kell beállítani.

Nyomja meg a hangjelző gombot, a vevő hangot ad ki.

A kutyák távirányításos kiképzése és az automatikus ugatásgátló mód közötti üzemmódok leírása:

I. Ez a modell automatikus ugatásgátló nyakörvként is használható.

Kapcsolja be a távirányítót, nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító bekapcsoló gombját 3 másodpercig. Ha a vevőegység kétszer sípol, az azt jelenti, hogy az ugatásgátló nyakörv funkciója jelenleg ki van kapcsolva. Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító bekapcsoló gombját 3 másodpercig. Ha a vevőegység egyszer sípol, az azt jelenti, hogy az ugatásgátló funkció most be van kapcsolva.

II. Az automatikus ugatásgátló nyakörv funkciója a kiszállítás előtt gyári alapbeállításként van beállítva, ezért nincs szükség egyedi beállításra. Bekapcsolás után a nyakörvet közvetlenül a kutya nyakára lehet helyezni.

III. Az automatikus ugatásgátló üzemmód működése a következő:

(1) Amikor a kutya ugat, az ugatásgátló eszköz 2 másodperces figyelmeztető hangot ad ki.

(2) Ha 30 másodpercen belül második ugatás hallatszik, a készülék 3 másodperces figyelmeztető hangot ad ki.

(3) A harmadik ugatás esetén 30 másodpercen belül a ugatásgátló eszköz 5 másodperces figyelmeztető hangot ad ki, egyidejűleg gyenge statikus stimulációs büntetéssel a kutya számára, hogy a kutya megtanulja: a figyelmeztető hang hallatán nem szabad ugatnia.

(4) Ez a fajta edzés 7-szer ismétlődik. Az első 1–2 alkalommal csak figyelmeztető hang hallatszik. Ha a kutya tovább ugat, bekapcsol a 3–7 hang + statikus áram mód. A statikus áram erőssége fokozatosan növekszik, hogy kijavítsa a kutya viselkedését.

IV. Automatikus védelmi mód:

(1) Függetlenül attól, hogy hányszor aktiválódik az ugatásgátló, automatikusan visszaáll az eredeti készenléti állapotba, amint a kutya abbahagyja 30 másodpercig nem ugat.

(2) A kutya védelme érdekében a jelzőfény gyorsan villogni kezd, amikor a készülék 7-szer aktiválódik, és az ugatásgátló 1 percre leáll, és visszatér az eredeti készenléti állapotba.

Érzékelőnyílások



A vevő nyakörv helyes viselése

1. A helyes viselési pozíció hozzájárul az állat egészséges és hatékony kiképzéséhez. A vevőt az állat nyakának alsó részére kell helyezni, és a csavaros fedélnek közvetlenül az állat bőréhez kell illeszkednie.

Helyezze a vezető szilikont a csúcs alsó részére



2. Ha kedvence nyakán sűrű szőr van, kérjük, használjon hosszabb csavaros kupakokat.



3. A puha szilikon hegy vezetőképes is, felhelyezheti, hogy megakadályozza a korróziót.



4. A kopásálló kapcsok megakadályozzák a bőr dörzsölődését, javasoljuk, hogy hetente 2–3 alkalommal használja őket.



5. A vevővel ellátott nyakörv és az állat nyaka között ujjnyi távolságot kell hagyni, nem lehet túl laza, különben jelentősen csökken a statikus kisülés hatékonysága.



6. A túl hosszú nyakörvet a vevőegységgel együtt rövidíteni lehet, vagy más módon is módosítható.

Rendszeres karbantartás

1. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a távadó szilárdságát, és távolítsa el az esetleges külső sérüléseket.
2. Hetente egyszer tisztítsa meg a csavaros fedelet alkohollal.
3. Ellenőrizze kedvence nyakát, és végezzen heti tisztítást.

Figyelem

1. A távirányítóban csúcstechnológiájú átviteli technológia került alkalmazásra, nem szükséges közvetlenül a vevő nyakörvre irányítani, a jel áthatolhat olyan akadályokon, mint a falak és egyéb tárgyak, de ez csökkenti a hatékony hatótávolságot.
2. A tényezők listája – ideértve többek között a jeladóállomást, a mágneses mezőt, az akadályokat, az akkumulátor kapacitását, a közelben lévő egyéb vezeték nélküli eszközöket, a terepviszonyokat, a növényzetet stb. – szintén befolyásolja a távadó jelátvitelét és a távadó tényleges hatótávolságát.

Gyakran feltett kérdések (GYIK)

Kérdés: Milyen kortól használhatja kedvencem a Pet Training rendszereket?

Válasz: 6 hónapnál fiatalabb kölyökkutyáknál ne használja.

Kérdés: Szükséges-e, hogy kedvencem viselje a vevő nyakörvet akkor is, ha már betanult és engedelmeskedik a parancsaimnak?

Válasz: Lehet, hogy időnként szükség lesz a vevő nyakörv használatára, hogy megerősítse kedvence memóriáját.

Kérdés: Használhatom a Pet Training rendszereket több állatnál is? Válasz:

Igen, elegendő egy vagy két vevő nyakörvet hozzáadni a rendszerhez, hogy két vagy három kedvencet is irányíthasson, mivel a távirányító három csatornával rendelkezik a kutyák számára.

K: Milyen a háziállat-kiképző rendszereik hatótávolsága? Válasz: A távadó és a vevő nyakörv közötti hatótávolság akár 1100 yard is lehet, ha nincs közöttük akadály. A valóságban azonban a távadó jelátvitelét és tényleges hatótávolságát számos tényező befolyásolja, többek között a jelállomás, a mágneses mező, az akadályok, az akkumulátor állapota, a környéken található egyéb vezeték nélküli eszközök, a terep egyenetlenségei, a növényzet stb.

K: Ki szeretném próbálni a vevő nyakörv statikus stimulációs funkcióját az ujjamon, de nem működik. Valami baj van?

Válasz: Ha a vevő nyakörvet a kézen vagy a lábon teszteli, érintse meg egyszerre mindkét csavaros fedelet (elektródát). Ha csak az egyik csavaros fedelet (elektródát) érinti meg, az nem fog működni.

Kérdés: Mi a kopásálló kapcsok funkciója?

Válasz: 1. A kopásálló kapcs használata megakadályozhatja a bőr dörzsölődését, megelőzheti a kutya bőrének sérülését a vasrúd (gumirúd) hosszú távú viselése során, valamint szigetelhet az elektromosságtól.

2. Ha a kutya a készülék használatának befejezése után újra ugatni kezd, használhatjuk a kopásálló kapcsot, és hagyhatjuk, hogy a kutya továbbra is viselje a készüléket.

3. Ha az eszköz többszöri használata után az állapot javul, és a kutya abbahagyja az ugatást, kérjük, használja a kopásálló kapcsot.

Kérdés: Mit tegyek, ha kedvencem nyaka piros és irritált? Válasz: Néhány napra hagyja abba az állatnevelő rendszer használatát. Ha az állapot 48 óránál tovább fennáll, keressen fel egy állatorvost. Még ha a bőr visszatér is a normális állapotba, gondosan figyelje kedvence bőrének állapotát.

Kérdés: Rögzíthetek pórázt a befogadó nyakörvhöz?

Válasz: NEM. Ez a csavaros fedelek (érintkezési pontok) túlzott nyomását eredményezheti kedvence nyakán. Használjon külön nyakörvet, amelyet a vevő nyakörv fölé helyez.

Kérdés: Hogyan tudom meg, mikor kell feltölteni az akkumulátorokat a háziállat-nevelő rendszerekben?

Válasz: A távadó esetében: a szimbólum megjelenik az LCD-kijelző bal alsó sarkában. A vevő nyakörv esetében: ha 10 másodperces sípolást hall, akkor fel kell tölteni.

Kérdés: Mennyi ideig hagyhatom a vevő nyakörvet a kutyámon?

Válasz: A vevővel ellátott nyakörv nem folyamatos viselésre készült. Javasoljuk, hogy a nyakörvet ne hagyja a kutyán 12 óránál tovább 24 óránként. Hosszabb viselés esetén javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze kedvence állapotát.

K: Mennyi ideig tartson egy edzés a kedvencemmel?

V: A tréningeknek pozitív hangulatúaknak és rövidnek kell lenniük, ideális esetben körülbelül 10–15 perc hosszúságúak.

Kérdés: Milyen rezgési és statikus stimulációs szintek a legmegfelelőbbek háziállataim számára?

Válasz: Próbálja meg megtalálni a háziállatának legmegfelelőbb rezgési és statikus stimulációs szinteket, a legalacsonyabb szinttől kezdve. A túlzott stimuláció erős reakciót válthat ki a háziállatából.

Kérdés: Vannak-e más, jobb kiképzési módszerek?

Válasz: A jobb edzéseredmények elérése érdekében készíthet néhány kutyakekszet motivációs jutalomként.

Minden alkalommal, amikor megakadályozza kedvence nem megfelelő viselkedését, megmondhatja neki, mit kell tennie és mit nem. Néhány ismétlés után kedvence meg fogja érteni, mit szeret és mit nem.

Kérdés: Mennyi időbe telik, mire a kutyám jól megtanulja a dolgokat?

Válasz: A nem megfelelő viselkedés megszüntetése vagy az engedelmességi parancsok megtanítása időt igényel. Kérjük, legyen türelmes. A túl gyors kiképzés nem feltétlenül vezet ideális eredményekhez.

Kérdés: Az állatnevelő rendszer nem működik, vagy az állatom nem reagál, pedig a rendszert helyesen telepítettem. Hogyan oldjam meg ezt a problémát? Válasz:


1. Győződjön meg arról, hogy mind a távadó, mind a vevő nyakörv rendelkezik elegendő energiával a működéshez.
2. Ellenőrizze, hogy a vevő nyakörv be van-e kapcsolva.
3. Ellenőrizze a távirányító „CH” gombját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kutya csatornái megfelelően vannak beállítva.
4. Próbálja meg újra párosítani a távirányítót és a vevő nyakörvet.
5. Vegye le a vevő nyakörvet, és ellenőrizze, hogy mindhárom funkció megfelelően működik-e.
6. A vevővel ellátott nyakörv 4 perc mozgás nélkül készenléti üzemmódba vált. Bármilyen apró mozdulat aktiválhatja.
7. Győződjön meg arról, hogy a vevő nyakörv megfelelően van felhelyezve, és nem túl laza.
8. Vágja le kedvence szőrét azokon a helyeken, ahol a csavaros fedelek (érintkezőpontok) érintkeznek a nyakával, és/vagy cserélje ki az érintkezőpontokat hosszabbakra.

Forgalmazó/disztribútor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

Zgardă de dresaj și anti-lătrat pentru câini 2 în 1

T720

Instrucțiuni de utilizare

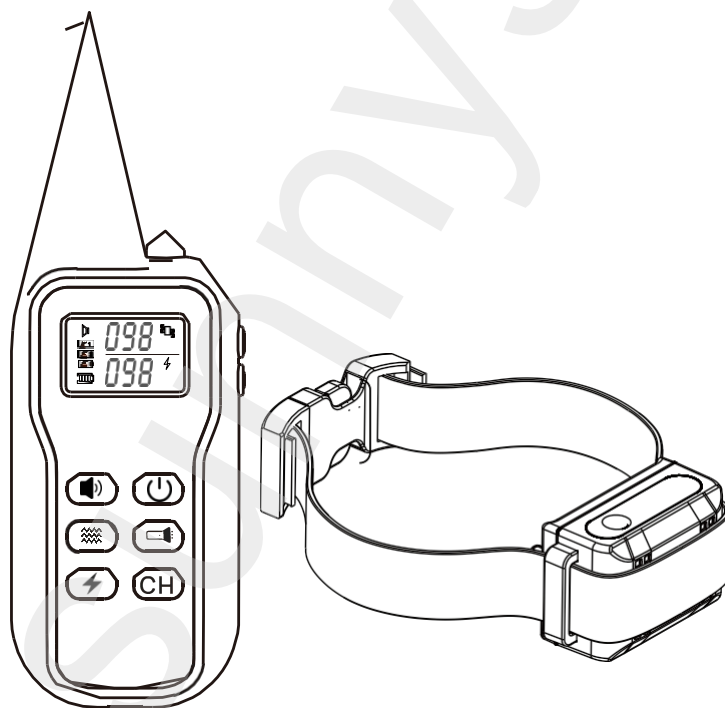

Vă rugăm să citiți întregul manual înainte de utilizare!

Consolidarea comportamentelor învățate

Dacă câinele dvs. cunoaște comanda, dar reacționează neregulat sau mai lent decât doriți, zgarda de dresaj îi poate perfecționa abilitățile.

De exemplu, l-ați învățat pe câinele dumneavoastră să vină când îl chemați, dar, în timp, acesta reacționează mai lent. Puteți comunica cu el folosind telecomanda, pentru ca acesta să reacționeze imediat la chemarea dumneavoastră.

1. Setati zgarda la nivelul inițial de stimulare și testați-o.
2. Puneți-i câinelui dvs. colierul la gât, împreună cu colierul său obișnuit.
3. Lăsați-l să alerge liber pe suprafața de dresaj. Apoi dați comanda și apăsați simultan butonul de stimulare.
4. În momentul în care câinele începe să se apropie de dumneavoastră, opriți stimulul și lăudați-l.
5. Dacă se oprește înainte să ajungă la dumneavoastră sau se întoarce, repetați comanda și continuați stimularea. Opriți-vă din nou în momentul în care vine la dumneavoastră și recompensați-l cu laude sau cu o gustare. Repetați acest lucru de 3 sau 4 ori.

Sfaturi

1. Dacă nu înțelege din primele câteva încercări, nu renunțați și nu măriți stimularea. Încercați să exersați de câteva ori pe zi.
2. În timpul antrenamentului, nu dați niciodată comanda dacă nu o puteți impune. Câinele dvs. trebuie să creeze o legătură mentală între stimularea statică/vibrația/bipul și comportamentul său (la unii câini, acest lucru poate dura o săptămână sau mai mult).

În general, ambele metode de oprire a comportamentului nedorit și de întărire a comportamentului dorit pot fi aplicate în aproape orice situație de dresaj.

Zgardele de dresaj sunt folosite pentru dresarea câinilor, nu pentru a-i pedepsi. Atunci când este utilizată corect și cu prudență, zgarda poate fi un instrument sigur și eficient pentru dresaj, pentru a construi o comunicare și pentru a consolida legătura cu cel mai bun prieten al tău.

Caracteristici principale

1. Zgardă inteligentă 2 în 1 cu telecomandă pentru dresaj și zgardă automată anti-lătrat, comutare cu un singur clic, control confortabil.
2. Raza maximă de acțiune a telecomenzii de până la 1100 de yarzi în spațiu deschis, fără niciun fel de interferențe.
3. Cu buton de alimentare pe telecomandă, setare împotriva utilizării incorecte.
4. 4 moduri de dresaj: Ton/Vibrații/Stimulare statică/Lumină; 1–100 Niveluri reglabile de intensitate a vibrațiilor și a impulsurilor electrice.
5. Zgardă de recepție rezistentă la apă cu protecție IPX6 și emițător rezistent la apă cu protecție IPX5.
6. Zgardă cu receptor cu baterie litiu de capacitate extrem de mare, de 650 mAh.
7. Îndepliniți cerințele individuale ale clienților în materie de personalizare.
8. Dresăți până la 3 câini folosind o singură telecomandă (este necesar să achiziționați un receptor suplimentar).

Conținutul pachetului:


- 1 x telecomandă
- 1 x receptor
- 1 x curea din nailon pentru zgardă
- 1 x curea pentru încheietura mâinii
- 1 x cablu de încărcare USB
- 2 x electrozi lungi
- 2 x husă lungă din silicon
- 2 x puncte de contact scurte
- 2 x huse scurte din silicon
- 2 x clemă rezistentă la abraziune
- 1 x manual de utilizare
- 1 x lampă de testare



Descrierea butoanelor

- ①. Butonul de alimentare: 1. Apăsați pentru a porni și opri transmiițătorul; 2. Apăsați pentru a porni și opri modul automat al zgardei anti-lătrat.
- ②. Butonul de ton: Apăsați butonul de ton și receptorul va emite un singur bip. Nivelul tonului nu poate fi reglat.
- ③. Buton de stimulare electrostatică: Apăsați butonul de stimulare și receptorul va emite o singură dată un impuls electrostatic.
- ④. Butonul de vibrație: Apăsați butonul de vibrație și receptorul va vibra o dată.
- ⑤. Butonul +/-: Servește la reglarea nivelului de vibrații și a stimulării statice în intervalul 1–100.
- ⑥. Butonul canal: Apăsați pentru a selecta canalul pentru câine (dog1/dog2/dog3).
- ⑦. Butonul LED.



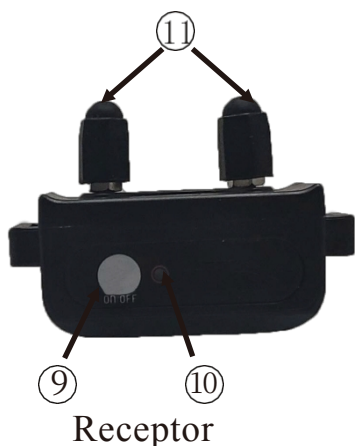

Receptor

⑨. Apăsând butonul, porniți și opriți receptorul; contactul 9 transmite semnalul către telecomandă.

⑩. Lampa: În timpul încărcării și funcționării, luminează în diferite culori.

Puncte de contact (stimulare statică): alegeți înălțimea potrivită, care se adaptează la diferite grosimi ale blănii câinelui, permite conducerea mai ușoară a curentului static și antrenarea confortabilă a câinelui dumneavoastră.

Avertisment important

În interiorul receptorului se află un cilindru de pornire. Dacă auziți un sunet atunci când scuturați receptorul, nu vă faceți griji că s-ar fi desprins vreo componentă din acesta.

Mod de utilizare

Notă: Vă rugăm să încărcați produsul înainte de utilizare!

1. Încărcarea telecomenzii:

- (1) Conectați cablul încărcătorului la portul de încărcare.
- (2) Conectați încărcătorul la o priză standard.
- (3) Pictograma bateriei va clipi în timpul încărcării și va rămâne aprinsă continuu după finalizarea încărcării.

2. Pornirea și oprirea emițătorului

- (1) Apăsați butonul de alimentare pentru a porni/opri transmițătorul. Pornirea/oprirea iluminării de fundal.
- (2) Iluminarea de fundal rămâne aprinsă timp de aproximativ 30 de secunde. Dacă nu se efectuează nicio operațiune, iluminarea de fundal se va stinge.

3. Încărcarea receptorului de pe zgardă:

- (1) Deschideți capacul din cauciuc, conectați receptorul la încărcător și conectați-l la o priză standard.
- (2) În timpul încărcării, indicatorul LED roșu de pe receptor clipește.
- (3) Odată ce receptorul este complet încărcat, indicatorul LED roșu se stinge automat.

4. Pornirea receptorului de pe zgardă

Apăsați o dată butonul de alimentare, receptorul va emite un bip scurt și este pornit. LED-ul roșu va clipi o dată la 8 secunde.

5. Oprirea zgărzii cu receptor.

Apăsați o dată butonul de pornire/oprire, receptorul va emite un bip și LED-ul roșu nu va mai clipi.

Avertisment

1. La prima încărcare, lăsați telecomanda și receptorul să se încarce timp de cel puțin 2 ore.
2. Zgarda nu poate recepționa semnale în timpul încărcării.
3. Receptorul se va opri automat când bateria este aproape descărcată; după 10 secunde se va auzi un bip.
4. Acest produs este reîncărcabil. Pentru a-l putea utiliza în mod continuu, încărcați-l o dată pe lună, chiar dacă nu îl utilizați.

6. Cum se asociază transmițătorul și receptorul

- (1) Porniți telecomanda și apăsați butonul CH pentru a selecta unul dintre canalele pentru câini.
- (2) Reglați nivelul apăsând butonul „+” sau „-” (asigurați-vă că nivelul este mai mare de 1).
- (3) Porniți receptorul; acesta va emite un „bip” scurt, iar LED-ul roșu va clipi o dată la 8 secunde.
- (4) Țineți din nou apăsat butonul de alimentare al receptorului timp de 2 secunde, indicatorul luminos va clipi rapid timp de 10 secunde, apăsați butonul funcțional (stimulare statică/vibrații/ton, oricare dintre acestea) în termen de 10 secunde. După ce apăsați butonul funcțional, receptorul va emite sunetul, vibrația și stimularea statică corespunzătoare. Confirmați că asocierea a avut succes.
- (5) Dacă aveți mai multe receptoare, selectați pur și simplu un alt canal și asociați-le urmând aceleași instrucțiuni.

Telecomanda și receptorul (receptoarele) ar trebui să fie acum asociate. Asocierea este necesară pentru a controla receptorul. Înainte de a atașa zgarda animalului dvs. de companie, ar trebui să testați fiecare funcție.



Atenție

1. Vă rugăm să rețineți canalul pe care l-ați ales pentru câine. Nu comutați la altul, altfel telecomanda nu va funcționa.
2. Înainte de utilizare, este necesar să asociați telecomanda și receptorul. Vă rugăm să urmați instrucțiunile pentru prima utilizare și citiți manualul de utilizare.
3. Telecomanda intră în modul de repaus după 30 de secunde de inactivitate. O puteți reactiva apăsând orice buton.
4. Când telecomanda este oprită, apăsarea butoanelor nu activează nicio funcție, cu excepția indicatorului LED.
5. Dacă nu efectuați nicio operațiune în 4 minute, receptorul va trece în modul de așteptare, ceea ce este semnalat de indicatorul stins. După o scurtă pauză, receptorul poate fi reactivat.

Testarea sistemului de dresaj pentru animale de companie:

Testarea funcției de stimulare statică

Funcția de stimulare statică nu poate fi observată cu ochiul liber, vă rugăm să utilizați lampa noastră de testare.

Apăsați butonul funcției de stimulare statică și verificați dacă se aprinde indicatorul luminos.



Testarea funcției de vibrații

Apăsați butonul funcției de vibrație, receptorul va vibra.

Testarea funcției de sunet

Nu este necesar să reglați funcția de ton.

Apăsați butonul de ton, iar receptorul va emite un sunet.

Descrierea modurilor între dresajul la distanță al câinilor și modul automat anti-lătrat:

I. Acest model poate fi utilizat și ca zgardă automată anti-lătrat. Porniți telecomanda, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare de pe telecomandă timp de 3 secunde. Dacă receptorul emite două bipuri, înseamnă că funcția zgărzii anti-lătrat este acum dezactivată. Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare de pe telecomandă timp de 3 secunde. Dacă receptorul emite un singur bip, înseamnă că funcția de zgardă anti-lătrat este acum activată.

II. Funcția colierului anti-lătrat automat este setată ca setare implicită din fabrică înainte de expediere, de aceea nu este necesar să o setați individual. După activare, colierul poate fi pus direct pe gâtul câinelui.

III. Modul de funcționare al modului automat anti-lătrat:

(1) Când câinele latră, dispozitivul anti-lătrat emite un sunet de avertizare de 2 secunde.

(2) Dacă se aude un al doilea lătrat în termen de 30 de secunde, dispozitivul emite un sunet de avertizare de 3 secunde.

(3) La al treilea lătrat în decurs de 30 de secunde, dispozitivul anti-lătrat va emite un sunet de avertizare de 5 secunde, împreună cu o ușoară stimulare statică de pedeapsă pentru câine, astfel încât acesta să rețină că nu trebuie să latre atunci când aude sunetul de avertizare.

(4) Acest tip de antrenament se repetă de 7 ori. Primele 1-2 ori se aude doar un sunet de avertizare. Dacă câinele continuă să latre, se activează modul 3-7 sunete + curent static. Intensitatea curentului static crește treptat pentru a corecta comportamentul câinelui.

IV. Modul de protecție automată:

(1) Indiferent de câte ori se activează dispozitivul anti-lătrat, acesta se resetează automat și revine la starea inițială de așteptare imediat ce câinele încetează să lătra timp de 30 de secunde.

(2) Pentru a proteja câinele, indicatorul luminos începe să clipească rapid atunci când dispozitivul se declanșează de 7 ori, iar dispozitivul anti-lătrat nu va mai funcționa timp de 1 minut și va reveni la modul de așteptare inițial.

Orificii pentru senzori



Cum se poartă corect colierul receptor

1. Poziția corectă de purtare contribuie la un dresaj sănătos și eficient al animalului. Receptorul trebuie plasat în partea inferioară a gâtului animalului, iar capacul cu filet trebuie să fie în contact direct cu pielea acestuia.



Așezați siliconul conductiv pe partea inferioară a vârfului



2. Dacă animalul dvs. de companie are blana densă în zona gâtului, vă rugăm să utilizați capace cu filet mai lungi.



3. Vârful moale din silicon are, de asemenea, o funcție conductivă; îl puteți monta pentru a preveni coroziunea.



4. Catarama rezistentă la abraziune poate preveni iritarea pielii; vă recomandăm să o utilizați de 2-3 ori pe săptămână.



5. Între zgarda cu receptor și gâtul animalului trebuie să existe un spațiu de lățimea unui deget; aceasta nu trebuie să fie prea largă, altfel eficiența descărcării electrostatice va fi redusă semnificativ.

6. O lesă prea lungă cu receptor poate fi scurtată sau ajustată în alte moduri.

Întreținere periodică

1. Vă rugăm să verificați periodic starea emițătorului de la distanță și să remediați orice deteriorare exterioară.
2. O dată pe săptămână, curățați capacele cu șuruburi cu alcool.
3. Verificați gâtul animalului dvs. de companie și efectuați curățarea săptămânală.

Atenție

1. Telecomanda utilizează o tehnologie de transmisie de ultimă generație, nu este necesar să o îndreptați direct către zgarda de recepție, semnalul poate trece prin obstacole, cum ar fi pereți și alte obiecte, dar raza de acțiune efectivă va fi redusă.
2. Lista factorilor, inclusiv, dar fără a se limita la, stația de semnal, câmpul magnetic, obstacolele, capacitatea bateriei, alte dispozitive fără fir din apropiere, relieful, vegetația etc., influențează, de asemenea, transmisia semnalelor de la telecomandă și raza de acțiune efectivă a acesteia.

Întrebări frecvente (FAQ)

Întrebare: De la ce vârstă poate animalul meu să utilizeze sistemele Pet Training?

Răspuns: Nu utilizați la cățeluși mai mici de 6 luni.

Întrebare: Este necesar ca animalul meu de companie să poarte zgarda de recepție chiar și după ce a fost dresat și ascultă comenzile mele?

Răspuns: Este posibil să fie nevoie să îi reîmprospătați memoria animalului de companie din când în când cu ajutorul colierului receptor.

Întrebare: Pot folosi sistemele Pet Training pentru mai multe animale? Răspuns:

Da, este suficient să adăugați una sau două zgărzi receptoare în sistem pentru a putea controla doi sau trei animale de companie, deoarece telecomanda dispune de trei canale pentru câini.

Î: Care este raza de acțiune efectivă a sistemelor dvs. de dresaj pentru animale de companie? Răspuns: Raza de acțiune efectivă între telecomandă și zgarda de recepție poate ajunge până la 1100 de yarzi, dacă nu există obstacole între ele. În realitate, însă, transmisia semnalului de la telecomandă și raza sa de acțiune efectivă sunt influențate de o serie de factori, printre care se numără stațiile de semnal, câmpurile magnetice, obstacolele, starea bateriei, alte dispozitive fără fir din apropiere, denivelările terenului, vegetația etc.

Î: Vreau să testez funcția de stimulare statică a colierului receptor pe degetul meu, dar nu funcționează, este ceva în neregulă?

Răspuns: Dacă testați colierul receptor pe mână sau pe picior, atingeți simultan ambele capace ale șuruburilor (electrozi). Atingerea unui singur capac al șurubului (electrod) nu va funcționa.

Întrebare: Care este funcția clemei rezistente la abraziune?

Răspuns: 1. Utilizarea clemei rezistente la abraziune poate preveni iritarea pielii, poate preveni rănirea pielii câinelui în cazul purtării îndelungate a tije de fier (tije de cauciuc) și, de asemenea, poate izola de electricitate.

2. Dacă, după încetarea utilizării dispozitivului, câinele începe să latre din nou, putem folosi clema rezistentă la abraziune și lăsa câinele să poarte în continuare dispozitivul.

3. Dacă starea se îmbunătățește după câteva utilizări ale dispozitivului și câinele încetează să mai latre, vă rugăm să utilizați clema rezistentă la abraziune.

Întrebare: Ce trebuie să fac dacă animalul meu de companie are gâtul înroșit și iritat?

Răspuns: Opriti utilizarea sistemului de dresaj pentru câteva zile. Dacă starea persistă mai mult de 48 de ore, consultați un medic veterinar. Chiar dacă pielea revine la normal, monitorizați cu atenție starea pielii animalului dvs. de companie.

Întrebare: Pot atașa o lesă la zgarda de dresaj?

Răspuns: NU. Acest lucru ar putea duce la o presiune excesivă a capacelor filetate (punctelor de contact) asupra gâtului animalului dvs. de companie. Utilizați o zgardă separată, pe care o veți așeza peste zgarda de recepție.

Întrebare: Cum îmi dau seama când trebuie să reîncarc bateriile în sistemele de dresaj pentru animale de companie?

Răspuns: În cazul telecomenzii: simbolul apare în colțul din stânga jos al ecranului LCD. În cazul colierului receptor: dacă auziți un bip de 10 secunde, înseamnă că trebuie reîncărcat.

Întrebare: Cât timp pot lăsa colierul receptor pe câinele meu?

Răspuns: Zgarda cu receptor nu este destinată purtării continue. Vă recomandăm să nu lăsați zgarda pusă mai mult de 12 ore în fiecare 24 de ore. În cazul purtării prelungite, vă recomandăm să verificați periodic starea animalului dvs. de companie.

Î: Cât ar trebui să dureze sesiunile de dresaj cu animalul meu de companie?

R: Lecțiile de dresaj ar trebui să fie pozitive și scurte, durata ideală fiind de aproximativ 10-15 minute.

Întrebare: Care sunt nivelurile adecvate de vibrații și stimulare statică pentru animalele mele de companie?

Răspuns: Încercați să găsiți nivelurile cele mai potrivite de vibrații și stimulare statică pentru animalul dvs. de companie, începând de la nivelul cel mai scăzut. Un nivel excesiv de stimulare poate provoca o reacție puternică la animalul dvs. de companie.

Întrebare: Există alte metode de dresaj mai bune?

Răspuns: Pentru a obține rezultate mai bune la dresaj, puteți pregăti câteva gustări pentru câini ca recompensă motivațională.

De fiecare dată când descurajați un comportament inadecvat al animalului dvs. de companie, îi puteți comunica ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă. După câteva repetări, animalul dvs. de companie va înțelege ce vă place și ce nu vă place.

Întrebare: Cât timp va dura până când animalul meu va fi bine dresat?

Răspuns: Eliminarea comportamentului inadecvat sau învățarea unui comandă de ascultare necesită timp. Vă rugăm să aveți răbdare. Un antrenament prea rapid nu duce neapărat la rezultate ideale.

Întrebare: Sistemul de dresaj nu funcționează sau animalul meu nu reacționează nici după instalarea corectă a sistemului de dresaj. Cum pot rezolva această problemă?

Răspuns:


1. Asigurați-vă că atât telecomanda, cât și colierul receptor au suficientă energie pentru a funcționa.
2. Verificați dacă colierul receptor este pornit.
3. Verificați butonul „CH” de pe telecomandă pentru a vă asigura că canalele pentru câine sunt setate corect.
4. Încercați să reasociați telecomanda și colierul receptor.
5. Scoateți colierul receptor și verificați dacă toate cele trei funcții funcționează corect.
6. Zgarda cu receptorul intră în modul de așteptare după 4 minute de inactivitate. Orice mișcare ușoară o poate activa.
7. Asigurați-vă că colierul receptor este pus corect și nu este prea slăbit.
8. Tundeți blana animalului dvs. de companie în zonele în care capacele filetate (punctele de contact) ating gâtul și/sau înlocuiți punctele de contact cu unele mai lungi.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

Обучаваща и антилаеща нашийка за кучета 2 в 1

T720

Инструкция за употреба

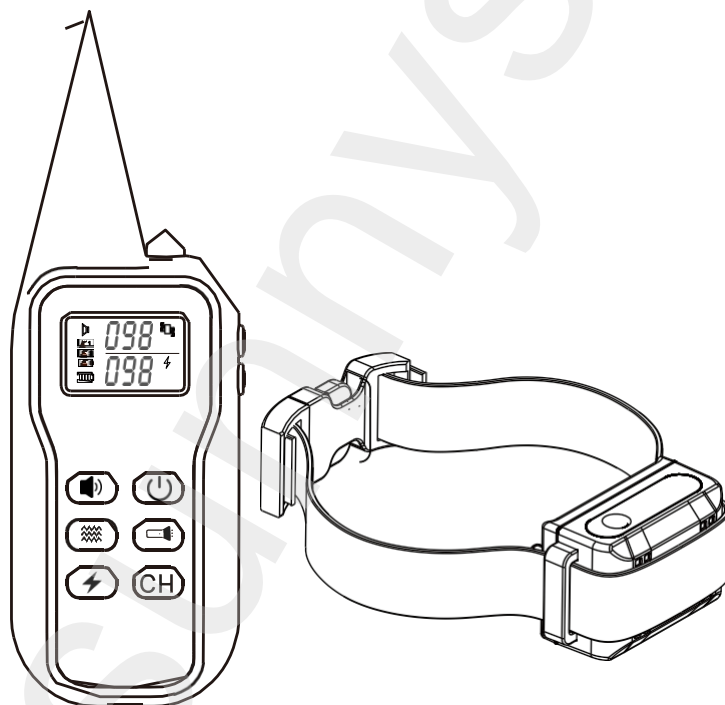

Моля, прочетете цялото ръководство преди употреба!

Укрепване на научените поведения

Ако кучето ви познава командата, но реагира нередовно или по-бавно, отколкото изисквате, обучителната нашийка може да усъвършенства уменията му.

Например, сте научили кучето си да идва, когато го повикате, но с течение на времето то реагира по-бавно. Можете да комуникирате с него чрез дистанционното управление, за да реагира незабавно на вашия зов.

1. Настройте нашийника на начално ниво на стимулация и го изпробвайте.
2. Поставете нашийника на кучето си заедно с обичайния му нашийник.
3. Оставете го да тича свободно по тренировъчната площадка. След това дайте команда и едновременно натиснете бутона за стимулация.
4. В момента, в който кучето ви започне да се приближава към вас, преустановете стимула и го похвалете.
5. Ако той спре, преди да стигне до вас, или се обърне, повторете командата и продължете със стимулирането. Отново спрете в момента, в който той дотича до вас, и го наградете с похвала или лакомство. Повторете това 3 или 4 пъти.

Съвети

1. Ако не разбере от първите няколко опита, не се отказвайте и не увеличавайте стимулацията. Опитайте да работите върху това няколко пъти на ден.
2. По време на тренировката никога не давайте команда, ако не можете да я наложите. Кучето ви трябва да създаде умствена връзка между статичната стимулация/вибрацията/писъка и своето поведение (при някои кучета това може да отнеме седмица или повече).

Като цяло и двата метода за спиране на нежеланото поведение и засилване на желаното поведение могат да се прилагат почти във всяка тренировъчна ситуация.

Обучителните нашийници се използват за дресиране на кучета, а не за наказание. При правилна и внимателна употреба нашийникът може да бъде безопасно и ефективно средство за дресиране, изграждане на комуникация и укрепване на връзката ви с най-добрия ви приятел.

Основни функции

1. Интелигентна 2 в 1 дистанционно управляема обучителна нашийка за кучета и автоматична нашийка против лаене, превключване с едно кликване, удобно управление.
2. Максимален обхват на дистанционното управление до 1100 ярда на открито без никакви смущения.
3. С бутон за включване на дистанционното управление, настройка срещу неправилна употреба.
4. 4 режима на обучение: Звук/Вибрация/Статична стимулация/Светлина; 1–100 регулируеми нива на интензивност на вибрациите и електрическите импулси.
5. Водоустойчив приемник за нашийника със степен на защита IPX6 и водоустойчив предавател със степен на защита IPX5.
6. Нашийник с приемник с литиева батерия с изключително голям капацитет от 650 mAh.
7. Отговорете на индивидуалните изисквания на клиентите за персонализация.
8. Обучете до 3 кучета с помощта на един дистанционен предавател (необходимо е да закупите допълнителен приемник).

Съдържание на опаковката:


- 1 x ръчен предавател
- 1 x приемник
- 1 x найлонова лента за нашийник
- 1 x каишка за китката
- 1 x USB кабел за зареждане
- 2 x дълги контактни точки
- 2 x дълги силиконови калъфи
- 2 x къси контактни точки
- 2 x къси силиконови калъфи
- 2 x износостойчива закопчалка
- 1 x ръководство за употреба
- 1 x тестова лампа



Описание на бутоните

- ①. Бутон за включване: 1. Натиснете, за да включите и изключите предавателя; 2. Натиснете, за да включите и изключите режима на автоматичната нашийка против лаене.
- ②. Бутон за тон: Натиснете бутона за тон и приемникът ще издаде един писък. Нивото на тона не може да се регулира.
- ③. Бутон за електростатична стимулация: Натиснете бутона за стимулация и приемникът ще излъчи един електростатичен импулс.
- ④. Бутон за вибрация: Натиснете бутона за вибрация и приемникът ще вибрира веднъж.
- ⑤. Бутон +/-: Служи за настройка на нивото на вибрациите и статичната стимулация в диапазона от 1 до 100.
- ⑥. Бутон за канал: Натиснете, за да изберете канал за кучето (dog1/dog2/dog3).
- ⑦. Бутон за LED индикатора.



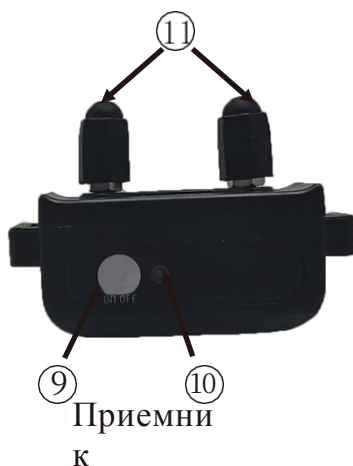

⑨. Натискането включва и изключва приемника, контакт 9 предава сигнал към дистанционния предавател.

⑩. Светлинна индикация: По време на зареждане и работа свети в различни цветове.

⑪ Контактни точки (статична стимулация): изберете подходяща дължина, която е подходяща за различни дебелини на кучешката козина, позволява по-лесно провеждане на статичен ток и удобно обучение на вашето куче.

Важно предупреждение

Вътре в приемника се намира стартов ролик. Ако при разклащане на приемника чувате звук, не се притеснявайте, че от него са се отделили някакви части.

Как да използвате

Забележка: Моля, заредете продукта преди употреба!

1. Зареждане на дистанционното управление:

- (1) Свържете кабела на зарядното устройство към порта за зареждане.
- (2) Включете зарядното устройство в стандартен контакт.
- (3) Иконата на батерията ще мига по време на зареждането и ще свети непрекъснато, след като зареждането приключи.

2. Включване и изключване на предавателя

- (1) Натиснете бутона за захранване, за да включите/изключите предавателя. Включване/изключване на подсветката.
- (2) Подсветката остава включена за около 30 секунди. Ако не се извърши никаква операция, подсветката се изключва.

3. Зареждане на приемника на нашияника:

- (1) Отворете гумения капак, свържете приемника със зарядното устройство и го включете в стандартен контакт.
- (2) По време на зареждането червеният LED индикатор на приемника мига.
- (3) Веднага щом приемникът е напълно зареден, червената LED индикаторна лампа автоматично угасва.

4. Включване на приемника на нашияника

Натиснете веднъж бутона за включване, приемникът ще издаде кратък звуков сигнал и ще се включи. Червената LED индикаторна лампа ще мига веднъж на всеки 8 секунди.

5. Изключване на нашияника с приемника.

Натиснете веднъж бутона за включване/изключване, приемникът ще издаде звуков сигнал и червената LED индикаторна лампа вече няма да мига.

Предупреждение

1. При първото зареждане оставете дистанционното управление и приемника да се зареждат поне 2 часа.
2. Нашийникът не може да приема никакви сигнали по време на зареждането.
3. Приемникът се изключва автоматично, когато батерията е почти изтощена, след 10 секунди се чува писък.
4. Този продукт е презареждаем. За да може да се използва непрекъснато, го зареждайте веднъж месечно, дори когато не го използвате.

6. Как да сдвоите предавателя и приемника

- (1) Включете дистанционното управление и натиснете бутона СН, за да изберете един от каналите за кучета.
- (2) Настройте нивото, като натиснете бутона „+“ или „-“ (уверете се, че нивото е по-високо от 1).
- (3) Включете приемника; той ще издаде кратък „писък“, а червеният светодиод ще мига веднъж на всеки 8 секунди.
- (4) Натиснете и задръжте бутона за включване на приемника за 2 секунди, индикаторът ще мига бързо в продължение на 10 секунди, натиснете функционалния бутон (статична стимулация/вибрация/тон, който и да е от тях) в рамките на 10 секунди. След като натиснете функционалния бутон, приемникът ще издаде съответния звук, вибрация и статична стимулация. Потвърдете, че сдвояването е успешно.
- (5) Ако имате повече от един приемник, просто изберете друг канал и ги сдвоите според същите инструкции.

Дистанционното управление и приемникът(ците) вече трябва да са сдвоени. Сдвояването е необходимо за управление на приемника. Преди да поставите нашийника на вашия домашен любимец, трябва да изпробвате всяка функция.



Внимание

1. Моля, запомнете канала за кучето, който сте избрали. Не превключвайте на друг, в противен случай дистанционното управление няма да функционира.
2. Преди употреба е необходимо да сдвоите дистанционния предавател и приемника. Моля, следвайте инструкциите при първата употреба и прочетете инструкцията за употреба.
3. Дистанционното управление преминава в режим на заспиване след 30 секунди бездействие. Можете да го активирате отново, като натиснете който и да е бутон.
4. Когато предавателят е изключен, при натискане на бутоните не работят никакви функции, с изключение на LED индикатора.
5. Ако в рамките на 4 минути не извършите никаква операция, приемникът преминава в режим на готовност, което се сигнализира с изгасване на индикатора. След колебание приемникът може да бъде активиран отново.

Тест на системата за дресиране на домашни любимци: Тест на функцията за статична стимулация

Функцията за статична стимулация не може да се види с невъоръжено око, моля, използвайте нашата тестова лампа.

Натиснете бутона за функцията за статична стимулация и проверете дали индикаторът светва.



Тест на функцията за вибрации

Натиснете бутона за функцията за вибрации, приемникът ще започне да вибрира.

Тест на функцията за тон

Не е необходимо да настройвате функцията за тон.

Натиснете бутона за тон и приемникът ще издаде звук.

Описание на режимите между дистанционното обучение на кучета и автоматичния режим против лаене:

I. Този модел може да се използва и като автоматична нашийка против лаене. Включете дистанционното управление, натиснете и задръжте бутона за включване на дистанционното управление за 3 секунди. Ако приемникът издаде два пъти звуков сигнал, това означава, че функцията на нашийката против лаене е изключена. Натиснете и задръжте бутона за включване на дистанционното управление за 3 секунди. Ако приемникът издаде един писък, това означава, че функцията на нашийката срещу лаене вече е включена.

II. Функцията на автоматичната нашийка против лаене е настроена като фабрична настройка по подразбиране, затова не е необходимо да я настройвате индивидуално. След включването нашийката може да се постави директно на врата на кучето.

III. Функционирането на автоматичния режим срещу лаене е както следва:

(1) Когато кучето лае, устройството срещу лаенето издава 2-секунден предупредителен звук.

(2) Ако до 30 секунди се чуе второ лаене, устройството издава 3-секунден предупредителен звук.

(3) При трето лаене в рамките на 30 секунди устройството против лаене възпроизвежда 5-секунден предупредителен звук, придружен от слаб статичен стимулиращ импулс за кучето, за да запомни, че не трябва да лае, когато чуе предупредителния звук.

(4) Този вид обучение се повтаря 7 пъти. Първите 1–2 пъти се чува само предупредителен звук. Ако кучето продължи да лае, се активира режимът с 3–7 звука + статичен ток. Силата на статичния ток постепенно се увеличава, за да се коригира поведението на кучето.

IV. Режим на автоматична защита:

(1) Независимо колко пъти се активира устройството против лаене, то автоматично се нулира и се връща в първоначалното си състояние на готовност, веднага щом кучето спре да лае в продължение на 30 секунди.

(2) За да бъде кучето защитено, индикаторът започва да мига бързо, когато устройството се задейства 7 пъти, а устройството против лаене спира да работи за 1 минута и преминава в първоначалния режим на готовност.

Отвори за сензори



Как правилно да носите приемната нашийка

1. Правилното положение при носене допринася за здравословното и ефективно обучение на животното. Приемникът трябва да се постави в долната част на врата на животното, а винтовата капачка трябва да прилепва плътно към кожата му.



Поставете проводимия силикон в долната част на накрайника



2. Ако вашият домашен любимец има гъста косина в областта на врата, моля, използвайте по-дълги винтови капачки.

3. Мекият силиконов накрайник има и проводима функция, можете да го поставите, за да предотвратите корозия.



4. Устойчивата на износване закопчалка може да предотврати ожулване на кожата, препоръчваме да я използвате 2–3 пъти седмично.

5. Между нашийника с приемника и врата на животното трябва да се запази разстояние с ширина колкото пръст, той не трябва да е прекалено хлабав, в противен случай ефективността на статичния разряд ще бъде значително намалена.



6. Прекалено дългият нашийник с приемник може да се скъси или да се коригира по други начини.

Редовна поддръжка

1. Моля, редовно проверявайте здравината на дистанционното управление и отстранявайте всякакви външни повреди.
2. Веднъж седмично почиствайте винтовите капачки с алкохол.
3. Проверявайте врата на вашия домашен любимец и извършвайте седмично почистване.

Предупреждение

1. В дистанционното управление е използвана най-модерна технология за предаване, не е необходимо да го насочвате директно към приемната нашийка, сигналът може да преминава през препятствия като стени и други предмети, но ефективният обхват се намалява.
2. Списъкът с фактори, включващ, но не ограничаващ се до, предавателната станция, магнитното поле, препятствията, капацитета на батерията, други безжични устройства в околността, терена, растителността и др., също оказва влияние върху предаването на сигналите от дистанционния предавател и действителния ефективен обхват на дистанционния предавател.

Често задавани въпроси (FAQ)

Въпрос: От каква възраст моето животно може да използва системите за обучение на домашни любимци?

Отговор: Не използвайте при кученца на възраст под 6 месеца.

Въпрос: Необходимо ли е моето домашно любимец да носи приемна нашийка, дори след като е обучено и се подчинява на моите команди?

Отговор: Възможно е от време на време да се наложи да подсилите паметта на вашия домашен любимец с помощта на приемната нашийка.

Въпрос: Мога ли да използвам системите за дресировка на домашни любимци за повече от едно животно? Отговор: Да, достатъчно е да добавите един или два приемни нашийника към системата, за да можете да управлявате два или три домашни любимци, тъй като дистанционното управление разполага с три канала за кучета.

В: Какъв е ефективният обхват на вашите системи за дресиране на домашни любимци? Отговор: Ефективният обхват между дистанционното управление и приемната нашийка може да достигне до 1100 ярда, ако между тях няма препятствия. В действителност обаче предаването на сигнала от дистанционното управление и неговият действителен ефективен обхват се влияят от редица фактори, сред които са сигнални станции, магнитно поле, препятствия, състоянието на батерията, други безжични устройства в околността, неравности на терена, растителност и др.

В: Искам да изпробвам функцията за статично стимулиране на приемната нашийка върху пръста си, но тя не работи, има ли някакъв проблем?

Отговор: Ако тествате приемната лента на ръката или крака, докоснете едновременно и двете капачки на винтовете (електроди). Докосването само на една капачка на винт (електрод) няма да даде резултат.

Въпрос: Каква е функцията на скобата, устойчива на износване?

Отговор: 1. Използването на скобата против износване може да предотврати изтъкване на кожата, да предотврати нараняване на кожата на кучето при продължително носене на желязната пръчка (гумената пръчка), а също така може да изолира от електричество.

2. Ако кучето започне да лае отново след прекратяване на използването на устройството, можем да използваме скобата против износване и да оставим кучето да носи устройството и занапред.

3. Ако състоянието се подобри след няколко употреби на устройството и кучето спре да лае, моля, използвайте скобата, устойчива на износване.

Въпрос: Какво да направя, ако любимецът ми има зачервена и раздразнена шия?

Отговор: Спрете да използвате системата за дресировка на животни за няколко дни. Ако състоянието продължи повече от 48 часа, посетете ветеринарен лекар. Дори ако кожата се върне към нормалното състояние, наблюдавайте внимателно състоянието на кожата на вашия любимец.

Въпрос: Мога ли да прикача повод към приемната нашийка?

Отговор: НЕ. Това може да доведе до прекалено силно притискане на винтовите капачки (контактните точки) към врата на вашия домашен любимец. Използвайте отделна нашийка, която да поставите върху приемната нашийка.

Въпрос: Как да разбера кога трябва да презаредя батериите в системите за дресиране на домашни любимци?

Отговор: При дистанционното управление: символът се показва в долния ляв ъгъл на LCD дисплея. При приемната нашийка: ако чуете 10-секундно пиукане, трябва да я заредите.

Въпрос: Колко дълго мога да оставя приемната нашийка на кучето си?

Отговор: Нашийникът с приемник не е предназначен за непрекъснато носене. Препоръчваме нашийникът да не се носи повече от 12 часа в рамките на всеки 24 часа. В случай на по-дълго носене препоръчваме редовно да проверявате състоянието на вашия домашен любимец.

В: Колко дълго трябва да траят тренировъчните сесии с моя домашен любимец?

О: Тренировките трябва да бъдат позитивни и кратки, като идеалната продължителност е около 10–15 минути.

Въпрос: Какви са подходящите нива на вибрации и статична стимулация за моите домашни любимци?

Отговор: Опитайте се да намерите най-подходящите нива на вибрации и статична стимулация за вашия домашен любимец, като започнете от най-ниското ниво. Прекалено високото ниво на стимулация може да предизвика силна реакция у вашия домашен любимец.

Въпрос: Има ли други, по-добри методи за обучение?

Отговор: За да постигнете по-добри резултати при обучението, можете да подготвите някои лакомства за кучета като мотивационна награда. Всеки път, когато потискате неподходящото поведение на вашия домашен любимец, можете да му кажете какво трябва и какво не трябва да прави. След няколко повторения вашият домашен любимец ще разбере какво ви харесва и какво не ви харесва.

Въпрос: Колко време ще отнеме, докато моето животно се обучи добре?

Отговор: Премахването на неподходящо поведение или научаването на команди за послушание отнема време. Моля, бъдете търпеливи. Прекалено бързото обучение може да не доведе до идеални резултати.


Въпрос: Системата за дресировка на домашни любимци не работи или моето животно не реагира, въпреки че системата е инсталирана правилно. Как да разреши този проблем? Отговор:

1. Уверете се, че както дистанционното управление, така и приемната нашийка имат достатъчно енергия за работа.
2. Проверете дали приемната нашийка е включена.
3. Проверете бутона „СН“ на дистанционното управление, за да се уверите, че каналите за кучето са настроени правилно.
4. Опитайте отново да сдвоите дистанционното управление и приемната нашийка.
5. Свалете приемната нашийка и проверете дали и трите функции работят правилно.
6. Нашийникът с приемника преминава в режим на готовност след 4 минути без движение. Всяко леко движение може да го активира.
7. Уверете се, че приемната нашийка е поставена правилно и не е прекалено хлабава.
8. Подстрижете козината на вашия домашен любимец на местата, където винтовите капачки (контактните точки) докосват врата, и/или сменете контактните точки с по-дълги.

Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

Intelligent 2 in 1 Remote Dog Training Collar & Automatic Bark Control Collar

User Manual

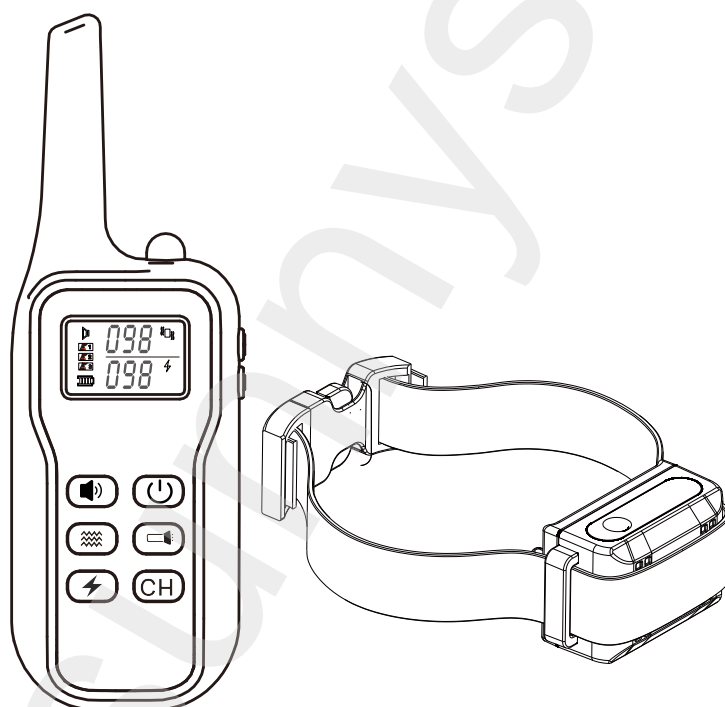

Model Number:T720

Please read this entire guide before using!

Reinforce Learning Behaviours

If your dog knows the command but responds inconsistently or acts slower than your requirement, a training collar can sharpen his skill.

For example, you have taught your dog to come when called, but over time he responds slower. You can communicate with him via the remote trainer, so that he immediately responds to your call.

1. Set the collar to initial stimulation level and test it.
2. Fit the collar on your dog's neck along with his regular collar.
3. Let him roam around the training area. Then give the command and simultaneously press the stimulation button.
4. The instant your dog moves toward you, stop stimulation and praise him.
5. If he stops before he reaches you or turns away repeat the command and continue the stimulation. Again, stop at the instant he runs to you and reward him by praising him or feeding him a treat. Repeat this for 3 or 4 times.

Tips

1. If he doesn't get it for the first few times, don't give up and do not increase the stimulation. Try to work on this a couple of times per day.
2. During the training period never give the command if you are not able to enforce it. Your dog has to make the mental connection between the static stimulation/ vibration/beeep to his behaviour (may take a week or more for some dogs).

Altogether, both methods of stopping unwanted behaviour and reinforcing learning behaviours can be applied to nearly every training scenario.

Training collars are used to train the dogs and not for punishment. Use properly and with care and the collar can be a safe and effective tool to train, build communication and strengthen your bond with your best friend.

Main Features

1. Intelligent 2 in 1 Remote Dog Training Collar & Automatic Bark Control Collar, One-Click Switching, convenient operation.
2. Maximum remote range up to 1100 yards in the open area without any interference.
3. With power button on remote, anti-misoperation setting.
4. 4 training modes: Tone/Vibration /Static Stimulation/Light; 1-100 Adjustable Intensity Levels for Vibration and Static Stimulation.
5. IPX6 Waterproof Receiver Collar and IPX5 Waterproof Transmitter.
6. Receiver collar with 650mAh ultra-large capacity lithium battery.
7. Meet customer's personalized customization needs.
8. Train up to 3 dogs with one remote transmitter (separately purchase additional receiver).
9. Rechargeable receiver and transmitter.

Packing List:


- 1 x Handheld Transmitter
- 1 x Receiver
- 1 x Nylon Collar Strap
- 1 x Wrist Strap
- 1 x USB Charging Cable
- 2 x Long Contact Points
- 2 x Long Silicone Case
- 2 x Short Contact Points
- 2 x Short Silicone Case
- 2 x Anti-abrasion Buckle
- 1 x User Manual
- 1 x Test Light



Key Definition

- ①. Power button: 1.Press to turn the transmitter on and off; 2.Press to turn the mode of automatic anti bark collar on and off.
- ②. Tone button: Press the tone button and the receiver beeps once. Tone level is not adjustable.
- ③. Static stimulation button: Press the stimulation button and the receiver emits an electrostatic stimulation once.
- ④. Vibration Button: Press the vibration button and the receiver emits a vibration once.
- ⑤. The +/- button: Adjust the levels of vibration and static stimulation from 1-100.
- ⑥. Channel button: Press to select a dog channel (dog1/dog2/dog3).
- ⑦. LED light button.



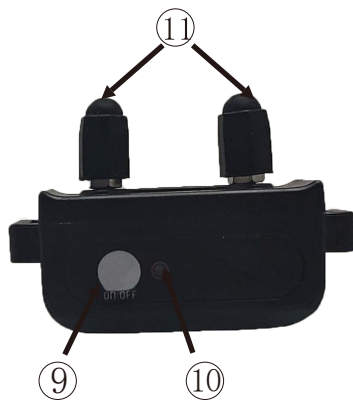

Receiver

⑨. Press to turn receiver on and off,contact signal to the remote transmitter.

⑩. Flashlight:It has different shows when charging and work,the following will introduce it.

⑪.Contact points (static stimulation): choose a suitable length to fit for different thickness dog hair, can conduct static easier and train your dog conveniently.

Important notice

A start up roller is contained inside the receiver, if you hear sound when shaking the receiver, please do not suspect if it has any parts falling off.

How to Use

Note: Please charge before using the product!

1. Charge the remote transmitter:

- (1) Connect the charger cable to the charging port.
- (2) Plug the charger into a standard outlet.
- (3) The icon of the battery will flash during charging and be solid when charging is complete.

2. To turn the Transmitter on and off

- (1) Press power button to turn on /off the Transmitter. The backlight on/off.
- (2) The backlight will stay for about 30 seconds. if no operation then backlight off.

3. Charge the collar receiver:

- (1) Open the rubber cover, connect the receiver to a charger into a standard socket.
- (2) The LED flash light on the receiver turns red when charging.
- (3) Once the receiver is fully charged, the red LED flash light will turn off automatically.

4. To turn the Receiver Collar on

Press the power button once, the receiver will has a short"beep" sound, now the receiver is turned on. And the red LED light will flash one time every 8 seconds.

5. To turn the Receiver Collar off.

Press the On/Off Button once, the receiver will has a "beep" sound and no red LED light flash any more.

Warm Notice

1. Charge the remote transmitter and receiver at least 2 hours for the first charging.
2. The collar cannot receive any signals while it is charging.
3. The receiver will turn off automatically when battery energy is low after 10 seconds "beep" sound.
4. This product is rechargeable. In order to keep it continuous use, please charge it once a monthly if it is not used.

6. How to pair the Transmitter and Receiver

- (1) Turn on the remote and select one of the dog channel by pressing the CH button.
- (2) Adjust the levels by pressing "+" or "-" button (ensure the level is above 1).
- (3) Turn on the receiver, the receiver will have a short "beep" sound, and the red LED light will flash one time every 8 seconds.
- (4) Hold power button of receiver for 2 seconds again, the indicator light will be fast flashing for 10 seconds, press the function button (static stimulation/vibration/ tone, any one of them) within 10 seconds. Then when you press function button, the receiver will emit corresponding sound, vibration and static stimulation. Confirm the pairing is successful.
- (5) If you have multiple receivers, simply choose a different channel and pair as per the same instructions.

The remote and receiver(s) should now be paired. Pairing is necessary to control the receiver.

You should then test each of the functions before attaching the collar to your pet.



Warm Notice

1. Please keep in mind the dog channel you choose, Please do not change to another one or the remote control will be invalid.
2. You need to pair remote transmitter and receiver before use. Please follow the manual when you use it at the first time.
3. The remote will fall into sleep mode after 30 seconds of no interaction. You can reactivate it by pressing any button.
4. When the transmitter turned off, it will not produce any functions when press its buttons except for the LED light.
5. If there is no operation within 4 minutes the receiver will fall into standby mode, which is shown by the unlit indicator light. The receiver can be reactivated once it is wobbled.

Test Pet Training System:

Static stimulation function test

Static stimulation function can not be seen with the naked eye, please use our test light.

Press the static stimulation function button, the test light will shine.



Vibration function test

Press the vibration function button, the receiver will shake.

Tone function test

Tone function does not need to adjust.

Press the tone button, the receiver will make a sound.

Description on the modes between Remote Dog Training and Automatic Anti Bark:

- I.** This model could also be used as Automatic Anti Bark Collar. Turn on the remote, press and hold the remote power button for 3 seconds, if the receiver beeps twice, it means the anti bark collar function is off now. Press and hold the remote power button for 3 seconds, if the receiver beeps once, the anti bark collar function is on now.
- II.** The automatic anti bark function has been set as the factory default setting before the shipment, therefore, there is no need to adjust individually. Could be wore on the neck of dogs directly when turn on the power.
- III.** Following is how the automatic anti bark mode works:
- (1) When the dog barks, the anti-barking device will produce a 2-second warning sound.
 - (2) When the second bark occurs within 30 seconds, the device will produce a 3-second warning sound.
 - (3) When the third time bark within 30 seconds, the anti-barking device will play a warning sound for 5 seconds along with a weak static stimulation punishment to the dog, to remind the dog of remembering not barking when hearing the warning sound.
 - (4) This kind of training will repeat for 7 times. The 1-2 times are warning sound only, If the dog keep barking, it will trigger the 3-7 times sound + static mode. The strength of the static stimulation increases step by step, to correct the dogs behaviour.
- IV.** Automatic Protection Mode:
- (1) No matter how many times the barking device activates, it will be reset automatically and return to the initial standby state when the dog stops barking for 30 seconds.
 - (2) In order to protect the dog, the indicator light will enter into the fast flashing state when the device keeps working for 7 times, and the barking device will stop working for 1 minute and enter into the initial standby state.

Sensor hole



How to Wear Receiver Collar Correctly

1. Correct wearing position helps healthy and effective pet training. Receiver shall be placed on bottom of your pet's neck, and the screw cap must contact pet's skin directly.



put the conductive silicone on the prong to the bottom



2. If your pet has a thick fur in the neck place, please use longer screw caps.

3. The soft silicone prong is also with conductive function, could put it on to prevent rusty.



4. The anti-abrasion buckle could prevent skin abrasion, we suggest to use it 2-3 times a week.



5. The space between Receiver Collar and Pet's Neck shall be maintained to a finger distance, can't be too loose, otherwise static effectiveness shall be badly influenced.

6. Too long Receiver Collar can be trimmed, or be handled with other methods.

Regular Maintenance

1. Please examine regularly to ensure tightness of Remote Transmitter and eliminate any external damages.
2. Clean the screw caps with alcohol weekly.
3. Examine your pet's neck and carry out weekly cleanup.

Attention

1. High-end transmission technology is used in the remote control Transmitter, no need to aim directly to Receiver Collar, the signal can go through obstacles such as walls and other things, but the effective distance will be decreased.
2. A list of factors, including but not limited to signal station, magnetic field, obstacle, battery volume, other wireless devices nearby, landform, vegetative cover, etc, shall also influence transmission of signals from remote transmitter and the actual effective distance of the Remote Transmitter.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q: How old my pet can use Pet Training systems?

A: DO NOT use on puppies younger than 6 months.

Q: Once my pet is trained and has been obeying my commands, is it still necessary for my pet to continue to wear the Receiver Collar?

A: You may need to reinforce your pet's memory with the Receiver Collar from time to time.

Q: Can I use Pet Training systems with more than one pet?

A: Yes, you can simply add one or two Receiver Collars to the system to control two or three pets, because three dog channels are available with the Remote Transmitter.

Q: What is the effective distance of your Pet Training systems?

A: The effective distance could be as far as 1100 Yards between Remote Transmitter and Receiver Collar without obstacles in between. However in reality, a list of factors, including but not limited to signal station, magnetic field, obstacle, battery volume, other wireless devices nearby, landform, vegetative cover, etc, will influence transmission of signals from Remote Transmitter and the actual effective distance of Remote Transmitter.

Q: I want to test Static Stimulation function of Receiver Collar at my finger, but it does not work, is anything wrong?

A: If you test Receiver Collar by your hand or leg, please touch the 2 screw caps (electrodes) at the same time, touching only one screw cap (electrodes) will not work.

Q: What's the function of anti-abrasion buckle?

A: 1. Use the anti-abrasion buckle could prevent skin abrasion, avoid hurt of dog' skin when wearing the iron column (rubber column) for long, and also it could be insulated from electricity.

2. After stop using the device, but the dog starts to bark again, we can use the anti-abrasion buckle and let the dog keep wearing the device.

3. When it becomes better after using the device for several times, dog doesn't bark, please use the anti-abrasion buckle.

Q: What do I do if my pet's neck becomes red and irritated?

A: Discontinue use of the pet training systems for a few days. If the condition persists beyond 48 hours, see your veterinarian. Even if the skin returns to normal, monitor your pet's skin condition closely.

Q: Can I attach a leash to the Receiver Collar?

A: NO. This can result in pulling the Screw Caps (contact points) too tightly against your pet's neck. Use a separate collar placed above the Receiver Collar.

Q: How will I know when to charge the batteries of the Pet Training systems?

A: For Remote Transmitter: the symbol will show up on the left down side of LCD screen. For Receiver Collar: if you hear 10 Seconds beep sound, you have to get it charged.

Q: How long can I leave Receiver Collar on my dog?

A: The Receiver Collar is not designed to be worn constantly. We recommend the Collar not be worn for more than 12 hours out of every 24-hour period. In case of longer time, you are advised to examine your pet regularly.

Q: How long should I process my training session for my pet?

A: Training sessions should be kept positive and short, it is better for about 10-15 minutes long each time.

Q: What are the proper levels of Vibration and Static Stimulation for my pets?

A: Try to find the best suitable levels of Vibration and Static Stimulation for your pet starting from the lowest level. Excessive levels of stimulation shall cause strong response from your pet.

Q: Any other better training methods?

A: You can prepare some dog food for training incentive to achieve better training outcomes.

Each time after you restrain your pet's misbehavior, you can tell your pet what is supposed to do and what is not supposed to do. And after a number of repetitions your pet understand what you like and what you don't like.

Q: How long will it take to get my pet trained well?

A: It takes time to eliminate a misbehavior or teach an obedience command. Please be patient. Overquick training may not lead to ideal outcomes.

Q: The pet training systems does not work, or my pet does not respond after correct installation of the pet training systems, how should I solve this problem?

A:


1. Make sure both Remote Transmitter and Receiver Collar have enough power to operate.
2. Check to see if Receiver Collar is turned on.
3. Check "CH" button on Remote Transmitter to ensure Dog Channels are correctly configured.
4. Try re-pairing Remote Transmitter and Receiver Collar.
5. Take off Receiver Collar and test all of the three functions work properly.
6. Receiver Collar goes into Standby mode after 4 minutes without movement. And any gentle movement can activate it.
7. Make sure Receiver Collar is properly worn and the collar can't be too loose.
8. Trim your pet's fur where the screw caps (contact points) touch the neck and/or change to the longer contact points.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Obroża szkoleniowa i przeciwszczekowa dla psów 2 w 1

T720

Instrukcja obsługi

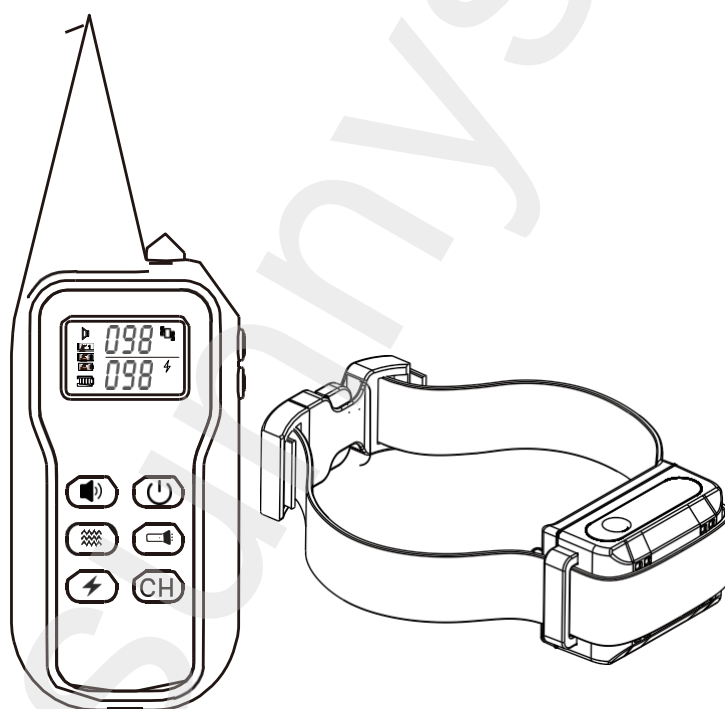

Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji!

Wzmocnienie wyuczonych zachowań

Jeśli Twój pies zna komendę, ale reaguje nieregularnie lub wolniej niż tego oczekujesz, obroża szkoleniowa może poprawić jego umiejętności.

Na przykład nauczyłeś swojego psa, aby podchodził, gdy go wołasz, ale z czasem reaguje on coraz wolniej. Możesz komunikować się z nim za pomocą pilota, aby reagował natychmiast na Twoje wezwanie.

1. Ustaw obrożę na początkowy poziom stymulacji i wypróbuj ją.
2. Załóż obrożę na szyję psa razem z jego zwykłą obrożą.
3. Pozwól mu swobodnie biegać po placu szkoleniowym. Następnie wydaj polecenie i jednocześnie naciśnij przycisk stymulacji.
4. W momencie, gdy pies zacznie zbliżać się do Ciebie, przerwij bodziec i pochwal go.
5. Jeśli zatrzyma się, zanim do Ciebie dotrze, lub zawróci, powtórz polecenie i kontynuuj stymulację. Ponownie przestań w momencie, gdy do Ciebie podbiega, i nagroź go pochwałą lub smakołykiem. Powtórz to 3 lub 4 razy.

Wskazówki

1. Jeśli pies nie zrozumie tego po kilku pierwszych próbach, nie poddawaj się i nie zwiększaj stymulacji. Spróbuj pracować nad tym kilka razy dziennie.
2. Podczas treningu nigdy nie wydawaj polecenia, jeśli nie możesz go wyegzekwować. Twój pies musi stworzyć mentalne połączenie między stymulacją statyczną/wibracją/sygnałem dźwiękowym a swoim zachowaniem (u niektórych psów może to potrwać tydzień lub dłużej).

Ogólnie rzecz biorąc, obie metody powstrzymywania niepożądanego zachowania i wzmacniania pożądanego zachowania można zastosować w niemal każdej sytuacji szkoleniowej.

Obrożę szkoleniowe służą do szkolenia psów, a nie do karania. Przy prawidłowym i ostrożnym stosowaniu obroża może być bezpiecznym i skutecznym narzędziem do szkolenia, budowania komunikacji oraz wzmacniania więzi z Twoim najlepszym przyjacielem.

Główne funkcje

1. Inteligentna obroża szkoleniowa 2 w 1 dla psów z pilotem i automatyczna obroża przeciw szczekaniu, przełączanie jednym kliknięciem, wygodna obsługa.
2. Maksymalny zasięg pilota do 1100 jardów w otwartej przestrzeni bez żadnych zakłóceń.
3. Przycisk zasilania na pilocie, zabezpieczenie przed nieprawidłowym użyciem.
4. 4 tryby szkoleniowe: dźwięk/wibracje/stymulacja statyczna/światło; 1–100 regulowanych poziomów intensywności wibracji i impulsów elektrycznych.
5. Wodoodporna obroża odbiorcza o stopniu ochrony IPX6 oraz wodoodporny nadajnik o stopniu ochrony IPX5.
6. Obroża z odbiornikiem wyposażona w baterię litową o wyjątkowo dużej pojemności 650 mAh.
7. Spełnij indywidualne wymagania klientów dotyczące personalizacji.
8. Możliwość szkolenia nawet 3 psów za pomocą jednego nadajnika (konieczne jest dokupienie dodatkowego odbiornika).

Zawartość opakowania:


- 1 x pilot ręczny
- 1x odbiornik
- 1 x nylonowy pasek do obroży
- 1 x pasek na nadgarstek
- 1 x kabel USB do ładowania
- 2 x długie elektrody
- 2 x długie silikonowe etui
- 2 x krótkie elektrody
- 2 x krótkie silikonowe etui
- 2 x klamra odporna na ścieranie
- 1 x instrukcja obsługi
- 1 x latarka testowa



Opis przycisków

- ①. Przycisk zasilania: 1. Naciśnięcie włącza i wyłącza nadajnik; 2. Naciśnięcie włącza i wyłącza tryb automatycznej obroży przeciw szczekaniu.
- ②. Przycisk dźwięku: Naciśnij przycisk dźwięku, a odbiornik wyda jeden sygnał dźwiękowy. Poziom dźwięku nie może być regulowany.
- ③. Przycisk stymulacji elektrostatycznej: Naciśnij przycisk stymulacji, a odbiornik wyemituje jeden impuls elektrostatyczny.
- ④. Przycisk wibracji: Naciśnij przycisk wibracji, a odbiornik wibruje raz.
- ⑤. Przycisk +/-: Służy do regulacji poziomu wibracji i stymulacji statycznej w zakresie od 1 do 100.
- ⑥. Przycisk kanału: Naciśnięcie pozwala wybrać kanał dla psa (dog1/dog2/dog3).
- ⑦. Przycisk diody LED.



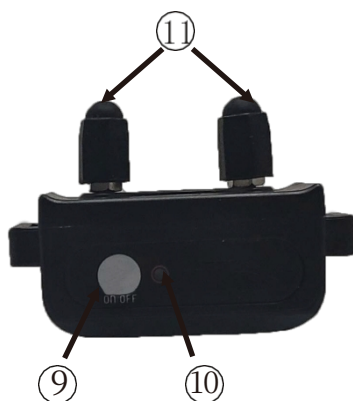

Odbiornik

⑨. Naciśnięcie przycisku włącza i wyłącza odbiornik, styk 9 przekazuje sygnał do nadajnika zdalnego sterowania.

⑩. Lampka: Podczas ładowania i pracy świeci różnymi kolorami.

Punkty styku (stymulacja statyczna): wybierz odpowiednią długość, która pasuje do różnych grubości sierści psa, umożliwi łatwiejsze przewodzenie prądu statycznego i wygodny trening Twojego psa.

Ważna informacja

Wewnątrz odbiornika znajduje się wałek rozruchowy. Jeśli podczas potrząsania odbiornikiem usłyszysz dźwięk, nie obawiaj się, że z urządzenia wypadły jakieś elementy.

Sposób użycia

Uwaga: Przed użyciem produktu należy go naładować!

1. Ładowanie pilota:

- (1) Podłącz kabel ładowarki do portu ładowania.
- (2) Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka.
- (3) Ikona baterii będzie migać podczas ładowania, a po zakończeniu ładowania będzie świecić światłem ciągłym.

2. Włączanie i wyłączanie nadajnika

- (1) Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć nadajnik. Włączanie/wyłączanie podświetlenia.
- (2) Podświetlenie pozostanie włączone przez około 30 sekund. Jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja, podświetlenie wyłączy się.

3. Ładowanie odbiornika na obroży:

- (1) Otwórz gumową osłonę, podłącz odbiornik do ładowarki i podłącz ją do standardowego gniazdka.
- (2) Podczas ładowania na odbiorniku miga czerwona dioda LED.
- (3) Gdy odbiornik jest w pełni naładowany, czerwona dioda LED automatycznie gaśnie.

4. Włączanie odbiornika na obroży

Naciśnij raz przycisk zasilania, odbiornik wyda krótki sygnał dźwiękowy i zostanie włączony. Czerwona dioda LED będzie migać raz na 8 sekund.

5. Wyłączanie obroży z odbiornikiem.

Naciśnij raz przycisk włączania/wyłączania, odbiornik wyda sygnał dźwiękowy, a czerwona dioda LED przestanie migać.

Uwaga

1. Podczas pierwszego ładowania należy pozostawić nadajnik i odbiornik na co najmniej 2 godziny.
2. Podczas ładowania obroza nie może odbierać żadnych sygnałów.
3. Odbiornik wyłączy się automatycznie, gdy bateria będzie prawie rozładowana, a po 10 sekundach rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
4. Ten produkt jest ładowalny. Aby można było z niego korzystać nieprzerwanie, należy ładować go raz w miesiącu, nawet jeśli nie jest używany.

6. Jak sparować nadajnik i odbiornik

- (1) Włącz pilota i naciśnij przycisk CH, aby wybrać jeden z kanałów dla psów.
- (2) Ustaw poziom, naciskając przycisk „+” lub „-” (upewnij się, że poziom jest wyższy niż 1).
- (3) Włącz odbiornik; odbiornik wyda krótki sygnał dźwiękowy, a czerwona dioda LED będzie migać co 8 sekund.
- (4) Ponownie przytrzymaj przycisk zasilania odbiornika przez 2 sekundy, dioda będzie szybko migać przez 10 sekund, naciśnij przycisk funkcyjny (stymulacja statyczna/wibracje/ton, dowolny z nich) w ciągu 10 sekund. Po naciśnięciu przycisku funkcyjnego odbiornik wyemituje odpowiedni dźwięk, wibracje i stymulację statyczną. Potwierdź, że parowanie zakończyło się powodzeniem.
- (5) Jeśli masz więcej niż jeden odbiornik, po prostu wybierz inny kanał i sparuj je zgodnie z tymi samymi instrukcjami.

Pilot i odbiornik(i) powinny być teraz sparowane. Sparowanie jest konieczne do sterowania odbiornikiem.

Przed założeniem obroży zwierzęciu należy wypróbować każdą funkcję.



Uwaga

1. Proszę zapamiętać kanał wybrany dla psa. Nie należy przełączać się na inny, w przeciwnym razie pilot zdalnego sterowania nie będzie działał.
2. Przed użyciem należy sparować nadajnik zdalnego sterowania z odbiornikiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pierwszego użycia i przeczytaj instrukcję obsługi.
3. Pilot przechodzi w tryb uśpienia po 30 sekundach bezczynności. Można go ponownie aktywować, naciskając dowolny przycisk.
4. Gdy nadajnik jest wyłączony, po naciśnięciu przycisków nie działają żadne funkcje, z wyjątkiem diody LED.
5. Jeśli w ciągu 4 minut nie wykonasz żadnej operacji, odbiornik przełączy się w tryb czuwania, co sygnalizuje zgaszenie wskaźnika. Po wstrząśnięciu odbiornik można ponownie aktywować.

Test systemu szkolenia zwierząt domowych: Test funkcji stymulacji statycznej

Funkcji stymulacji statycznej nie widać gołym okiem, proszę użyć naszej lampki testowej.

Naciśnij przycisk funkcji stymulacji statycznej i sprawdź, czy zapali się kontrolka.



Test funkcji wibracji

Naciśnij przycisk funkcji wibracji, odbiornik zacznie wibrować.

Test funkcji dźwiękowej

Nie trzeba ustawiać funkcji sygnału dźwiękowego.

Naciśnij przycisk tonu, a odbiornik wyda sygnał dźwiękowy.

Opis trybów pomiędzy zdalnym szkoleniem psów a automatycznym trybem przeciw szczekaniu:

I. Ten model może być również używany jako automatyczna obroza przeciw szczekaniu. Włącz pilota, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na pilocie przez 3 sekundy. Jeśli odbiornik wyda dwa sygnały dźwiękowe, oznacza to, że funkcja obroży przeciw szczekaniu jest teraz wyłączona. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na pilocie przez 3 sekundy. Jeśli odbiornik wyda jeden sygnał dźwiękowy, oznacza to, że funkcja obroży przeciw szczekaniu jest teraz włączona.

II. Funkcja automatycznej obroży przeciw szczekaniu jest domyślnie ustawiona fabrycznie przed wysyłką, dlatego nie ma potrzeby jej indywidualnego konfigurowania. Po włączeniu obroży można założyć bezpośrednio na szyję psa.

III. Działanie automatycznego trybu przeciw szczekaniu jest następujące:

(1) Gdy pies zaszczeka, urządzenie przeciw szczekaniu wyemituje 2-sekundowy sygnał ostrzegawczy.

(2) Jeśli w ciągu 30 sekund rozlegnie się drugie szczeknięcie, urządzenie wyemituje 3-sekundowy sygnał ostrzegawczy.

(3) Przy trzecim szczeknięciu w ciągu 30 sekund urządzenie przeciw szczekaniu odtworzy 5-sekundowy sygnał ostrzegawczy wraz z łagodnym impulsem statycznym, aby pies zapamiętał, że po usłyszeniu sygnału ostrzegawczego nie powinien szczekać.

(4) Ten rodzaj treningu powtarza się 7 razy. Pierwsze 1–2 razy rozlega się tylko sygnał ostrzegawczy. Jeśli pies nadal szczeka, uruchamia się tryb 3–7 sygnałów + impuls statyczny. Siła impulsu statycznego stopniowo wzrasta, aby skorygować zachowanie psa.

IV. Tryb automatycznej ochrony:

(1) Niezależnie od tego, ile razy urządzenie przeciw szczekaniu zostanie aktywowane, automatycznie resetuje się i wraca do pierwotnego stanu gotowości, gdy tylko pies przestanie szczekać przez 30 sekund.

(2) Aby zapewnić psu ochronę, kontrolka zacznie szybko migać, gdy urządzenie uruchomi się 7 razy, a urządzenie przeciw szczekaniu przestaje działać na 1 minutę i przechodzi do pierwotnego trybu czuwania.

Otwory na czujniki



Jak prawidłowo nosić obrozę odbiorczą

1. Prawidłowe noszenie obroży przyczynia się do zdrowego i skutecznego szkolenia zwierzęcia. Odbiornik należy umieścić w dolnej części szyi zwierzęcia, a zakrętka musi przylegać bezpośrednio do jego skóry.

Umieść przewodzący silikon na dolnej części końcówki



2. Jeśli Twoje zwierzę ma gęstą sierść w okolicy szyi, użyj dłuższych nakrętek.



3. Miękka silikonowa końcówka pełni również funkcję przewodzącą, można ją założyć, aby zapobiec korozji.



4. Zapięcie odporne na ścieranie może zapobiegać otarciom skóry; zalecamy stosowanie go 2–3 razy w tygodniu.



5. Pomiędzy obrozą z odbiornikiem a szyją zwierzęcia powinna pozostać szczelina o szerokości palca; nie może być zbyt luźna, w przeciwnym razie skuteczność wyładowania statycznego zostanie znacznie zmniejszona.

6. Zbyt długą obrozę z nadajnikiem można skrócić lub dostosować w inny sposób.

Regularna konserwacja

1. Proszę regularnie sprawdzać moc sygnału nadajnika i usuwać wszelkie uszkodzenia zewnętrzne.
2. Raz w tygodniu należy wyczyścić zakrętki alkoholem.
3. Sprawdź szyję swojego zwierzaka i przeprowadzaj cotygodniowe czyszczenie.

Uwaga

1. W pilocie zastosowano najnowocześniejszą technologię transmisji, nie ma potrzeby kierowania go bezpośrednio na obroż odbiorczą, sygnał może przechodzić przez przeszkody, takie jak ściany i inne przedmioty, ale skutecznie zmniejsza to zasięg.
2. Lista czynników, w tym między innymi stacja sygnałowa, pole magnetyczne, przeszkody, pojemność baterii, inne urządzenia bezprzewodowe w pobliżu, ukształtowanie terenu, roślinność itp., również wpływa na transmisję sygnałów z nadajnika zdalnego sterowania oraz rzeczywisty zasięg nadajnika.

Często zadawane pytania (FAQ)

Pytanie: Od jakiego wieku moje zwierzę może korzystać z systemów Pet Training?

Odpowiedź: Nie należy stosować u szceniąt poniżej 6 miesiąca życia.

Pytanie: Czy moje zwierzę musi nosić obroż odbiorczą nawet po tym, jak zostanie wyszkolone i będzie słuchało moich poleceń?

Odpowiedź: Być może od czasu do czasu będziesz musiał odświeżyć pamięć swojego zwierzaka za pomocą obroży odbiorczej.

Pytanie: Czy mogę używać systemów Pet Training w przypadku więcej niż jednego zwierzęcia? Odpowiedź: Tak, wystarczy dodać do systemu jedną lub dwie obroże odbiorcze, aby móc kontrolować dwa lub trzy zwierzęta, ponieważ pilot zdalnego sterowania posiada trzy kanały dla psów.

P: Jaki jest efektywny zasięg waszych systemów do szkolenia zwierząt domowych?

Odpowiedź: Efektywny zasięg między pilotem a obrożą odbiorczą może wynosić nawet 1100 jardów, o ile między nimi nie ma żadnych przeszkód. W rzeczywistości jednak na transmisję sygnału z nadajnika i jego rzeczywisty zasięg wpływa wiele czynników, w tym między innymi stacje sygnałowe, pole magnetyczne, przeszkody, stan baterii, inne urządzenia bezprzewodowe w pobliżu, nierówności terenu, roślinność itp.

P: Chcę wypróbować funkcję stymulacji statycznej obroży odbiorczej na palcu, ale to nie działa, czy coś jest nie tak?

Odpowiedź: Jeśli testujesz obrozę odbiorczą na dłoni lub stopie, dotknij jednocześnie obu nakrętek (elektrod). Dotknięcie tylko jednej nakrętki (elektrody) nie zadziała.

Pytanie: Jaka jest funkcja klipsa odpornego na otarcia?

Odpowiedź: 1. Zastosowanie klamry odpornej na ścieranie może zapobiec otarciom skóry, zapobiec urazom skóry psa podczas długotrwałego noszenia pręta żelaznego (pręta gumowego), a także może izolować od prądu.

2. Jeśli po zakończeniu użytkowania urządzenia pies zacznie ponownie szczekać, można zastosować klips odporny na otarcia i pozwolić psu nadal nosić urządzenie.

3. Jeśli po kilku użyciach urządzenia stan się poprawi i pies przestanie szczekać, proszę używać klamry odpornej na ścieranie.

Pytanie: Co mam zrobić, gdy mojego zwierzaka ma zaczerwieniona i podrażniona szyja?

Odpowiedź: Na kilkadziesiąt dni zaprzestań używania systemu do tresury zwierząt. Gdy stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, udaj się do weterynarza. Nawet gdy skóra wróci do normy, uważnie obserwuj stan skóry swojego zwierzaka.

Pytanie: Czy mogę przypiąć smycz do obroży?

Odpowiedź: NIE. Może to spowodować zbyt silne dociskanie nakrętek (punktów styku) do szyi Twojego zwierzaka. Użyj osobnej obroży, którą założysz na obrozę odbiorczą.

Pytanie: Jak rozpoznać, kiedy należy naładować baterie w systemach do szkolenia zwierząt domowych?

Odpowiedź: W przypadku pilota: symbol pojawi się w lewym dolnym rogu wyświetlacza LCD. W przypadku obroży odbiorczej: jeśli usłyszysz 10-sekundowy sygnał dźwiękowy, należy ją naładować.

Pytanie: Jak długo mogę pozostawić obrozę odbiorczą na psie?

Odpowiedź: Obroża z odbiornikiem nie jest przeznaczona do ciągłego noszenia. Zalecamy, aby obroża nie była zakładana na dłużej niż 12 godzin w ciągu każdej doby. W przypadku dłuższego noszenia zalecamy regularne sprawdzanie stanu Twojego zwierzaka.

P: Jak długo powinny trwać sesje szkoleniowe z moim zwierzakiem?

O: Sesje szkoleniowe powinny być pozytywne i krótkie, idealnie trwać około 10–15 minut.

Pytanie: Jakie poziomy wibracji i stymulacji statycznej są odpowiednie dla moich zwierząt domowych?

Odpowiedź: Spróbuj znaleźć najbardziej odpowiednie poziomy wibracji i stymulacji statycznej dla swojego zwierzaka, zaczynając od najniższego poziomu. Nadmierny poziom stymulacji może wywołać u Twojego zwierzaka silną reakcję.

Pytanie: Czy istnieją inne, lepsze metody szkolenia?

Odpowiedź: Aby osiągnąć lepsze wyniki szkolenia, możesz przygotować smakołyki dla psów jako motywacyjną nagrodę.

Za każdym razem, gdy powstrzymasz nieodpowiednie zachowanie swojego pupila, możesz mu przekazać, co ma robić, a czego nie. Po kilku powtórzeniach Twój pupil zrozumie, co Ci się podoba, a co nie.

Pytanie: Jak długo potrwa, zanim moje zwierzę zostanie dobrze wyszkolone?

Odpowiedź: Wycelowanie niewłaściwego zachowania lub nauczenie komendy posłuszeństwa wymaga czasu. Proszę, bądź cierpliwy. Zbyt szybkie szkolenie może nie przynieść idealnych rezultatów.

Pytanie: System szkolenia zwierząt nie działa lub moje zwierzę nie reaguje nawet po prawidłowej instalacji systemu. Jak mogę rozwiązać ten problem? Odpowiedź:

1. Upewnij się, że zarówno nadajnik, jak i obroża odbiorcza mają wystarczającą ilość energii do działania.
2. Sprawdź, czy obroża odbiorcza jest włączona.
3. Sprawdź przycisk „CH” na pilocie, aby upewnić się, że kanały dla psa są prawidłowo ustawione.
4. Spróbuj ponownie sparować pilota i obrozę odbiorczą.
5. Zdejmij obrozę odbiorczą i sprawdź, czy wszystkie trzy funkcje działają prawidłowo.
6. Obroża z odbiornikiem przechodzi w tryb czuwania po 4 minutach bez ruchu. Każdy delikatny ruch może ją aktywować.
7. Upewnij się, że obroża odbiorcza jest prawidłowo założona i nie jest zbyt luźna.
8. Proszę przyciąć sierść zwierzęcia w miejscach, gdzie zakrętki (punkty styku) stykają się z szyją, i/lub wymienić punkty styku na dłuższe.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

Obroč za usposabljanje in proti lajanju za pse 2 v 1

T720

Navodila za uporabo



Pred uporabo prosimo preberite celoten navodila!

Utrjevanje naučenih vedenj

Če vaš pes pozna ukaz, vendar se odziva nepravilno ali počasneje, kot bi želeli, lahko ovratnica za usposabljanje izboljša njegove sposobnosti.

Na primer, naučili ste psa, da pride, ko ga pokličete, vendar sčasoma reagira počasneje. Z njim lahko komunicirate prek daljinskega upravljalnika, da bo na vaš klic reagiral takoj.

1. Nastavite ovratnico na začetno stopnjo stimulacije in jo preizkusite.
2. Ovratnico namestite psu okoli vratu skupaj z njegovo običajno ovratnico.
3. Pustite ga prosto tekati po vadbenem prostoru. Nato dajte ukaz in hkrati pritisnite gumb za stimulacijo.
4. Takoj, ko se vaš pes začne približevati, prenehajte z dražljajem in ga pohvalite.
5. Če se ustavi, preden pride do vas, ali se obrne, ponovite ukaz in nadaljujte s stimulacijo. Ponovno prenehajte v trenutku, ko priteče do vas, in ga nagradite s pohvalo ali priboljškom. To ponovite 3- ali 4-krat.

Nasveti

1. Če tega ne razume že po prvih nekaj poskusih, ne obupajte in ne povečujte stimulacije. Poskusite delati na tem večkrat na dan.
2. Med treningom nikoli ne izdajajte ukaza, če ga ne morete izvršiti. Vaš pes mora vzpostaviti mentalno povezavo med statično stimulacijo/vibracijo/piskom in svojim vedenjem (pri nekaterih psih lahko to traja teden ali več).

Na splošno je mogoče obe metodi za ustavitev neželenega vedenja in okrepitev želenega vedenja uporabiti v skoraj vsaki situaciji med treningom.

Ovratnice za vzgojo se uporabljajo za vzgojo psov, ne pa za kaznovanje. Pri pravilni in previdni uporabi je ovratnica lahko varno in učinkovito orodje za vzgojo, vzpostavljanje komunikacije in krepitev vezi z vašim najboljšim prijateljem.

Glavne funkcije

1. Pametna 2 v 1 daljinsko upravljana ovratnica za usposabljanje psov in avtomatska ovratnica proti lajanju, preklop z enim klikom, udobno upravljanje.
2. Največji doomet daljinskega upravljalnika do 1100 jardov na odprtem prostoru brez kakršnih koli motenj.
3. Gumb za vklop na daljinskem upravljalniku, nastavitev proti napačni uporabi.
4. 4 načini usposabljanja: ton/vibracija/statična stimulacija/svetloba; 1–100 nastavljenih stopenj intenzivnosti vibracij in električnih impulzov.
5. Vodoodporen sprejemni ovratnik s stopnjo zaščite IPX6 in vodoodporni oddajnik s stopnjo zaščite IPX5.
6. Ovratnica s sprejemnikom z litijevo baterijo izjemno velike zmogljivosti 650 mAh.
7. Izpolnite individualne zahteve strank glede prilagajanja.
8. Z enim daljinskim upravljalnikom lahko trenirate do 3 pse (dodatni sprejemnik je treba kupiti posebej).

Vsebina paketa:

- 1 x ročni oddajnik
- 1 x sprejemnik
- 1 x najlonski trak za ovratnico
- 1 x zapestna zanka
- 1 x USB-kabel za polnjenje
- 2 x dolgi kontaktni konici
- 2 x dolga silikonska ohišja
- 2 x kratki kontaktni točki
- 2 x kratka silikonska ohišja
- 2 x sponka, odporna proti obrabi
- 1 x navodila za uporabo
- 1 x testna lučka



Opis gumbov

- ①. Gumb za vklop: 1. S pritiskom vklopite in izklopite oddajnik; 2. S pritiskom vklopite in izklopite način samodejnega ovratnika proti lajanju.
- ②. Gumb za ton: S pritiskom na gumb za ton sprejemnik enkrat zapiska. Raven tona ni mogoče nastaviti.
- ③. Gumb za elektrostatično stimulacijo: S pritiskom na gumb za stimulacijo bo sprejemnik enkrat oddal elektrostatični impulz.
- ④. Gumb za vibracije: Pritisnite gumb za vibracije in sprejemnik bo enkrat zavibriral.
- ⑤. Gumb +/-: Služi za nastavev stopnje vibracij in statične stimulacije v razponu od 1 do 100.
- ⑥. Gumb za kanal: S pritiskom izberete kanal za psa (dog1/dog2/dog3).
- ⑦. Gumb LED diode.





⑨. S pritiskom vklopite in izklopite sprejemnik, kontakt 9 prenese signal v daljinski oddajnik.

⑩. Svetilka: Med polnjenjem in delovanjem sveti v različnih barvah.

⑪ Kontaktne točke (statična stimulacija): izberite ustrezno dolžino, ki ustreza različnim debelinam pasje dlake, omogoča lažje vodenje statičnega toka in udobno usposabljanje vašega psa.

Pomembno obvestilo

V notranjosti sprejemnika se nahaja zagonski valjček. Če ob stresanju sprejemnika zaslišite zvok, ne skrbite, da bi se iz njega iztrgale kakšne sestavne dele.

Kako uporabljati

Opomba: Pred uporabo izdelka ga prosimo napolnite!

1. Polnjenje daljinskega upravljalnika:

- (1) Priključite kabel polnilnika na polnilni priključek.
- (2) Vtičnite polnilnik v standardno vtičnico.
- (3) Ikona baterije bo med polnjenjem utripala, po končanem polnjenju pa bo svetila neprekinjeno.

2. Vklop in izklop oddajnika

- (1) S pritiskom na gumb za vklop/izklop vklopite/izklopite oddajnik. Vklop/izklop osvetlitve zaslona.
- (2) Osvetlitev ostane vklopljena približno 30 sekund. Če ne izvedete nobene operacije, se osvetlitev izklopi.

3. Polnjenje sprejemnika na ovratnici:

- (1) Odprite gumijasti pokrov, priključite sprejemnik na polnilnik in ga vtaknite v standardno vtičnico.
- (2) Med polnjenjem utripa rdeča LED lučka na sprejemniku.
- (3) Ko je sprejemnik popolnoma napolnjen, se rdeča LED lučka samodejno ugasne.

4. Vklop sprejemnika na ovratnici

Enkrat pritisnite gumb za vklop, sprejemnik bo oddal kratek pisk in bo vklopljen. Rdeča LED lučka bo utripala enkrat na 8 sekund.

5. Izklop ovratnice s sprejemnikom.

Enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop, sprejemnik bo oddal pisk in rdeča LED lučka ne bo več utripala.

Opozorilo

1. Pri prvem polnjenju pustite daljinski oddajnik in sprejemnik na polnjenju vsaj 2 uri.
2. Ovratnica med polnjenjem ne more sprejemati nobenih signalov.
3. Sprejemnik se samodejno izklopi, ko je baterija skoraj prazna, po 10 sekundah pa se oglasi pisk.
4. Ta izdelek je polnilni. Da bi ga lahko uporabljali neprekinjeno, ga polnite enkrat na mesec, tudi če ga ne uporabljate.

6. Kako seznaniti oddajnik in sprejemnik

- (1) Vključite daljinski upravljalnik in s pritiskom na gumb CH izberite enega od kanalov za pse.
- (2) Nastavite raven s pritiskom na gumb „+“ ali „-“ (prepričajte se, da je raven višja od 1).
- (3) Vključite sprejemnik; sprejemnik bo oddal kratek »pisk« in rdeča LED-lučka bo utripala enkrat na 8 sekund.
- (4) Ponovno pridržite gumb za vklop sprejemnika 2 sekundi, kontrolna lučka bo hitro utripala 10 sekund, v 10 sekundah pritisnite funkcionalni gumb (statična stimulacija/vibracije/ton, kateri koli od njih). Ko pritisnete funkcionalno tipko, bo sprejemnik oddal ustrezen zvok, vibracije in statično stimulacijo. Potrdite, da je bilo seznanjanje uspešno.
- (5) Če imate več sprejemnikov, preprosto izberite drug kanal in jih sparite po istih navodilih.

Daljinski upravljalnik in sprejemnik(i) bi morali biti zdaj sparjeni. Sparjanje je potrebno za upravljanje sprejemnika. Preden ovratnico pritrpite na svojega ljubljence, morate preizkusiti vsako funkcijo.



Opozorilo

1. Zapomnite si kanal za psa, ki ste ga izbrali. Ne preklaplajte na drugega, sicer daljinski upravljalnik ne bo deloval.
2. Pred uporabo je treba seznaniti daljinski oddajnik in sprejemnik. Upoštevajte navodila za prvo uporabo in preberite navodila za uporabo.
3. Daljinski upravljalnik po 30 sekundah nedejavnosti preide v stanje mirovanja. Ponovno ga lahko aktivirate s pritiskom na katero koli tipko.
4. Ko je oddajnik izklopljen, po pritisku na tipke ne delujejo nobene funkcije, razen LED-indikatorja.
5. Če v 4 minutah ne izvedete nobene operacije, se sprejemnik preklopi v stanje pripravljenosti, kar je označeno z ugasnjnim indikatorjem. Po preklopu lahko sprejemnik ponovno aktivirate.

Test sistema za vzgojo hišnih ljubljencev: Test funkcije statične stimulacije

Funkcije statične stimulacije ni mogoče videti s prostim očesom, zato uporabite našo testno lučko.

Pritisnite gumb za funkcijo statične stimulacije in preverite, ali se prižge kontrolna lučka.



Preizkus funkcije vibracij

Pritisnite gumb za vibracije, sprejemnik bo začel vibrirati.

Preizkus funkcije zvoka

Funkcije tona ni treba nastavljati.

Pritisnite tipko za ton, sprejemnik bo oddal zvok.

Opis načinov med daljinskim usposabljanjem psov in avtomatskim načinom proti lajanju:

I. Ta model se lahko uporablja tudi kot avtomatski ovratnik proti lajanju.

Vklopite daljinski upravljalnik, pritisnite in 3 sekunde držite gumb za vklop na daljinskem upravljalniku. Če sprejemnik dvakrat zapiska, to pomeni, da je funkcija ovratnika proti lajanju zdaj izklopljena. Pritisnite in 3 sekunde držite gumb za vklop na daljinskem upravljalniku. Če sprejemnik enkrat zapiska, pomeni, da je funkcija ovratnice proti lajanju zdaj vklopljena.

II. Funkcija avtomatskega ovratnika proti lajanju je pred pošiljanjem nastavljena kot tovarniška privzeta nastavitvev, zato je ni treba posebej nastavljanje. Po vklopu lahko ovratnik takoj namestite na vrat psa.

III. Delovanje avtomatskega načina proti lajanju je naslednje:

(1) Ko pes zalaja, naprava proti lajanju oddaja 2-sekundni opozorilni zvok.

(2) Če v 30 sekundah zaslišite drugo lajanje, naprava izda 3-sekundni opozorilni zvok.

(3) Ob tretjem lajanju v 30 sekundah naprava proti lajanju predvaja 5-sekundni opozorilni zvok skupaj s šibkim statičnim stimulacijskim kaznovanjem za psa, da si pes zapomni, da ob zaslišanju opozorilnega zvoka ne sme lajati.

(4) Ta vrsta treninga se ponovi 7-krat. Prvič ali dvakrat se oglasi le opozorilni zvok. Če pes še naprej laja, se sproži način 3–7 zvokov + statični tok. Moč statičnega toka se postopoma povečuje, da se popravi vedenje psa.

IV. Način samodejne zaščite:

(1) Ne glede na to, kolikokrat se naprava proti lajanju aktivira, se samodejno ponastavi in vrne v prvotno stanje pripravljenosti, takoj ko pes preneha lajati 30 sekund.

(2) Da bi bil pes zaščiten, začne kontrolna lučka hitro utripati, ko se naprava sproži 7-krat, naprava proti lajanju pa za 1 minuto preneha delovati in preide v prvotni stanje pripravljenosti.

Odprtine za senzorje



Kako pravilno nositi sprejemni ovratnik

1. Pravilen položaj pri nošenju prispeva k zdravemu in učinkovitemu usposabljanju živali. Sprejemnik je treba namestiti na spodnji del vratu živali, pri čemer mora vijakasti pokrovček tesno prilegati njeni koži.

Namestite prevodni silikon na spodnji del konice



2. Če ima vaš ljubljencek na vratu gosto dlako, uporabite daljše navojne pokrovčke.



3. Mehka silikonska konica ima tudi prevodno funkcijo, lahko jo namestite, da preprečite korozijo.



4. Sponka, odporna proti odrgninam, lahko prepreči odrgnine kože, priporočamo, da jo uporabljate 2–3-krat na teden.



5. Med ovratnico s sprejemnikom in vratom živali naj bo ohranjena vrzel v širini prsta, ne sme biti preveč ohlapna, sicer bo učinkovitost statičnega izpusta znatno zmanjšana.

6. Preveč dolg ovratnik s sprejemnikom je mogoče skrajšati ali prilagoditi na druge načine.

Redno vzdrževanje

1. Prosimo, redno preverjajte trdnost daljinskega upravljalnika in odpravite morebitne zunanje poškodbe.
2. Enkrat na teden očistite vijakove pokrovice z alkoholom.
3. Preverite vrat vašega ljubljénčka in ga enkrat tedensko očistite.

Opozorilo

1. Daljinski upravljalnik uporablja vrhunsko tehnologijo prenosa, zato ni treba usmerjati signala neposredno na sprejemni ovratnik. Signal lahko prehaja skozi ovire, kot so stene in drugi predmeti, vendar se s tem zmanjša učinkovit dosež.
2. Seznam dejavnikov, med katerimi so, vendar niso omejeni na, signalna postaja, magnetno polje, ovire, zmogljivost baterije, druga brezžična naprava v bližini, teren, vegetacija itd., prav tako vpliva na prenos signalov iz daljinskega oddajnika in dejanski efektivni domet daljinskega oddajnika.

Pogosta vprašanja (FAQ)

Vprašanje: Od katere starosti lahko moja žival uporablja sisteme Pet Training?

Odgovor: Ne uporabljajte pri mladičkih, mlajših od 6 mesecev.

Vprašanje: Ali mora moj hišni ljubljénček nositi sprejemni ovratnik tudi potem, ko je že naučen in posluša moje ukaze?

Odgovor: Morda boste morali od časa do časa okrepiti spomin vašega ljubljénčka s pomočjo sprejemnega ovratnika.

Vprašanje: Ali lahko sisteme Pet Training uporabljam za več kot eno žival?

Odgovor: Da, v sistem je treba dodati le en ali dva sprejemna ovratnika, da lahko nadzorujete dva ali tri hišne ljubljénčke, saj ima daljinski oddajnik na voljo tri kanale za pse.

V: Kakšen je dejanski domet vaših sistemov za dresovanje hišnih ljubljénčkov?

Odgovor: Dejanski domet med daljinskim upravljalnikom in sprejemnim ovratnikom lahko znaša do 1100 jardov, če med njima ni ovir. V resnici pa na prenos signala iz daljinskega oddajnika in njegov dejanski učinkovit dosež vpliva vrsta dejavnikov, med katerimi so med drugim signalne postaje, magnetno polje, ovire, stanje baterije, druga brezžična naprava v bližini, neravnine terena, vegetacija itd.

V: Želim preizkusiti funkcijo statične stimulacije sprejemnega ovratnika na svojem prstu, vendar ne deluje, ali je kaj narobe?

Odgovor: Če preizkušate sprejemni ovratnik na roki ali nogi, se hkrati dotaknite obeh pokrovčkov vijakov (elektrod). Dotik le enega pokrovčka vijaka (elektrode) ne bo deloval.

Vprašanje: Kakšna je funkcija sponke, odporne proti odrgninam?

Odgovor: 1. Uporaba sponke proti odrgninam lahko prepreči odrgnine kože, prepreči poškodbe kože psa pri dolgotrajnem nošenju železne palice (gumijaste palice) in lahko tudi izolira od električnega toka.

2. Če pes po prenehanju uporabe naprave ponovno začne lajati, lahko uporabimo sponko proti odrgninam in psu omogočimo, da napravo še naprej nosi.

3. Če se stanje po nekajkratni uporabi naprave izboljša in pes preneha lajati, uporabite sponko, odporno proti odrgninam.

Vprašanje: Kaj naj naredim, če ima moj hišni ljubljeneček rdeč in razdražen vrat?

Odgovor: Za nekaj dni prenehajte uporabljati sistem za dresuro živali. Če stanje traja dlje kot 48 ur, obiščite veterinarja. Tudi če se koža vrne v normalno stanje, pozorno spremljajte stanje kože vašega hišnega ljubljenečka.

Vprašanje: Ali lahko na sprejemni ovratnik pritrdim povodec?

Odgovor: NE. To bi lahko povzročilo prekomeren pritisk vijakov (stičnih točk) na vrat vašega ljubljenečka. Uporabite ločen ovratnik, ki ga namestite nad sprejemni ovratnik.

Vprašanje: Kako vem, kdaj je treba napolniti baterije v sistemih za vzgojo hišnih ljubljencev?

Odgovor: Pri daljinskem oddajniku: simbol se prikaže v levem spodnjem kotu LCD-zaslona. Pri sprejemnem ovratniku: če zaslišite 10-sekundni pisk, ga je treba napolniti.

Vprašanje: Kako dolgo lahko pustim sprejemni ovratnik na svojem psu?

Odgovor: Ogrlica s sprejemnikom ni namenjena neprekinjenemu nošenju.

Priporočamo, da ogrlica ni nameščena dlje kot 12 ur v vsakih 24 urah. V primeru daljšega nošenja priporočamo, da redno preverjate stanje vašega hišnega ljubljenečka.

V: Kako dolgo naj trajajo treningi z mojim hišnim ljubljencev?

O: Treningne lekcije morajo biti pozitivne in kratke, idealna dolžina je približno 10–15 minut.

Vprašanje: Katere stopnje vibracij in statične stimulacije so primerne za moje hišne ljubljence?

Odgovor: Poskusite najti najprimernejše ravni vibracij in statične stimulacije za vašo hišno žival, in sicer od najnižje ravni. Prekomerna raven stimulacije lahko pri vaši hišni živali povzroči močno reakcijo.

Vprašanje: Ali obstajajo kakšne druge, boljše metode treninga?

Odgovor: Za doseganje boljših rezultatov pri usposabljanju lahko pripravite nekaj pasjih priboljškov kot motivacijsko nagrado.

Vsakič, ko preprečite neprimerno vedenje svojega ljubljence, mu lahko sporočite, kaj naj počne in česa ne. Po nekaj ponovitvah bo vaš ljubljencek razumel, kaj vam je všeč in kaj ne.

Vprašanje: Koliko časa bo trajalo, da bo moj pes dobro usposobljen?

Odgovor: Odprava neprimernega vedenja ali učenje poslušnostnih ukazov zahteva čas. Prosimo, bodite potrpežljivi. Prehitro usposabljanje morda ne bo prineslo idealnih rezultatov.

Vprašanje: Sistem za vzgojo živali ne deluje ali pa se moja žival ne odziva niti po pravilni namestitvi sistema za vzgojo živali. Kako naj rešim ta problem? Odgovor:

1. Preverite, ali imata daljinski oddajnik in sprejemni ovratnik dovolj energije za delovanje.
2. Preverite, ali je sprejemni ovratnik vklopljen.
3. Preverite gumb „CH“ na daljinskem upravljalniku, da se prepričate, da so kanali za psa pravilno nastavljeni.
4. Poskusite ponovno povezati daljinski upravljalnik in sprejemni ovratnik.
5. Snemite sprejemni ovratnik in preverite, ali vse tri funkcije delujejo pravilno.
6. Ovratnica s sprejemnikom preide v stanje pripravljenosti po 4 minutah brez gibanja. Vsakršen nežen gib jo lahko aktivira.
7. Prepričajte se, da je sprejemni ovratnik pravilno nameščen in ni preveč ohlapen.
8. Obrežite dlako vašega ljubljenceka na mestih, kjer se navojni pokrovčki (kontaktne točke) dotikajo vratu, in/ali zamenjajte kontaktne točke z daljšimi.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

Ogrlica 2 u 1 za trening i protiv lajanja za pse

T720

Upute za uporabu



Molimo pročitajte ove upute u cijelosti prije upotrebe!

Jačanje naučenih ponašanja

Ako vaš pas zna zapovijed, ali reagira nedosljedno ili sporije nego što biste željeli, ovratnik za trening može pomoći poboljšati njegove vještine.

Na primjer, naučili ste psa da dođe kad ga pozovete, ali s vremenom je postao sporiji u reagiranju. Daljinski upravljač možete koristiti za poticanje trenutnog odaziva na vaš poziv.

1. Postavite ogrlicu na početnu razinu stimulacije i isprobajte.
2. Stavite ogrlicu oko vrata vašeg psa zajedno s njegovom uobičajenom ogrlicom.
3. Neka slobodno trči po prostoru za trening. Zatim dajte zapovijed i istovremeno pritisnite gumb za stimulaciju.
4. Čim vaš pas počne prilaziti prema vama, zaustavite stimulans i pohvalite ga.
5. Ako stane prije nego što te dostigne ili se okrene, ponovi zapovijed i nastavi s poticajem. Ponovno, prestani čim potrči prema tebi i nagradi ga pohvalom ili poslasticom. Ponovi to 3 ili 4 puta.

Savjeti

1. Ako ne shvati nakon prvih nekoliko pokušaja, ne odustajte i ne pojačavajte stimulaciju. Pokušajte vježbati nekoliko puta dnevno.
2. Nikada ne dajte zapovijed tijekom treninga ako je ne možete provesti. Vaš pas mora uspostaviti mentalnu vezu između statičke stimulacije/vibracije/piska i svog ponašanja (kod nekih pasa to može potrajati tjedan dana ili duže).

Sveukupno, obje metode zaustavljanja neželjenog ponašanja i poticanja željenog ponašanja mogu se primijeniti u gotovo svakoj situaciji treninga.

Obručni oprsnici služe za dresuru pasa, a ne za njihovo kažnjavanje. Kada se pravilno i pažljivo koriste, mogu biti siguran i učinkovit alat za dresuru, izgradnju komunikacije i jačanje veze s vašim najboljim prijateljem.

Ključne značajke

1. Pametni 2-u-1 ogrlica za trening pasa s daljinskim upravljačem i automatska ogrlica protiv lajanja, prebacivanje jednim klikom, jednostavno rukovanje.
2. Maksimalni domet daljinskog upravljača do 1100 jardi na otvorenom prostoru bez ometanja.
3. Sadrži tipku za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču kako bi se spriječila slučajna upotreba.
4. 4 načina treninga: zvuk/vibracija/statistička stimulacija/svjetlo; 1–100 razina intenziteta podesivih za vibracije i električne impulse.
5. Vodootporan prijemnik na ogrlici s ocjenom IPX6 i vodootporni odašiljač s ocjenom IPX5.
6. Prijemni ovratnik s litijском baterijom iznimno velikog kapaciteta od 650 mAh.
7. Zadovoljava individualne zahtjeve kupaca za prilagodbu.
8. Dresirajte do 3 psa pomoću jednog daljinskog upravljača (potrebno je kupiti dodatni prijemnik).

Sadržaj paketa:


- 1 x ručni odašiljač
- 1 x prijemnik
- 1 x najlonska traka za ogrlicu
- 1 x narukvica
- 1 x USB kabel za punjenje
- 2 x duga kontaktna nastavka
- 2 x duge silikonske navlake
- 2 x kratki kontaktni ulošci
- 2 x kratke silikonske navlake
- 2 x kopče otporne na habanje
- 1 x korisnički priručnik
- 1 x testno svjetlo



Opis tipki

- ①. Tipka za napajanje: 1. Pritiskom uključite i isključite odašiljač; 2. Pritiskom uključite i isključite automatski način rada protiv lajanja.
- ②. Tipka za ton: Pritiskom na tipku za ton prijamnik će jednom zavibrirati. Razina tona se ne može podesiti.
- ③. Gumb za elektrostatičku stimulaciju: Pritisnite gumb za stimulaciju i prijemnik će emitirati jedan elektrostatički impuls.
- ④. Gumb za vibraciju: Pritisnite gumb za vibraciju i prijamnik će jednom vibrirati.
- ⑤. +/- tipka: Koristi se za podešavanje razina vibracije i statičke stimulacije od 1 do 100.
- ⑥. Gumb za kanal: Pritisnite za odabir kanala za psa (dog1/dog2/dog3).
- ⑦. LED tipka.



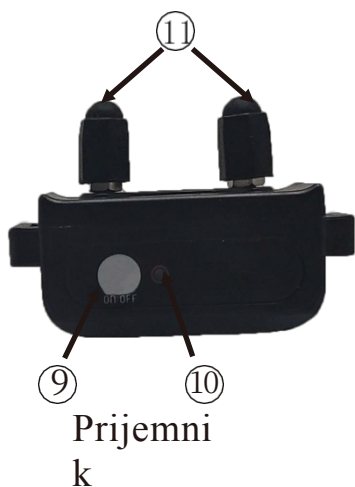

Prijemnik

⑨. Pritisnite za uključivanje i isključivanje prijavnika; pin 9 prenosi signal na daljinski odašiljač.

⑩. LED indikator: Svijetli različitim bojama tijekom punjenja i rada.

⑪ Kontaktne točke (statistička stimulacija): odaberite odgovarajuću duljinu koja odgovara različitim debljinama dlake psa, što omogućuje lakši prijenos statičke struje i udoban trening vašeg psa.

Važno obavještenje

U prijemniku se nalazi pokretački valjak. Ako čujete zvuk dok tresete prijemnik, ne brinite da su se neki dijelovi otkacili.

Upute za uporabu

Napomena: Molimo napunite proizvod prije upotrebe!

1. Punjenje daljinskog upravljača:

- (1) Povežite kabel punjača s priključkom za punjenje.
- (2) Uključite punjač u standardnu utičnicu.
- (3) Ikona baterije će treptati tijekom punjenja i ostat će stalno upaljena nakon završetka punjenja.

2. Uključivanje i isključivanje odašiljača

- (1) Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje da biste uključili/isključili odašiljač. Uključivanje/isključivanje pozadinskog osvjetljenja.
- (2) Pozadinsko osvjetljenje ostat će uključeno otprilike 30 sekundi. Ako se ne izvrši nikakva radnja, pozadinsko osvjetljenje će se isključiti.

3. Punjenje prijavnika na ogrlici:

- (1) Otvorite gumeni poklopac, spojite prijemnik na punjač i uključite ga u standardnu utičnicu.
- (2) Crveni LED indikator na prijemniku treperit će tijekom punjenja.
- (3) Kada je prijemnik potpuno napunjen, crveni LED indikator će se automatski ugasi.

4. Uključivanje prijavnika na ogrlici

Pritisnite tipku za uključivanje jednom; prijemnik će emitirati kratki bip i sada je uključen. Crveni LED indikator treperit će jednom svakih 8 sekundi.

5. Isključivanje ogrlice s prijemnikom

Jednom pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje; prijemnik će kratko zavibrirati i crveni LED indikator prestat će treptati.

Upozorenje

1. Prilikom prvog punjenja ostavite daljinski predajnik i prijemnik na punjenju najmanje 2 sata.
2. Ogrlica ne može primati nikakve signale tijekom punjenja.
3. Prijemnik će se automatski isključiti kada je baterija gotovo prazna; nakon 10 sekundi oglasit će se bip.
4. Ovaj proizvod je punjiv. Za osiguranje neprekidne upotrebe, punite ga jednom mjesečno, čak i ako ga ne koristite.

6. Kako upariti odašiljač i prijemnik

- (1) Uključite daljinski upravljač i pritisnite gumb CH za odabir jednog od kanala za psa.
- (2) Podesite razinu pritiskom na tipku "+" ili "-" (provjerite je li razina viša od 1).
- (3) Uključite prijemnik; on će emitirati kratki "bip" i crvena LED dioda će treptati jednom svakih 8 sekundi.
- (4) Ponovno pritisnite i držite tipku za uključivanje prijamnika 2 sekunde; indikatorsko svjetlo će brzo treptati 10 sekundi. Unutar 10 sekundi pritisnite neku od funkcijskih tipki (statistička stimulacija/vibracija/ton). Nakon što pritisnete tipku za funkciju, prijemnik će emitirati odgovarajući zvuk, vibraciju i statičku stimulaciju. Potvrdite da je uparivanje uspješno.
- (5) Ako imate više prijemnika, jednostavno odaberite drugi kanal i uparite ih koristeći iste upute.

Daljinski upravljač i prijemnik(ci) sada bi trebali biti upareni. Uparivanje je potrebno za upravljanje prijemnikom. Svaku biste funkciju trebali testirati prije nego što prikačite ogrlicu na svog ljubimca.



Napomena

1. Molimo zapamtite kanal koji ste odabrali za svog psa. Nemojte prebacivati na drugi kanal, inače daljinski upravljač neće raditi.
2. Daljinski odašiljač i prijemnik moraju biti upareni prije uporabe. Molimo slijedite upute za prvo korištenje i pročitajte korisnički priručnik.
3. Daljinski upravljač ulazi u stanje mirovanja nakon 30 sekundi neaktivnosti. Možete ga ponovno aktivirati pritiskom na bilo koje tipke.
4. Kada je predajnik isključen, pritiskanje tipki neće aktivirati nijednu funkciju, osim LED indikatora.
5. Ako ne izvršite nijednu radnju unutar 4 minute, prijamnik će prijeći u stanje pripravnosti, što je označeno gašenjem indikatorskog svjetla. Prijamnik se može ponovno aktivirati protresanjem.

Test sustava za dresuru kućnih ljubimaca: Test funkcije statičke stimulacije

Funkcija statičke stimulacije se golim okom ne može vidjeti; molimo koristite naše testno svjetlo.

Pritisnite gumb za funkciju statičke stimulacije i provjerite da li se indikatorsko svjetlo pali.



Test funkcije vibracije

Pritisnite gumb za funkciju vibracije; prijamnik će vibrirati.

Test funkcije tona

Nema potrebe podešavati ton funkciju.

Pritisnite gumb za ton; prijamnik će emitirati zvuk.

Opis načina rada između načina daljinskog treninga pasa i automatskog načina protiv lajanja:

I. Ovaj se model može koristiti i kao automatski ogrlicu protiv lajanja.

Uključite daljinski upravljač, zatim pritisnite i držite tipku za napajanje na daljinskom upravljaču 3 sekunde. Ako prijemnik dvaput zavrči, to znači da je funkcija ogrlice protiv lajanja sada isključena. Pritisnite i držite tipku za napajanje na daljinskom upravljaču 3 sekunde. Ako prijemnik jednom zavrti, to znači da je funkcija protiv lajanja sada uključena.

II. Funkcija automatskog ogrlice protiv lajanja postavljena je na tvorničke postavke prije otpreme, stoga je nije potrebno posebno podešavati. Nakon uključivanja, ogrlicu je moguće staviti izravno oko psa.

III. Automatski način rada protiv lajanja funkcionira na sljedeći način:

(1) Kada pas zalaja, uređaj protiv lajanja emitira dvosedmični zvučni signal upozorenja.

(2) Ako se unutar 30 sekundi čuje drugi laj, uređaj emitira 3-sekundni zvučni signal upozorenja.

(3) Pri trećem lajanju unutar 30 sekundi, uređaj protiv lajanja reproducira 5-sekundni zvučni signal uz blagu statičku stimulaciju kako bi psa podsjetio da ne laje kada čuje zvučni signal.

(4) Ova vrsta treninga ponavlja se 7 puta. Prva 1–2 puta emitira se samo zvučni signal upozorenja. Ako pas nastavi lajati, aktivira se 3–7 zvukova + način statičkog pražnjenja. Jačina statičkog pražnjenja postupno se povećava kako bi se ispravilo ponašanje psa.

IV. Automatski zaštitni način rada:

(1) Bez obzira na to koliko se puta uređaj protiv lajanja aktivira, on se automatski rešetira i vraća u izvorni način pripravnosti čim pas prestane lajati laje 30 sekundi.

(2) Kako bi se zaštitio pas, indikatorsko svjetlo će brzo treptati kada uređaj aktivira 7 puta, a uređaj protiv lajanja prestaje raditi na 1 minutu i vraća se u izvorni način čekanja.

Otvori senzora



Kako pravilno nositi prijemni ovratnik

1. Ispravno postavljanje doprinosi zdravom i učinkovitem treningu vašeg ljubimca. Prijemnik treba postaviti na donji dio vrata vašeg ljubimca, a navojni poklopac mora ležati ravno uz njegovu kožu.



Postavite vodljivi silikon na dno nastavka



2. Ako vaš ljubimac ima gustu dlaku oko vrata, upotrijebite duže navojne poklopce.

3. Mekani silikonski vrh također ima provodnu funkciju; možete ga postaviti radi sprječavanja korozije.



4. Kvačica otporna na habanje može spriječiti žuljanje kože; preporučujemo njezinu upotrebu 2–3 puta tjedno.



5. Između ovratnika s prijemnikom i vrata životinje treba biti razmak širine prsta; ne smije biti previše labav, inače će učinkovitost statičkog pražnjenja biti znatno smanjena.

6. Ogrlicu s prijemnikom koji je predug moguće je skratiti ili prilagoditi na druge načine.

Redovito održavanje

1. Molimo redovito provjeravajte daljinski upravljač na eventualna oštećenja i popravite sva vanjska oštećenja.
2. Jednom tjedno očistite navojne kapice alkoholom.
3. Provjerite vrat vašeg ljubimca i tjedno ga čistite.

Napomena

1. Daljinski upravljač koristi najsuvremeniju tehnologiju prijenosa; nije potrebno usmjeravati ga izravno na prijamni ovratnik. Signal može prolaziti kroz prepreke poput zidova i drugih predmeta, ali će to smanjiti učinkovit domet.
2. Popis čimbenika, uključujući, ali ne ograničavajući se na signalne stanice, magnetska polja, prepreke, kapacitet baterije, druge bežične uređaje u blizini, teren, vegetaciju itd., također utječe na prijenos signala s daljinskog predajnika i na stvarni učinkoviti domet daljinskog predajnika.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Pitanje: Od koje dobi moj ljubimac može koristiti sustave za dresuru?

Odgovor: Ne koristiti na štencima mlađima od 6 mjeseci.

Pitanje: Mora li moj ljubimac nositi prijemni ovratnik čak i nakon što je obučeni i poslušni moje zapovijedi?

Odgovor: S vremena na vrijeme možda ćete morati osvježiti pamćenje vašeg ljubimca koristeći prijemni ovratnik.

Pitanje: Mogu li koristiti sustave za dresuru kućnih ljubimaca za više od jednog ljubimca? Odgovor: Da, jednostavno dodajte jedan ili dva prijemna ovratnika u sustav kako biste kontrolirali dva ili tri ljubimca, budući da daljinski odašiljač ima tri kanala za pse.

P: Koji je učinkovit domet vaših sustava za dresuru kućnih ljubimaca? O:

Učinkovit domet između daljinskog odašiljača i prijemnog ogrlice može biti do 1.100 jardi, pod uvjetom da između njih nema prepreka. Međutim, u stvarnosti na prijenos signala s daljinskog odašiljača i njegovu stvarnu učinkovitu domet utječe niz čimbenika, uključujući, ali ne ograničavajući se na, odašiljače, magnetska polja, prepreke, stanje baterije, druge bežične uređaje u blizini, neravan teren, vegetaciju itd.

P: Želim testirati funkciju statičke stimulacije na prijemnom ogrlicu na svom prstu, ali ne radi; je li nešto pogrešno?

Odgovor: Ako testirate prijemni ovratnik na ruci ili nozi, dodirnite oba poklopca vijaka (elektrode) istovremeno. Dodirivanje samo jednog poklopca vijaka (elektrode) neće raditi.

Pitanje: Koja je funkcija kopče otporne na habanje?

Odgovor: 1. Korištenje kopče otporne na habanje može spriječiti ogrebotine kože, spriječiti ozljede kože psa tijekom dugotrajnog nošenja metalne šipke (gumenu šipku) te također osigurati električnu izolaciju.

2. Ako pas ponovno počne lajati nakon što prestanete koristiti uređaj, možete koristiti kopču otpornu na habanje i pustiti psa da i dalje nosi uređaj.

3. Ako se stanje poboljša nakon nekoliko upotreba uređaja i pas prestane lajati, molimo vas da koristite kopču otpornu na abraziju.

Pitanje: Što trebam učiniti ako je vrat mog ljubimca crven i nadražen? Odgovor: Prestanite koristiti sustav za dresuru ljubimaca na nekoliko dana. Ako stanje potraje dulje od 48 sati, posjetite veterinara. Čak i ako koža povratu normalno stanje, pomno pratite stanje kože vašeg ljubimca.

Pitanje: Mogu li pričvrstiti povodac na ogrlicu za trening?

Odgovor: NE. To bi moglo uzrokovati da se zakretne kapice (kontaktne točke) prejako pritisnu na vrat vašeg ljubimca. Koristite zaseban ovratnik koji trebate staviti preko prijemničkog ovratnika.

Pitanje: Kako znam kada baterije u sustavima za trening kućnih ljubimaca trebaju punjenje?

Odgovor: Za daljinski predajnik: u donjem lijevom kutu LCD zaslona pojavit će se simbol. Za prijemni ovratnik: ako čujete 10-sekundno piskutanje, treba ga napuniti.

Pitanje: Koliko dugo mogu ostaviti prijemni ovratnik na svom psu?

Odgovor: Prijemnik na ogrlici nije dizajniran za kontinuirano nošenje. Preporučujemo da ogrlica ne bude nošena dulje od 12 sati u bilo kojem 24-satnom razdoblju. Ako se nosi dulje vrijeme, preporučujemo redovito provjeravanje vašeg ljubimca.

P: Koliko dugo trebaju trajati treninzi s mojim ljubimcem?

O: Treninzi trebaju biti pozitivni i kratki; idealno bi trebali trajati oko 10–15 minuta.

Pitanje: Koje su odgovarajuće razine vibracijske i statičke stimulacije za moje kućne ljubimce?

Odgovor: Pokušajte pronaći najprikladnije razine vibracijske i statičke stimulacije za vašeg ljubimca, počevši od najniže postavke. Prekomjerne razine stimulacije mogu izazvati snažnu reakciju kod vašeg ljubimca.

Pitanje: Postoje li neke druge, bolje metode treninga?

Odgovor: Za postizanje boljih rezultata u treningu možete pripremiti neke poslastice za pse kao motivacijske nagrade.

Svaki put kada ispravite neželjeno ponašanje svog ljubimca, možete mu dati do znanja što smije, a što ne smije raditi. Nakon nekoliko ponavljanja, vaš će ljubimac razumjeti što vam se sviđa, a što ne.

Pitanje: Koliko će vremena trebati da moj ljubimac bude dobro dresiran?

Odgovor: Uklanjanje neželjenog ponašanja ili podučavanje naredbi poslušnosti zahtijeva vrijeme. Molimo vas da budete strpljivi. Prebrzo dresiranje možda neće dovesti do najboljih rezultata.

Pitanje: Sustav za trening kućnih ljubimaca ne radi ili moj ljubimac ne reagira iako je sustav ispravno instaliran. Kako mogu riješiti ovaj problem? Odgovor:

1. Provjerite imaju li i daljinski odašiljač i prijemni ogrlicu dovoljno napunjenu bateriju za rad.
2. Provjerite je li prijemni ovratnik uključen.
3. Provjerite gumb 'CH' na daljinskom upravljaču kako biste bili sigurni da su kanali za psa ispravno postavljeni.
4. Pokušajte ponovno upariti daljinski upravljač i prijemni ogrlicu.
5. Uklonite ogrlicu s prijammikom i provjerite radi li sve tri funkcije ispravno.
6. Prijemni ovratnik prelazi u stanje mirovanja nakon 4 minute neaktivnosti. Bilo kakav blagi pokret može ga aktivirati.
7. Provjerite je li prijemni ovratnik pravilno postavljen i nije li previše labav.
8. Ošišajte krzno vašeg ljubimca na mjestu gdje završne kapice (kontaktne točke) dodiruju vrat, i/ili zamijenite kontaktne točke dužima.

Dobavljač/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz