

Manual de utilizare

Mâini libere FreedConn Hero pentru cască de motocicletă



Etan



Suna pentru 6 persoane



Efectuarea și primirea apelurilor telefonice

Bun venit!

Vă mulțumim că ați ales Hero, căștile interfon Bluetooth freedConn cu scenarii multiple.

Achiziționând produse FreedConn, obțineți cea mai bună protecție și servicii fără probleme. Toate produsele care vă prezentăm că sunt fabricate la cele mai înalte standarde de performanță și siguranță. Ca parte a filozofiei noastre de serviciu și satisfacție pentru clienți, oferim, de asemenea, o garanție completă de 1 an. Sperăm că achiziția dvs. vă va aduce experiențe de calitate pentru mulți ani de acum înainte.

Sfaturi de siguranță:

*Purtarea unei căști FreedConn în timpul conducerii va reduce capacitatea urechilor de a capta sunetele ambientale. Ascultarea muzicii la volum maxim pentru o perioadă lungă de timp, cu dependență de adaptarea temporară, va împiedica o persoană să audă sunete subtile, care pot duce la deteriorarea permanentă a auzului.

Memento:

*Pentru a obține cea mai bună calitate a sunetului, se recomandă să vă asigurați că distanța dintre căști și urechi este de 2 mm în timpul instalării.

* Încărcați bateria HERO timp de cel puțin 2 ore înainte de prima utilizare.

Funcții și comenzi de bază



1. Buton de alimentare/Buton de interfon



Pornire: apăsare lungă 2"



Oprire: apăsare lungă 3"



Conectați-vă la telefonul mobil: apăsați lung 8" în starea oprită



Informații de asociere: apăsați lung 8" în starea pornit



2. Buton de creștere a volumului/piesa anterioară



Creștere volum: apăsare lungă



Următoarea melodie: Apăsare scurtă



3. Buton multifuncțional



Pauză/Reda muzică: apăsare scurtă



Răspundeți la apel: apăsați scurt



Terminare apel: apăsare scurtă



Respinge apel: apăsați lung 2"



Apelare vocală: apăsare lungă 2"



4. Buton de scădere volum/piesa următoare



Reducerea volumului: apăsare lungă



Cântecul precedent: Apăsare scurtă

2-6 persoane într-un grup



Apăsați lung butonul de pornire/oprire al dispozitivului de la A la F timp de aproximativ 8" pentru a intra în modul de asociere.



ȚINE
8"

Unul dintre membrii echipei pe scurt apăsarea butonului interfon va iniția împerecherea.



PRESA
1X

Așteptați împerecherea automată.



Raportați automat numărul de serie: #1...#6

Începeți să vorbiți

1. Când numărul de membri ai echipei este 5, trebuie să faceți dublu clic pe butonul de interfon de pe ultima gazdă din coadă pentru a porni interfonul de grup!



PRESA
2X


2. Dacă sunt 6 persoane în echipă, puteți începe să vorbiți direct.

Notă: Înainte de a începe asocierea, trebuie să ștergeți informațiile de asociere de pe toate dispozitivele.

Apelurile de grup sunt deconectate/redate

Notă: În timpul unui apel de grup, apăsarea scurtă a butonului „interfon” va deconecta dispozitivul de la numărul/membrul anterior și următor. Apoi, apăsând din nou scurt butonul de interfon, te vei conecta la următorul număr, sau făcând dublu clic pe butonul de interfon, te vei conecta la numărul anterior.

Partajarea muzicii

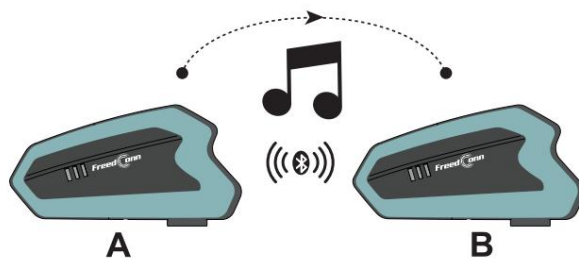

1. Pentru a stabili o conexiune între două persoane, consultați „metoda de asociere pe starea interfonului P3” și apoi opriți ambele dispozitive.
2. A&B se conectează la telefonul mobil și deschide aplicația de muzică.

Notă: Partajarea muzicii acceptă numai împerecherea a doi Hero.
Între timp, ambele dispozitive trebuie să fie în starea de pauză a muzicii.

- 2 Faceți dublu clic pe butonul de interfon pentru a comuta la modul de partajare a muzicii.



A sau B
PRESA
2X

- 3 Apăsați scurt butonul multifuncțional pe cel cu care doriți să partajați muzică.



A sau B
PRESA
1X

Notă: numai persoana care a distribuit muzica putea controla muzica.

- 4 Faceți dublu clic pe butonul de interfon de pe oricare dintre aceste două pentru a ieși din modul de partajare a muzicii.



A sau B
PRESA
2X

Nota:

1. Când A partajează muzică cu B, apăsați butonul interfon al lui A sau B, muzica lui A nu se va opri. Atât A cât și B se pot reconecta făcând dublu clic pe butonul de interfon.
2. Schimbați cine distribuie muzica: Atât A cât și B întrerup muzica, apoi oricine apasă butonul de redare va distribui.

Conectați-vă la două telefoane mobile

În starea oprită, apăsați lung butonul de pornire de pe 8" pentru a asocia unul dintre cele două telefoane, apoi

Opriți din nou dispozitivul și repetați acțiunea cu celălalt telefon pentru a asocia al doilea telefon.



ȚINE 8"

Cum să controlezi muzica între două telefoane mobile?



Este necesar pentru prima operațiune pe telefoanele mobile pentru a reda muzică de pe diferite telefoane mobile.

Cum să răspundeți la apeluri cu două telefoane mobile conectate?

Apăsați scurt butonul multifuncțional de pe căștile vorbitoare pentru a închide și apăsați din nou pentru a răspunde la un apel de la alt telefon mobil.

În modul de așteptare, apăsați scurt butonul de pornire și butonul de melodie anterioară în același timp.



PRESA
1X

Pentru a răspunde la un apel

Apelurile vocale prin chat pot fi primite și închise numai prin intermediul telefonului mobil.



Schimbați limba în modul de

așteptare, apăsați scurt butonul de pornire și butonul multifuncțional simultan.



PRESA
1X

Asociați-vă cu un set de căști interfon al unei terțe părți

În modul de așteptare, apăsați lung butonul multifuncțional de pe 8".

Porniți a treia marcă
căștile interfon în modul de asociere.

Căști de altă marcă



ȚINE
8"



(urmați manualul de
instrucțiuni)

Apăsați scurt butonul multifuncțional al eroului pentru a începe să vorbiți.



PRESA
1X


Cum să vă verificați numărul de serie în Teams

Când sunteți într-un grup și dispozitivul este pornit, apăsați lung butonul de pornire și butonul multifuncțional 3" pentru a verifica numărul de serie.




ȚINE 3"

etapele de instalare




1. Atașați baza la poziție potrivită pe partea stângă a căștii.




2. Conectați gazda bluetooth la slotul de bază.



3. Lipiți plăcuțele Velcro în poziția interioară a căștii lângă urechi.




4. Atașați difuzoarele cu Velcro



5. Conectați conectorul USB la portul USB al gazdei Bluetooth.

Conținutul pachetului

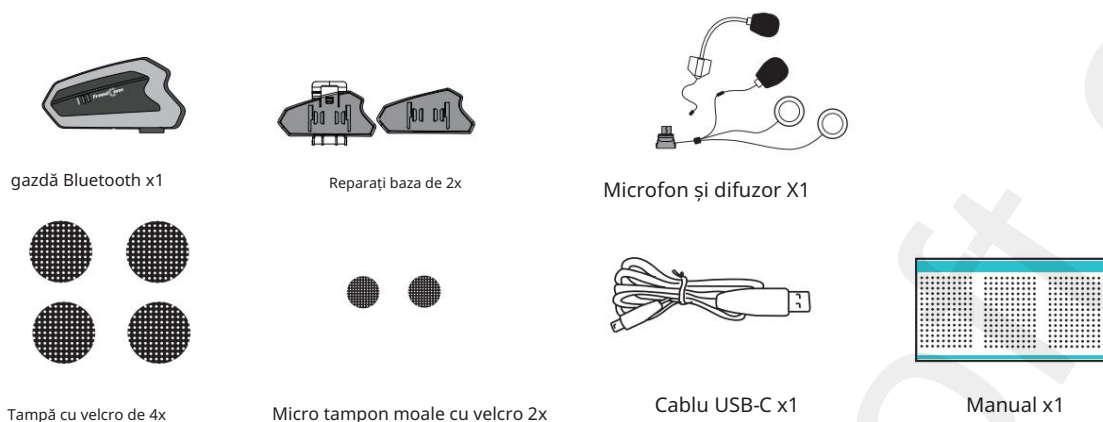

Parametrii produsului

Versiunea Bluetooth: 5.1

Frecvență: 2,4 GHz

Greutate: 48 g

Dimensiunea gazdei: 90 mm x 48 mm x 21 mm

Adaptor de încărcare: DC 5V 1A

Capacitate baterie: 1100mAh

Tip baterie: polimer litium reîncărcabil
baterie

Material baterie: material litium ternar

Model baterie: 802060

Tensiune: 3,7 V

Putere: 4,07 Wh

Timpi interfon: 30H

Timpi muzical: 26 ore

Timpi de încărcare: 2 ore

Timpi de așteptare: dacă nu se ia nicio măsură în
decurs de 15 minute, dispozitivul se va opri automat.

Suport tehnic post-vânzare

Scanați următorul cod:



Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190

00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz