

ThermoPro TempSpike TP961

Plně bezdrátový Bluetooth teploměr na maso

Stručný návod k použití



Podle operačního systému vašeho mobilního zařízení naskenujte příslušný QR kód pro stažení a instalaci aplikace.

iOS



Android




Obsah

1	Úvod	3
2	Funkce	3
3	Součásti balení	4
4	Použití	4
4.1	Krok 1: Stažení a instalace aplikace „TempSpike”	4
4.2	Krok 2: Zapnutí Bluetooth	4
4.3	Krok 3: Plné nabití sondy	4
4.4	Krok 4: Spárování sondy se zesilovačem	5
4.5	Krok 5: Spárování zesilovače s chytrým zařízením	5
4.6	Krok 6: Začněte vařit	5
5	Upozornění	5
6	Čištění a údržba	6
7	Upozornění pro uživatele kardiostimulátorů	6
8	Prohlášení o shodě s FCC	6
9	Prohlášení o shodě	7
10	Likvidace elektronického zařízení	7
11	Omezená jednoletá záruka	7
12	Zákaznický servis	8
13	Technické specifikace	8

1. Úvod

Gratulujeme k zakoupení chytrého, plně bezdrátového Bluetooth teploměru na vaření: **TempSpike**. Nyní budete moci vzdáleně sledovat vnitřní teplotu potravin, okolní teplotu a zbývající čas do dokončení přípravy pokrmu přímo ze svého chytrého zařízení.

2. Funkce

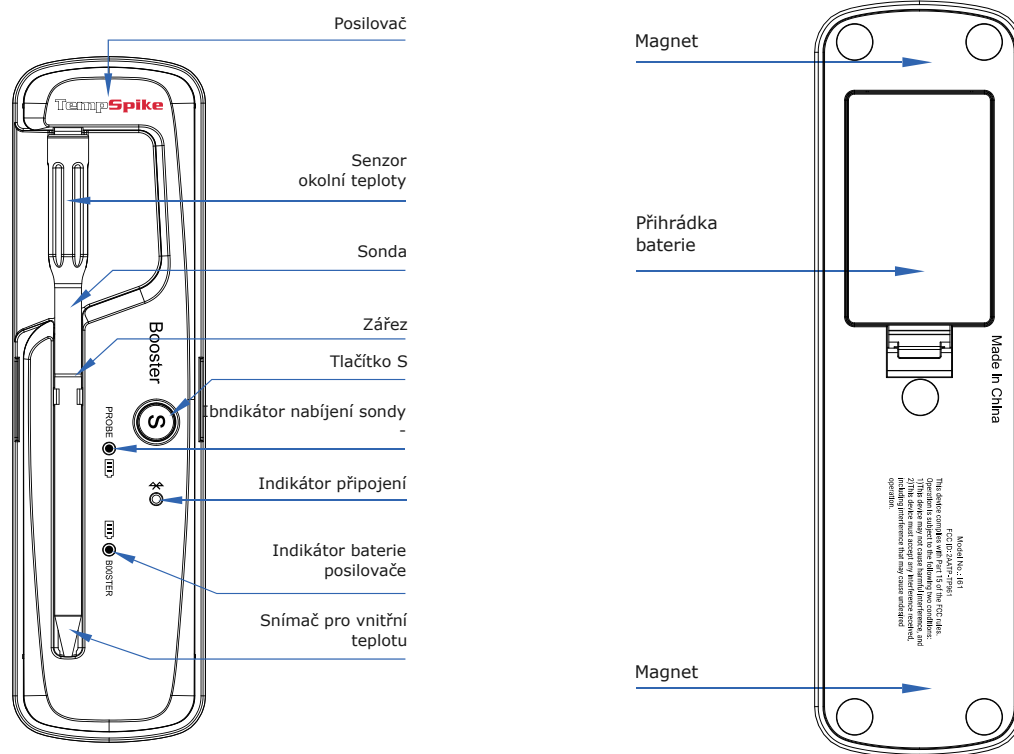

1. **Zesilovač (Booster):** Přijímá teplotní signál ze sondy a přenáší jej do chytrého zařízení. Slouží také jako zdroj energie pro nabíjení sondy.
2. **Sonda:** Vkládá se do masa a měří vnitřní teplotu i teplotu okolí. Voděodolnost IP67.
3. **Indikátor baterie sondy:** Rychlé blikání znamená, že baterie sondy je vybitá a je třeba ji nabít. Během nabíjení indikátor bliká pomalu. Po úplném nabití sondy indikátor zhasne.
4. **Indikátor baterie zesilovače:** Rychlé blikání znamená, že baterie zesilovače je vybitá a je třeba vyměnit baterie.
5. **Indikátor připojení:** Pokud jsou sonda a zesilovač propojeny, indikátor pomalu bliká zeleně. Pokud sonda ztratí spojení se zesilovačem, bliká pomalu červeně. Když je sonda umístěna v zesilovači pro nabíjení a uložení, indikátor nesvítí.

6. **Zářez (Notch):** Při vkládání sondy do masa musí být sonda zasunuta dostatečně hluboko, aby maso zakrývalo tento zářez.
7. **Tlačítko S:** Má 3 funkce:
 - Jedním stisknutím ztlumíte alarm zesilovače, když teplota masa dosáhne cílové hodnoty.
 - Podržením po dobu 3 sekund spárujete zesilovač a sondu.
 - Podržením po dobu 10 sekund resetujete zesilovač.
8. **Senzory:** Dva teplotní senzory současně monitorují vnitřní teplotu masa až do 212 °F (100 °C) a okolní teplotu až do 572 °F (300 °C).
9. **Magnet:** Dva silné vestavěné magnety umožňují připevnit zesilovač na gril, troubu, udírnu nebo jakýkoli jiný kovový povrch.

3. Součásti balení

- 1 × Sonda
- 1 × Zesilovač (Booster)
- 2 × AAA baterie
- 1 × Návod k použití

4. Použití

Postupujte podle těchto jednoduchých kroků pro nastavení vašeho TempSpike a vařte jako profík!

4.1. Krok 1: Stažení a instalace aplikace „TempSpike”

Naskenujte QR kód, nebo vyhledejte „TempSpike” v Apple Store pro zařízení iOS nebo v Google Play Store pro zařízení Android. Stáhněte a nainstalujte aplikaci do svého chytrého zařízení.

4.2. Krok 2: Zapnutí Bluetooth

Aktivujte Bluetooth ve svém chytrém zařízení v sekci Nastavení. Pokud je Bluetooth již aktivní, můžete tento krok přeskočit.

4.3. Krok 3: Plné nabití sondy

Vložte dodané baterie do prostoru pro baterie v zesilovači se správnou polaritou dle označení a začněte nabíjet sondu. Indikátor baterie sondy zhasne, jakmile bude sonda plně nabitá.

4.4. Krok 4: Spárování sondy se zesilovačem

Zesilovač a sonda jsou z výroby předem spárovány přes Bluetooth. Po vyjmutí sondy ze zesilovače uvidíte, že indikátor připojení začne pomalu blikat zeleně. To znamená, že zesilovač a sonda jsou spárovány.

Pokud je z jakéhokoli důvodu potřeba je znovu spárovat nebo máte novou sondu či zesilovač, postupujte následovně:

1. Vyjměte sondu ze zesilovače.
2. Podržte tlačítko S po dobu 3 sekund, dokud indikátor připojení nezačne rychle blikat zeleně. Po několika sekundách začne indikátor pomalu blikat zeleně. To znamená, že sonda a zesilovač jsou úspěšně spárovány. Po spárování je není třeba při dalším použití znovu párovat.

4.5. Krok 5: Spárování zesilovače s chytrým zařízením

1. Vyjměte sondu ze zesilovače.
2. Spusťte aplikaci TempSpike a stiskněte **Přidat zařízení**. Zobrazí se seznam dostupných zařízení TempSpike – vyberte TempSpike ze seznamu. Aplikace se spáruje se zařízením a zobrazí aktuální teplotu měřenou sondou. Váš TempSpike je nyní připraven k použití. Při dalším použití jej není třeba znovu párovat.

4.6. Krok 6: Začněte vařit

1. Zasuňte sondu do masa dostatečně hluboko, aby zářez na sondě byl zcela zakryt masem.
2. Nastavte požadovanou teplotu nebo zvolte druh masa a požadovaný stupeň propečení v aplikaci TempSpike a/nebo nastavte nejvyšší/nejnižší teplotu a/nebo profil.
3. Sledujte aktuální teplotu ve srovnání s cílovou hodnotou; po dosažení cílové teploty zazní alarm z aplikace i zesilovače.

Při vyjímání sondy z masa po dokončení vaření vždy používejte rukavice.

5. Upozornění

1. Sonda obsahuje sofistikovanou elektroniku. Abyste předešli poškození elektroniky extrémním žářem, vždy zajistěte, aby byla sonda zasunuta dostatečně hluboko do masa tak, aby zářez na sondě byl zakryt masem.
2. NEPOUŽÍVEJTE TempSpike v mikrovlnné troubě.

3. Dosah připojení mezi sondou a zesilovačem může být v otevřeném prostoru až 30 metrů (100 stop), avšak může být výrazně snížen na pouhých 1,5 až 3 metry (5 až 10 stop), pokud je sonda zasunuta do masa a kovový varný spotřebič je uzavřen. Proto důrazně doporučujeme umístit zesilovač co nejbližší k sondě, nejlépe na držák vně varného spotřebiče, a vždy sledovat, zda indikátor připojení neblíká červeně, což signalizuje ztrátu spojení mezi sondou a zesilovačem. Pokud k tomu dojde, přesuňte zesilovač blíže k sondě. Po obnovení spojení začne indikátor opět blikat zeleně.
4. Při vyjímání sondy z masa vždy používejte rukavice.

6. Čištění a údržba

1. Po každém použití otřete a očistěte sondu kuchyňskou utěrkou nebo hadříkem. Sondu uložte do zesilovače.
2. Po vyčištění sondy vždy vložte zpět do zesilovače pro nabíjení a uložení.
3. Zesilovač neponořujte do vody.
4. Umístěte zesilovač alespoň 30 cm (1 stopu) od varného spotřebiče, aby nedocházelo k přímému vystavení umělému světlu.
5. Používejte pouze doporučené baterie. Slabé nebo vybité baterie vždy vyměňte za novou kompletní sadu. Nepoužívejte baterie různých značek nebo s různou kapacitou. Pokud plánujete přístroj delší dobu nepoužívat, baterie vyjměte.
6. Používejte pouze baterie doporučené společností ThermoPro.

7. Upozornění pro uživatele kardiostimulátorů

Upozorňujeme, že magnet umístěný uvnitř zesilovače může ovlivnit funkčnost vašeho kardiostimulátoru. Doporučujeme udržovat vždy alespoň 0,3 metru odstup od zařízení.

8. Prohlášení o shodě s FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B dle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit zapnutím a vypnutím zařízení.

Uživateli se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném elektrickém okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obrátit se na prodejce nebo zkušeného technika v oblasti rádia/televize.

9. Prohlášení o shodě

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a příslušná ustanovení směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU a směrnice EMC 2014/30/EU.

Úplné prohlášení o shodě je k dispozici na: <https://buythermopro.com/declaration-of-conformity>

10. Likvidace elektronického zařízení

Toto elektronické zařízení nesmí být likvidováno společně s běžným komunálním odpadem. Likvidujte zařízení ve schváleném zařízení nebo ve vašem místním recyklačním centru. Při likvidaci dodržujte platné předpisy a pravidla. V případě pochybností kontaktujte váš místní úřad.

11. Omezená jednoletá záruka

- ThermoPro zaručuje, že tento výrobek je bez vad dílů, materiálů a zpracování po dobu jednoho roku od data zakoupení.
- Pokud je v záruční době nutná oprava nebo servis, kontaktujte zákaznický servis telefonicky nebo e-mailem pro pokyny k zabalení a odeslání výrobku společnosti ThermoPro.
- Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a můžete mít i další práva, která se liší podle státu.

12. Zákaznický servis

Telefon (USA & Kanada)	1-877-515-7797
Servisní linka	49-213-493-1011 (DE) 44-808-164-1683 (UK) 33-180-964-1011 (FR) 34-910-788-707 (ES)
E-mail	service@buythermopro.com
Hodiny (USA & Kanada)	Pracovní dny 8:00 – 20:00 EST
Hodiny (Evropa)	Pracovní dny 13:00 – 0:00 CET

13. Technické specifikace

Teplotní rozsah	
Vnitřní teplota	14 °F až 212 °F (–10 °C až 100 °C)
Okolní teplota	14 °F až 572 °F (–10 °C až 300 °C)
Přesnost	±1,8 °F (±1,0 °C) od 14 do 212 °F (–10 až 100 °C), jinak ±2 %
Typ senzoru	NTC
Dosah přenosu *	
Sonda – zesilovač	2 m – 10 m (6,5 ft – 33 ft) v závislosti na typu trouby/grilu
Zesilovač – chytré zařízení	150 m (500 ft)
Výdrž baterie	
Sonda	36 hodin a více
Zesilovač	3 měsíce a více
Bezdrátová technologie	Bluetooth 5.2
Rozměry	
Sonda	6,5 mm × 132 mm
Zesilovač	170,0 × 47,0 × 27 mm
Napájení	
Sonda	2,4 V (vestavěná lithiová dobíjecí baterie)
Zesilovač	3,0 V (2 × AAA baterie)

* Uvedený dosah přenosu vychází z testů při okolní teplotě 25 °C (77 °F) bez jakýchkoli překážek nebo elektromagnetického rušení. Skutečný dosah se může lišit v závislosti na počtu překážek a elektromagnetickém rušení ve vašem prostředí.

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz