

XIAOMI WIFI RANGE EXTENDER AC 1200




Uživatelský manuál



Popis

Mi Wi-Fi Range Extender AC 1200 je navržen, tak aby rozšířil dosah vaší domácí Wi-Fi sítě.

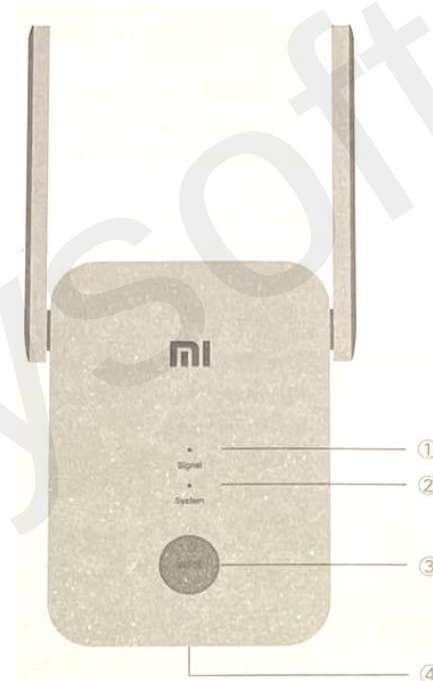

1 Indikátor signálu

Svíí modře – zařízení je připojeno k vaší domácí síti, přijímá silný signál.

Svíí oranžově – zařízení přijímá pouze slabý signál, přesuňte zařízení blíže k routeru.

Svíí červeně – zařízení je odpojeno od vaší domácí sítě, přesuňte zařízení blíže k routeru.

Blikající červená – zařízení je připraveno k navázání spojení

Nesvíí – zařízení není schopné provést spojení se sítí.

2 Indikátor systému

Svíí modře – systém funguje normálně

Blikající modrá – WPS je v procesu

Svíí oranžově – nastartování zařízení

Blikající oranžová – aktualizace systému

Nesvíí – zařízení je vypnuto

3 Tlačítko WPS

Spouštění WPS – stiskněte tlačítko

4 Tlačítko Reset

Reset do továrního nastavení – stiskněte a přidrže tlačítko po dobu 5 s

Instalace

1. Zapnutí

V blízkosti routeru zapojte zařízení do zdroje napětí. Vyčkejte, dokud indikátor signálu nebude svítit červeně.

2. Nastavení

1. Metoda: Nastavení aplikace (doporučeno).

Vyhledejte (případně naskenujte níže uvedený QR kód) a nainstalujte aplikaci Mi Home/Xiaomi Home a poté postupujte podle instrukcí uvedených v aplikaci.



2. Metoda: Tlačítko WPS

1. Pokud je router vybaven tlačítkem WPS, stiskněte ho.

2. Cca během 2 min, stiskněte tlačítko WPS na zařízení. Poté vyčkejte změny indikátoru signálu – svítí modře (úspěšné připojení).

Přednastavený název a heslo

a. 2,4 G WIFI: Název routeru + _Plus (na konci)

b. 5G WiFi: Název routeru + _Plus_5G (na konci)

c. Heslo: stejné jako je heslo na WiFi router

3. Přesunutí zesilovače signálu

Umístěte zařízení mezi WiFi router a místo, kde není signál. Pro lepší kvalitu signálu, vyhledejte takové místo, kde indikátor signálu bude svítit modře. Pokud takové místo nenajdete, přiblížte se zpět k routeru.



Indikátor signálu svítí modře – vhodná pozice

Indikátor signálu svítí oranžově/červeně – přesuňte zařízení blíže k routeru

Otázky a odpovědi

1. Co dělat, když aplikace nevyhledá mé zařízení?

Zařízení lze spojit manuálně v aplikaci. Zařízení najdete v seznamu zařízení. Poté pokračujte podle uvedených pokynů.

2. Co dělat, když zařízení přestane fungovat?

a. Přesuňte zařízení blíže k routeru. Dbejte na to, aby mezi routerem a zařízením nebyly překážky.

b. Pokud se stane, že je zařízení vypnuto, překontrolujte, zda router je zapnutý. Poté pomocí tlačítka Reset restartuje zařízení a zkuste zařízení opětovně spojit s routerem.

c. Překontrolujte, zda router je spojen se zařízením.

d. Pokud obtíže stále přetrvávají, restartujte zařízení do továrního nastavení a proveďte přenastavení.

Jak změnit nastavení, pokud chci zařízení připojit k novému/jinému routeru?

Zařízení restartujte do továrního nastavení a proveďte přenastavení.

Specifikace

Název: Mi WiFi Range Extender AC1200

Model: RA75

Pracovní teplota: 0-40 °C

Vstup: 100-240VAC, 50/60 Hz, 0,3 A

Pracovní frekvence: 2400-2483.5 MHz ($\leq 20\text{dBm}$); 5150-5250 MHz ($\leq 23\text{dBm}$); 5250-5350 MHz ($\leq 20\text{dBm}$); 5470-5725 MHz ($\leq 27\text{dBm}$)

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz