

TESLA

XT850 | androidtv



Hey Google

Хибриден мултимедиен плейър с DVB-T2



РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

Google, Google Play, YouTube, Android TV и други марки са търговски марки
Google LLC.



Ultra HD

www.tesla-electronics.eu

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор



Уважаеми клиенти,

**Благодарим ви, че закупихте продукт с
доказани марки TESLA.**

**Моля, прочетете внимателно, преди да
използвате това ръководство за първи
път. Той ще бъде добро ръководство вас
когато се запознавате с новото си устройство.**

**Пожелаваме ви мултимедийната кутия
TESLA да бъде приятен спътник.**


**Данните и съветите, използвани в това
ръководство, могат да бъдат предмет на
бъдещи промени и подобрения и са валидни за
издаването на първата му версия до август
2023 г.**

Благодарим ви за разбирането.



Моля, прочетете внимателно това ръководство преди употреба.

Техническите спецификации и процедурите за работа, изброени в това ръководство, могат да бъдат променяни без . За всякакви въпроси по време на свържете се с производителя.





Мерки за сигурност

Специална бележка

- Преди да използвате декодера, отстранете пластмасовия капак, за да осигурите нормална вентилация.
- Използвайте защитния адаптер, доставен с декодера.

Важни инструкции за безопасност

- Уверете се, че електрическото напрежение отговаря на изискванията на оборудването. Редовно проверявайте кабелите; незабавно подменяйте повредените кабели.
- За да избегнете токов удар, не сваляйте капака. Вътре няма части за ремонт от потребителя. Възложете обслужването му на квалифициран сервизен техник.
- Не използвайте това оборудване в близост до вода.
- Почиствайте само със суха кърпа.
- Поставете устройството върху равна повърхност. Не поставяйте тежки предмети върху оборудването.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Монтирайте съгласно инструкциите на производителя.
- Не инсталирайте в близост до източници на топлина, като радиатори, нагреватели, печки или други устройства (включително усилватели), които произвеждат топлина.
- Използвайте само приспособления/аксесоари, посочени от производителя.
- Ако няма да използвате оборудването за продължителен период от време и по време на гръмотевична буря, изключете го и извадете щепсела от контакта.
- След изключване изчакайте поне 15 секунди между изключването и повторното включване.
- За адаптера контактът трябва да бъде инсталиран в близост до адаптера и да бъде лесно достъпен.



Услуга

Не разгласявайте оборудването. Ако имате следните проблеми, свържете се с доставчика на услуги:

- Захранващият кабел или контактът за захранване са повредени.
- В оборудването е изтекла някаква течност.
- Той не работи нормално дори след като следвате инструкциите.
- Оборудването е физически повредено.

Информация за експозицията на радиочестоти

Нивото на максимално допустима експозиция (МДЕ) се изчислява на базата на разстояние $d=20$ cm между устройството и човешкото тяло. В съответствие с изискванията за експозиция на радиочестоти трябва да се поддържа разстояние от 20 cm между оборудването и човешкото тяло.


Ограничения в честотната лента 5 GHz

В съответствие с член 10, параграф 10 от Директива 2014/53/ЕС опаковката показва, че това радиосъоръжение ще подлежи на някои ограничения, когато бъде пуснато на пазара в Белгия (BE), България (BG), Чешката република (CZ), Дания (DK), Германия (DE), Естония (EE), Ирландия (IE), Гърция (EL), Испания (ES), Франция (FR), Хърватия (HR), Италия (IT), Кипър (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Унгария (HU), Малта (MT), Нидерландия (NL), Австрия (AT), Полша (PL), Португалия (PT), Румъния (RO), Словения (SI), Словакия (SK), Финландия (FI), Швеция (SE), Турция (TR), Норвегия (NO), Швейцария (CH), Исландия (IS) и Лихтенщайн (LI).

Функцията WLAN за това устройство е ограничена само за употреба на закрито, когато работи в честотния диапазон 5150-5350 MHz.

Предупреждение!

Всички промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да доведат до загуба на правото на потребителя да работи с оборудването.

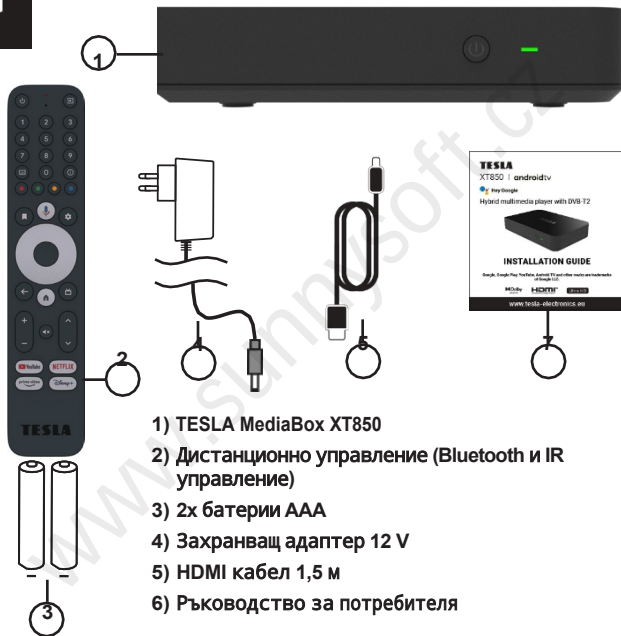


- 1) TESLA MediaBox XT850
- 2) Дистанционно управление (Bluetooth и IR управление)
- 3) 2x батерии AAA
- 4) Захранващ адаптер 12 V
- 5) HDMI кабел 1,5 м
- 6) Ръководство за потребителя






Плъзнете капака на контролера и поставете батериите.
Плъзнете капака обратно.

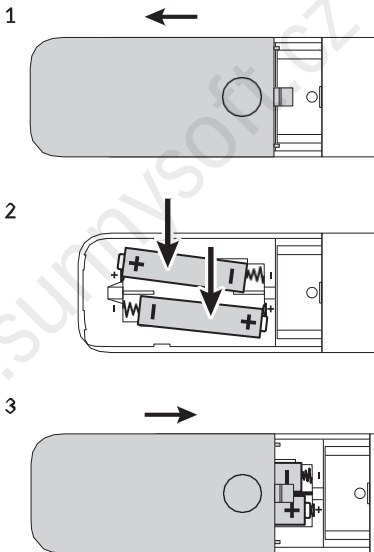




Диаграма.

За безпроблемна първоначална инсталация свържете устройството съгласно електрическата схема.

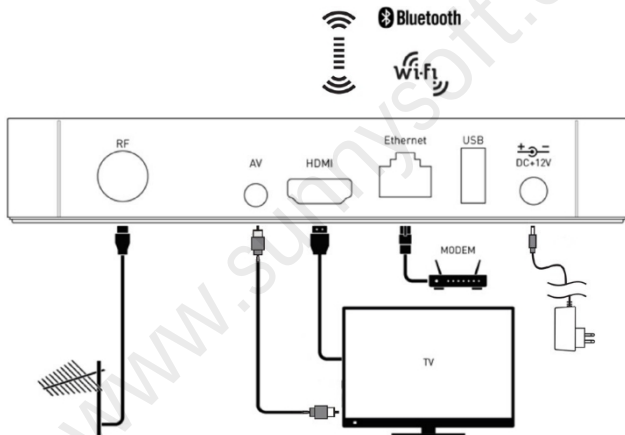




Свържете кутията към мрежата с помощта на LAN-конектора или чрез WiFi връзка (802.11 b/g/n/ ac ; 2,4/5 GHz).

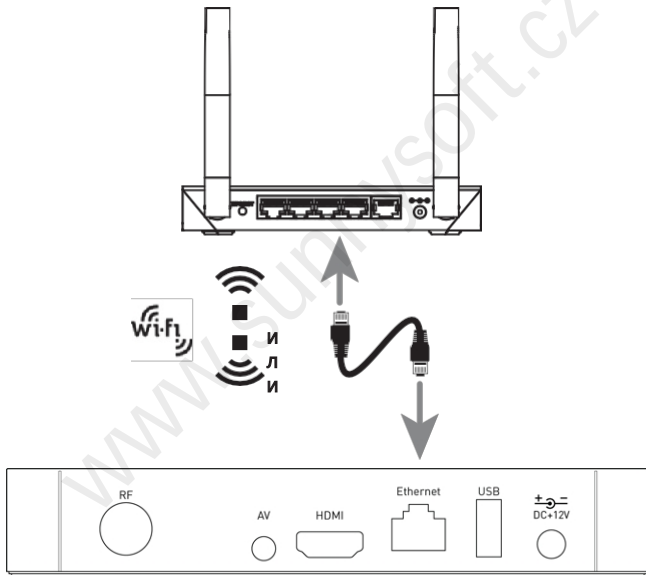




Сега сдвоете контролера с устройството. Процедурата е много проста. Натиснете едновременно бутоните "Назад" и "Начало" на дистанционното управление и ги задръжете за около 3 секунди . Успешното сдвояване ще бъде потвърдено на екрана на вашия телевизор.

1.

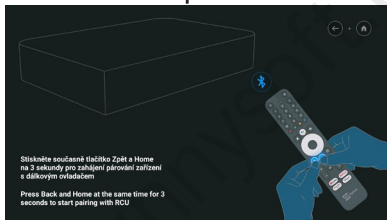

В следващата стъпка избирате езика, на който ще се общува с кутията. Изберете и потвърдете в превъртащото се меню с бутона "OK".


2.

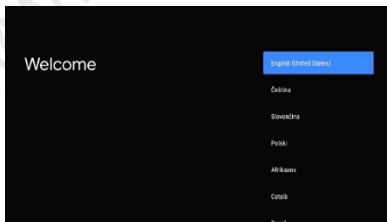




На следващата стъпка можете да настроите кутията с помощта на мобилния си телефон и по този начин автоматично да прехвърлите повечето от важните настройки (WiFi и др.), както и съвместимите приложения. Разбира се, възможно е да пропуснете тази стъпка и да направите настройките ръчно.

3.

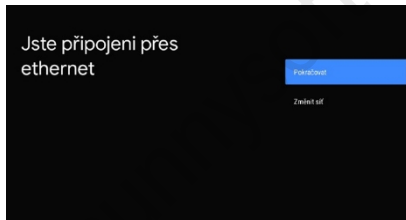


4.

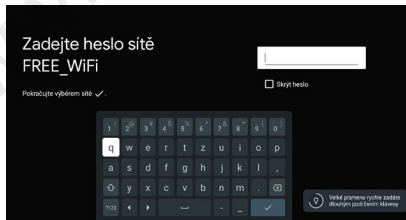




5.

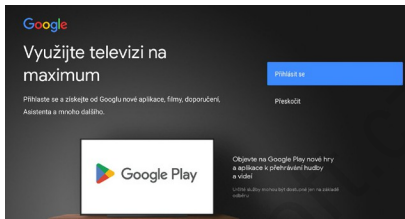

**На този екран можете да видите, прочетете и потвърдите
Условията за ползване.**


6.

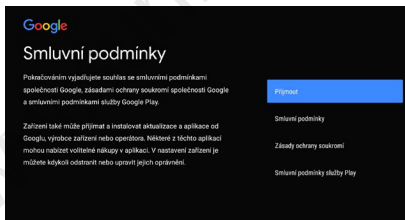




Можете да активирате услугата за местоположение на устройството, за да подобрите работата си. Можете да промените тези разрешения по всяко време в настройките.

7.

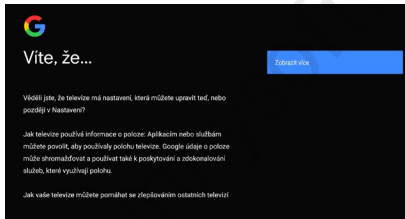

8.

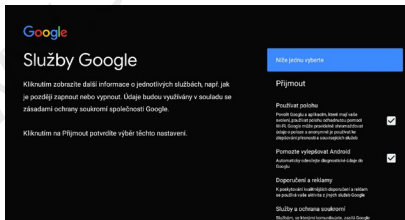



Вашият хибриден мултимедиен плейър TESLA XT850 поддържа наземно радиоразпръскване DVB-T2. За търсене на налични канали вижте настройките по-долу.

9.




10.



Препоръчваме ви да изберете автоматично търсене. Ще бъдат търсени всички налични канали. Устройството интуитивно ви води през настройките.




11.

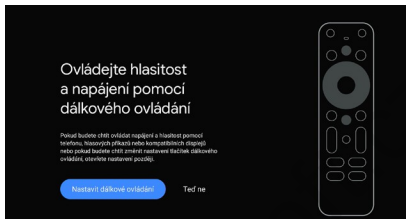

С помощта на процеса на настройка на дистанционното управление е възможно да се проверят настройките на функцията за управление на силата на звука на свързаното устройство, напр. телевизор или саундбар , както и автоматично да се включи/изключи свързаното устройство с един контролер. И двете опции трябва да са съвместими с вашето устройство. Устройството интуитивно ви води през настройките.

12.

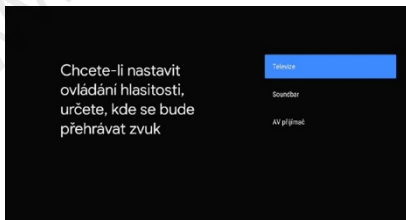




Просто кажете какво искате да видите с гласовото търсене. Натиснете бутона за гласово търсене на дистанционното управление, за да започнете.






Изтеглете всичките си любими приложения и игри от Google Play. И се наслаждавайте на тях на големия екран с лесен достъп от персонализирания начален екран на Android TV.

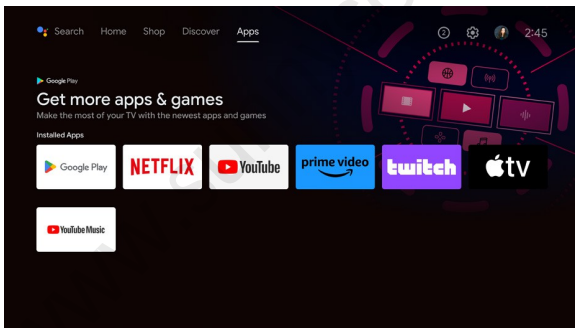




Кутията може да се свърже към аудиосистемата ви с помощта на AV кабел, за да се постигне по-високо качество на звука.

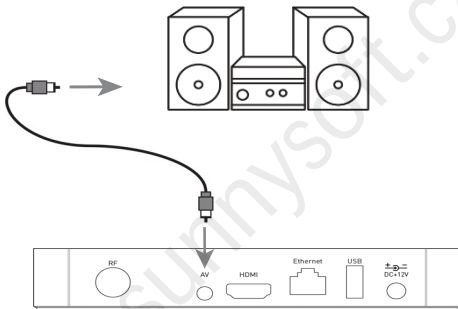

задния панел е разположен USB порт за възпроизвеждане на музика, снимки и видеоклипове.

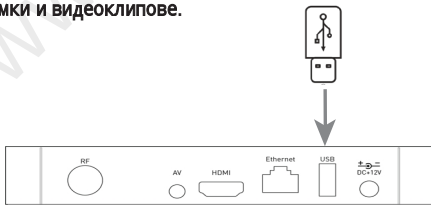

Гаранционни условия

1. Гаранционен срок

Производителят предоставя гаранция за този продукт за срок от 24 месеца от датата на закупуване от потребителя. Гаранционният срок се удължава за времето, през което продуктът е бил в гаранционен ремонт, или не е могъл да бъде използван по време на гаранционния период, ако естеството на дефекта не позволява използването му. Гаранцията се отнася само за дефекти, причинени от производствени грешки или дефекти на материала!

2. Гаранционна карта

Безплатно гаранционно обслужване се предоставя само при представяне на доказателство за закупуване на продукта (касова бележка).

3. Поправки по време на гаранционния и следгаранционния период

Гаранционното обслужване трябва да бъде заявено в организацията, в която е закупен продуктът, или в монтажната фирма, която е извършила монтажа.

4. Обхват на гаранцията

Гаранцията отпада, ако дефектът е причинен от механична повреда (с изключение на повреда по време на транспортиране), неправилна употреба, небрежност, непредотвратимо събитие (природно бедствие), ако продуктът е бил свързан към различно захранващо напрежение посоченото в техническата спецификация, както и в случай на модификации или ремонти, извършени извън сервиза на дистрибутора. Гаранцията не може да се прилага и ако потребителят изисква промяна или адаптиране, за да разшири функциите на продукта (или на система, съставена от няколко компонента) в сравнение със стандартния дизайн.

Искате ли да научите повече, липсва ли ви някаква информация?

Посетете <https://eshop.tesla-electronics.eu/> за разширено електронно ръководство за употреба.

Ограничения в честотната лента 5 GHz

В съответствие с член 10, параграф 10 от Директива 2014/53/ЕС опаковката показва, че това радиосъоръжение ще подлежи на някои ограничения, когато бъде пуснато на пазара в Белгия (BE), България (BG), Чешката република (CZ), Дания (DK), Германия (DE), Естония (EE), Ирландия (IE), Гърция (EL), Испания (ES), Франция (FR), Хърватия (HR), Италия (IT), Кипър (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Унгария (HU), Малта (MT), Нидерландия (NL), Австрия (AT), Полша (PL), Португалия (PT), Румъния (RO), Словения (SI), Словакия (SK), Финландия (FI), Швеция (SE), Турция (TR), Норвегия (NO), Швейцария (CH), Исландия (IS) и Лихтенщайн (LI).

Функцията WLAN за това устройство е ограничена само за използване на закрито, когато работи в честотния диапазон 5150-5350 MHz.

ЕС декларация за съответствие

С настоящото TESLA Electronics LTD декларира, че радиооборудването тип XT850 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС, Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.tesla-electronics.eu>

Доставчик/дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

TESLA

XT850 | **androidtv**



Hey Google

Hybrid multimedia player with DVB-T2



INSTALLATION GUIDE

Google, Google Play, YouTube, Android TV and other marks are trademarks of Google LLC.



Ultra HD

www.tesla-electronics.eu

© Sunnysoft s.r.o., дистрибутор



Dear customer,

**Thank you for purchasing the product
proven TESLA brands.**

**Please read carefully before first use
this guide. He will be a good guide for you
when familiarizing yourself with your new device.**


**We wish you the TESLA multimedia box
a pleasant companion.**

**The data and advice used in this guide may
subject to future changes and improvements
and are valid for the release of its first version,
by August 2023.**

Thank you for your understanding.



Please read this manual carefully before use.
Technical specifications and operating procedures listed in this manual are subject to change without notice notice. For any questions during contact the manufacturer.





Security measures

Special note

- Before using the set-top box, remove the plastic cover to ensure normal ventilation.
- Use the power adapter supplied with the set-top box.

Important safety instructions

- Make sure that the electrical voltage matches the requirements of the equipment. Check the cables regularly; replace damaged cables immediately.
- To avoid electric shock, do not remove the cover. There are no user-repairable parts inside. Have it serviced by a qualified service technician.
- Do not use this equipment near water.
- Clean only with a dry cloth.
- Place the device on a flat surface. Do not place any heavy objects on the equipment.
- Do not block any ventilation openings. Install according to the manufacturer's instructions.
- Do not install near heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other devices (including amplifiers) that produce heat.
- Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.
- If you will not be using the equipment for an extended period of time and during a thunderstorm, turn it off and remove the plug from the socket.
- After switching off, wait at least 15 seconds between switching off and switching on again.
- For an adapter, the outlet must be installed near the adapter and must be easily accessible.



Service

Do not disassemble the equipment. If you experience the following problems, contact your service provider:

- The power cord or power outlet is damaged.
- Any liquid has leaked into the equipment.
- It does not run normally even after following the instructions.
- The equipment is physically damaged.

RF exposure information

The Maximum Permissible Exposure (MPE) level is calculated based on and distance $d=20$ cm between the device and the human body. Maintain, in accordance with the RF exposure requirement, a distance of 20 cm between the equipment and the human body should be maintained.


Restrictions in the 5 GHz band

According to Article 10(10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium(BE), Bulgaria(BG), the Czech Republic(CZ), Denmark(DK), Germany(DE), Estonia(EE), Ireland(IE), Greece(EL), Spain(ES), France(FR), Croatia(HR), Italy(IT), Cyprus(CY), Latvia(LV), Lithuania(LT), Luxembourg(LU), Hungary(HU), Malta(MT), Netherlands(NL), Austria(AT), Poland(PL), Portugal(PT), Romania(RO), Slovenia(SI), Slovakia(SK), Finland(FI), Sweden(SE), Turkey(TR), Norway(NO), Switzerland(CH), Iceland(IS), and Liechtenstein(LI).

The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

Warning!

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may invalidate the user's authority to operate the equipment.

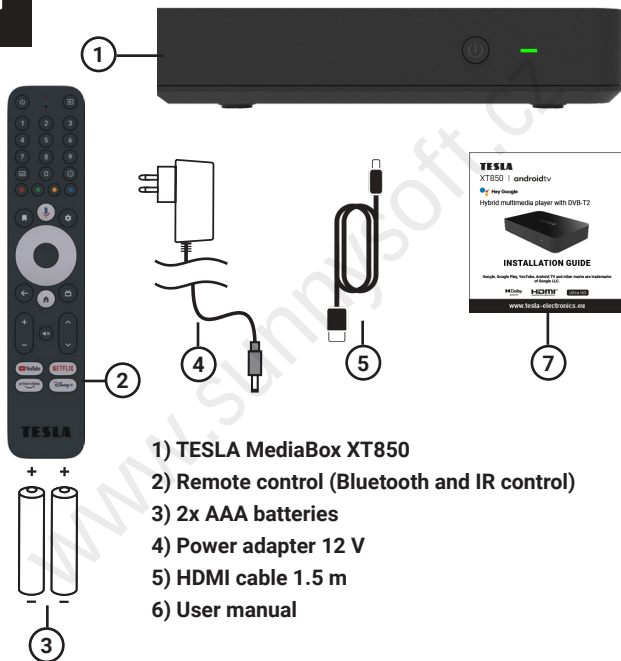

- 1) TESLA MediaBox XT850
- 2) Remote control (Bluetooth and IR control)
- 3) 2x AAA batteries
- 4) Power adapter 12 V
- 5) HDMI cable 1.5 m
- 6) User manual



Slide the controller cover and insert the batteries. Slide the cover back.




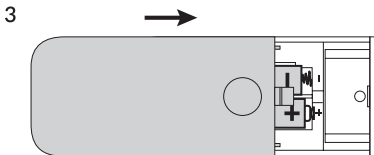





Diagram.

For a smooth initial installation, connect your device according to the wiring diagram.

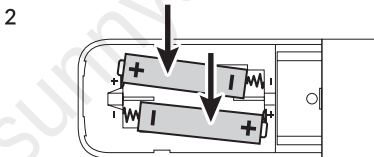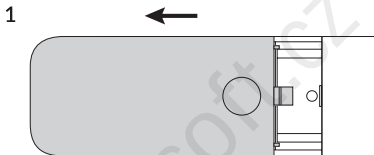

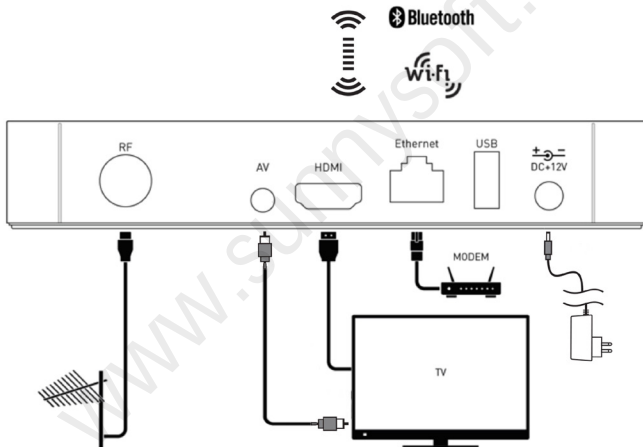


Connect the box to the network either using the LAN connector or via a WiFi connection (802.11 b/g/n/ ac ; 2.4/5 GHz).

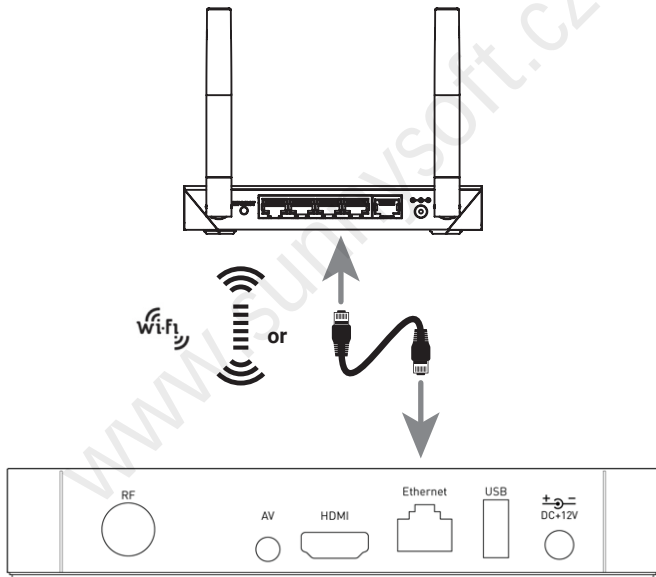




Now pair the controller with the device. The procedure is very simple. Press the „Back“ and „Home“ buttons on the remote at the same time and hold them for about 3 seconds . Successful pairing will be confirmed on your TV screen.

1.

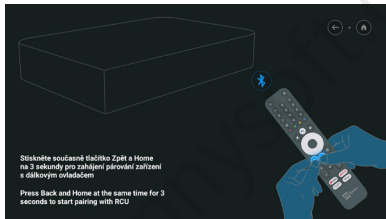

In the next step, you choose the language in which the box will communicate. Select and confirm in the scrolling menu with the „OK“ button.


2.

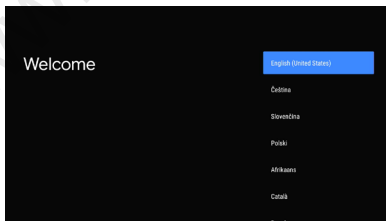




In the next step, you can set up the box using your mobile phone and thus automatically transfer most of the important settings (WiFi , etc.) as well as compatible applications. Of course, it is possible to skip this step and make the settings manually.

3.

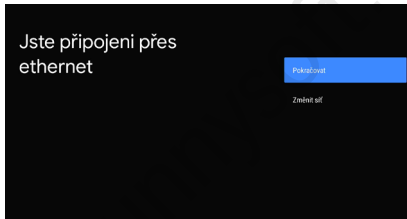


4.

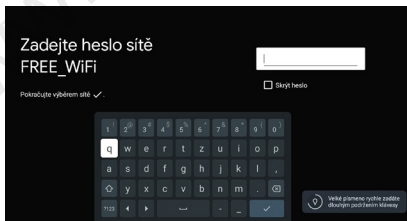




5.

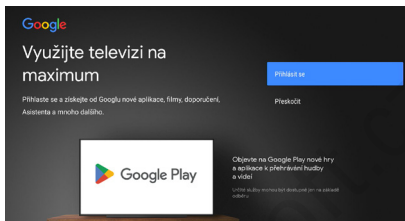

On this screen you can view, read and then confirm the Terms and Conditions.


6.

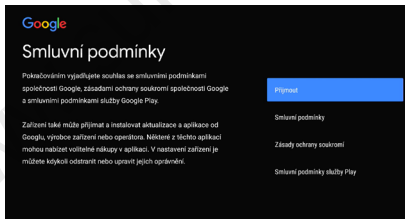




You can enable device location service to improve your experience. You can modify these permissions at any time in the settings.

7.

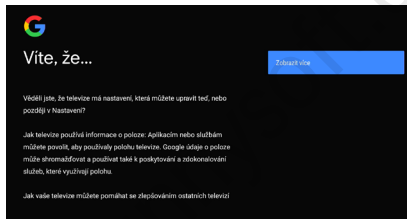


8.

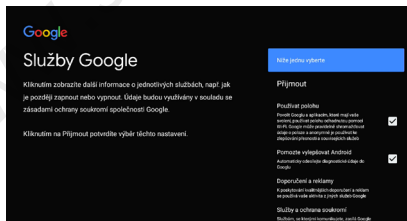



Your TESLA XT850 hybrid media player supports DVB-T2 terrestrial broadcasting. To search available channels, see settings below.

9.

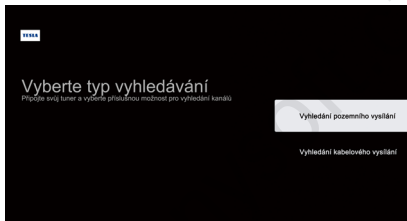


10.



We recommend choosing automatic search. All available channels will be searched. The device intuitively guides you through the settings.




11.

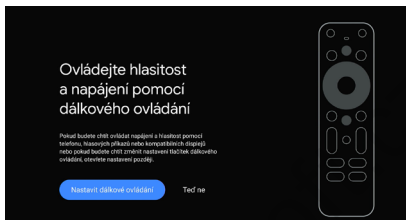

Using the remote control setup process, it is possible to check the settings of the volume control functionality of your connected device, e.g. TV or soundbar, and to automatically turn the connected device on/off with one controller. For both of these options, your device must be compatible. The device intuitively guides you through the settings.

12.

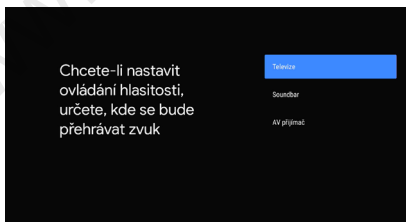




Just say what you want to see with voice search. Press the voice button on your remote to get started.






Download all your favorite apps and games from Google Play. And enjoy them on the big screen with easy access from your custom Android TV home screen.

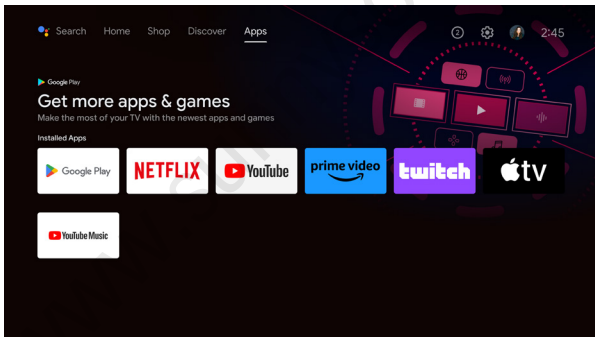




The box can be connected to your audio system using an AV cable to achieve higher sound quality.

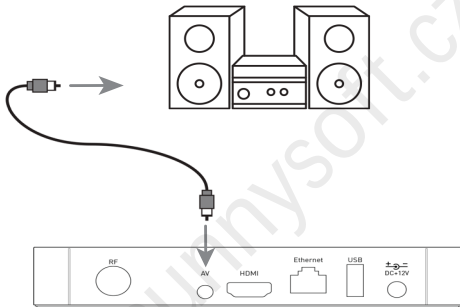

On the back panel, you'll find a USB port for playing music, photos, and videos.

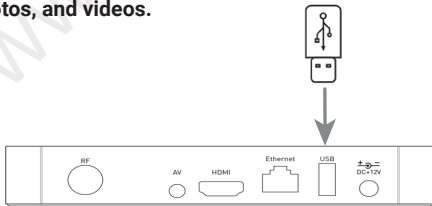

Warranty conditions

1. Warranty period

The manufacturer provides a warranty for this product for a period of 24 months from the date of purchase by the consumer. The warranty period is extended by the time during which the product was under warranty repair, or could not be used during the warranty period, if the nature of the defect prevented its use. The warranty only applies to defects caused by manufacturing errors or material defects!

2. Warranty card

Free warranty service is provided only if proof of product purchase (receipt) is presented.

3. Repairs during the warranty and post-warranty period

Warranty service must be claimed at the organization where the product was purchased or at the assembly company that performed the installation.

4. Scope of warranty

The warranty is void if the defect is caused by mechanical damage (except damage during transport), improper use, carelessness, unavoidable event (natural disaster), if the product was connected to a different supply voltage as stated in the technical specification, and also in case modifications or repairs performed outside the distributor's service.

The warranty also cannot be applied if the consumer requires modification or adaptation to extend the functions of the product (or a system made up of several components) compared to the standard design.

Do you want to know more, are you missing any information?

Visit <https://eshop.tesla-electronics.eu/> for an extended electronic user manual.

Restrictions in the 5 GHz band

According to Article 10(10) of Directive 2014/53/EU, the packaging shows that this radio equipment will be subject to some restrictions when placed on the market in Belgium(BE), Bulgaria(BG), the Czech Republic(CZ), Denmark(DK), Germany(DE), Estonia(EE), Ireland(IE), Greece(EL), Spain(ES), France(FR), Croatia(HR), Italy(IT), Cyprus(CY), Latvia(LV), Lithuania(LT), Luxembourg(LU), Hungary(HU), Malta(MT), Netherlands(NL), Austria(AT), Poland(PL), Portugal(PT), Romania(RO), Slovenia(SI), Slovakia(SK), Finland(FI), Sweden(SE), Turkey(TR), Norway(NO), Switzerland(CH), Iceland(IS), and Liechtenstein(LI).

The WLAN function for this device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range.

EU Declaration of Conformity

Hereby, TESLA Electronics LTD declares that the radio equipment type XT850 is in compliance with Directive 2014/53/EU, The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.tesla-electronics.eu>