

ИНСТРУКЦИИ



Модел: P130

Добре дошли:

Добре дошли в този продукт. Моля, прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате продукта. Този продукт е практично оборудване с гледане на видео в реално време, видеозапис, заснемане на изображения и други функции. Подходящ е за тесни зони и такива, които не могат да се наблюдават с поглед, като: поддръжка на автомобили, проверка/поддръжка на канализация и др.

Характеристики:

1. 4,3-инчов пълноцветен HD екран за гледане в реално време.
2. Разделителната способност на камерата е до 1080P, добра за заснемане на изображения, видеозапис.
3. Множество лещи, избираема дължина на линията
4. TF карта може да бъде инсталирана за постигане на функция за съхранение на файлове.

Високочувствителна водоустойчива камера с диаметър 5,8 mm с ясно качество на картината за различни работни среди.

6. Специална технология с фокусно разстояние. 5 cm-500 cm за предната камера и 3 cm-500 cm за страничната камера.
7. Регулируеми LED светлини за лесно използване в тъмна среда.
8. P68 водоустойчив.



камера




Може да прави снимки



HD



TF карта за съхранение



Може да записва видеоклипове



Въртящ се



Водоустойчив




LED светлини

Опаковъчен списък

1. ендоскоп
2. Ръководство за потребителя
3. Кабел за зареждане
4. Аксесоари-кукички, магнити, странично огледало

Въведение в структурата:

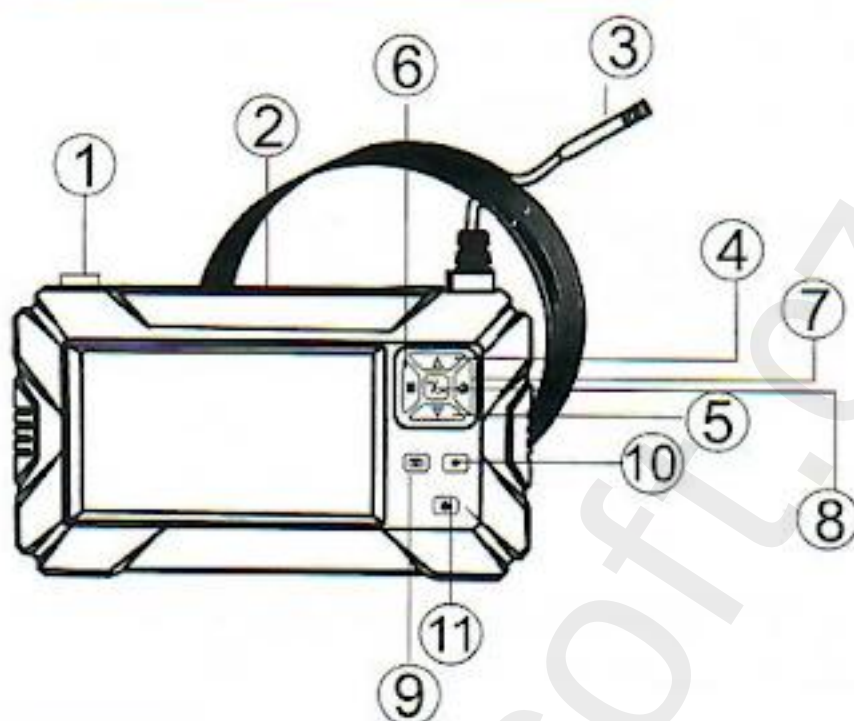

1. Превключвател на спомагателната лампа

2. Допълнителна лампа

3. Двойна камера

4. Нагоре/Завъртане наляво

5. Надолу

6. Меню

7. Гръб

8. Потвърдете OK

9. Правете снимки/видео

10. Регулирайте светлините

11. Включване/изключване

Въвеждане на функцията:

1. Слот за Micro TF карта: поддържа до 128 GB Micro TF карта. Поддържа само TF карти с клас 10 или по-висок FAT32 формат (TF карта, която не е във формат FAT32, ще бъде автоматично форматирана във формат FAT32, след като бъде поставена в устройството).

2. Микро седалка: 5V захранване.

3. Бутон за стартиране: Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да стартирате машината, показвайки екран в реално време. Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да изключите

4. Бутон за снимка: натиснете кратко, за да направите снимка, натиснете продължително, за да стартирате видеоклипа, след което натиснете кратко, за да спрете.

5. Бутон на менюто: Натиснете кратко, за да влезете в страницата на менюто: Снимка Видео, Резолюция Език/Яркост/Завъртане/Етикет за дата/Настройка на час/Формат/Нулиране на системата/Интервал/Версия В интерфейса на менюто натиснете кратко "менюто".

бутон за влизане в интерфейса на изображението.

6. Бутон ОК: натиснете кратко за потвърждение.


7. Бутон нагоре: Когато сте в интерфейса на менюто, натиснете кратко, за да изберете нагоре. Когато сте в интерфейса на изображението,

8. Бутон надолу: Когато сте в интерфейса на менюто, натиснете кратко, за да изберете надолу. Когато сте в интерфейса на изображението,

Използвайте стъпки:

(1) Основна операция

1. Поставете Micro TF картата в слота за Micro TF карта; натиснете жанрово, докато картата се заключи (Забележка: Трябва да се постави Micro TF карта от клас 10, за да записвате и съхранявате снимки и видеоклипове)

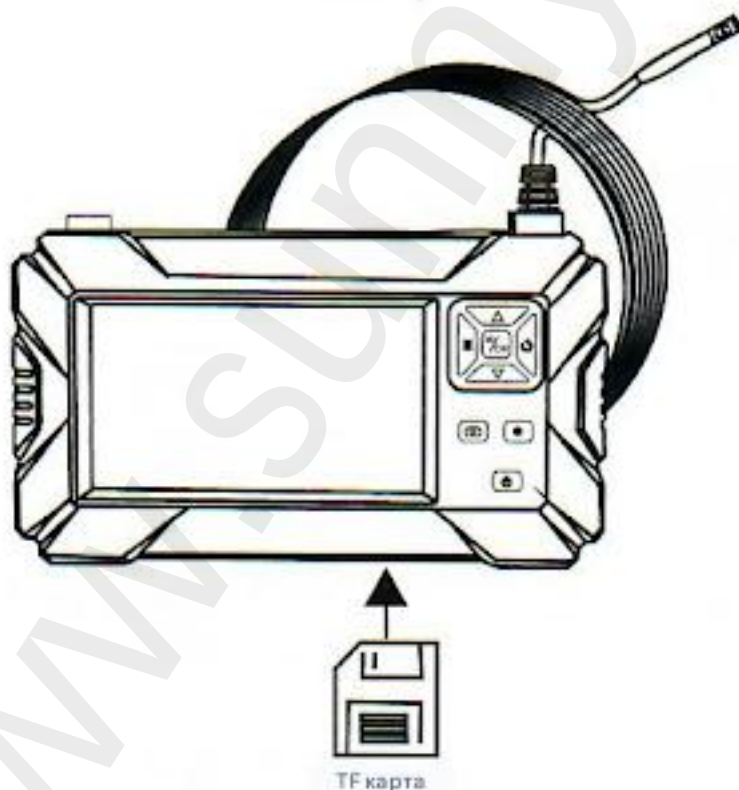

2. След като продуктът е включен, можете да видите изображението в реално време в режим на двоен обектив.

3. Натиснете кратко, за да направите снимка, натиснете продължително, за да запишете видео и след това натиснете отново, за да спрете записа.

Технически параметри:

Номер на модела	P130
Дисплей	4,3-инчов цветен IPS HD дисплей
резолюция на камерата	1920*1080
Хоризонтален изглед	70°
език	английски, китайски, японски, френски, немски, чешки, португалски, полски, холандски, турски
Дължина на линията	2m/5m/10m по избор
Фокусно разстояние	5CM—500CM
Водоустойчив	IP68 (само за обектив)
Диаметър на камерата	8 мм/5,5 мм/3,9 мм/14 мм/11 мм по желание

Отстраняване на неизправности:

проблеми	Решения
Устройството не може да се включи	1. Батерията заредена ли е? 2. Успешно ли е свързано захранването?
Неуспешно четене на TF карта	1.Правилен ли е форматът на картата с памет? (Това устройство поддържа само файлов формат FAT32). 2. поставете отново картата.
Устройството се срива	Рестартирайте за нулиране.
Петна или петна на екрана	Внимателно почистете екрана с мека кърпа.
Не може да се зарежда	Включете в DC входния порт на устройството, уверете се, че контактът е захранен и не е повреден.

FCC информация:

Това устройство е в съответствие с част 15 от правилата на FCC. Отговаря на следните две условия:

(1) Това устройство няма да причини вредни смущения.

(2) Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят неочаквано действие.

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Защита на околната среда в ЕС:

Отпадъчните електрически продукти не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, консултирайте се с местната власт или търговец за препоръки за рециклиране.

Доставчик/дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz



Произведено в Китай

Всички незначителни промени в фигурите, съдържащи се в ръководството за потребителя, не подлежат на допълнително известие.

INSTRUCTIONS



Model: P130

Welcome:

Welcome to this product. Please read the instructions carefully before using the product. This product is a practical equipment with real-time video viewing, video recording, image capture and other functions. It is suitable for narrow areas and those that cannot be observed by sight, such as: car maintenance, sewer inspection/maintenance, etc.

Features:

1. 4.3-inch full color HD screen for real-time viewing.
2. The resolution of the camera are up to 1080P, good for image capture, video recording.
3. Multiple lenses, selectable line length
4. TF card can be installed to achieve file storage function.
5. 8mm diameter high-sensitivity waterproof camera with clear picture quality for different working environments.
6. Special technology with a focal length. 5 cm-500cm for the front camera and 3cm-500cm for the side camera.
7. Adjustable LED lights for easily using in dark environments.
8. P68 waterproof.



camera



Can take photos



HD



TF Card storage



Can record videos



Rotatable



Waterproof




LED lights

Packing list:

1. endoscope
2. User's Guide
3. Charging cable
4. Accessories- hooks, magnets, side mirror

Structure introduction:

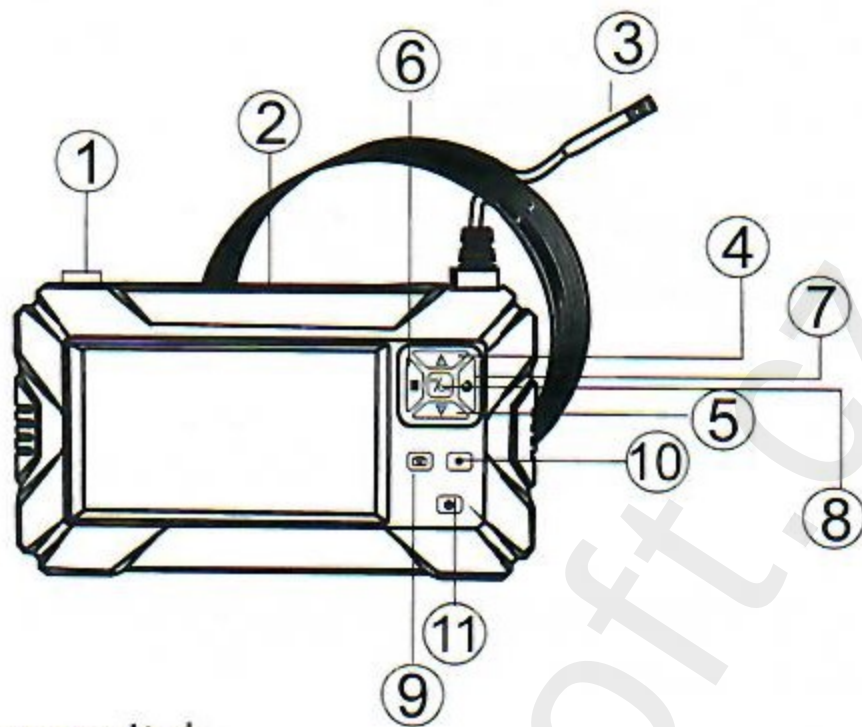

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Auxiliary lamp switch | 7. Back |
| 2. Auxiliary lamp | 8. Confirm ok |
| 3. Dual camera | 9. Take Photos/Videos |
| 4. Up/Rotate Left | 10. Adjust the Lights |
| 5. Down | 11. Power on/off |
| 6. Menu | |

Function introduction:

1. Micro TF card slot: supports up to 128GB Micro TF card Only supports TF cards with class 10 or higher FAT32 format (TF card which not in FAT32 format, will be automatically formatted into FAT32 format after being inserted into the device).
2. Micro seat: 5V power supply.
3. Start button: Press and hold for 3 seconds to start the machine, displaying a real-time screen. Press and hold for 3 seconds to shut down.
4. Photo button: short press to take a photo, long press to start the video, then short press once to stop.
5. Menu button: Short press to enter the menu page: PhotoVideo, Resolution Language / Brightness / Rotate / Date Tag / Time Setting / Format / Reset system / Space / Version. In the menu interface, short press the "menu".

button to enter the image interface.

6. OK button: short press to confirm.


7. Up button: When in the menu interface, short press to select upwards. When in the image interface,

8. Down button: When in the menu interface, short press to select downwards. When in the image interface,

Use steps:

(1) Basic operation

1. Insert the Micro TF card into the Micro TF card slot; press gently until the card is locked (Note: Class 10 Micro TF card must be inserted to record and store pictures and videos) .

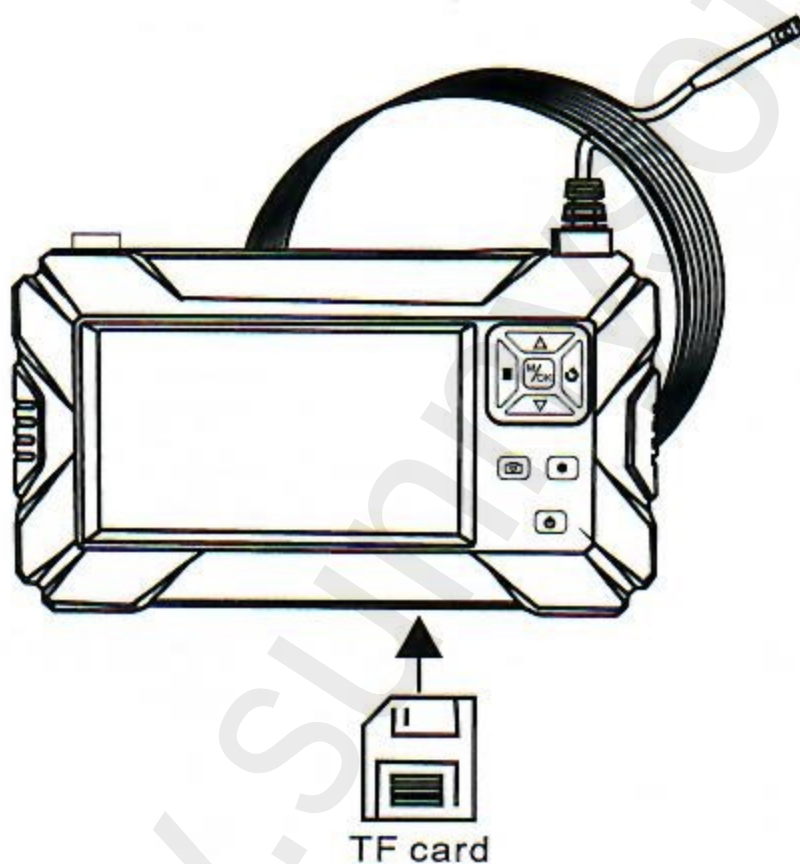

2. After the product is turned on, you can see the real-time image in dual lens mode.

3. Short press to take a picture, long press to record a video, and then press again to stop recording.

Technical Parameters:

Model number	P130
Display	4.3-inch color IPS HD display
camera resolution	1920*1080
Horizontal perspecti	70°
Language	English, Chinese, Japanese, French, German, Czech, Portuguese, Polish, Dutch, Turkish
Line length	2m/5m/10m optional
Focal length	5CM—500CM
Waterproof	IP68 (only for lens)
Camera diameter	8mm/ 5. 5mm/ 3. 9mm/ 14mm/ 11mm optional

Troubleshooting:

Problems	Solutions
Device cannot be turned on	1.Is the battery charged? 2.Is the power connected successfully?
TF card reading failed	1.Is the format of the memory card correctly? (This device only supports FAT32 file format). 2.reinsert the card.
Device crashes	Reboot to reset.
Smudges or smudges on the screen	Carefully clean the screen with a soft cloth.
Can't charge	Plug into the DC input port of the device, make sure the outlet is powered and not faulty.

FCC information:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Meet the following two conditions:

- (1) This device will not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause unexpected operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.

EU environmental protection:

Waste electrical products should not be disposed of together with household garbage. Please consult your local government or retailer for recycling recommendations.



Made in China

Any minor changes in the figures contained in the user manual are subject to no further notice.