

DDPAI

Видеорекордер DDPAI Mola N3
Pro GPS, 1600p/30fps +
1080p/25fps

Ръководство за потребителя

GPS и SR

GPS може да синхронизира траекторията на шофиране и различни параметри, свързани с GPS, в приложението DDPAI, включително GPS позициониране и запис на GPS следи.

Системата SR може да импортира GPS и сензорни данни във видеото, за да създаде изключителен интерфейс за траектория, който осигурява подобро визуално изживяване и възможност за споделяне на съдържание.

ЗАБЕЛЕЖКА: Версията на видеорегистратора с GPS поддържа GPS и SR. Обикновената версия на видеорегистратора не поддържа GPS и SR.




Спецификации

Име на : Видеорекордер DDPAI Модел:
Mola N3 Pro/Mola N3 Pro GPS Вход: 5V=
2A


Размер: 99*36*28 мм

Памет: запис на цикъл: TF карта клас 10 до 128 GB, запис на цикъл
GPS: Вграден GPS модул (по избор)

Съдържание на опаковката

 3M обвързване	 Инструкции за експлоатация	 USB зарядно устройство
 Монтажна скоба	 Захранващ кабел	 Инструмент за инсталиране
 Видеорекордер		

Описание на продукта

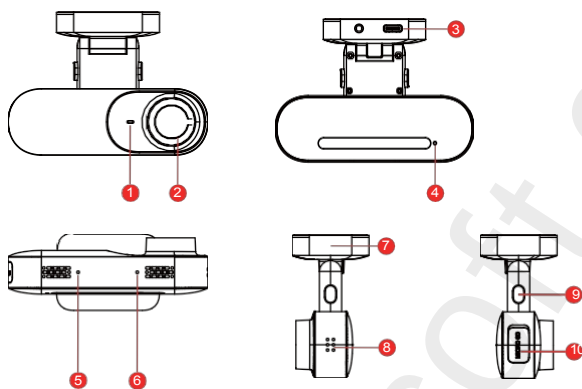

1. Индикатор за наблюдение на паркирането
2. Обектив
3. USB Type-C порт
4. Индикатор за работа
5. Микрофон
6. Бутон за нулиране
7. Монтажна скоба
8. Говорител
9. Бутон за заключване
10. Слот за карта Micro SD

LED индикатор

Той работи правилно - синята светлина мига бавно.


Контрол на паркирането - червената светлина мига бавно.

Актуализиране - червената и синята светлина светят постоянно.


Неправилно съхранение/работа - синята и червената светлина мигат бързо.

Инсталация


1. Маркирайте мястото на , където искате да монтирате видеорекордера.
2. Извадете видеокасетофона и монтировката от кутията, натиснете бутона за заключване на монтировката и поставете USB Type-C порта на монтировката в USB Type-C порта на видеокасетофона. Уверете се, че стойката е здраво закрепена.

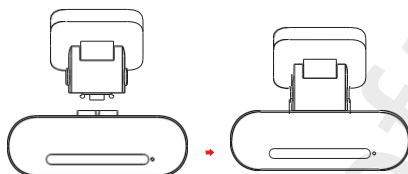


3. Отстранете защитното фолио от задната страна на държача и след това прикрепете държача със самозалепващата се страна към предното стъкло на място, където не пречи на гледката към пътя и не ограничава зрителното поле на водача.

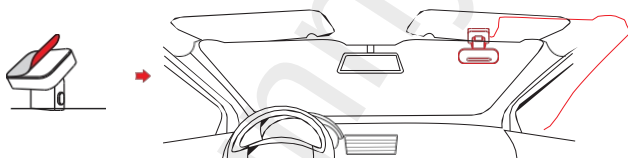

4. Използвайте монтажния инструмент, за да повдигнете краищата на предното стъкло/профила и поставете захранващия кабел. Свържете видеокасетофона към зарядното устройство за автомобил (включено в гнездото на запалката) и захранващия кабел.

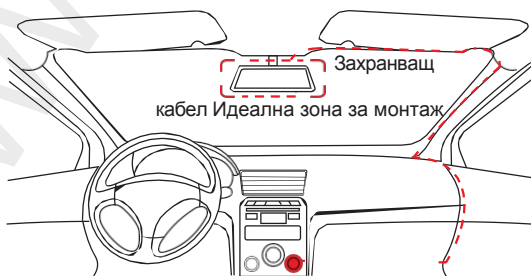

5. Когато инсталацията приключи, включете видеокасетофона. Ще чуете сигнал за стартиране и синият светодиود ще мига бавно.
6. Свържете приложението DDPAl, погледнете референтната линия на интерфейса на дисплея и завъртете стойката, за да регулирате ъгъла на камерата.



Инструкции за подаване на заявление

Инсталирайте приложението DDPAl.

Сканирайте QR кода и изтеглете приложението "DDPAI".



iOS




Android

Свързване на смартфона с видеокасетофон

1. Дръжте видеокасетофона и мобилния телефон на разстояние не повече от 2,5 метра един от друг.
2. Стартирайте приложението DDPAl и щракнете върху "Devices> Connect New Devices".
3. Изберете видеокасетофона DDPAl от списъка с мрежи (за Android приложението автоматично ще потърси мрежата на видеокасетофона; за телефони с iOS: разрешете мрежата WLAN в менюто "Настройки -> WLAN"). Настройката по подразбиране за SSID на видеокасетофона (или името на Wi-Fi мрежата) е DDPAl_mola N3 Pro_XXXX.
4. Въведете паролата си (по подразбиране тя е 1234567890).
5. Влезте в приложението DDPAl и изчакайте няколко секунди, докато се появи екранът за предварителен преглед.

Преглед


1. Отворете приложението DDPAI и добавете видеорекордера.
2. Изберете раздела " Device> Вход", който ще ви отведе до страницата за преглед.

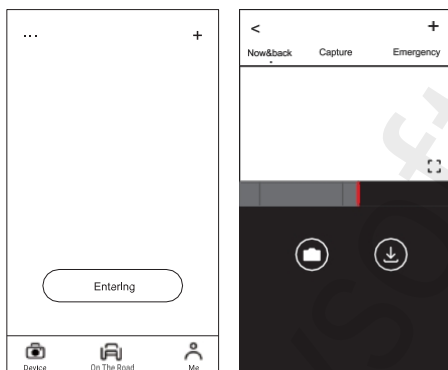

Завъртете смартфона си или натиснете иконата за разширение [] , за да превключите екрана за предварителен преглед в пейзажен режим.

Играйте

Докоснете и плъзнете наляво/надясно по лентата на времевата линия в долната част на екрана, за да създадете началната точка на записа, който искате да видите, и след като изберете, докоснете миниатюрата или изчакайте 5 секунди за буфер, след което можете да видите историческия запис.

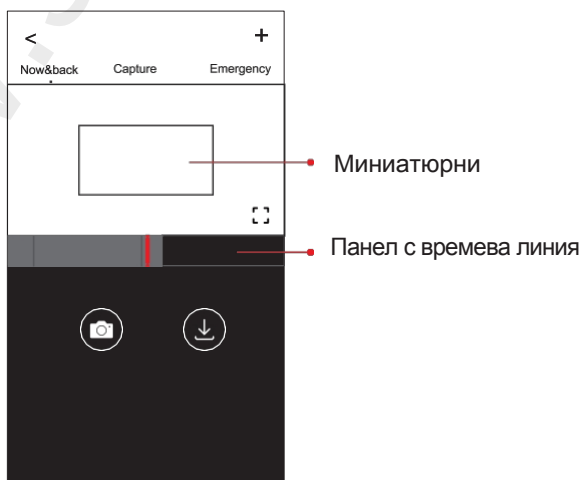

Изтегляне на видеофайлове

1. Докоснете и плъзнете наляво/надясно по лентата с времевата линия в долната част на екрана, за да създадете начална точка за видеоклипа, който искате да изтеглите, и докоснете миниатюрата, след като бъде избрана, или изчакайте 5 секунди буферът да ви отведе до заставки за изтегляне.
2. Щракнете върху  на екрана за предварителен преглед, за да преминете към интерфейса за изтегляне.
3. Когато изтеглянето на филма приключи, щракнете върху бутона "Завършено".

ЗАБЕЛЕЖКА

- Оптималният температурен диапазон за работа с този продукт е 20-70 °C.
- Уредът трябва да се монтира близо до огледалото за обратно виждане, за да се осигури възможно най-добра видимост на откритото поле. НЕ поставяйте видеорегистратора на място, което би затруднило желаната видимост при шофиране.
- Видеорекордер с вградена eMMC карта: отличава се с висока производителност, стабилност и издръжливост. Видеорекордерът трябва редовно да се форматира от приложение или компютър, за да се удължи животът му.
- Видеорекордер с външна карта с памет: Поддържа се микро SD карта клас 10 с максимален капацитет 128 GB. Видеорекордерът трябва да се форматира преди употреба и може да се форматира периодично с помощта на приложение или компютър, за да се удължи животът му.
- Не използвайте картон, хартиени кърпи или кърпички за почистване на обектива.
- Не се опитвайте сами да ремонтирате, разглобявате или модифицирате оборудването.
- Не инсталирайте продукта в среда с висока влажност или в близост до запалими газове или течности.
- Чертежите са само с илюстративна . Действителният продукт може да се различава поради подобрения на продукта.

Опазване на околната среда



Електронните отпадъци, маркирани в съответствие с Директивата на ЕС, не трябва да се изхвърлят заедно с други битови отпадъци. Те подлежат на разделно събиране и рециклиране на определени за целта места. Като се уверите, че са изхвърлени правилно, можете да избегнете възможни отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Системата за събиране на употребявано оборудване е съобразена с местните екологични разпоредби за изхвърляне на отпадъци. Подробна информация по този въпрос можете да получите от общинските власти, преработвателното предприятие или магазина, в който е закупен продуктът. Продуктът отговаря на изискванията на т.нар. директиви от нов подход на Европейския съюз (ЕС) за безопасност, здраве и околна среда, които определят опасностите, които трябва да бъдат идентифицирани и отстранени.



Този документ е превод на оригиналното ръководство за употреба, издадено от производителя.

Продуктът трябва да се поддържа редовно (почиства) от потребителя или от специализиран сервизен център за сметка на потребителя. Освен ако в инструкциите за експлоатация не е предоставена информация за необходимата циклична поддръжка или сервизно обслужване, отклонението на физическото състояние на продукта от това на физически нов продукт трябва да се оценява периодично, поне веднъж седмично. Ако се открие или установи някакво отклонение, трябва незабавно да се извършат мерки за поддръжка (почистване) или сервизно обслужване. Неизвършването на правилна поддръжка (почистване) и на реакция при установено отклонение може да доведе до трайно увреждане на продукта. Гарантът не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на небрежност.

За батерии LI-ION

Уредът е оборудван с LI ION (литиево-йонна) батерия, която поради своята финансова и химическа структура старее с времето и употребата. Производителят посочва максимално време за работа на уреда в лабораторни условия, когато за уреда съществуват оптимални условия на работа и самата батерия е нова и напълно заредена. В действителност времето за работа може да се различава от обявеното в офертата и това не е дефект на устройството, а характеристика на продукта. За да се поддържа максимален живот на батерията, не се препоръчва тя да се разрежда до по-малко от 3,18 V или 15 % от общия капацитет. По-ниски показания, като например 2,5 V за една клетка, ще я повредят трайно и не се покриват от гаранцията. Ако не използвате батерията или цялото устройство за повече от един месец, заредете батерията до 50% и проверявайте нивото на заряда редовно на всеки два месеца. Съхранявайте батерията и устройството на сухо място, далеч от слънце и отрицателни температури.

За батерии LIPO

Устройството е оборудвано с батерия LI PO (литиевополимерна), която поради крайната си и химическа структура старее с времето и употребата. Производителят посочва максимално време за работа на устройството в лабораторни условия, когато за устройството съществуват оптимални условия на работа, а самата батерия е нова и напълно заредена. В действителност времето за работа може да се различава от обявеното в офертата и това не е дефект на устройството, а характеристика на продукта. За да се поддържа максимален живот на батерията, не се препоръчва разреждане на батерията под 3,5 волта или 5% от общия капацитет. По-ниски стойности, като например 3,2 V за една клетка, ще я повредят трайно и не се покриват от гаранцията. Ако не използвате батерията или цялото устройство за повече от един месец, заредете батерията до 50% и проверявайте нивото на заряда редовно на всеки два месеца. Съхранявайте батерията и устройството на сухо място, далеч от слънце и отрицателни температури.

Гаранция

Промените и/или модификациите на продукта водят до отпадане на гаранцията. В случай на неправилна употреба на този продукт производителят не носи отговорност за щети.

...в съответната колекция.

Не изхвърляйте този продукт заедно с битовите отпадъци.

- За повече информация се обърнете към вашия търговец или към местните органи за управление на .

Документация

Този продукт е произведен и се доставя в с всички приложими разпоредби и указания, които са в сила във всички държави членки на Европейския съюз. Той отговаря и на всички съответни спецификации и разпоредби в страната на продажба. Официалната документация се предоставя при поискване. Официалната документация включва също така, но не се ограничава до Декларацията за съответствие, информационните листове за безопасност на материалите и протокола от изпитването на продукта.

Исключване на отговорността

Дизайнът и спецификациите на продукта могат да бъдат променяни без предизвестие. Всички логотипи и търговски наименования са регистрирани търговски марки на съответните им собственици и са защитени от закона.

Доставчик/дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz