

FNIRST™

HBC-20



СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Това ръководство предоставя подробно представяне на продукта. Моля, прочетете внимателно това ръководство, за да получите възможно най-доброто състояние на продукта.
- Не използвайте устройството в запалими и експлозивни среди.
- Използваните батерии и устройства не могат да се изхвърлят с битовите отпадъци.
Изхвърлете ги в съответствие с приложимите национални или местни закони и разпоредби.
- Ако има някакви проблеми с качеството на устройството или ако имате въпроси относно използването на устройството, моля, свържете се с онлайн обслужването на клиенти „FNIRSI“ и ние ще ги разрешим незабавно.



1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

Това устройство е устройство за нощно виждане, използвано за наблюдение на обекти в пълна тъмнина или слаба светлина. Дистанцията на гледане при слаба светлина не е ограничена и може да достигне до 300 метра в тъмна среда. Той е оборудван с USB интерфейс и слот за TF карта, който поддържа надграждане на фърмуера и съхранение на изображения. Напълно функционалният цветен екран може да се използва нормално денем или нощем, с функции като фотография, запис, възпроизвеждане и електронно увеличение до 6x. Това устройство е най-добрият помощен инструмент за разширяване на човешкото нощно виждане.


2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Трябва да се съхранява на чисто и сухо място, избягвайте влагата върху лещите
силна преса, повреда на оборудването, влага.
- Опитайте се да избегнете дъждовна вода и мъгла и да предотвратите падане и сблъсък.
- Когато LCD екранът показва изтощена батерия, тя трябва да се зареди навреме.
- Ако не използвате батерията често, зареждайте я редовно, за да предотвратите това
провал.

3. ВЪВЕДЕНИЕ В СТРУКТУРАТА НА УСТРОЙСТВОТО

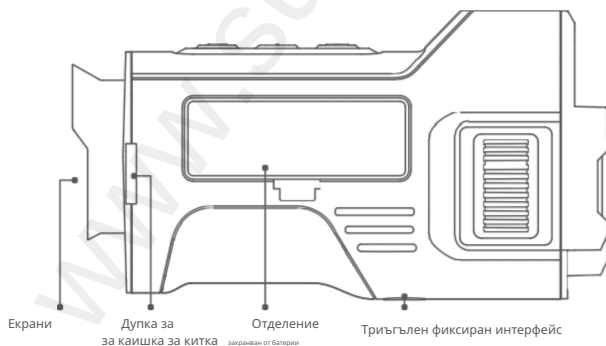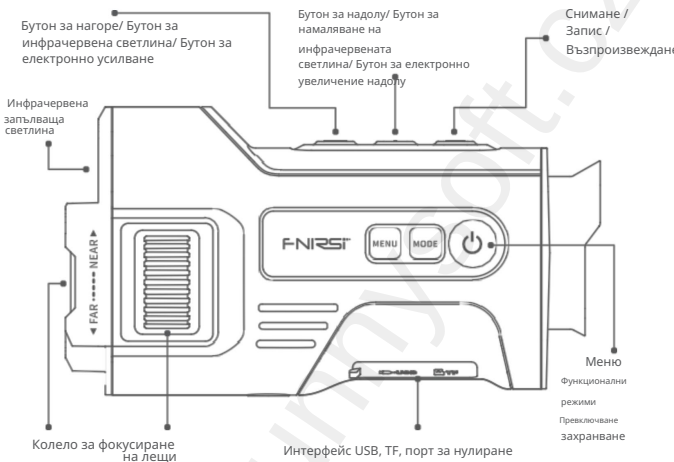

4. ПАНЕЛ ВЪВЕДЕНИЕ

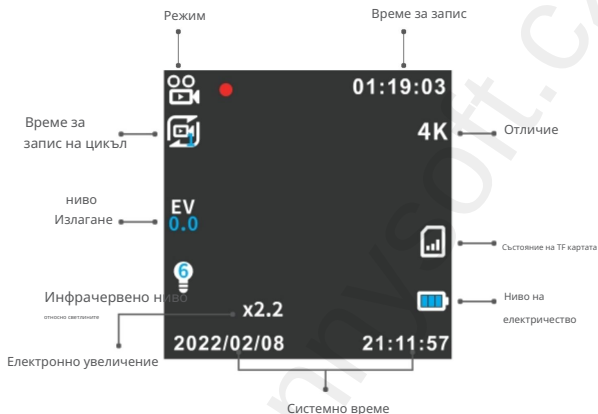

5. ВЪВЕДЕНИЕ В БУТОНИ И ФУНКЦИИ

Бутон	Оперативен режим	функция
+	Кратко натискане	Яркост на инфрачервената светлина компенсация +/клавиш със стрелка нагоре
	Продължително натискане	Електронно увеличение+
-	Кратко натискане	Яркост на инфрачервената светлина компенсация -/клавиш със стрелка надолу
	Продължително натискане	Електронно увеличение -

Бутон	Операция режим	функция
	Кратко натискане	Старт на снимка/видео/възпроизвеждане
MODE Кратко натискане		Превключване между снимки/ режими на видео/възпроизвеждане
МЕНЮ Кратко натискане		Оферта/връщане
	Кратко натискане	Изчакване на екрана
	Продължително натискане	Включване/изключване

6. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Монтаж на батерията

Поставете батерията със спецификация 18650 в отделението за батерии на устройството, обърнете внимание на маркировките за полярност "+" и "-" на отделението за батерии, покрийте капака на батерията и натиснете продължително бутона за захранване, за да включите устройството, ако не може да се включи правилно, проверете дали батерията е поставена наобратно и дали мощността на батерията е достатъчна.



Уведомяване

Използването на неоригинални батерии 18650 може да доведе до неточно откриване на състоянието на заряд на батерията!

Наблюдение на пейзажа

След включване на устройството, всяко кратко натискане на бутона превключва **MODE** между три режима: запис, снимане и възпроизвеждане. След като изберете подходящия режим, можете да натиснете бутона, за да започнете да записвате, правите  снимки или възпроизвеждате и да наблюдавате яснотата на пейзажа от екрана на маската за очи. Ако не е ясно, можете да го коригирате според следните методи:

• Първо проверете дали яркостта е достатъчна и натиснете кратко бутона  за да регулирате яркостта на инфрачервеното запълване, ако е на тъмно.

• Ако яркостта е достатъчна, но изображението не е ясно, можете да използвате колелото на обектива, за да регулирате стъпката на краката, за да направите изображението ясно.

След като зададете най-ярката страница, можете също да натиснете продължително бутона  за да регулирате увеличението.



внимание

Не покривайте инфрачервената светлина с никакви предмети!

7. ОПИСАНИЕ НА МЕНЮТО

Кратко натискане за показване на различни менюта на режими и системни настройки в различни режими. Натиснете кратко, за да превключите последователно. Конкретната oferta е посочена в таблицата по-долу:

Записване Оферта	Разделителна способност на записа	4K 3840*2160 /2K 2560*1440 /1080FHD 1920*1080 / 720P 1280*720 /VGA 640*480 /QVGA 320*240
	Записване в лък	ИЗКЛ./1 минута/2 минути/3 минути/5 минути/10 минути
	WDR	ИЗКЛ./ВКЛ
	Откриване на движение	ИЗКЛ./ВКЛ
	Етикет за дата	ИЗКЛ./ВКЛ
Оферта Възпроизвеждане	Премахнете	Изтриване на текущия, Изтрий всички
	Защитавай	Заклучване на потокОтключване на потокЗаклучване на всички Отключи всички

Оферта Камера	Отличие	36MP/32MP/30MP/24MP/20MP/16MP/12MP/10MP/ 8MP/5MP/3MP/VGA
	Качество на изображението	Високо качество/стандартно/обикновено
	Острота	СиленСтандартенМек
	Автоматичен баланс	на бялото Дневна светлинаОблачноВолфрамова жичка
	Защита от удар	ИЗКЛ./ВКЛ
	Бързият преглед е	ИЗКЛЮЧЕН /2 секунди/5 секунди
	Етикет за дата	ИЗКЛ./Дата/Дата Час
	ISO	Кола100200400800

система Настройки нея	Дата/час	ГГ/ММ/ДД 00:00:00
	Автоматичен изключване	ИЗКЛ./1 минута/2 минути/3 минути/5 минути/10 минути
	Езикови настройки	китайски/традиционен/английски/японски/италиански/ френски/немски/руски/испански/португалски полски
	LCD яркост настройки	Високо, средно и ниско ниво
	Честота на източника на светлина	50HZ/60HZ
	Компенсация на експозицията	+1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 -5/3 -2.0
	Saver екрани	ИЗКЛ./1 минута/3 минути/5 минути/10 минути
	формат	TF карта (изтриване на всички файлове)
	Настройки по подразбиране	Отказ/потвърждение
	Относно устройството	МоделПроизводителИнформация за версия

8. ПАРАМЕТРИ

Напрежение	3.7V 18650 батерия
Зареждане	5V/1A ТИП C
екран	1.54 IPS висока резолюция
температура	-5 ~ 40 °C
Влажност	0-80%
Размер	152x42x82 мм
Тегло	240gr

9. ОПТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Електронно увеличение	6x
Апертура на обектива	25 мм
Дистанция на гледане при слаба светлина	2m-
Дистанция на гледане на всичко черно без светлина	300 м (макс.)

Дистрибутор
 Sunnysoft sro
 Кованечка 2390/1a
 190 00 Прага 9
 Чехия
www.sunnysoft.cz