

HydroVase


Uživatelská příručka

Obsah balení:

- 5W LED světlo pro růst rostlin
- Držáky světla
- Váza s nádržkou na vodu
- Kelímek pro kapsle Click and Grow™
- Klíčící kupole
- 2m USB kabel
- USB napájecí adaptér
- Mini klíč



1. Nastavení HydroVase je snadné – stačí postupovat podle těchto kroků

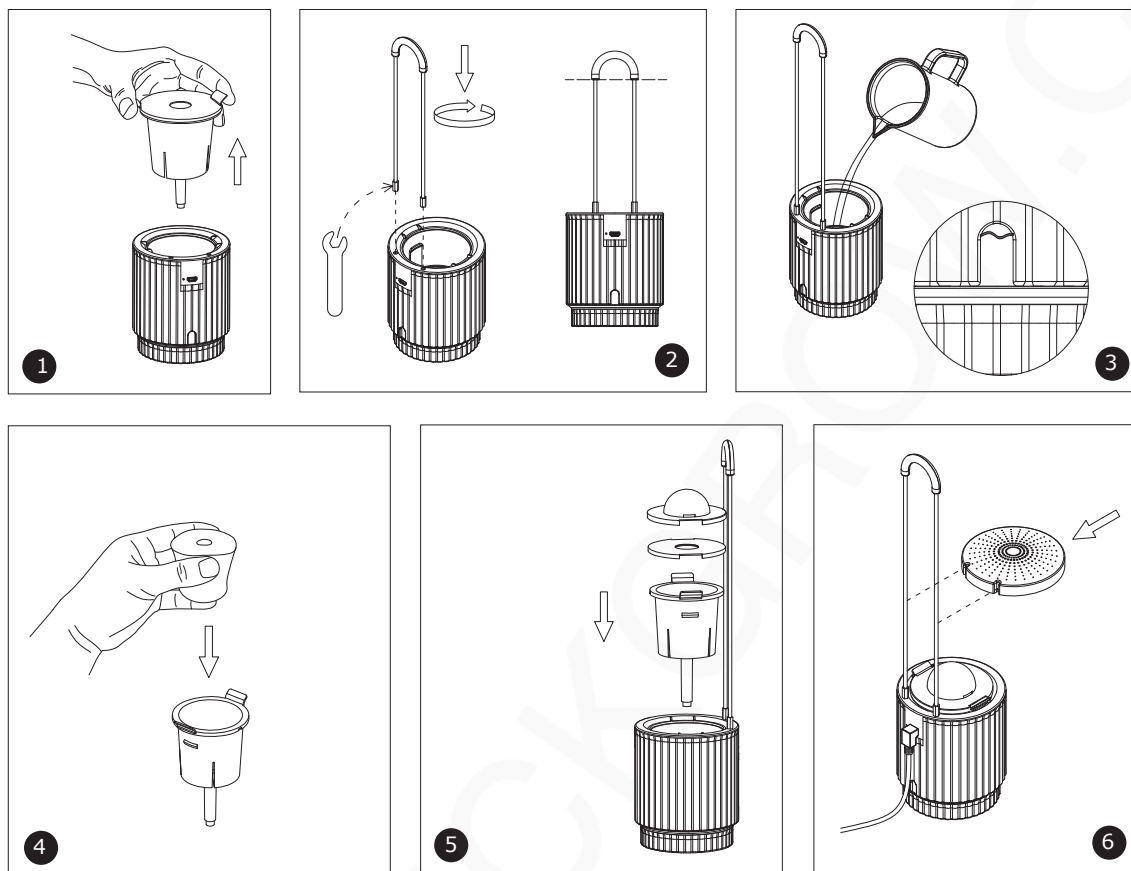

1. Odstraňte květinový kelímek z vázy.
2. Umístěte držáky světla do závitových otvorů. Opatrně zašroubujte oba držáky světla rovnoměrně ve směru hodinových ručiček a použijte dodaný mini klíč k dotáhnutí. To je důležité pro zajištění elektrické vodivosti světla.
3. Naplňte nádržku na vodu. Zkontrolujte ukazatel hladiny vody, abyste nepřelili.
4. Umístěte Click and Grow™ rostlinný kapsl do květinového kelímku.
5. Umístěte květinový kelímek zpět do vázy. Zarovnejte zářezy kelímku s vyznačenými místy na okraji vázy. Víčko kelímku je volitelné. Krypt z kupole umístěte přes kelímek, aby se podpořilo klíčení.
6. Zapojte mini USB napájecí kabel do vázy a připojte do elektrické zásuvky. Rozsvítí se zelená kontrolka signalizující zapnutí. Světlo se magneticky přichytí k držákům. Umístěte světlo přibližně 6 cm nad květinový kelímek. Chvilí počkejte, než se zapne – to také aktivuje automatický časovač.

2. Příručka pro pěstování

- HydroVase má vestavěný časovač, který automaticky vypíná světlo na konci dne. Chcete-li časovač nastavit, jednoduše zapojte napájecí kabel do USB zásuvky. Světlo svítí 16 hodin a poté se automaticky vypne, aby po 8 hodinách znovu zapnulo.
- Plnospektrální světlo bylo optimalizováno pro růst rostlin. Výšku světla upravte podle růstu rostliny posunutím světla po držácích. Pokud světlo odpojíte od držáku, bude mít 8 sekund napájení, aby se nezrušil časovač.
- Nádržka na vodu ve spodní části vázy je průhledná a má okénko pro kontrolu hladiny vody. Když hladina vody klesne, můžete doplnit vodu zvednutím květinového kelímku nebo opatrným nalitím vody přímo na Click and Grow™ kapsli. Sledujte hladinu vody v ukazateli. Nepřeplyňujte.
- Click and Grow™ kapsle rovnoměrně distribuují vodu, zajišťují optimální pH a dodávají rostlině potřebné živiny, vodu a kyslík. Kapsle jsou vyrobeny z přírodních materiálů bez pesticidů, fungicidů, hormonů nebo jiných škodlivých látek. Obsahují předpěstovaná semena přizpůsobená konkrétní rostlině, což usnadňuje pěstování a umožňuje rychlou sklizeň.
- Pokud kořeny rostliny příliš zarostou a překážejí v nádržce, je čas je zastříhnout. Opatrně vyjměte kelímek z vázy a zastříhněte nejdelší kořeny sterilními nůžkami. Zastříhněte také kořeny, které jsou černé, hnědé, žluté nebo slizké. Neodstraňujte více než 1/3 kořenů, jinak rostlinu ohrozíte. Kořeny urovnejte a koš vraťte do vázy.
- Pro nejlepší výsledky vyčistěte nádržku a vyměňte vodu alespoň jednou měsíčně, i když jste během tohoto období doplňovali vodu.
- HydroVase je kompatibilní s celou řadou Click and Grow™ kapslí. Nápady, co pěstovat, najdete na www.clickandgrow.com.
- **Čištění:** Jakmile rostlina dokončí svůj růstový cyklus (dle balení kapsle a online informací), je čas ji odstranit a začít znovu. Nejdříve odpojte napájecí adaptér a USB kabel. Poté vyjměte rostlinu, kořenový systém a Click and Grow™ kapsli z kelímku a zlikvidujte je. Odšroubujte nádržku od základny vázy a odstraňte kelímek. Vyčistěte nádržku a kelímek teplou vodou s mírným čisticím prostředkem. Důkladně opláchněte. Nádržku přišroubujte zpět k váze, naplňte vodou a vložte kelímek s novou Click and Grow™ kapslí. **Nevkládejte** vazu ani světlo do vody nebo jiných kapalin – čistěte je pouze vlhkým hadříkem s mírným čisticím prostředkem.

3. Ideální umístění pro pěstování

- Pevný, rovný a odolný povrch proti vodě

- Blízko standardní elektrické zásuvky
- Mimo dosah dětí a domácích mazlíčků
- Mimo přímého zdroje tepla (např. sporák) nebo studeného průvanu v zimě
- Dostatečně daleko od umyvadla, aby váza nepadla do vody
- Mimo přímé sluneční světlo, ideálně s přístupem nějakého přirozeného světla – to je pro růst rostlin prospěšné
- Ideální teplota pro růst rostlin je 16–26 °C. V létě přemístěte vázu do chladnější části domu, v zimě naopak do teplejšího místa. Plnospektrální světlo nezajišťuje teplo, pouze světlo.

4. Elektrická bezpečnost

HydroVase používejte pouze v interiéru, připojený do řádně nainstalované zásuvky s vhodným jističem. Jakákoliv prodlužovací zásuvka musí být vybavena odpovídajícím jističem. Prodlužovací kabely vždy úplně rozviňte, jinak hrozí přehřátí. Nepřetěžujte zásuvky a nepoužívejte zásuvkové rozdvojky bez jističe – hrozba požáru.

UŽIVATELSKÁ ÚDRŽBA

Práce na elektrických instalacích je nebezpečná a mohou při ní vzniknout úrazy. Veškeré práce na elektroinstalaci musí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

NEPONOŘOVAT

Nepoužívejte vázu ani napájecí kabel ve vodě nebo jiné kapalině. Po použití vždy odpojte napájecí kabel. Pokud se na HydroVase vylíje kapalina, odpojte jej a nechte zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama. Nikdy netahejte za napájecí kabel, vždy uchopte zástrčku. Vypněte zařízení a odpojte zástrčku při čištění, údržbě nebo při závadě. Před opravou nebo výměnou světel vždy odpojte zařízení od sítě. HydroVase používejte pouze dle této příručky. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevhodné a může vést k poškození majetku či úrazu. HydroVase není hračka pro děti – děti mohou používat zařízení pouze pod dohledem dospělé osoby. Jakýkoliv pocit elektrického šoku berte jako varování. Pokud zařízení způsobuje „brnění“ nebo šok, nepoužívejte jej, dokud jej neschválí opravář.

POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

HydroVase není určen k obchodnímu využití a je pouze pro domácí a osobní použití.

5. Likvidace elektronického zařízení



Toto elektronické zařízení nesmí být likvidováno společně s běžným komunálním odpadem. Likvidujte zařízení ve schváleném zařízení nebo ve vašem místním recyklačním centru. Při likvidaci zařízení dodržujte platné předpisy a pravidla. V případě pochybností kontaktujte váš místní úřad.



Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz