

BLUETOOTH AUDIO ADAPTÉR NA JACK 3,5 mm AUDIO PŘIJÍMAČ/VYSÍLAČ



Uživatelský manuál

Popis

2v1 Bluetooth přijímač/vysílač slouží pro přehrávání hudby prostřednictvím Bluetooth. Jednoduše lze zařízení připojit také i k jiným Bluetooth zařízením, jako jsou bezdrátová sluchátka, reproduktory nebo různé mediální MP3/MP4 přehrávače. Tlačítka lze snadno zvolit režim přijímání nebo vysílání (lze zvolit pouze jednu funkci, obě funkce současně nastavit nelze). Díky technologii nízkého zpoždění zvuku lze zařízení také použít při hraní počítačových her, sledování televize nebo filmů. V zařízení je vestavěná nabíjecí baterie s dlouhou dobou životnosti.

Hlavní parametry:

Verze Bluetooth: 5.2

Podpora Bluetooth protokolu: A2DP a AVRCP

Přenosová vzdálenost: >20 m (otevřený prostor)

Nabíjení: DC 5V

Napájení: 3,7 V

Spotřeba: přehrávání méně než 20 mA; pohotovostní režim 0,64-4,5 mA; vypnutí 2 μ A

Pracovní doba: >10 h

Doba nabíjení: 2 h

Poměr signál/šum: více než 95 db

2v1: TWS funkce (poznámka: znamená, že dva mobilní telefony mohou být připojeny do jednoho zařízení).

Sekvence spojení: přehrávací priority: TWS znamená 1 telefon s 2 reproduktory, levý kanál, pravý směr. Levý a pravý kanál mohou, ale nemusí být odděleně. Tato funkce je aktualizována během aktualizace softwaru zařízení.

Vstup/výstup spojení: 3,5 mm stereo sluchátka

Kompatibilita: přijímač je kompatibilní se systémem Android a IOS (různé značky mobilních telefonů); vysílač je kompatibilní s CSR, Česká republika, síť, star micro, Ankai, RDA, Jianrong, Jie Li a další Bluetooth audio programy.

Obsah balení:

1x Bluetooth audio adaptér

1x Specifikace zařízení

1x USB nabíjecí kabel

1x 3,5 mm audio kabel

Nabíjení:

Zařízení je vybaveno vestavěnou nabíjecí baterií s dlouhou dobou životnosti. Před prvním použitím, zařízení plně nabijte.

A. Nejprve zasuněte jeden konec USB nabíjecího kabelu do zařízení. Poté druhou část kabelu zapojte do adaptéru (od mobilního telefonu) nebo do USB portu počítače.

B. Doba nabíjení je cca 2h.

C. Během nabíjení LED dioda svítí červeně. Plně nabití: červená LED dioda přestane svítit.

D. Hudbu lze přehrávat i během nabíjení zařízení.

Funkce:


Přijímač (režim): zařízení je ve výchozím nastavení zapnuto. Dlouze stiskněte tlačítko zapnout/vypnout. V mobilním telefonu zapněte Bluetooth a vyhledejte RX-TX-10 a zařízení spárujte.

Pro využití funkce vysílání Bluetooth signálu je potřeba postupovat v těchto krocích:

(poznámka: většinou se RX-TX-10 využívá pro vysílání signálu do sluchátek, kde není možnost audio adaptér vyhledat a vybrat jako v případě zařízení s displejem ve funkci přijímače)

- 1) Propojte kabel jack 3,5 se zdrojem zvuku a otvorem označeným TX v adaptéru RX-TX-10.
- 2) Zapněte adaptér RX-TX-10 tlačítkem zapnout.
- 3) Uvedte zařízení, na kterém chcete audio poslouchat (např. sluchátka) do párovacího módu (pro tento krok musíte vědět, jak se dané zařízení do tohoto módu uvádí. To by mělo být dostupné v manuálu daného zařízení).
- 4) Když je zařízení (sluchátka) v párovacím módu, dlouze a dohromady stiskněte tlačítka + a - na RX-TX-10. Tímto krokem se uvede adaptér též do párovacího režimu.
- 5) Adaptér a zařízení se spárují.

Poznámka: doporučujeme provádět v prostoru, kde nejsou v párovacím Bluetooth módu jiná zařízení.

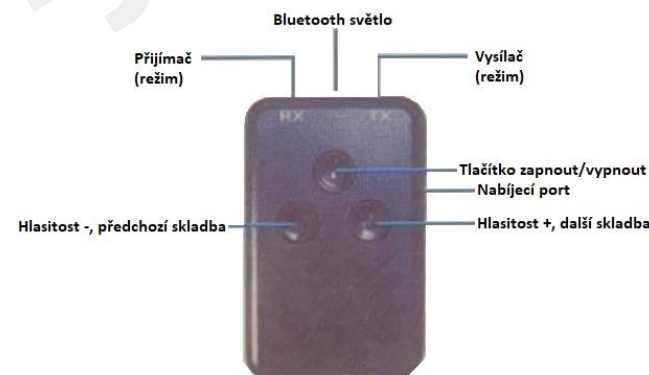

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz