

**Opolar CD01 airduster
elektrická prachovka,
čištění vzduchovým proudem**



Uživatelský manuál


Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Specifikace

Zdroj napájení	DC 5V
Vstup	2A/1A
Jmenovitý výkon	10 W
Nabíjecí port	USB Type-C
Kapacita baterie	8000 mAh Lithium Battery
Doba nabíjení	4 hod
LED zobrazení nabíjení	Zapnuté světlo
LED zobrazení plného nabití	Vypnuté světlo
Doba fungování na plně nabitou baterii	20min
Pracovní teplota	-10°C~50°C(14°F~ 122°F)
Skladovací teplota	-20°C~60°C (-4°F~140°F)
Rychlost otáčení motoru	36000 RPM
Síla foukání	1.83 OZ
Hluk	<80dB
Délka kabelu	100 cm
Materiál	ABS, PP
Hmotnost	cca 350 g
Rozměry produktu	8,4 × 5,3 × 17,8 cm

Popis zařízení

- 1 tryska
- 2 výstup vzduchu
- 3 otvor trysky
- 4 zapnutí/vypnutí
- 5 LED indikátor
- 6 vstup napájení

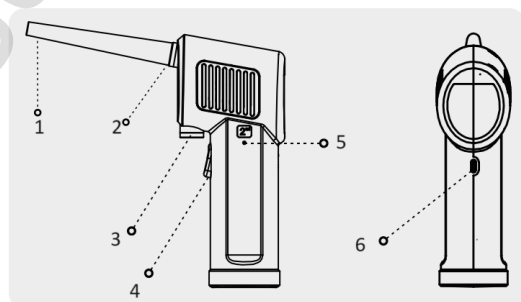

Obsah balení

- 1× Elektrická prachovka
- 1× USB kabel

- 6× Tryska
- 1× Uživatelský manuál


Nabíjení

Poznámka: Pouze 2A zařízení (adaptér, USB zásuvka, powerbanka) podporuje rychlé nabití. Doba nabíjení neodpovídá výše uvedenému údaji, pokud je k nabíjení použito 1A zařízení.

1. Umístěte zařízení na drážkovanou základnu.
2. Vložte kabel USB do nabíjecího portu zařízení.
3. Připojte kabel k 5V/2A USB do zásuvky (USB nabíječka, adaptér na mobilní telefon, notebook, powerbanka). Pro zkrácení doby nabití doporučujeme 5V/2A adaptér.

Použití

1. Uvolněte trysku z otvoru trysky a umístěte ji k výstupu vzduchu.
2. Používáte-li malou trysku pro lůžka se vzduchovým polštářem a plavecké kruhy, použijte přepravní příslušenství.
3. Ruční pracovní režim: Dlouhým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí spustíte jednotku, počkejte prosím 2 sekundy na odezvu. Mírné uvolnění zařízení vypne.
4. Automatický kontinuální režim: stisknutím tlačítka dvakrát za sebou zařízení spustíte, dalším stisknutím jej vypnete.
5. Stav nízké spotřeby: indikátor bliká až do automatického vypnutí kvůli vybití energie.

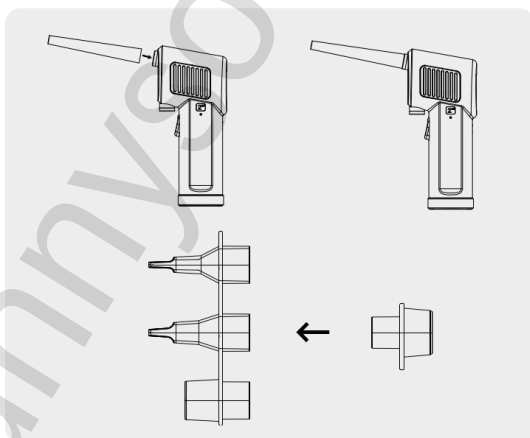

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz