

BEZDRÁTOVÝ KONDENZÁTOROVÝ KLOPOVÝ MIKROFON LIGHTNING




Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím přečtete uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Popis

Bezdrátový mikrofon nabízí profesionální využití během nahrávání. Jednoduše vložte a nahrávejte. Není vyžadována aplikace. Zařízení je vhodné pro online přenosy, video Vlogování, rozhovory, nahrávání, výuce, atd.

Zařízení obsahuje dvě části: mikrofon a přijímač.

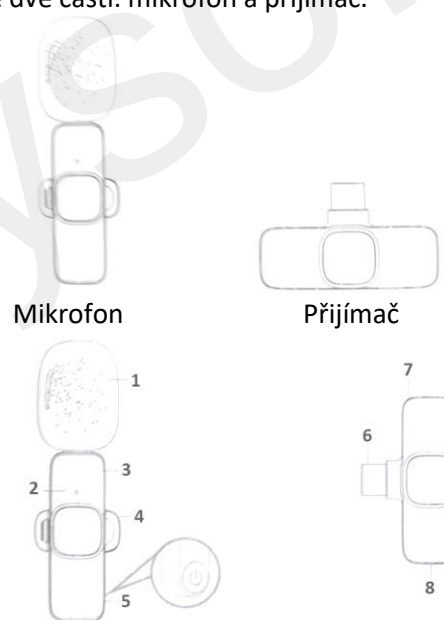

Mikrofon


Přijímač

- 1 Voděodolná síťka
- 2 Indikátor mikrofonu
- 3 Nabíjecí port/jack sluchátek monitoru
- 4 Klip
- 5 Přepínací tlačítko

- 6 Port k napojení k telefonu
- 7 Indikátor přijímače
- 8 Port USB typ-C přijímače

Použití

1. Zapojte přijímač do portu mobilního telefonu.




Poznámka: Oppo/Vivo/Iqoo/Realm značky mobilního telefonu mohou být spojeny pouze ve chvíli, kdy vstoupíte do Nastavení (OTG – zapněte OTG napájení).

2. Stiskněte přepínací tlačítko na mikrofonu, LED indikátor se rozsvítí zeleně a mikrofon zapnete.



3. LED indikátor přijímače se rozsvítí červeně. V telefonu otevřete kameru/fotoaparát, nebo požadovanou aplikaci a začněte do mikrofonu mluvit.



Speciální poznámka: při použití portu 8 (Port typ-C přijímače), během používání mikrofonu není zapotřebí přijímač nabíjet. Pokud ovšem má mobilní telefon slabou baterii během nahrávání, přijímač/telefon nabijte pomocí portu.



Funkce

Mikrofon		
Funkce	Použití	LED
Zapnuto	Stiskněte tlačítko po dobu 3 s	Červená/zelená bliká střídavě
Vypnuto	Stiskněte tlačítko po dobu 3 s	LED vypnuty
Párování		Červená/zelená bliká střídavě
Spojeno		Zelená svítí
Ztlumeno	1x stiskněte tlačítko	Zelená bliká
Neztlumeno	1x stiskněte tlačítko	Zelená svítí
Bez spojení	Pokud nedojde během 3 min ke spojení, zařízení se automaticky vypne	LED vypnuty
Ozvěna	2x stiskněte tlačítko	Zelená po červeném blikání
Monitor	Zapojte do portu typ-C	Barva LED neměnná
Nízký stav baterie	Zapnuto	Červená/zelená bliká každých 10 s
Nabíjení	Nabijte pomocí USB-C kabelu	Po nabití, červená LED zhasne

Přijímač		
Zapnuto	Zapojte zařízení	Červená svítí
Vypnuto	Vypojte zařízení	LED vypnuta
Párování		Červená pomalu bliká
Spojeno		Červená svítí

Poznámka:

Při připojení dvou mikrofonů, jeden mikrofon bliká a není spojen. Vypněte mikrofon, který byl úspěšně spojen. Poté odpojte přijímač. Poté zapněte mikrofon, který nebyl prvně spárován, a pak připojte přijímač. Spojení by mělo být poté úspěšné.

Obsah balení

Mikrofon

Přijímač

Nabíjecí kabel

Uživatelský manuál

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz