

ADAPTÉR SATA/IDE TO USB 3.0



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete uvedený manuál. Manuál si prosím ponechte pro pozdější referenci.

Popis

Převodník/adaptér USB3.0 na SATE/IDE umožňuje připojit pevné disky 2.5/3.5 IDE a SATA k počítači prostřednictvím portu USB. Jedná se o ideální zařízení pro duplikaci, zálohování nebo přenos velkého množství dat z jednoho disku na druhý.

Specifikace

Rozměr: 100 mm (délka), 63 mm (šířka), 15 mm (výška)

Podpora: až tři disky současně

Podpora disků: 2.5"/3.5" SATA HDD/SSD; 2.5"/3.5" IDE HDD; DVD-ROM, CD-ROM, CO-RW, DVD-RW, DVD+RW

Kompatibilita: Windows 8/7/10, vista, XP, Mac OS 9/10, Linux

Podpora disků s kapacitou až 4 TB

Podporovaná rychlost: až 5 Gbps

Zpětná kompatibilita s USB 2.0/1.1

HDD ochrana: tlačítko zapnout/vypnout

DC napájení: 12 V pro 3.5" zařízení

LED indikátor, Plug&Play


Poznámka:

1. Pro 3,5" disky IDE a staré pevné disky SATA je potřeba připojit napájecí adaptér 12 V 2 A a dodaný 4-pinový napájecí kabel. Pozor, nakonec zapněte tlačítko na adaptéru IDE.
2. Použijte dodaný datový USB 3.0 kabel o délce 1 m.
3. Pokud zařízení nelze přechíst, zkuste připojit datový kabel k zadnímu portu USB počítače.


Reference

Pokud je zařízení připojeno k počítači poprvé, je možné, že bude nutné vytvořit oddíl v počítači a naformátovat jej, aby bylo možné jej přechíst.

Zapojení

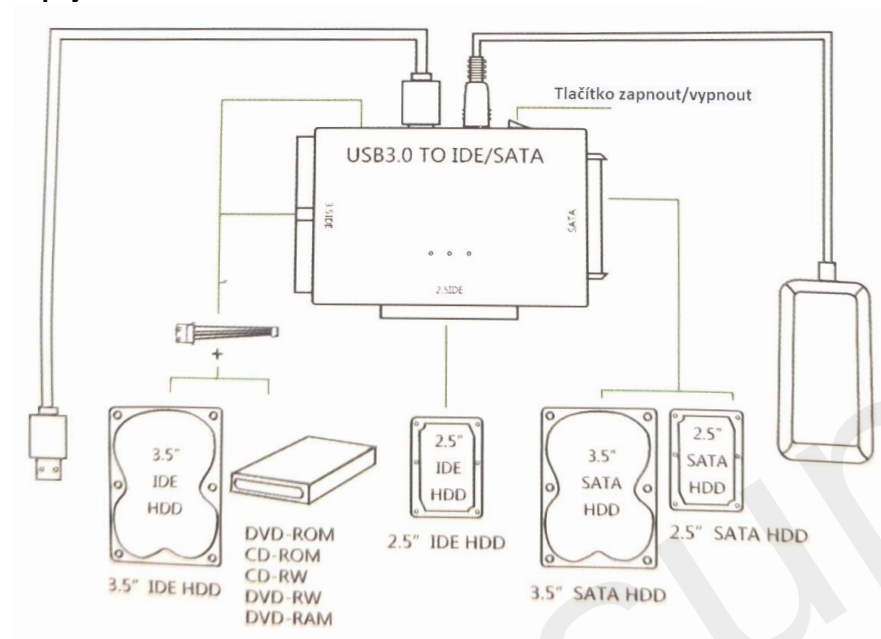


2.5"/3.5"/5.25" SATA

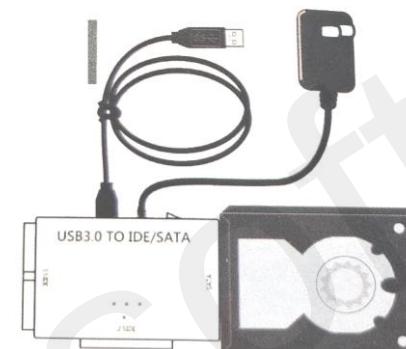

Před připojením k HDD disku se ujistěte, že je zařízení vypnuto. Jinak hrozí riziko poškození disku nebo zásahu elektrickým proudem. Pro 2.5" SATA HDD není vyžadováno externí napájení.


3.5"/5.25" PATA (IDE)

Vestavěný napájecí konektor IDE pro snadný přístup k 3.5" nebo 5.25" jednotce IDE.

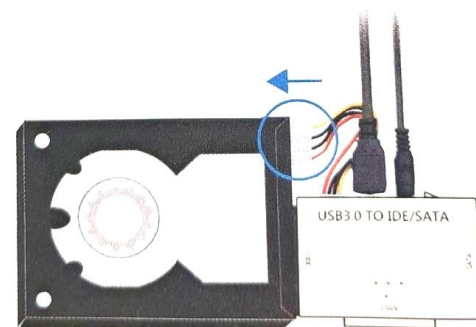

Připojte napájecí konektor IED k pevnému disku IDE. Nastavte jumper (propojku) disku do Master Single Drive Mode (vyhledejte informace v manuálu pevného disku).

2.5" PATA (IDE)

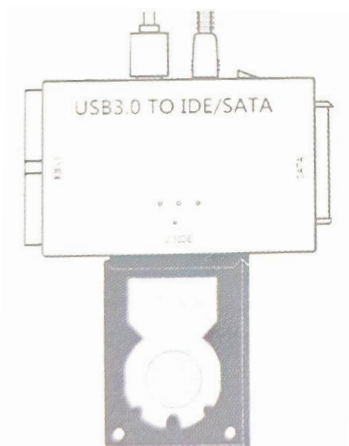


Externí napájení není pro 2.5" IDE HDD vyžadováno.

Spojení s počítačem prostřednictvím USB kabelu

1. Po bezpečném připojení připojte USB adaptér k volnému portu USB v počítači. Poté zapněte napájecí adaptér.
2. Po správném připojení by měl být pevný disk automaticky rozpoznán a spustí se funkce "AutoPlay".
3. Pokud jednotku nemůžete najít, bude možná nutné otevřít Správu disků v systému Windows. Nový pevný disk musí být inicializován a rozdělen na oddíly, než se objeví v Průzkumníku Windows nebo v Mac Desktop.

Dělení a formátování

Po rozdělení pevného disku na oddíly, připojte jej přímo k adaptéru a používejte jej. V počítači se zobrazí "Nový disk". Pokud tomu tak není, můžete za předpokladu, že systém dokáže správně identifikovat HDD, použít program pro rozdělování a formátování disků v systému Windows nebo software třetí strany, Windows "Správa disků", který se nachází v části "Nástroje pro správu" v Ovládacích panelech, Správa disků se nachází na levé straně okna Správa počítače, pod položkou Úložiště.

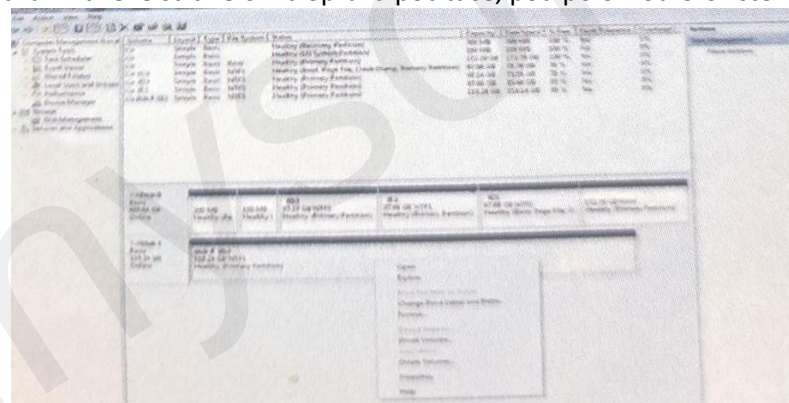

Po dokončení operace otevřete aplikaci „Můj počítač“, objeví se "Nový disk" kromě místního disku, což znamená, že se počítač úspěšně připojil.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz