

PULUZ BEZDRÁTOVÝ KONDENZÁTOROVÝ KLOPOVÝ DVOJITÝ MIKROFON + USB-C nebo LIGHTNING



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si prosím ponechte pro pozdější referenci.

Popis


Bezdrátový mikrofon, který poskytuje profesionální nahrávání zvuku. Stačí pouze zapojit a zařízení lze ihned použít. Není potřeba instalovat žádnou aplikaci. Zařízení lze použít k online vysílání, zachycení video Vlogů, zachycení a nahrávání rozhovorů, k přednáškám atd. Zařízení se tvoří mikrofonem (vysílačem) a USB-C přijímačem nebo Lightning přijímačem.




Mikrofony s USB-C přijímačem



Mikrofony s Lightning přijímačem

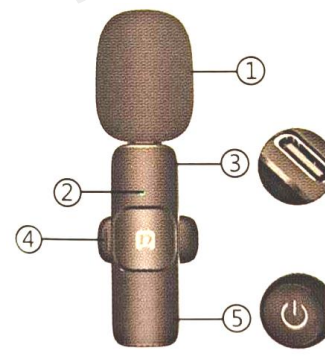

1. Pěnový kryt proti větru
2. LED indikátor mikrofonu
3. Nabíjecí port mikrofonu USB-C
4. Klip pro přichycení



5. Tlačítko zapnout/vypnout
6. Lightning nebo USB-C konektor do mobilního telefonu
7. LED indikátor přijímače
8. USB-C port přijímače (viz níže)

Použití

1. Vložte Lightning konektor do iOS nebo USB-C konektor do Android mobilního telefonu. Zelený indikátor bliká, zařízení je připraveno ke spárování.



2. Na mikrofonu stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 1 s, zelená LED začne svítit – zařízení je poté úspěšně spojeno.

Poznámka

Použití USB-C portu přijímače: přijímač není potřeba nabíjet. Neobsahuje baterii. Pokud by však mobilnímu telefonu docházela baterie, lze mobilní telefon přímo nabít prostřednictvím USB-C portu přijímače například powerbankou.

Ve výchozím nastavení, LED svítí. Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a přejděte do tichého režimu. LED začne rychle blikat, opět stiskněte tlačítko a vystupte z tichého režimu. LED indikátor bude opět zeleně svítit. 3x rychle stiskněte tlačítko a přejděte do KTV režimu. LED indikátor svítí zeleně, poté 2x rychle zabliká a poté opět bude svítit zeleně.



Poslech videa nebo nahrávání videa je možný až po vytažení přijímače ze zařízení.

Funkce mikrofonu - vysílače

Bezdrátový mikrofon			
Funkce	Ovládání	LED indikátor	-
Zapnuto	Krátce stiskněte tlačítko po dobu 1 s	Červená/zelená střídavě bliká	-
Vypnuto	Krátce stiskněte tlačítko po dobu 3 s	Červená 2x zabliká, poté zhasne	Nabíjení se automaticky vypne
Úspěšné spojení s přijímačem	Automatické párování	Zelená svítí	-
Odpojeno od přijímače	-	Červená/zelená střídavě bliká	-
Nabíjení	-	Během nabíjení červená svítí, po nabití zhasne	-
Ticho	Stiskněte	Zelená bliká	-
Pokračovat v nahrávání	Stiskněte	Zelená svítí	-
Ozvěna	3x stiskněte	Zelená 2x zabliká, poté svítí	-
Vypnutí ozvěny	3x stiskněte	Červená 2x zabliká, poté svítí	-
Nízká stav baterie	*	Červená 2x bliká každých 5 s	-
Pokud spojení s přijímačem neproběhne během, 3 min, zařízení se automaticky vypne			
*Při nízkém stavu baterie, LED bliká, při velmi nízkém stavu baterie, zařízení se vypne.			

Přijímač (konektor USB-C nebo Lightning)		
Funkce	Ovládání	LED indikátor
Vypnout	Zapojte přijímač do telefonu	Zelená bliká
Zapnout	Odpojte přijímač od telefonu	LED nesvítí
Úspěšné spojení s vysílačem	-	Zelená svítí
Odpojení od vysílače	-	Zelená bliká
Prostřednictvím přijímače lze nabíjet mobilní telefon.		
Přijímač lze spojit buď s jedním vysílačem, nebo se dvěma vysílači současně.		

Obsah balení

2x mikrofon (vysílač)

1x USB-C nebo Lightning konektor (přijímač)

2x nabíjecí kabel pro vysílač, neslouží k přenosu dat

Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

www.sunnysoft.cz