


VAORLO Bluetooth 5.3 audio přijímač/vysílač



Uživatelský manuál

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

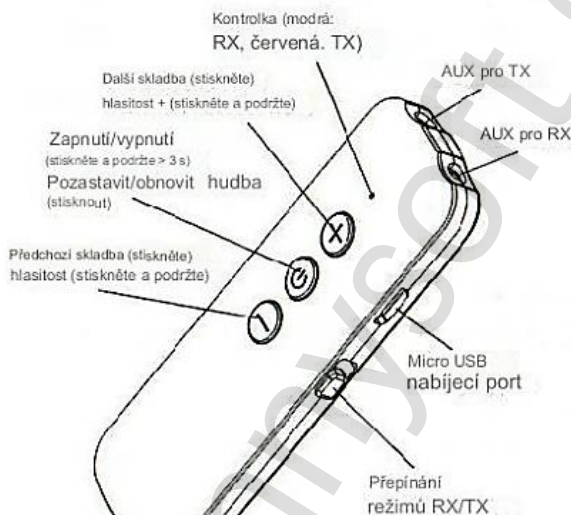


Specifikace

Model	ZF-360
Profily	HSP, HFP, A2DP, AVRCP (pouze režim přijímače)
Vstup	5V 1A
Nabíjecí port	Micro USB
Doba přehrávání v režimu přijímače	10 hodin
Doba přehrávání v režimu vysílače	7 hodin
Doba nabíjení	1 hodina
Efektivní dosah	10-15m

Režim vysílače

1. Zapnutí/vypnutí

1, Zapnout/vypnout

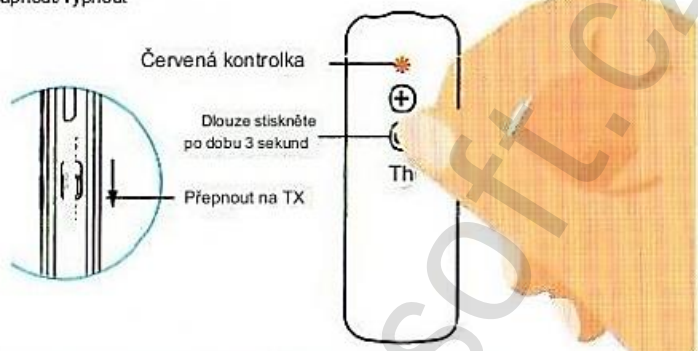


Pokud po zapnutí není k zařízení přístup, zařízení se automaticky vypne za 5 min.

2. Spárování s vaším bezdrátovým zařízením



Bezdrátová sluchátka: Ujistěte se, že sluchátka čekají na spárování (podrobnosti naleznete v příručce ke sluchátkům).

Pro AirPods: Vložte AirPods do nabíjecího prostoru. Otevřete kryt a poté stiskněte a podržte tlačítko na zadní straně nabíjecího prostoru, dokud kontrolka nezačne blikat bíle.



Červené světlo pomalu bliká
(stav opětovného
připojení) Červené světlo bliká
rychle (stav vyhledávání)
Červené světlo stále
svítí (párování je úspěšné)


Po zapnutí se transceiver automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení. Pokud se připojení nezdaří, přejde do stavu vyhledávání.

Při připojování k jinému zařízení nejprve vypněte bezdrátové připojení připojeného zařízení nebo současně stiskněte a podržte tlačítka "+" a "-" pro vstup do stavu vyhledávání. Transceiver vyhledá nové párování.

Nelze se připojit? Dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu 8 s vymažete záznam o párování transceiveru. Restartujte a před pokusem o spárování se ujistěte, že vzdálenost mezi transceiverem a bezdrátovým zařízením není větší než 1 m.


3. Propojení se zdroji zvuku

1) Pomocí 3.5mm audio kabelu

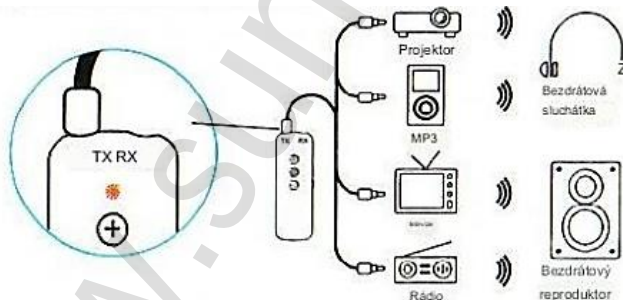

Zapojte jeden konec 3,5mm audio kabelu do audio rozhraní (označeného TX) na transceiveru a druhý konec do AUX rozhraní na TV nebo jiném zařízení.


2) Datovým kabelem

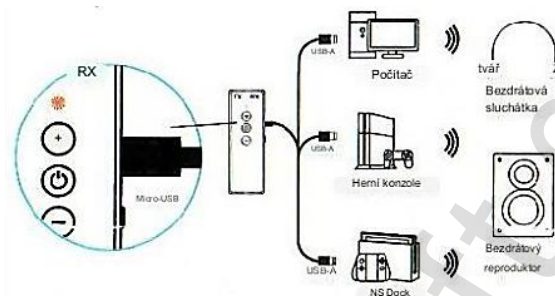

Zapojte jeden konec datového kabelu do nabíjecího portu transceiveru, druhý konec do PC, PS4, Switch dock a dalších zařízení, která podporují USB audio výstup. Některé porty USB podporují pouze nabíjení, ne pro přenos zvuku.


Režim přijímače

1. Zapnout/vypnout

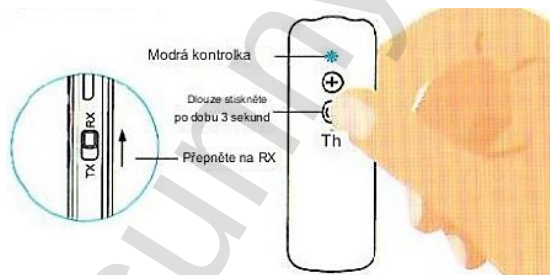


Pokud po zapnutí není k zařízení přístup, transceiver se automaticky vypne za 5 min.

2. Spárování s vaším bezdrátovým zařízením

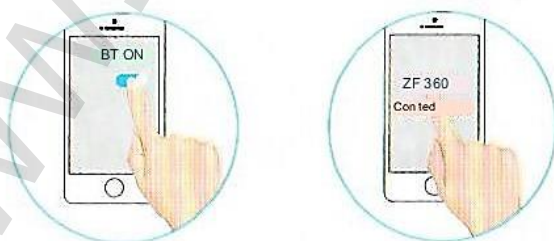

Zapněte bezdrátové připojení mobilního telefonu nebo jiného bezdrátového zařízení a vyhledejte zařízení s názvem „ZF-360“, které chcete připojit.



Modré světlo pomalu bliká
(stav opětovného
připojení) Modré světlo rychle
bliká (stav vyhledávání)
Modré světlo svítí vždy
(párování je úspěšné)

Po zapnutí se transceiver automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení. Pokud se připojení nezdaří, přejde do stavu vyhledávání.

Při připojování k jinému zařízení nejprve vypněte bezdrátové připojení připojeného zařízení nebo současně stiskněte a podržte tlačítka „+“ a „-“ pro vstup do stavu vyhledávání. Transceiver vyhledá nové párování.

Nelze se připojit? Dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu 8 sekund vymažete záznam o párování transceiveru. Restartujte zařízení a před pokusem o spárování se ujistěte, že vzdálenost mezi transceiverem a bezdrátovým zařízením není větší než 1 metr.

3. Připojte se k audio zařízením:




Zapojte 3,5mm audio kabel do sluchátek nebo reproduktoru do zvukového rozhraní (označeného RX) na bezdrátovém transceiveru.

Tlačítko „+“: Předchozí/Stiskněte jednou; Zvýšení hlasitosti/dlouhé stisknutí

Tlačítko „-“: Další/Stiskněte jednou; Snížení hlasitosti/dlouhý stisk

Tlačítko „o“: Přehrát nebo Pozastavit/Stisknout jednou (pouze pro hudební přehrávač)


*Poznámka: Tlačítko „+“ a „-“ nemůže ovládat hlasitost počítačového systému.

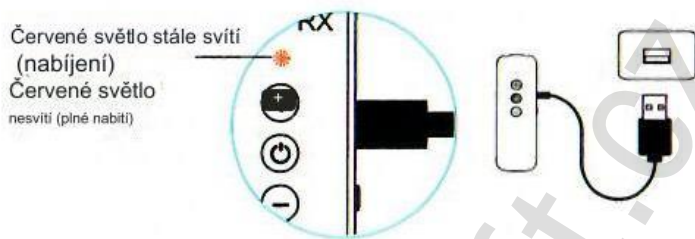

Bezdrátové volání:



Indikátor světla:

	Stav vysílání	Barva indikátoru	Stav indikátoru
TX 	Opětovné připojení	červená	Pomalou bliká
	Hledání	červená	Rychle bliká
	Spárováno	červená	Svítí
RX 	Opětovné připojení	modrá	Pomalou bliká
	Hledání	modrá	Rychle bliká
	Spárováno	modrá	Svítí

Poznámka:

1. Při použití na počítači není vyžadován žádný ovladač.
2. Pokud se při přenosu zvuku na počítači zobrazí výzva, že „zařízení nelze rozpoznat“, znamená to, že port USB není správně zapojen.
3. Při přenosu zvuku z počítače pomocí našeho datového kabelu USB není nutné používat 3,5 mm audio kabel. (Některé kabely USB lze nabíjet pouze bez přenosu dat.)
4. Při použití datového USB kabelu na počítači nelze hlasitost počítačového systému upravit pomocí transceiveru. Může ovládat pouze software pro přehrávání (hudební přehrávač, video přehrávač), nebo můžete upravit hlasitost na bezdrátovém zařízení přímo reproduktor/bezdrátová sluchátka.
5. Pracovní doba v režimu vysílání je asi 7 hodin a v režimu příjmu je asi 10 hodin. Když uslyšíte „Pípnutí Pip“, nabijte jej prosím včas.
6. Toto zařízení nepodporuje hlasové volání a hlasového asistenta (žádný vestavěný mikrofon).

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz