

VAORLO M5 LED Bluetooth 5.0 audio přijímač/vysílač



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Úvod

1. Tento produkt spojuje dvě funkce Bluetooth Receiving a Bluetooth Transmitting do jedné.
2. Čip Bluetooth 5.0 je zařízení typu plug-and-play, které podporuje celou řadu zvukových zařízení.
3. HD LED displej může zobrazovat pracovní režim a stav v reálném čase.
4. Podporuje zvukový vstup a výstup AUX 3,5 mm/RCA.
5. HD mikrofon podporuje bezdrátové přehrávání hudby, hands-free volání a navigaci ve vozidle.
6. Vestavěnou 400mAh polymerovou lithiovou baterii lze používat, i když je nabíjena. Můžete ji používat k poslechu hudby po dobu 6-8 hodin.
7. Výrobek může vysílat soubory mnoha zvukových formátů na USB flash disk a TF kartu (režim příjmu/vysílání).
8. Podporuje provoz bezdrátového infračerveného dálkového ovládání na vzdálenost 5-8 m.

Parametry

Název: Bluetooth Audio Adapter

Model: M5

Verze Bluetooth: V5.0

Frekvenční rozsah: 2400 – 2483,5 MHz

Frekvenční odezva: 10 Hz – 20 kHz

Vstupní parametr: DC 5V / 500 mA

Hmotnost: cca 68 g

Nabíjení: Type-C, 1 hodina

Rozhraní: AUX/RCA/USB/TF

Vzdálenost: Přibližně 10 m

Baterie: 3,7 V/ 400 mAh

SNR: SNN: >90 dB

Podpora periferních zařízení: USB/TF karta

Protokol: HFP/A2DP/AVRCP

Formát: VAVP: MP3/WAV/WMA/APE/FLAC

Velikost: 73 × 67 × 30 mm

Přehled




Ovládání tlačítka

-  Dlouhé stisknutí 3 s: zapnutí/vypnutí; Jedno stisknutí: signál přepnutí
-  Jedním kliknutím: Předchozí
-  Jedním kliknutím: Další
-  Otáčení: hlasitost +/-; Příchozí hovor jedním kliknutím: přijmout; Dlouhé stisknutí příchozího hovoru: odmítnout; Dvojklik: zpětné volání

Ovladač

- 1 - Přepínání signálu
- 2 - Vypnutí napájení
- 3 - Rychlý zpětný chod
- 4 - Předchozí skladba
- 5 - Jeden cyklus
- 6 - Bluetooth (režim Bluetooth)
- 7 - TF karta
- 8 - Ztlumit
- 9 - Hlasitost+
- 10 - Rychlý posun vpřed
- 11 - Přehrát/Pozastavit
- 12 - Další skladba
- 13 - Hlasitost-
- 14 - Přehrávání smyčky
- 15 - AUX
- 16 - USB-Disk
- 17 - Přepínač světel
- 18 - Přepínač obrazovky

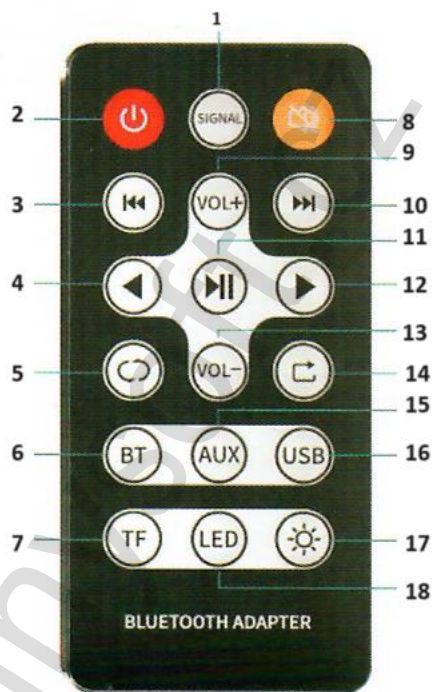


Zapnuto: Pohotovostní režim obrazovky po 30 s

Vypnuto: Vypnout pohotovostní režim obrazovky.

Režim RX (režim příjmu)

Lze jej použít ke všem zařízením s rozhraním AUX (3,5 mm) nebo RCA audio vstupu, jako jsou aktivní reproduktory/ staré reproduktory/ reproduktory/ hlavové reproduktory/ zesilovače/ reproduktory do auta. Tento výrobek může upgradovat reproduktory na stereofonní Bluetooth a bezdrátově přenášet hudbu z mobilních telefonů do dvou reproduktorů nebo jiných zařízení.

Schema zapojení

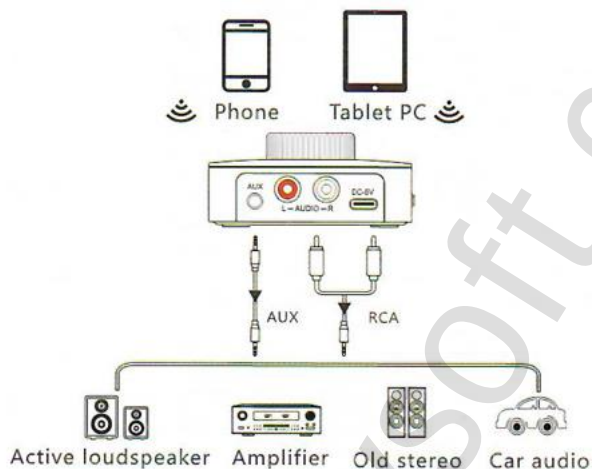

Krok 1: Připojení/zapnutí

1. Vložte jeden konec audiokabelu AUX/RCA do adaptéru a druhý konec do vstupního audio rozhraní aktivního reproduktoru.
2. Dlouze stiskněte tlačítko "⏻" na 3 s, zařízení se spustí, na displeji se zobrazí MODRÁ, RX svítí a bliká . Označuje, že adaptér je v režimu příjmu (pokud je aktuálně v režimu TX, lze jej přepnout do režimu RX přepnutím přepínače).

Krok 2: Spárování s mobilním telefonem

1. Zapněte funkci Bluetooth mobilního telefonu nebo tabletu, vyberte a připojte "M5" v seznamu. Po spárování se vždy rozsvítí indikátor a modré světlo, což znamená, že adaptér byl úspěšně spárován s mobilním telefonem.
2. Zapněte mobilní hudební software a zvuk se může přenášet do aktivního reproduktoru prostřednictvím Bluetooth. V tomto okamžiku modrá kontrolka bliká a zařízení může přehrávat/ pauzovat/ zesilovat a zeslabovat hudbu/ zvyšovat a snižovat hlasitost.

Tipy


1. Díky mikrofону HD lze výrobek po úspěšném připojení mobilního telefonu nebo přehrávání hudby automaticky přepnout do režimu CALL. Na obrazovce se zobrazí CALL a můžete přijmout/odmítnout/zavěsit (viz seznam operací).

2. Výrobek uloží spárovaná zařízení a automaticky připojí váš telefon nebo tablet při opětovném zapnutí po předchozím úspěšném spárování.
3. Tento režim podporuje přehrávání z disku USB a karty TF. dokáže automaticky identifikovat zdroje signálu a přehrávat související skladby. Zdroje signálu můžete přepínat jediným kliknutím na "⏻". Zařízení bude vysílat aktuální zdroje signálu hlasy. Není třeba opakovaně odpojovat vedení zdroje signálu.
4. Ujistěte se, že je vstupní audio rozhraní (Input) zařízení správně připojeno. Chyby rozhraní budou mít za následek absenci zvuku nebo jiné poruchy.
5. V tomto režimu mohou být dvě rozhraní AUX/RCA připojena ke dvěma přehrávacím zařízeními současně (například k aktivnímu audiozesilovači a výkonovému zesilovači) a zvuk je vyveden synchronně bez zpoždění a rušení.

Režim TX (vysílací režim)

Tento režim je vhodný pouze pro zařízení s výstupním audio rozhraním (AUX/RCA), jako je stolní počítač/notebook/televizor/přehrávač/projektor a další zařízení). Může okamžitě upgradovat funkci Bluetooth a bezdrátově připojit náhlavní soupravu Bluetooth nebo reproduktor Bluetooth.

Schema zapojení

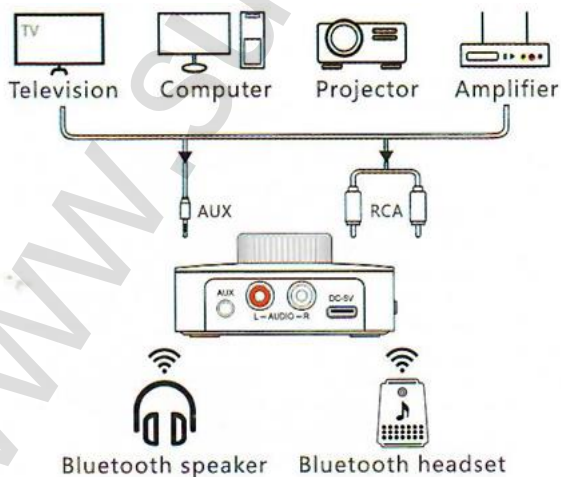

Krok 1: Připojení/zapnutí

1. Vložte jeden konec audio kabelu AUX/RCA do adaptéru a druhý konec do vstupního audio rozhraní počítače nebo televizoru.
2. Dlouze stiskněte tlačítko "⏻" na 3 sekundy, zařízení se spustí na obrazovce se zobrazí LINE, rozsvítí se TX a  bliká, což znamená, že adaptér je v režimu přenosu (pokud je v režimu RX, lze jej přepnout do režimu TX přepnutím přepínače).

Krok 2: Párování Bluetooth

1. Umístěte výrobek do blízkosti náhlavní soupravy Bluetooth (<10 m); ujistěte se, že je adaptér zapnutý a v režimu vysílání.
2. Zapněte náhlavní soupravu Bluetooth nebo reproduktor a ujistěte se, že čekají na párování. Počkejte, až se automaticky spárují.
3. Po úspěšném párování bude vždy svítit TX a červená kontrolka. V tomto okamžiku lze zvuky počítače/televizoru bezdrátově přenášet do náhlavní soupravy Bluetooth nebo reproduktoru Bluetooth.

Tipy:

1. Zařízení automaticky uloží spárovaná zařízení. Po prvním úspěšném párování náhlavní soupravy Bluetooth se po opětovném zapnutí výrobku automaticky spáruje.
2. Tento režim podporuje tři způsoby přenosu: AUX/USB-Disk/ přenos pomocí TF karty. Po vložení odpovídajících zdrojů signálu můžete přepínat zdroje signálu jediným kliknutím na tlačítko . Současně bude zařízení vysílat aktuální zdroje signálu. Není nutné opakovaně zapojovat a odpojovat zdroj signálu/linky.
3. Ujistěte se, že jsou správně připojena výstupní audio rozhraní (Output) počítače TV a dalších zařízení. Chyby rozhraní povedou ke ztišení nebo jiným závadám.
4. V tomto režimu lze po bezdrátovém připojení adaptéru k náhlavní soupravě Bluetooth nebo reproduktoru Bluetooth připojit rozhraní RCA zařízení také k aktivnímu reproduktoru pro výstup zvukových signálů. Jinými slovy, může vystupovat bezdrátově i bezdrátově současně.

Popis indikátorů

Modré světlo			Červené světlo		
Bliká	Vždy zapnuto	Dýchání	Bliká	Vždy zapnuto	Dýchání
Připojení	Připojeno	Přehrávání	Párování	Spárované	Přehrávání

LED displej

Popis stavu zobrazení obrazovky						
BLUE	LINE	RX	TX	LINE	USB	TF
Rámec RX	Rámec TX	Režim RX	Režim TX	AUX IN	USB-Disk	TF karta
PAUS	U 00	U 30	05:30	CALL	HIFI	OFF
Pauza	Ztlumit	Maximální hlasitost	Doba přehrávání	Režim volání	Zapnutí napájení	Vypnutí napájení

Seznam úkonů

Pokyny k obsluze				
Funkce				
Zapnuto/vypnuto	Dlouhé stisknutí 3s	/	/	/
Režim	Přepnutí režimu (vlevo/vpravo)			
Signál	Jedno kliknutí	/	/	/
Přehrávání/pauza	/	/	/	Jedno kliknutí
Hlasitost	/	/	/	Otočení
Přepínač skladeb	/	Jedno kliknutí	Jedno kliknutí	/
Přijetí hovoru	/	/	/	Jedno kliknutí
Odmítnutí hovoru	/	/	/	Dlouhé stisknutí
Zpětné volání	/	/	/	Dvojitě kliknutí

Běžné problémy

V případě následujících problémů je můžete vyřešit pomocí následujících metod.

1. Obrazovka displeje zařízení není správně jasná?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k nabíjecímu kabelu typu C a zda baterie funguje.

2. Nepodařilo se zadat příjem/vysílání?

Odpověď: V případě, že se vám nepodařilo zjistit, zda je možné přijímat nebo odesílat signál, je nutné, abyste se vrátili zpět do zařízení: Přepnutím přepínače režimů v libovolném režimu se přepnete do dalšího režimu a na displeji LED se zobrazí aktuální režim Bluetooth, například RX/TX.

3. Nepodaří se navázat spojení se zařízením Bluetooth (náhlavní souprava Bluetooth)?

Odpověď: V případě, že je Bluetooth zařízení připojeno k internetu, je nutné, abyste se s ním spojili: Vložte adaptér Bluetooth blíže a znovu spusťte zařízení a znovu připojte náhlavní soupravu Bluetooth a další zařízení. Pokud se to nepodaří, můžete restartovat adaptér a náhlavní soupravu Bluetooth, abyste se ujistili, že přešli do stavu čekání na párování.

4. Nefunguje žádný zvukový výstup?

Odpověď: Zkontrolujte, zda je 3,5mm audio linka správně připojena; audio linka musí být vložena do rozhraní audio výstupu v režimu vysílání a audio linka musí být vložena do rozhraní audio vstupu v režimu příjmu. Současně zkontrolujte, zda jsou všechny aktuální zdroje signálu správné. Pokud jsou nalezena nesprávná rozhraní, přepněte jedním stisknutím  na správné zdroje signálu.

5. Jaká zařízení lze použít?

Odpověď: Všechna zařízení se vstupním nebo výstupním audio rozhraním, například počítač, televizor, aktivní zvukový box, domácí reproduktor, kancelářská akustika, vozidlo, výkonový zesilovač, projektor, drátová sluchátka.

6. Je třeba instalovat ovladač?

Ne, plug and play, žádný disk.

7. Pro jaké zařízení?

Odpověď: Je použitelný pro všechny druhy zařízení s rozhraním audio vstupu/výstupu, jako je aktivní audio, výkonový zesilovač, stolní počítač, notebook, televizor atd.

Připomenutí

- Tento výrobek může splňovat certifikaci UN38.3 pro přepravu a bezpečnostní certifikaci MSDS.

- Tento výrobek je napájen standardním napětím $5\text{ V} \pm 5\%$; pokud napájení překročí standardní rozsah napětí, dojde k jeho poškození a bezpečnostním rizikům.

- Zařízení lze používat pouze v oblastech s nadmořskou výškou 2000 m a nižší a v oblastech s netropickými klimatickými podmínkami.

- Tento výrobek se nesmí používat v blízkosti magnetů nebo výrobků se silným magnetickým polem, jinak budou ovlivněny jeho normální funkce nebo může dojít k poškození výrobku.

- Výrobek neupouštějte ani do něj silně nenarážejte; vaše hrubé používání může výrobek poškodit.

- Nepoužívejte tento výrobek v prostředí s extrémně vysokou nebo nízkou teplotou, ve vlhkém nebo korozivním prostředí.

- Tento výrobek má vestavěnou lithiovou baterii. Nevyhazujte ji prosím do vody/ohně a nevystavujte ji slunci, ohni nebo podobným přehřátým prostředím.

Seznam položek v balení

Adaptér Bluetooth x1

Audio kabel RCA x1

Dálkové ovládání x1 (pouze pro verzi s dálkovým ovládáním)

3,5mm audio kabel x1

Nabíjecí kabel typu C x1

Návod k použití x1

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz