

TX/RX/FM
Adaptér bezdrátového
audio vysílače/přijímače 3 v 1

Model: ZF-362

Uživatelský manuál

Vážení přátelé, děkujeme, že jste si vybrali naše produkty.
Abyste mohli lépe využívat funkce tohoto výrobku,
přečtěte si před použitím tento návod k použití.



Režim vysílače

1, Zapnout / vypnout



2, Přepněte do režimu TX



3, Spárování s vaším bezdrátovým zařízením



Zapněte bezdrátovou náhlavní soupravu

Po zapnutí se transceiver automaticky připojí k
naposledy připojenému zařízení. Pokud se připojení
nezdaří, přejde do stavu vyhledávání.

Pokud po zapnutí není k zařízení přístup,
transceiver se automaticky vypne za 5 minut.




Stav vyhledávání



Stav připojení

Bezdrátová náhlavní souprava: Ujistěte se, že náhlavní souprava
čeká na spárování (podrobnosti naleznete v příručce k náhlavní
soupravě).


* Pro AirPods: Vložte AirPods do nabíjecího prostoru.
Otevřete kryt a poté stiskněte a podržte tlačítko na
zadní straně nabíjecího prostoru, dokud kontrolka nezačne
blikat bíle.

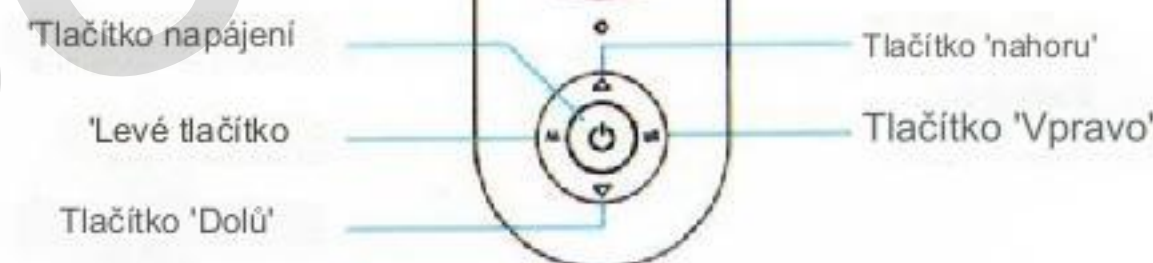


Funkce	Operační metoda	Zobrazit
Hlasitost +	Dlouze stiskněte tlačítko 'Nahoru'	TX U-30
Hlasitost -	Dlouze stiskněte tlačítko 'Dolů'	TX U-00
Přepněte režim audio vstupu USB	Klikněte na tlačítko 'Vlevo'	TX U56
Přepněte režim vstupu zvuku 3,5 mm	Klikněte na tlačítko 'Vlevo'	TX L-IN
Odpojte aktuální připojení	Dvakrát klikněte na tlačítko 'Vpravo'	TX S---
Ztlumit/Obnovit zvuk	Klikněte na tlačítko 'Napájení'	TX C-ed
Přepínání TX/RX/FM	Dvakrát klikněte na tlačítko 'Vlevo'	TX P--

4, Připojte se ke zdrojovým audio zařízením

1) S 3,5mm audio kabelem

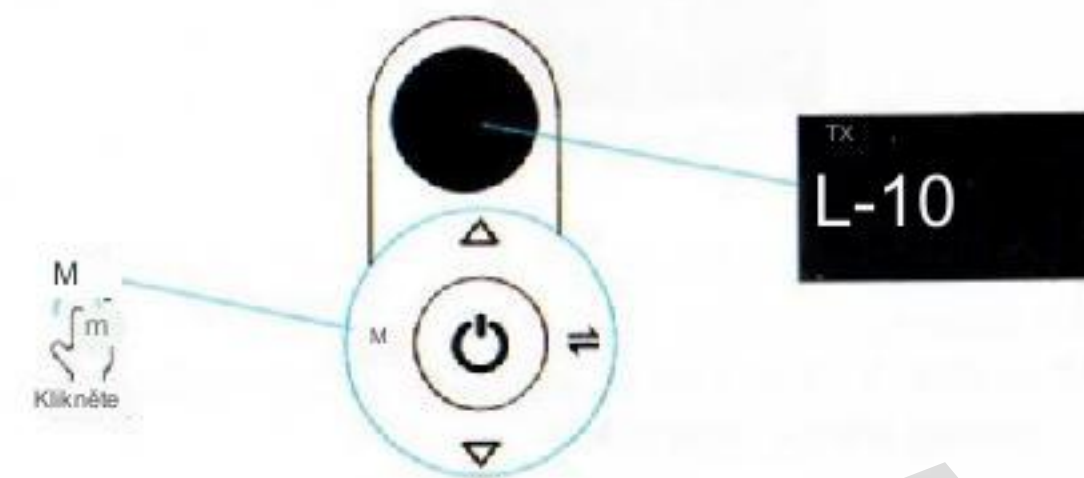


Klepnutím na tlačítko 'Vlevo' přepnete režim 'Line-in'.

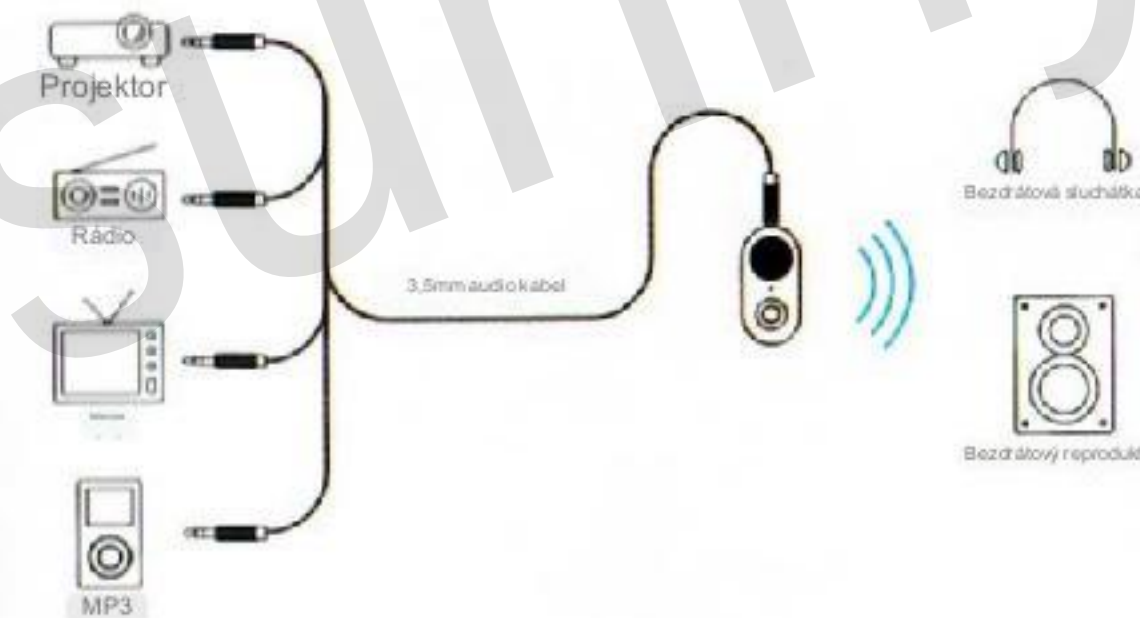


Zapojte jeden konec 3,5mm audio kabelu do
audio rozhraní na transceiveru a druhý konec do
AUX rozhraní na TV nebo jiném zařízení.

2) S datovým kabelem

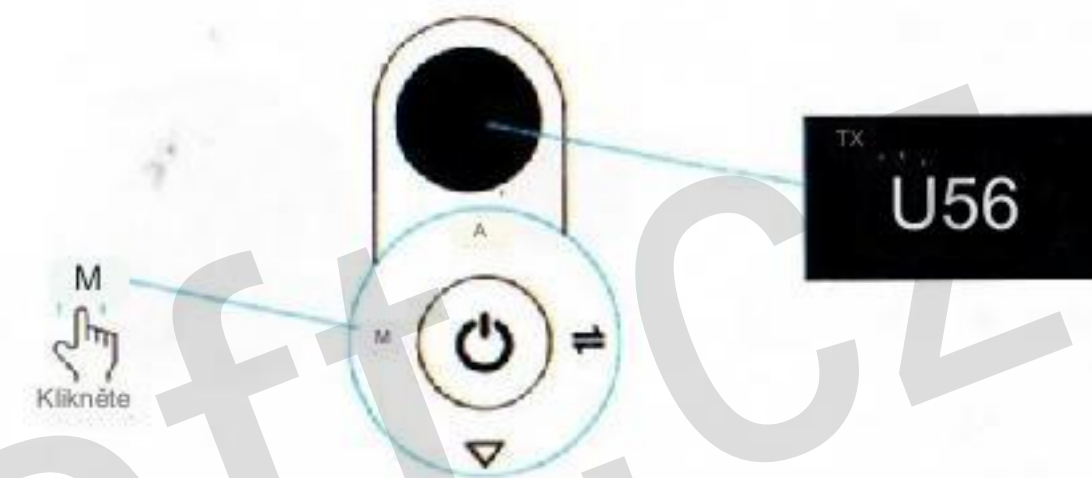

Klepnutím na tlačítko „Vlevo“ přepnete režim „USB“.

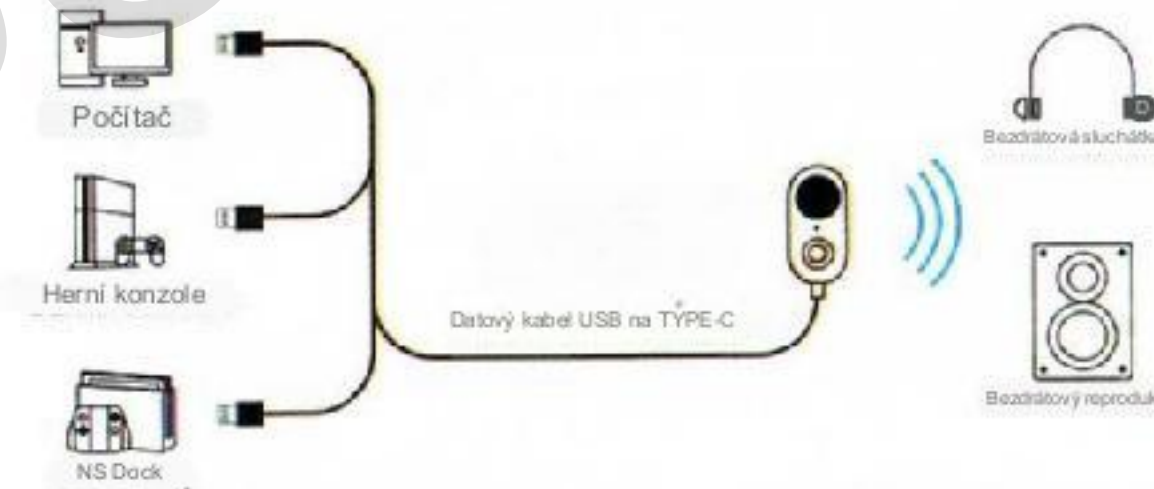


Zapojte jeden konec datového kabelu do nabíjecího portu
transceiveru, druhý konec do PC, PS4, Switch dock a
dalších zařízení, která podporují USB audio výstup. (Některé
porty USB podporují pouze nabíjení, ne pro
přenos zvuku.)

*Přenos zvuku přes rozhraní USB je dostupný pouze v režimu
TX.

Režim přijímače

1, Zapnout / vypnout

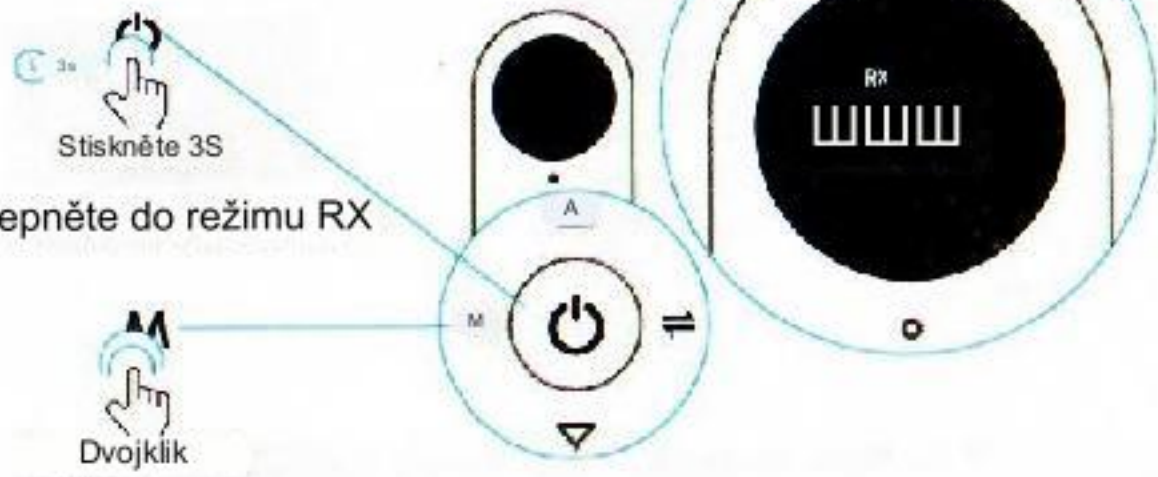

2, Přepněte do režimu RX




Po zapnutí se transceiver automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení. Pokud se připojení nezdaří, přejde do stavu párování.




Stav vyhledávání

Pokud po zapnutí není k zařízení přístup, transceiver se automaticky vypne za 5 minut.

3, Spárování s vaším bezdrátovým zařízením

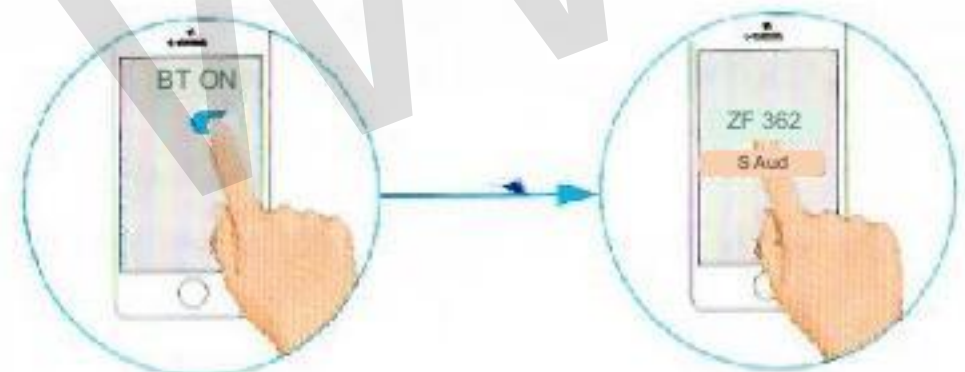


Zapněte Bluetooth mobilního telefonu nebo jiného zařízení Bluetooth a vyhledejte zařízení s názvem „ZF-362“, které chcete připojit.



Stav připojení


Pokud je transceiver připojen k jiným zařízením, vypněte Bluetooth zařízení nebo poklepejte na tlačítko 'Vpravo' pro odpojení aktuálního připojení a znovu zadejte stav párování.

4, Připojte se k audio zařízením

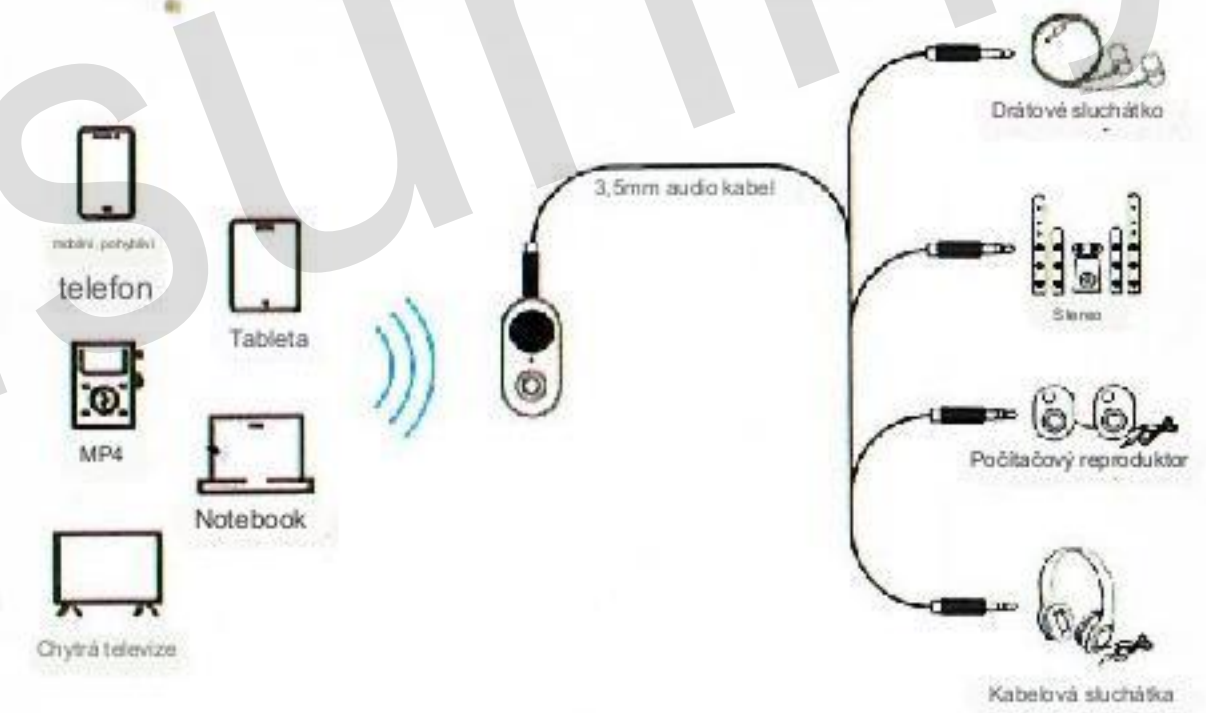

Zapojte 3,5mm audio kabel kabelové náhlavní soupravy nebo kabelového reproduktoru do zvukového rozhraní na bezdrátovém transceiveru.


5, Bezdrátové volání

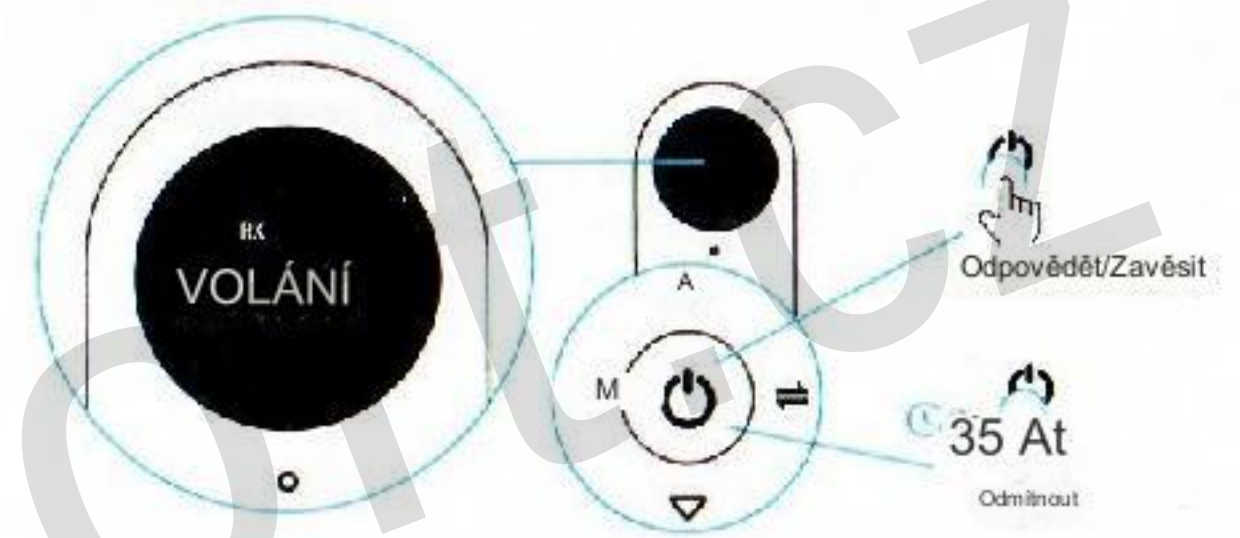

Funkce	Operační metoda	Zobrazit
Hlasitost+	Dlouze stiskněte tlačítko 'Nahoru'	U-30
Hlasitost-	Dlouze stiskněte tlačítko 'Dolů'	U-00
Předchozí	Klikněte na tlačítko 'Nahoru'	Beze změny
další	Klikněte na tlačítko 'Dolů'	Beze změny
Hrát si	Klikněte na tlačítko 'Napájení'	HRÁT SI
Pauza	Klikněte na tlačítko 'Napájení'	II
Odpojte aktuální připojení	Dvakrát klikněte na tlačítko 'Vpravo'	P---
Odpovědět/Zavěsit	Klikněte na tlačítko 'Napájení'	VOLÁNÍ
Odmítnout	Dlouze stiskněte tlačítko 'Napájení'	VOLÁNÍ
Přepínání TX/RX/FM	Dvakrát klikněte na tlačítko 'Vlevo'	87,6 MHz

Režim FM


1, Zapnout / vypnout

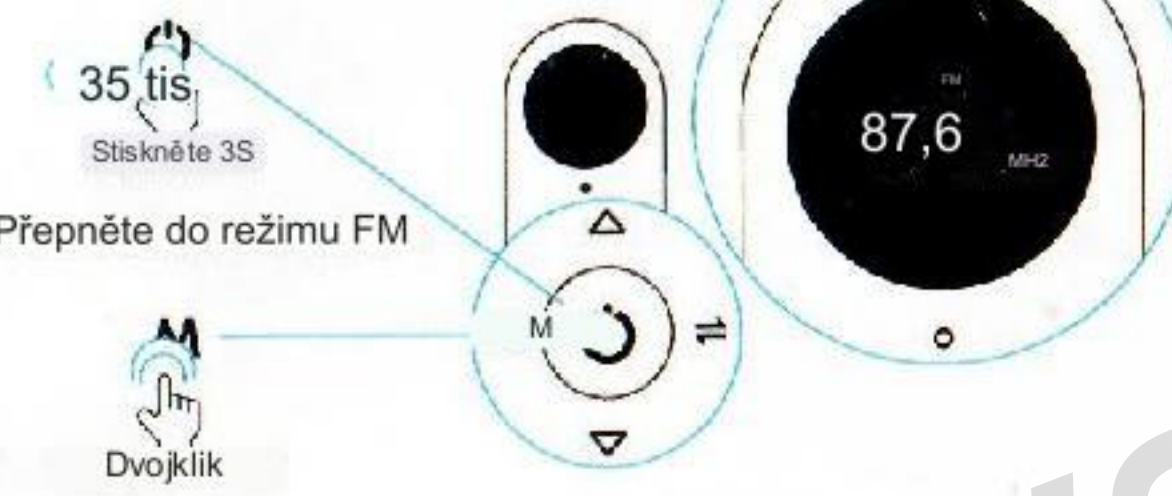


2, Přepněte do režimu FM



3, Spárování s vaším bezdrátovým zařízením

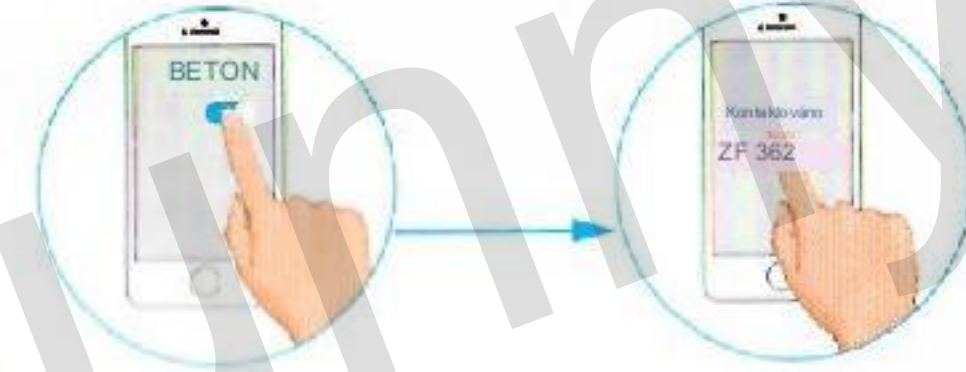

4, Seřízení frekvence

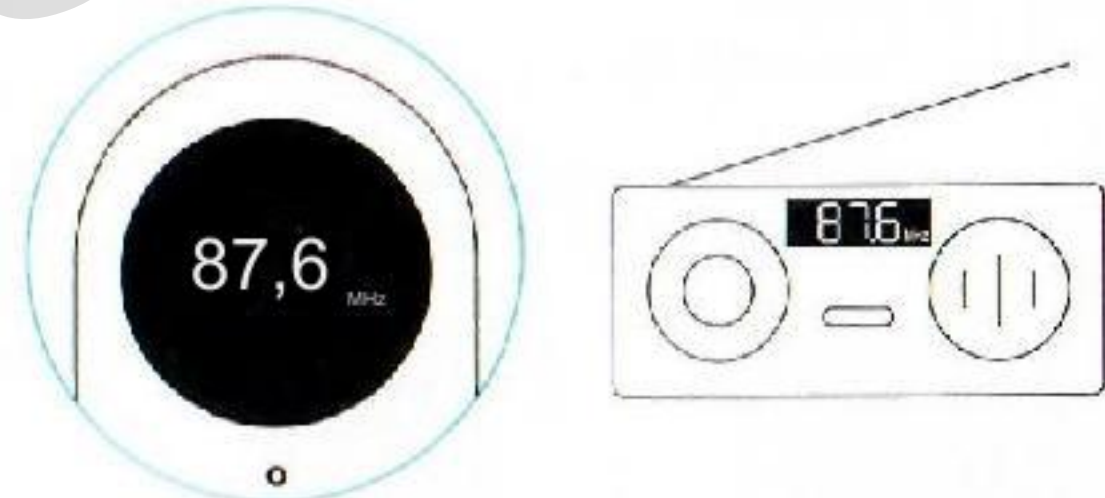

Pomocí funkce FM upravit frekvenční pásmo výrobku tak, aby odpovídalo vašemu rádiovému frekvenčnímu pásmu.

Režim RX a režim FM mají pouze různé způsoby výstupu zvuku a funkce přehrávání hudby je stejná.

Funkce	Operační metoda	Zobrazit
Vstup/ukončení úpravy	Klikněte na tlačítko 'Vlevo'	Digitální blikání
Jemné doladění +	Klikněte na tlačítko 'Nahoru'	107,9 MHz
Doladění -	Klikněte na tlačítko 'Dolů'	87,6 MHz
Rychlé nastavení +	Dlouze stiskněte tlačítko 'Nahoru'	107,9 MHz
Rychlé nastavení -	Dlouze stiskněte tlačítko 'Dolů'	87,6 MHz
Ukončit úpravu	Klikněte na tlačítko 'Vlevo'	

Nabít



TX / RX / FM 3 in 1 Wireless Audio Transmitter/Receiver Adapter

Model: ZF-362

User Manual

Dear friends, thanks for choosing our products.
In order to better use the functions of this product,
please read this user manual before use.



Transmitter Mode

1, Turn on / off



2, Switch to TX mode



3, Pairing with your wireless device




Turn on the wireless headset

After power on, the transceiver will automatically connect to the last-connected device. If the connection is unsuccessful, it will enter the searching status.

If there is no device access after turning on, the transceiver will automatically shut down in 5 minutes.




Searching status



Connected status

For wireless headsets: Make sure that the headset is waiting for pairing (refer to the manual of the headset for details).


* For AirPods: Put AirPods in the charging compartment. Open the cover, then press and hold the button on the back of the charging compartment until the indicator light flashes white.

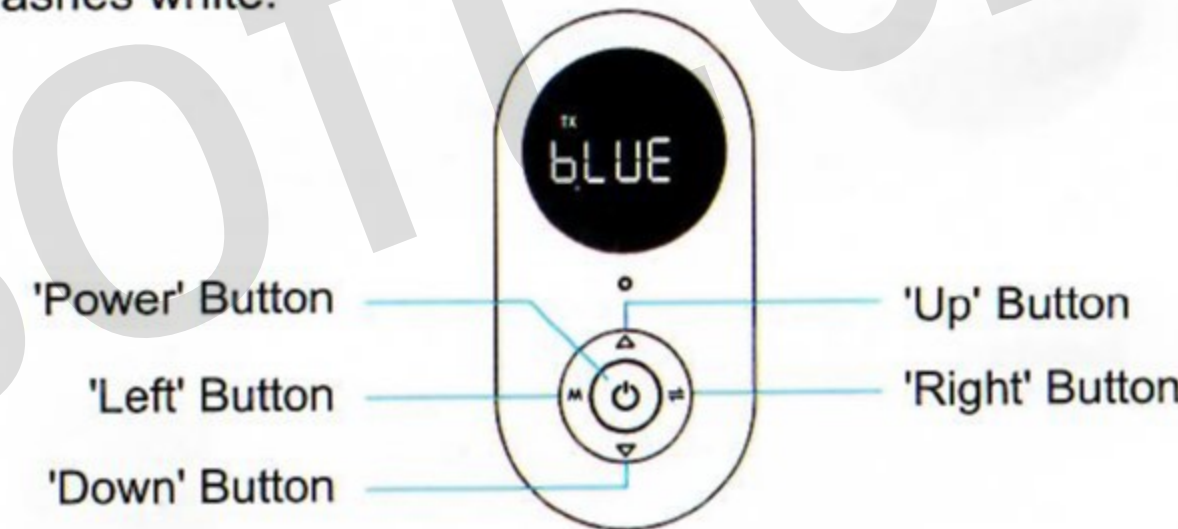


Function	Operation method	Display
Volume +	Long press the 'Up' button	TX U-30
Volume -	Long press the 'Down' button	TX U-00
Switch USB audio input mode	Click the 'Left' button	TX USB
Switch 3.5mm audio input mode	Click the 'Left' button	TX L-IN
Disconnect the current connection	Double-Click the 'Right' button	TX S---
Mute / Restore sound	Click the 'Power' button	TX C-ed
Switch TX / RX / FM	Double-Click the 'Left' button	RX P---

4, Connect with audio source devices

1) With the 3.5mm audio cable

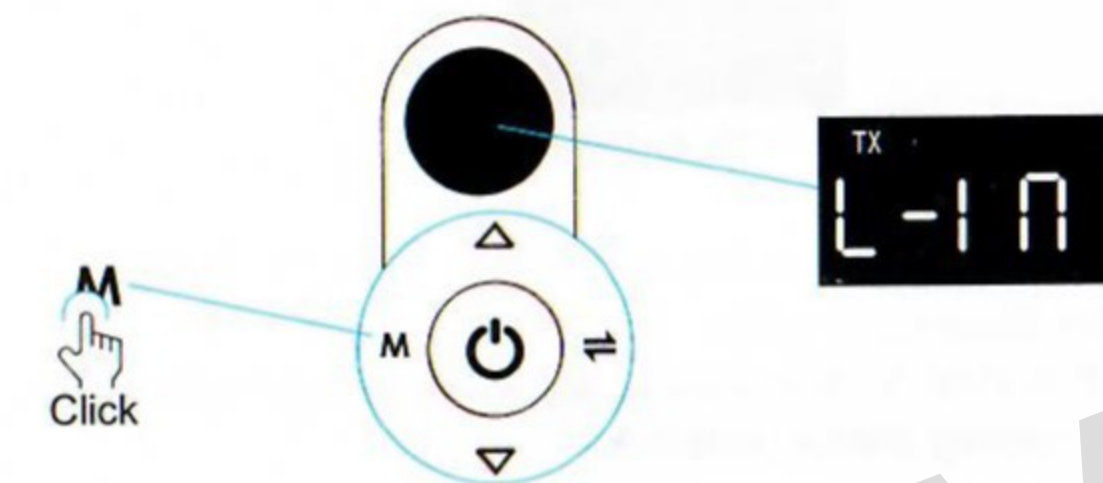


Click 'Left' button to switch the mode 'Line-in'.

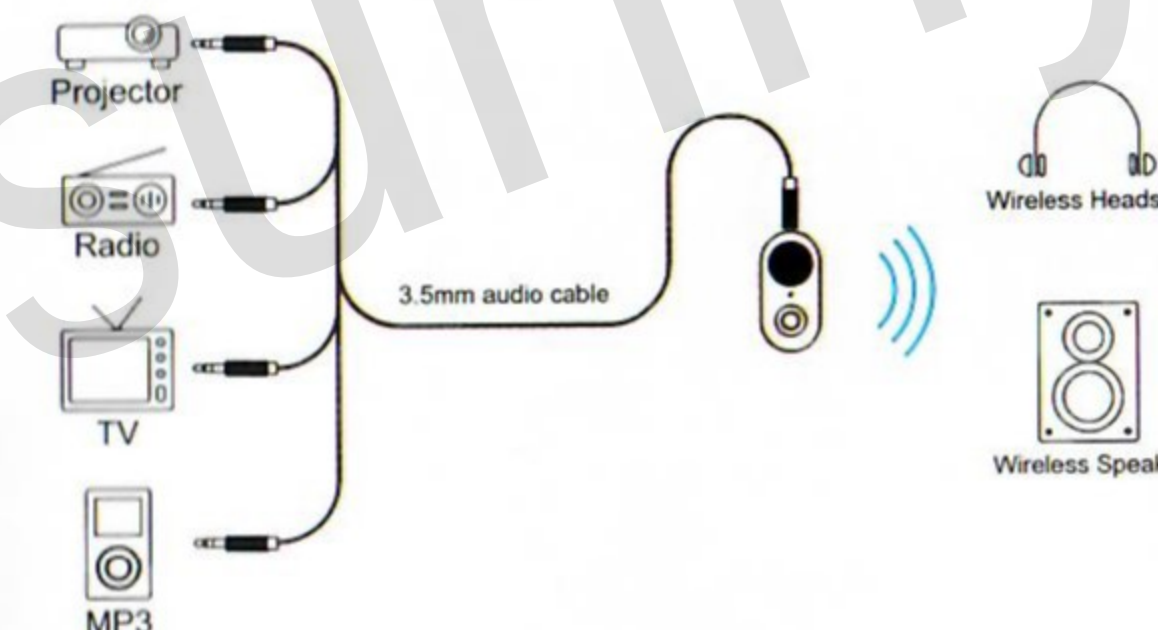


Plug one end of the 3.5mm audio cable into the audio interface on the transceiver, and the other end into the AUX interface on the TV or other equipment.

2) With the data cable

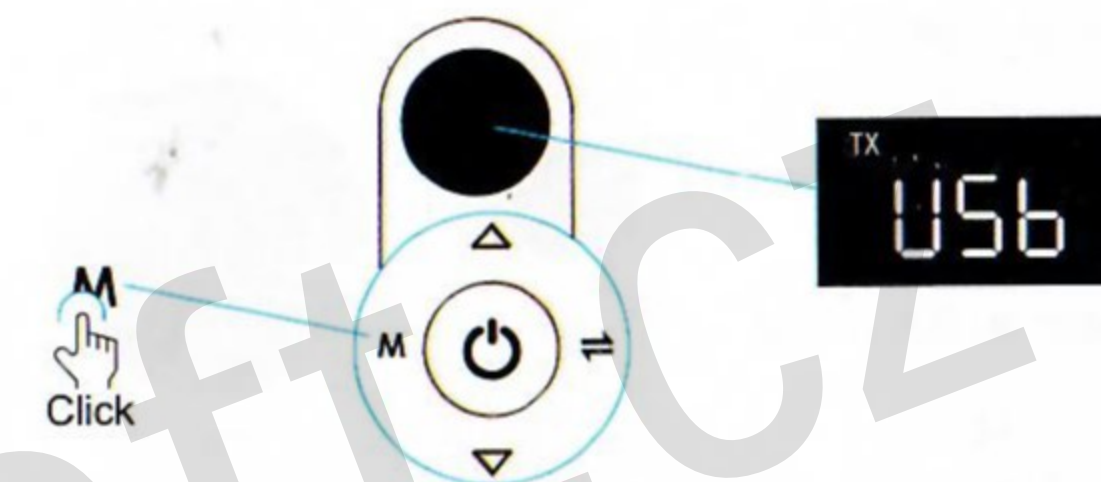

Click 'Left' button to switch the mode 'USB'.

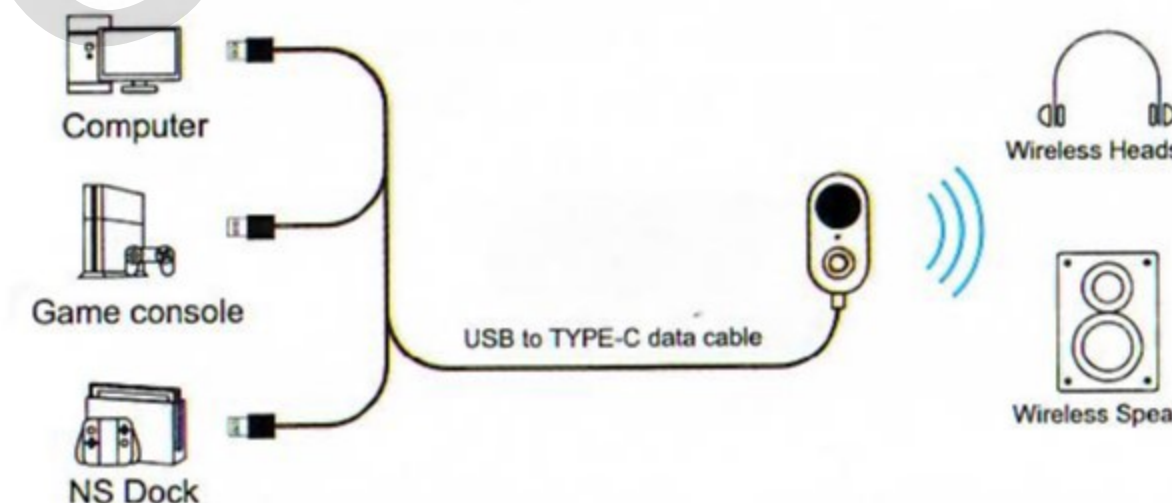


Plug one end of the data cable into the charging port of the transceiver, the other end into PC, PS4, Switch dock and other devices that support USB audio output. (Some USB ports only support charging, Not for audio transmission.)

*USB interface audio transmission is only available in TX mode.

Receiver mode


1, Turn on / off

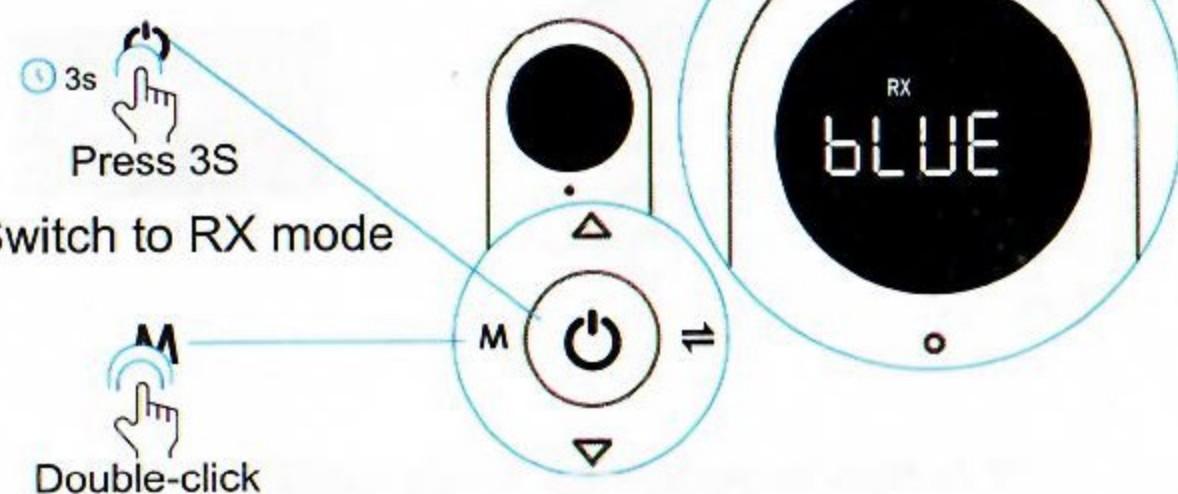

2, Switch to RX mode




After power on, the transceiver will automatically connect to the last connected device. If the connection is unsuccessful, it will enter the pairing status.

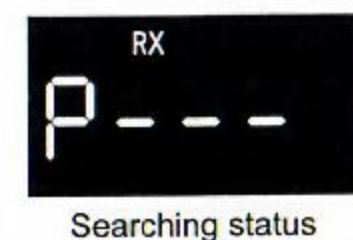

If there is no device access after turning on, the transceiver will automatically shut down in 5 minutes.

3, Pairing with your wireless device

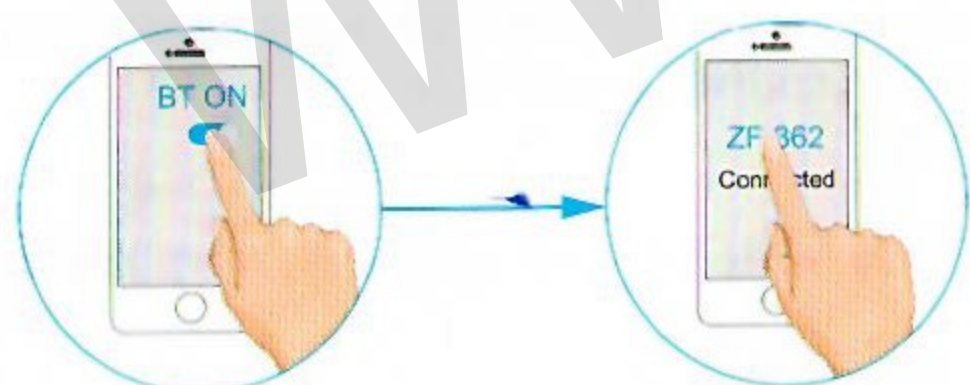


Turn on the Bluetooth of the mobile phone or other Bluetooth device, searching for the device named 'ZF-362' to connect.




If the transceiver is connected to other devices, please turn off the Bluetooth of the device, or double-click the 'Right' button to disconnect the current connection and enter the pairing status again.

4, Connect with audio devices

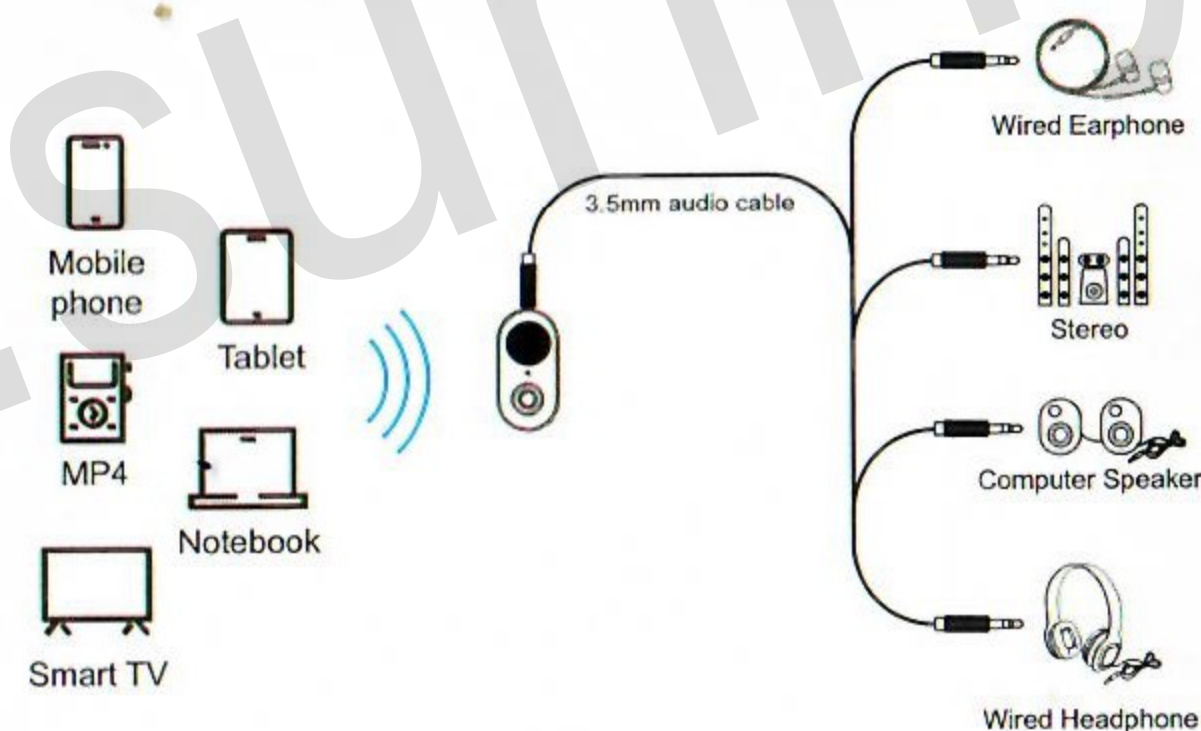

Plug the 3.5mm audio cable of the wired headset or wired speaker into the audio interface on the Wireless transceiver.

5, Wireless call

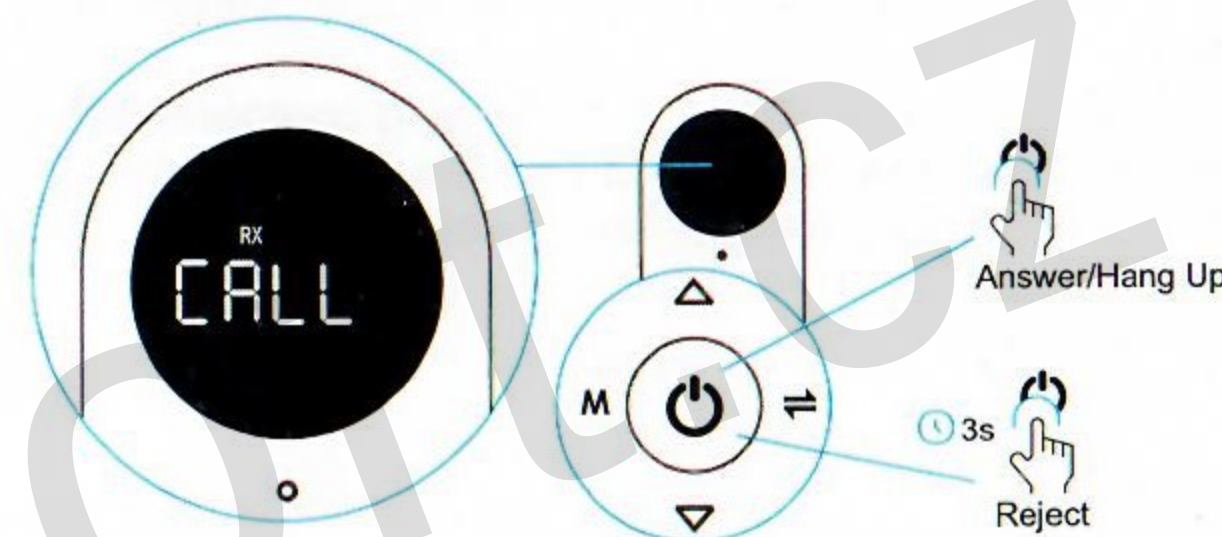

Function	Operation method	Display
Volume +	Long press the 'Up' button	RX U-30
Volume -	Long press the 'Down' button	RX U-00
Previous	Click the 'Up' button	Unchanged
Next	Click the 'Down' button	Unchanged
Play	Click the 'Power' button	RX PLAY
Pause	Click the 'Power' button	RX II
Disconnect the current connection	Double-Click the 'Right' button	RX P---
Answer / Hang Up	Click the 'Power' button	RX CALL
Reject	Long press the 'Power' button	RX CALL
Switch TX / RX / FM	Double-Click the 'Left' button	FM 87.6 MHz

FM mode

1, Turn on / off




2, Switch to FM mode



3, Pairing with your Wireless device



4, Frequency alignment

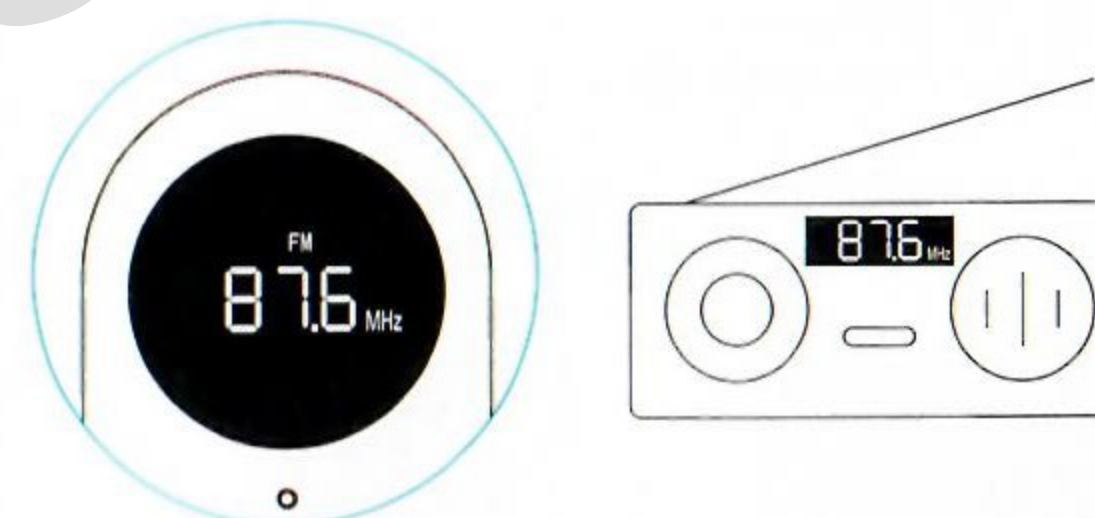

Use the FM function to adjust the product's frequency band to match your radio frequency band.

The RX mode and FM mode only have different audio output methods, and the music playback function is the same.

Function	Operation method	Display
Enter / Exit adjustment	Click the 'Left' button	Digital flashing
Fine tuning +	Click the 'Up' button	FM 107.9 MHz
Fine tuning -	Click the 'Down' button	FM 87.6 MHz
Quick adjustment +	Long press the 'Up' button	FM 107.9 MHz
Quick adjustment -	Long press the 'Down' button	FM 87.6 MHz
Exit Adjustment	Click the 'Left' button	

Charge

