

Handsfree na motorku, stereo, intercom



V6-1200

Uživatelská příručka



1: Zapnout/Řidič motocyklu A

2: Vypnout/Reset

3: Telefon/Přehrávání

4: Hlasitost +

5: Hlasitost –

6: Řidič motocyklu B

7: Řidič motocyklu C

8: Řidič motocyklu D

9: Řidič motocyklu E



10



11

10: Konektor pro připojení sluchátek

11: Závěsné lišty



Instrukce pro instalaci



Najděte správné místo pro upevnění svorky



Nainstalujte Handsfree na svorku podle obrázku



Umístění sluchátek a mikrofону



Instalace je hotová




Instrukce pro připojení Handsfree

6



Zapnutí: Stiskněte na asi 2 sekundy tlačítko **Zapnout** (1), dokud červená a modrá LED bliká

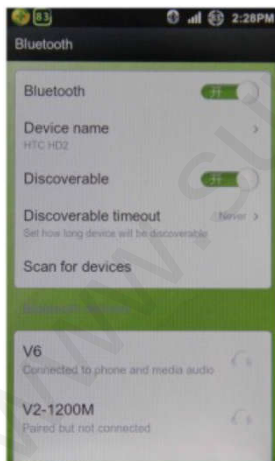


Spárování s telefonem, MP3 nebo GPS: Po zapnutí stiskněte tlačítko **Telefon/Přehrávání** (3) na 3-5 sekund a červená a modrá LED bliká střídavě. Spusťte v mobilním telefonu, v MP3 nebo v GPS funkci Bluetooth. Když je přístroj V6 vyhledán (viz obrázek vlevo), klikněte na tlačítko Connecting (připojování). Pokud červená LED zhasne a modrá rytmicky bliká, je spárování úspěšné.



Spárování dvou V6: Pokud jsou dvě V6 zapnuté, stiskněte tlačítko **Telefon/Přehrávání** (3) na 3-5 sekund u obou zařízení současně a červená a modrá LED bliká střídavě. Stiskněte tlačítko **Zapnout** (1) u V6, červené světlo zhasne, modré světlo bliká, začne hledat odpovídající stav. Zhruba po 5-7 sekundách zhasne i druhé červené světlo a modrá budou blikat – spárování bylo úspěšné.

"Communication" (komunikace): Po úspěšném spárování stiskněte krátce tlačítko **Telefon/Přehrávání** (3) a můžete vstoupit do režimu hovoru.

"End call" (ukončení hovoru): V režimu hovoru krátce stiskněte tlačítko **Telefon/Přehrávání** (3) a hovor bude ukončen.

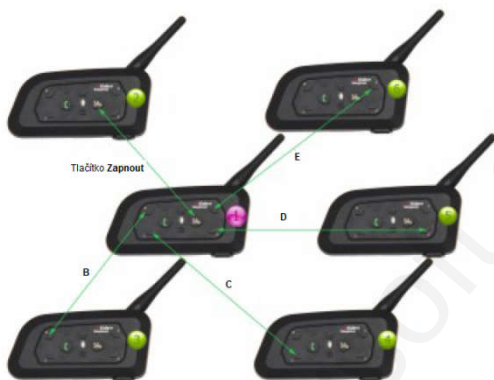

Spárování čtyř V6

Spárovací kroky pro V6 realizuje spojení dvou interkomů:

Krok č. 1: Zařízení číslo 1 a 2 jsou ve stavu zavádění systému, dlouze (na 3-5 sekund) stiskněte tlačítko **Zapnout** (1), červené a modré světlo bliká střídavě. Stiskněte znovu tlačítko **Zapnout** (1) buď u prvního, nebo druhého přístroje, u něj červená LED zhasne a modrá bliká dál, začne hledat odpovídající stav. Zhruba po 5-7 sekundách zhasne i druhé červené světlo a modrá budou rytmicky blikat – spárování bylo úspěšné. Krátkým stisknutím tlačítka **Telefon/Přehrávání** (3) vstoupíte do režimu hovoru interkom mezi zařízeními 1 a 2. Pouze tyto dva lidé mohou spolu hovořit.

Krok č. 2: Zařízení 1 a 3 jako B systém spárování. Dlouze stiskněte tlačítka **Řidič motocyklu B** na obou zařízeních současně na dobu 3-5 sekund. Červená světla a modrá světla blikají střídavě. Zhruba po 5-7 sekundách druhé červené světlo zhasne a modrá budou

rytmicky blikat – spárování bylo úspěšné. Stiskněte opět na zařízení 1 nebo 3 tlačítko **Řidič motocyklu B** a zařízení 1 a 3 přejdou do režimu interkom. Pouze tyto dva lidé mohou spolu hovořit.

Krok č. 3: Zařízení 1 a 4 jako C systém spárování – postupujte stejně, jako v kroku č. 2, ale stiskněte tlačítko **Řidič motocyklu C**. Stiskněte opět na zařízení 1 nebo 4 tlačítko **Řidič motocyklu C** a zařízení 1 a 4 přejdou do režimu interkom. Pouze tyto dva lidé mohou spolu hovořit.

Krok č. 4: Zařízení 1 a 5 jako D systém spárování – postupujte stejně, jako v kroku č. 2, ale stiskněte tlačítko **Řidič motocyklu D**. Stiskněte opět na zařízení 1 nebo 5 tlačítko **Řidič motocyklu D** a zařízení 1 a 5 přejdou do režimu interkom. Pouze tyto dva lidé mohou spolu hovořit.

Krok č. 5: Zařízení 1 a 6 jako E systém spárování – postupujte stejně, jako v kroku č. 2, ale stiskněte tlačítko **Řidič motocyklu E**. Stiskněte opět na zařízení 1 nebo 6 tlačítko **Řidič motocyklu E** a zařízení 1 a 6 přejdou do režimu interkom. Pouze tyto dva lidé mohou spolu hovořit.

"End call" (ukončení hovoru): V režimu hovoru krátce stiskněte tlačítko **Telefon/Přehrávání (3)** a hovor bude ukončen.

Popis funkce přepínání V6: Každé zařízení 1-6 může být jako zařízení č. 1, tak aby se spároval s jiným přístrojem, a může být mnoho spojení. Věnujte pozornost režimu, když se spárují dva do režimu interkom.

Zrušení spárovacích metod: Bezprostředně stiskněte tlačítka **Řidič motocyklu B, C, D, E** dokud červená a modrá LED nezačne střídavě blikat. Párování bylo zrušeno a můžete začít nové párování.




USB napájecí kabel



Sluchátka s mikrofonem

Příslušenství:

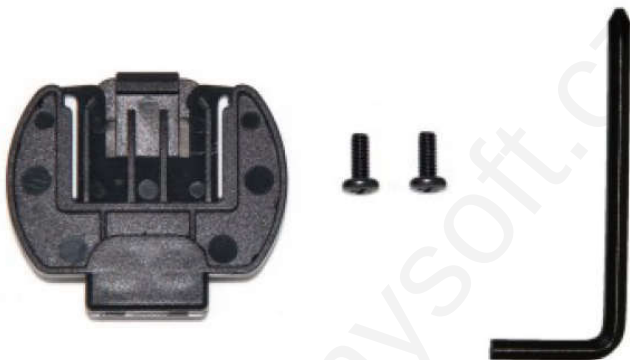

Připojovací svorka a prvky k její instalaci



USB nabíječky

Specifikace:

Bluetooth: v. 3.0 + EDR

Napájecí napětí: baterie 3,7 V⁼⁼

Podporované protokoly Bluetooth: A2DP, AVRCP, HS/HF

Rozsah pracovních teplot: -40 °C až +60 °C

Dosah bezdrátového interkomu: 1200 m

Frekvenční rozsah: 2,402–2,480 GHz

Dosah spojení s mobilním telefonem: 10 m

Maximální doba telefonického hovoru: 8 hodin

Doba nabíjení: 2 hodiny

Maximální doba přehrávání hudby: 8 hodin

Typ baterie: Li-Ion 550 mA

Maximální doba režimu standby: 300 hodin

Bezpečnostní opatření:

Upozornění na rizika:

1. Aby se zabránilo dopravním nehodám, je provádění jakýkoliv změn v nastavení tohoto produktu nebo spárování s mobilním telefonem během řízení zakázáno.
2. Pokud se z produktu kouří, je horký, nebo zapáchá, okamžitě jej vypněte a přestaňte jej používat, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zapálení nebo jiným nehodám.
3. Nedávejte produkt do blízkosti ohně, vestavěná baterie by mohla explodovat.

4. Nedělejte nic bez oprávnění. Změna tohoto produktu může způsobit vadu produktu, úraz elektrickým proudem, oheň a jiné problémy.

Případy abnormálního zacházení:

Protože voda uvnitř produktu, nebo pád, nebo náraz a jiné příčiny mohou být zdrojem poruchy, také vyskytne-li se nenormální zvuk, kouř nebo zápach a jiné abnormální příhody, okamžitě odpojte napájení, vypněte přístroj a přestaňte jej používat. Je přísně zakázáno rozebírat nebo opravovat produkt uživatelem.

Varování:

1. Vyhněte se škodlivému zacházení s produktem, jako je pád, náraz, může dojít k jeho nefunkčnosti.
2. Nedávejte produkt do blízkosti ohně nebo na delší dobu na přímé slunce.
3. Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.
4. Používejte produkt pouze v prostředí, kde je rozsah teplot od -40 °C do +60 °C. Vyšší nebo nižší teplota nebude zárukou správného fungování.
5. Produkt byl ve společnosti ověřen testem, doporučujeme používat pouze naše ověřené příslušenství.

Rady pro nabíjení:

1. K nabíjení používejte pouze naši společností dodaný kabel, aby nedošlo k výskytu kouře, ohně, aj. problémů.
2. Pokud produkt nepoužíváte delší dobu, nejméně jednou ročně jej nabijte, předejdete poškození baterie.

3. Při nabíjení používejte adaptér při pokojové teplotě. Vyhněte se nabíjení v blízkosti ohně, aby nedošlo ke kouření, nebo dokonce k požáru přístroje.
4. Pokud se při nabíjení vyskytne zápach nebo dojde k přehřívání, okamžitě odpojte nabíjení a ukončete používání produktu. Vyhněte se kouři a možnému požáru.