



CLICK & GROW™

# WALL FARM

Návod k sestavení

## Seznam

### Díl

	Množství
Šroub 3.5x12 mm	28x
Záplustný šroub 3.5x12 mm	17x
Záplustný šroub 3.5x20 mm	6x
Kabelové svorky (1,3,4)	4x
Šroub M6x8	6x
Panty	2x
Lampičky	3x
Magnetický set	2x
Zásobníky na rostliny	3x
Překližkový rám	1x
Napájecí box	1x
Spojovací táhlo 20	36x
Tělo spojovacího táhla 20	36x
Náplně	54x
Zarážka	1x
Tepelná deska	2x
Držáky zásobníků	6x
Sensor hladiny vody	3x
Upevnění drátu	1x
Sada nářadí	1x

Počet lidí nutných při montáži:



Nástroje potřebné k montáži



Noste ochranné rukavice



M6x8

**A**



Spojovací táhlo

**B**



CS 3.5x12

**C**



CS 3.5x20

**D**





Šroub 3.5x12

**E**

① Připevněte šrouby (kotvy) k oběma bočním panelům.

→ x 12 (B) na 1 boční panel

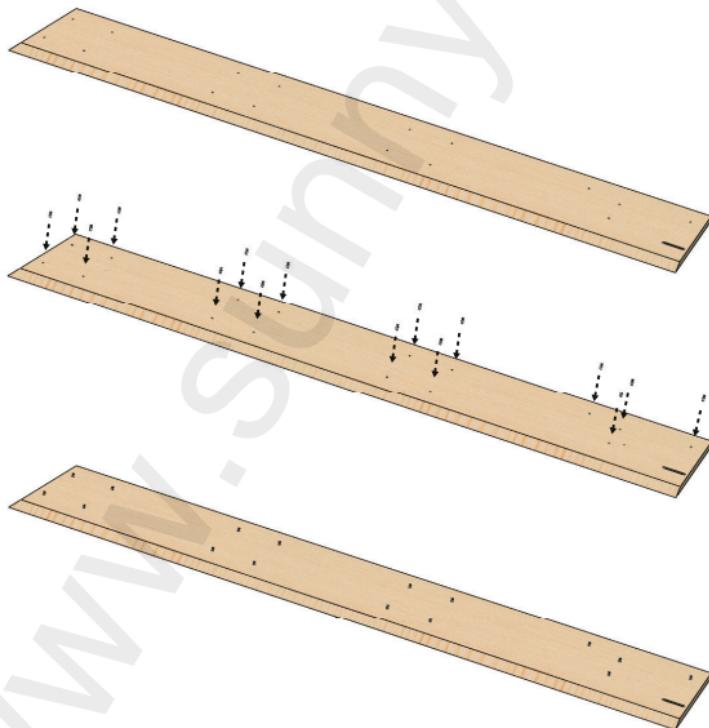

② Připevněte panty k odpovídajícím otvorům na bočních panelech a na spodní přední panel. Pomocí kladiva je vložte do otvorů. Poté našroubujte šrouby (C).

 x 8 (C)




③ Připevněte těla spojovacích táhel a kotvy ke spodnímu panelu.


**Poznámka:** Otvory spojovacích táhel musí být dokonale vyrovnány s okrajem panelu (správné zapadnutí kotev). Připojte těla spojovacích táhel na zbylé panely.

● x 4 na panel


● x 3 (B) na spodní panel

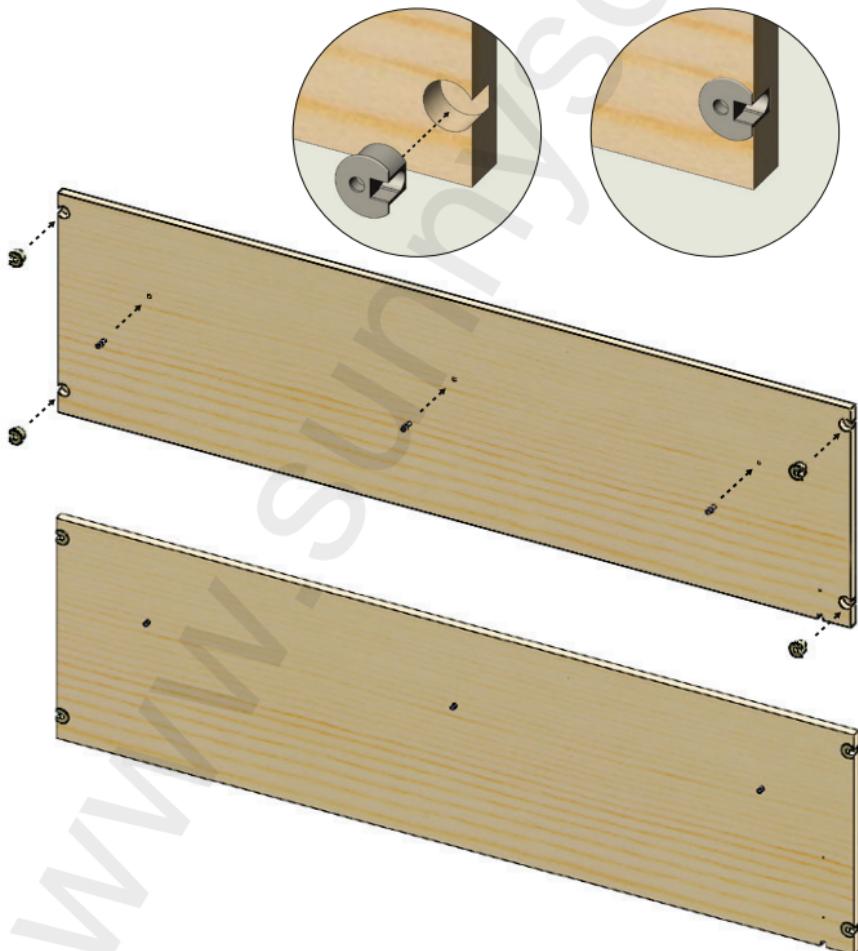

- ④ Připevněte spodní zadní panel k levému bočnímu panelu pomocí šroubů. Připevněte šrouby pomocí šroubováku. Zašroubujte všechny šrouby.



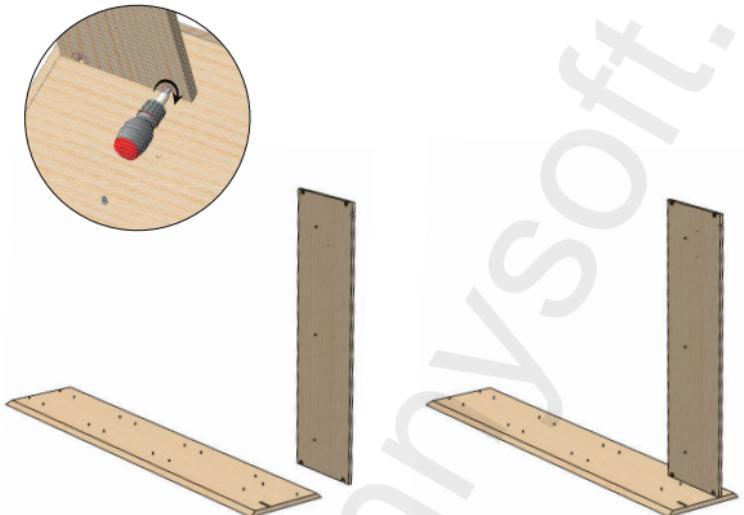


- ⑤ Připojte dva okrajové panely k levému bočnímu panelu, jak je znázorněno níže na obrázku. Ujistěte se, že otvory na šrouby jsou na spodní straně krajních panelů.



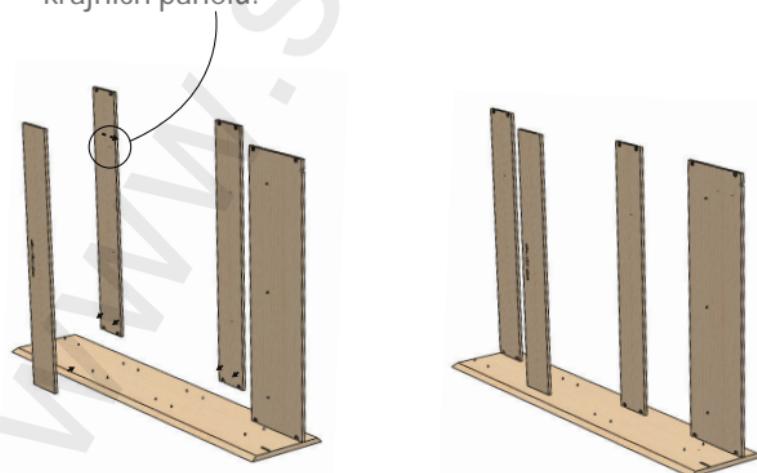


⑥ Připevněte držáky zásobníku k okrajovým panelům.  
Namontujte napájecí box.



↙ x 4 (E) na držák zásobníku ↘ x 4 (E)

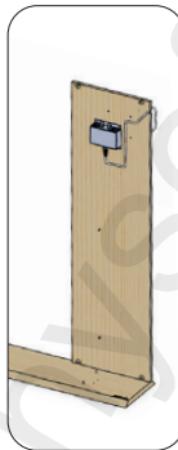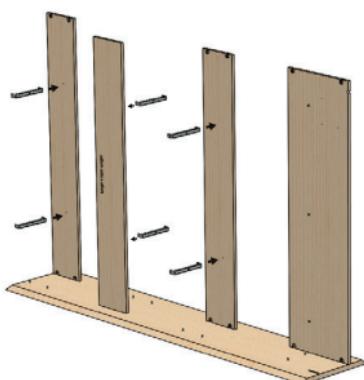


⑦ Dále připevněte spodní, střední a vrchní panel dohromady.




⑧ Připevněte napájecí kabel, jak je uvedeno na obrázku.

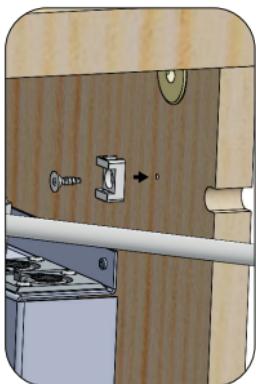





↓ x 1 (C)



⑨ Připojte magnety k prvnímu držáku zásobníku. Na spodní přední panel pomocí kladiva připevněte magnetické knoflíky. Magnety můžete nastavit běžným šroubovákem.




↓ x 2 (C) na magnet

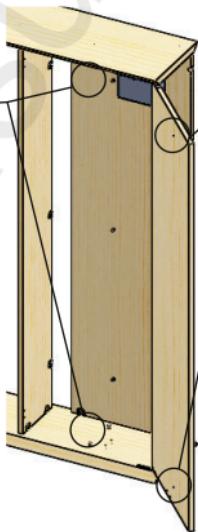




**10** Připojte jeden konec zarážky ke spodnímu přednímu panelu.

 x 2 (C)




Připojte druhý konec zarážky k bočnímu panelu.

 x 2 (C)

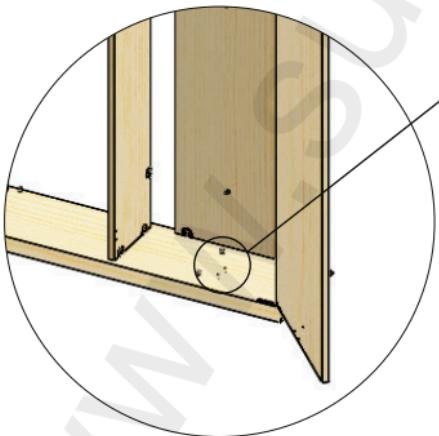

- II Postavte zhotovenou část farmy do svíslé polohy  
a připevněte zbývající panely.





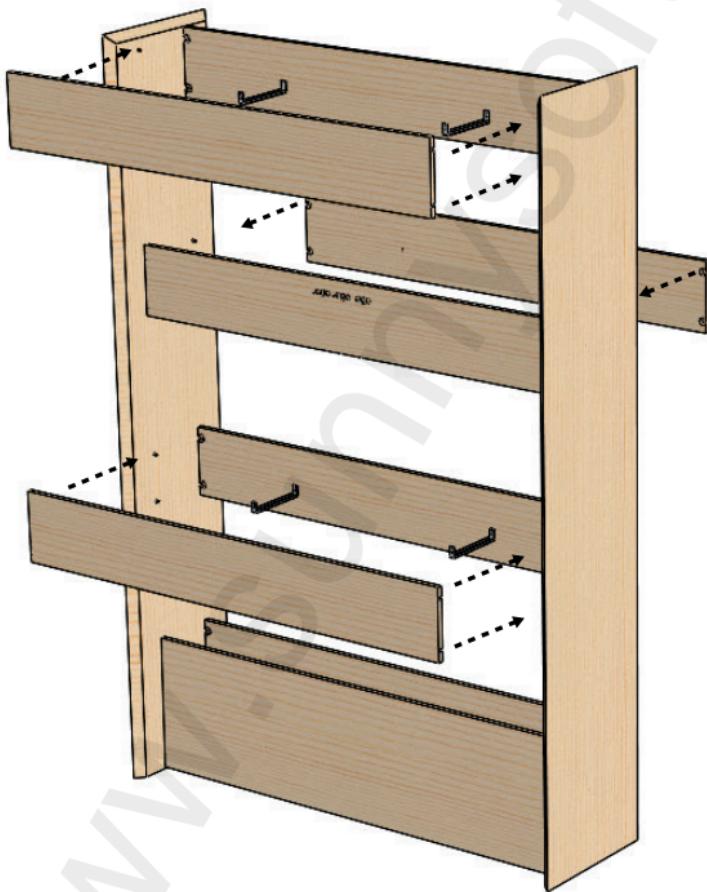


## 12) Namontujte lampičky a kabely.


Lampičky přichyťte pomocí šroubů (A). Kabely připojte do napájecího boxu. **Poznámka:** Nejprve připojte kabely, než finálně připevníte lampičky. Může se stát, že lampičky bude potřeba posunout do správné pozice. Ujistěte se, že kabely nejsou příliš natažené, aby nedošlo k jejich poškození.







x 2 (A) na lampičku

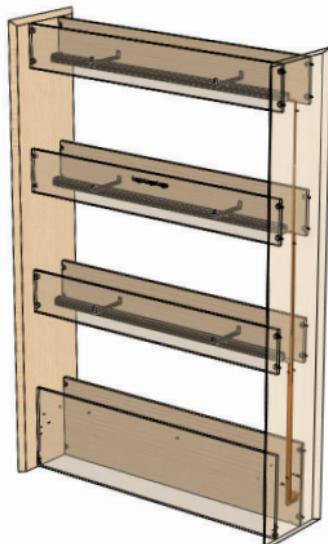


**(13)** Tepelné desky umístěte do horní části spodních lampiček.

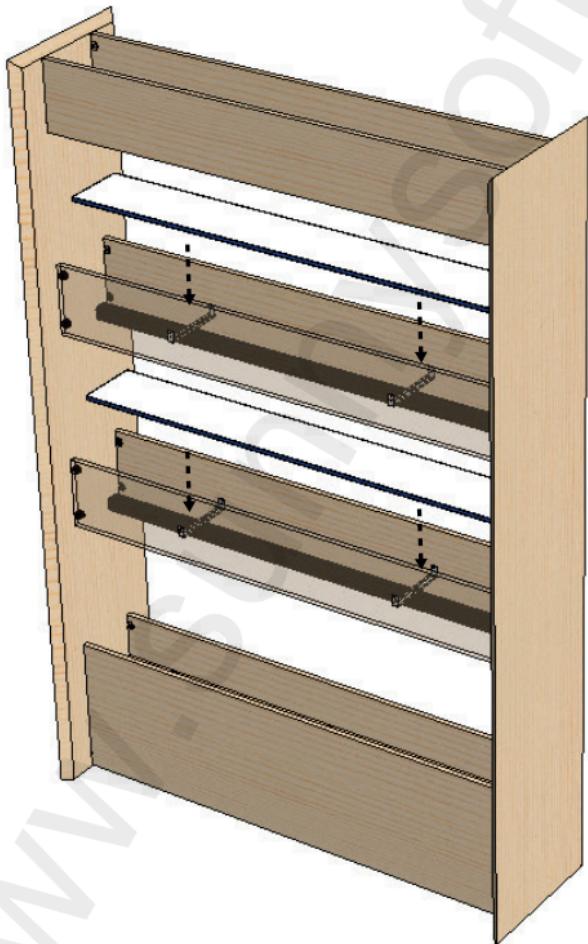


**(14)** Namontujte sensor hladiny vody na zásobníky.

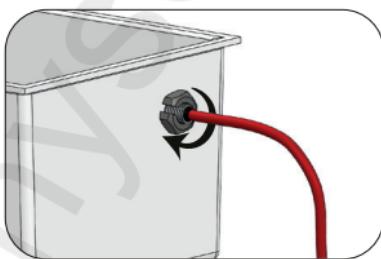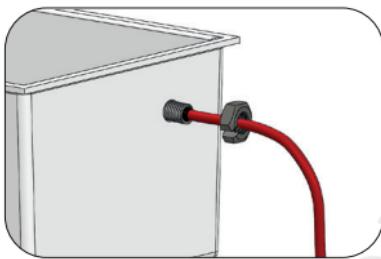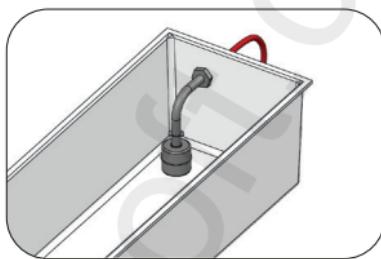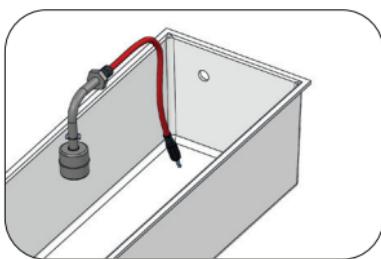




Namontujte zásobníky a vložte je do farmy. Připojte sensory hladiny vody. Pokud v zásobnících není voda nebo je nedostatečná hladina, lampičky farmy budou blikat.

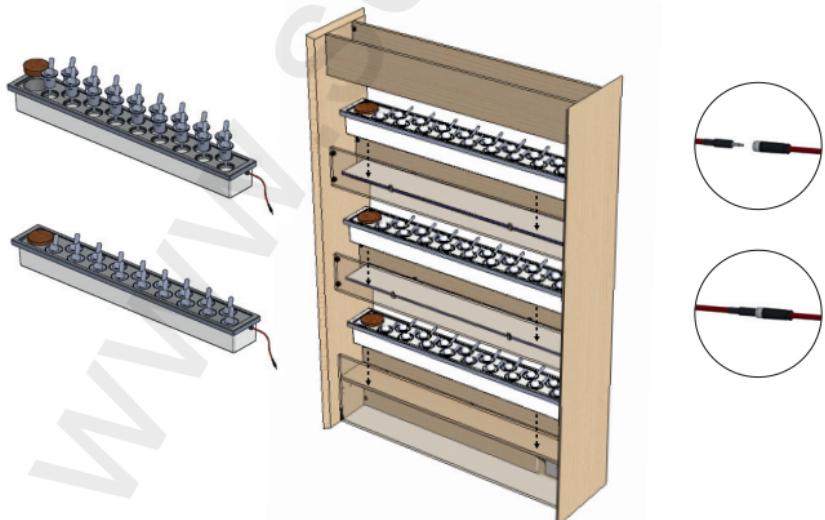

- ⑯ Zajistěte kabely do správné pozice pomocí dřevěných klipů.

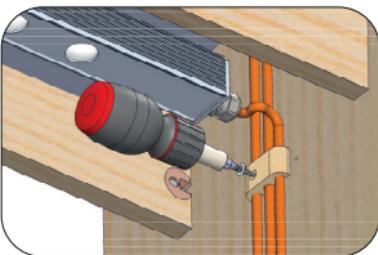

- ⑰ Přidejte vodu a zapojte zařízení. **Nyní můžete začít pěstovat čerstvé potraviny.**

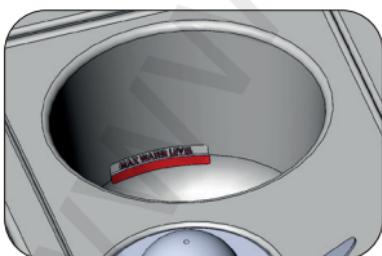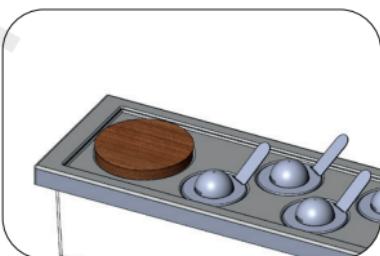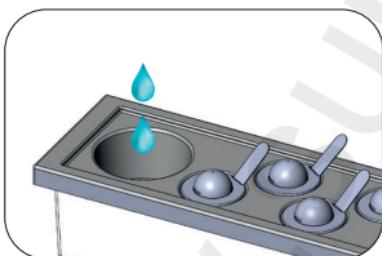

Vodu naplňte po značku.  
Když světla lampičky začnou blikat, doplňte opět vodu do nádržek.

# Naše nabídka

Vydejte se do internetového obchodu distributora a vyberte si z celé řady bylin, ovocných rostlin, zelených salátů, květin a dalších dekorativních rostlin. Náš výběr neustále rozšiřujeme.

Kdykoli jste vyčerpali své potraviny, znova vysadili květiny nebo máte pocit, že je čas vyzkoušet novou rostlinu, přejděte na webové stránky distributora a objednejte si nové náplně.



Lesní jahody



Oregano



Chilli papričky



Žlutá rajčátka



Hrášek



Žluté papriky



Fialové chilli



Petunie



Římský salát



Kopřiva africká

\* Toto je pouze příklad dostupných rostlin.

## Tipy pro pěstování

Saláty vyžadují pěstování při teplotě od 18 do 22 °C. Vyšší teploty snižují klíčivost. Abyste si užili nejchutnější salát, sklízejte jej 30 až 35 dní po výsadbě a vždy všechny listy najednou. Poté je uchovávejte ve vlhké utěrce v lednici, aby vydržely čerstvé co nejdéle. Pokud dáváte přednost postupné sklizni, pak nejprve odřezávejte vnější listy. Takto postupujte nejdříve po 40 dnech.

**Bylinky** rostou při teplotě od 18 do 26 °C. První sklizeň je obvykle už po třech týdnech od zasazení kapslí. Bylinky často seřezávejte, aby se podpořil růst nových lístků. Vždy ponechte alespoň dva páry prvních lístků pro větší sklizeň. Pro ořezávání používejte ostrý nůž a snažte se nepoškrábat rostlinu. Nenechte rostliny vyrůst až do výšky lampy, mohly by se spálit. Většinu bylinek můžete sklízet až 10 týdnů. Životnost sklizených bylinek prodlužte usušením na čisté papírové utěrce při pokojové teplotě, skryté před přímým slunečním světlem. Uchovávejte je v uzavřené nádobě až do dalšího vaření.

**Rostliny nesoucí plody** vyžadují teplejší klima, až do 26 °C. Pokud z kapsle vzklíčí více semen, ponechte pouze silnější rostlinu, aby měla více prostoru a živin pro svůj růst. Jakmile vaše rostlina kvete, je nutné ji pro získání ovoce, ručně opylovat. Za tímto účelem rostlinkou jemně protřepte, nebo pyl přeneste z jednoho květu na druhý pomocí prstu nebo štětečku.

**Květiny a jiné dekorativní rostliny** nevyžadují zvláštní péči. Odstraňte případné zkrabacené listy a uschlé květy. Listové kvetoucí rostliny, kromě stromlů, je možné zastřihávat, aby byly nízké a bohaté.

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)