

Z40

User Guide

1 SPECIFIKACE

Název produktu: Dash Cam

Produkt Model: Z40

Velikost: 81x61x33mm

Vstup: 5V-2A

Úložiště: paměťová karta TF, cyklické

nahrávání Wi-Fi: Wi-Fi/2,4 GHz

G-senzor: Vestavěný 3 Gyro senzor, pohyb


uzamčení, nastavitelná citlivost

prostřednictvím aplikace RAM: 2Gb


2 OBSAH BALENÍ

 Přístrojová kamera	 napájecí kabel	 USB nabíječka
 Instalační nástroj	 Uživatelská příručka	 Lepidlo 3M
 elektrostatiké nálepky	 Držák	

3 PŘEHLED



1 Obrazovka palubní kamery	5 MIC
2 Pracovní indikátor	6 Slot pro kartu TF
3 AV rozhraní	7 Objektiv
4 Napájecí rozhraní typu C	




<i>Popis tlačítka</i>	<i>Popis funkce</i>
1 Sada	Kliknutím na tlačítko vstoupíte do výběru nastavení.
2 Zvukový záznam	Kliknutím na tlačítko zapnete/vypnete nahrávání.
3 Album	Kliknutím na tlačítko otevřete album.
4 Zámek	Kliknutím na tlačítko zapnete/vypnete obrazovku. Vynulování: Dlouhým stisknutím tlačítka 6s resetujete.

4 LED INDIKÁTOR INSTRUKCE


Stav produktu	Indikátor stavu
Funguje dobře	Modré světlo svítí neustále
Video incidentu/nouzové video/foto video	Fialové světlo rychle bliká
Abnormální stav/upgrade	Červené světlo rychle bliká
Režim přenosu dat USB	Zelené světlo svítí vždy
Testovací vzor	Vždy svítí bílé světlo
Monitorování parkování	Červené světlo svítí vždy

5 INSTALACE


1. Vyčistěte oblast na čelním skle, kam chcete Dash Cam nainstalovat, pomůže to přilnavosti.
2. Otevřete ochranný kryt slotu pro kartu TF, vložte paměťovou kartu do slotu, věnujte pozornost přední a zadní straně a po dokončení zavřete ochranný kryt.

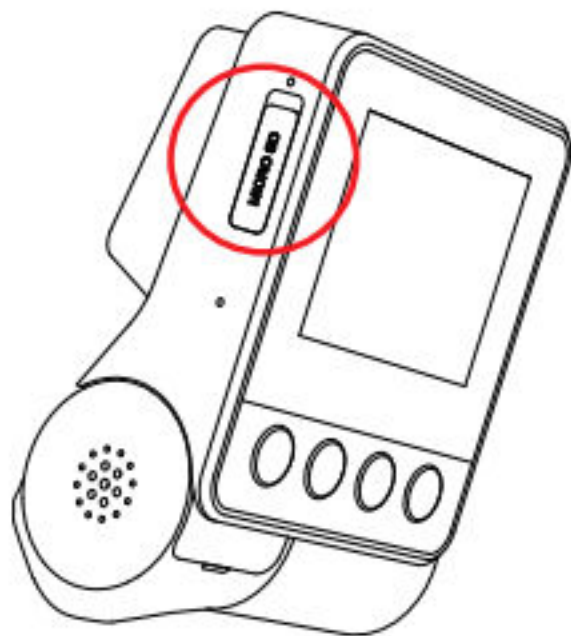

3. Odstraňte ochrannou fólii ze zadní části držáku, připevněte lepicí stranu držáku na čelní sklo, kde má volný výhled na vozovku, ale neruší výhled řidiče. Jak je uvedeno níže.

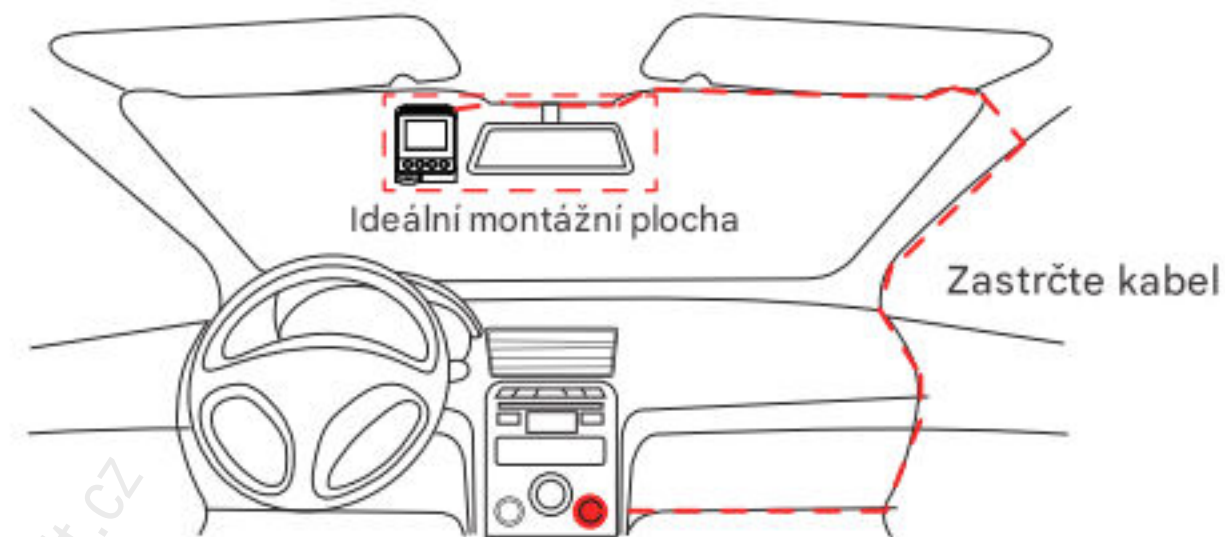

4. Pomocí instalačního nástroje zvedněte okraje čelního skla/lišty a zasuněte napájecí kabel. Připojte Dash Cam k nabíječce do auta (zapojené do zásuvky zapalovače cigaret) a napájecímu kabelu.

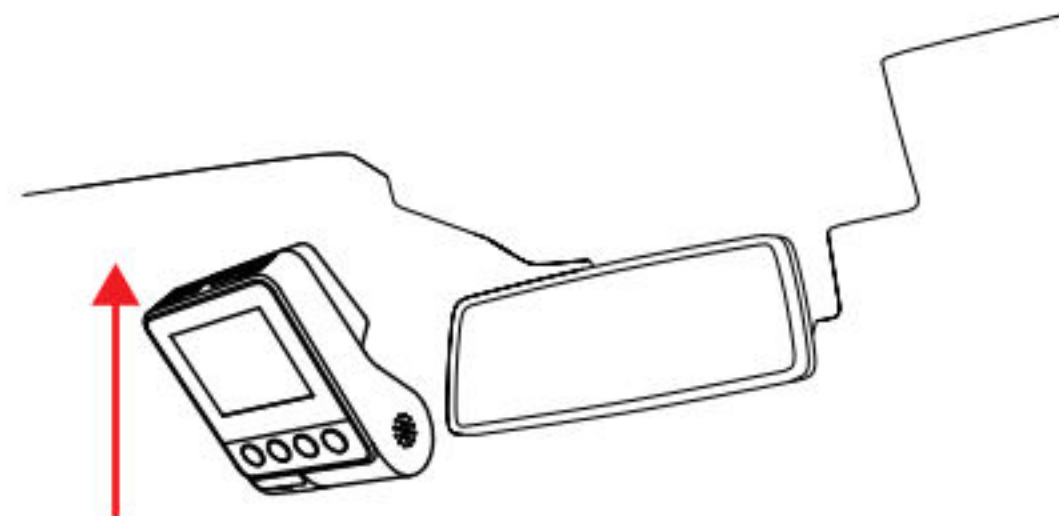

5. Po nastartování vozu se Dash Cam zapne a začne nahrávat.

6 NÁVOD K APLIKACI

Nainstalujte aplikaci DDPAI

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci „DDPAI“.



Spárujte chytrý telefon s kamerou Dash Cam

1. Udržujte Dash Cam a mobilní telefon ve vzdálenosti 2,5 metru.

2. Spusťte aplikaci DDPAI, klepněte na „Zařízení > Připojit nová zařízení“.

3. Vyberte si DDPAI Dash Cam ze seznamu sítí (Pro systém Android začne aplikace automaticky vyhledávat síť Dash Cam. Pro iOS telefon: zapněte WLAN v "Nastavení -> WLAN"). Výchozí SSID (nebo název Wi-Fi) kamery Dash Cam je DDPAI_Z40_XXXX.

4. Zadejte heslo (výchozí heslo je '1234567890').

5. Otevřete aplikaci DDPAI a počkejte několik sekund, dokud se nezobrazí obrazovka náhledu.

Náhled

1. Otevřete aplikaci DDPAI a přidejte svou Dash Cam.

2. Vyberte kartu „Zařízení > Zadání“, tím se dostanete na stránku náhledu.



Otočte svůj chytrý telefon nebo stiskněte ikonu rozbalení a otočte obrazovku náhledu do režimu na šířku.

Přehrávání

Klepnutím a levým/pravým přetažením pruhu časové osy ve spodní části obrazovky vytvoříte počáteční bod záznamu, který si chcete prohlédnout, a poté klepněte na miniaturu, když jste provedli výběr, nebo počkejte 5 sekund na uložení do vyrovnávací paměti, nyní můžete sledovat historii záznam.



Stáhnout video soubory

1. Klepnutím a levým/pravým přetažením pruhu časové osy ve spodní části obrazovky vytvoříte počáteční bod záznamu, který si přejete stáhnout, a poté klepněte na miniaturu, když jste provedli svůj výběr, nebo počkejte 5 sekund na uložení do vyrovnávací paměti, abyste zahájili stahování. úvodní obrazovka.
2. Klepnutím na na obrazovce náhledu vstoupíte do rozhraní stahování.

KONTAKT

 www.ddpai.com

 feedback@ddpai.com

 DDPAI Technology Co., Ltd

Pro více informací a často kladené otázky
prosím naskenujte QR kód:



KONTAKT

 www.ddpai.com

 feedback@ddpai.com

 DDPAI Technology Co., Ltd

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Další informace a nejčastější
dotazy naleznete po
naskenování QR kódu:



Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. provoz musí splňovat následující dvě podmínky:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu,

které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil opravit chybu. rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přemístěte nebo přesuňte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Varovné prohlášení RF:

Zařízení bylo vyhodnoceno jako vyhovující obecným požadavkům na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

Prohlášení FCC o expozici záření:

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Oznámení o OEEZ

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) , která vstoupila v platnost jako evropský zákon 14. února 2014, vedla k zásadní změně v nakládání s elektrozařízeními na konci životnosti.

Účelem této směrnice je především předcházení vzniku OEEZ a dále podpora opětovného použití, recyklace a jiných forem využití těchto odpadů, aby se snížilo jejich odstraňování. Logo OEEZ na výrobku nebo na jeho krabici označující sběr elektrických a elektronických zařízení je tvořeno přeškrtnutou popelnicí na kolečkách, jak je uvedeno níže.

Tento výrobek se nesmí vyhazovat nebo likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Jste povinni zlikvidovat ve sběrném místě elektrický nebo elektronický odpad. Přemístěním na určené sběrné místo pro recyklaci těchto nebezpečných odpadů. Isolventní sběr a řádné využití vašich elektronických a elektrických zařízení



odpadní zařízení v době likvidace nám umožní přispět k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace elektroodpadu navíc zajistí bezpečnost lidského zdraví a životního prostředí. Další informace o likvidaci, využití a sběrných místech elektronických a elektrických odpadních zařízení získáte v místním městském středisku, ve službě pro likvidaci domovního odpadu, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u výrobce zařízení.

Soulad s RoHS

Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Pro produkty, které obsahují baterie

Směrnice EU o bateriích 2013/56/EU

Dne 1. 7. 2015 vstoupila v platnost nová směrnice 2013/56/EU o náhradě baterií a akumulátorů. Směrnice se vztahuje na všechny typy baterií a akumulátorů (AA, AAA, knoflíkové články, olověné baterie, dobíjecí sady) včetně těch, které jsou součástí spotřebičů, s výjimkou vojenských, lékařských a elektrických nástrojů.

Směrnice stanoví pravidla pro sběr, zpracování, recyklaci a likvidaci baterií a jejím cílem je zakázat některé nebezpečné látky a zlepšit kvalitu baterií. environmentální výkonnost baterií a všech subjektů v dodavatelském řetězci.

Pokyny pro uživatele k odstraňování, recyklaci a likvidaci použitých baterií

Chcete-li ze zařízení nebo dálkového ovládání vyjmout baterie, proveďte opačný postup než je popsán v návodu k obsluze pro vkládání baterií.

U výrobků s vestavěnou baterií, která vydrží po celou dobu životnosti výrobku, nemusí být vyjmutí pro uživatele možné. V takovém případě je možné využít recyklační nebo regenerační centra zvládnout demontáž výrobku a odstranění.

baterie. Pokud je z jakéhokoli důvodu nutné takovou baterii vyměnit, musí tento postup provést autorizované servisní středisko.

V Evropské unii a dalších zemích je zakázáno vyhazovat baterie do domovního odpadu. Všechny baterie musí být likvidovány ekologicky šetrným způsobem. Informace o ekologicky šetrném sběru, recyklaci a likvidaci použitých baterií získáte od místních úředníků pro nakládání s odpady.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie.

Abyste snížili riziko požáru nebo popálení, baterii nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotě nad 60 °C a nevhazujte ji do ohně nebo vody. Vyměňujte pouze určené baterie. Symbolem označujícím "oddělený sběr" pro všechny baterie a akumulátory je přeškrtnutý koš na kolečkách, který je zobrazen níže:



V případě baterií, akumulátorů a knoflíkových článků obsahujících více než 0,0005 % rtuti, více než 0. 002 % kadmia nebo více než 0,004 % olova, musí obsahovat

být označeny chemickým symbolem příslušného kovu: Hg, Cd nebo Pb. Viz níže uvedený symbol:



Hg

Cd

Pb

POZOR

- Optimální teplotní rozsah výrobku je -20 °C - 70 °C.
- Zařízení nainstalujte do blízkosti zpětného zrcátka, abyste získali co nejlepší výhled do volného prostoru. NEMOHOU instalovat palubní kameru na místo, které by bránilo požadovanému výhledu při řízení.
- Přístrojová kamera s vestavěnou kartou eMMC:** Vyznačuje se vysokou účinností, stabilitou a odolností. Autokameru je třeba pravidelně formátovat prostřednictvím aplikace nebo počítače, aby se prodloužila její životnost.

- Přístrojová kamera s externí paměťovou kartou:** Podporuje značkovou kartu micro SD třídy 10 s kapacitou až 128 GB Max. Před použitím je třeba autokameru naformátovat a lze ji pravidelně formátovat pomocí aplikace nebo počítače, aby se prodloužila jeho životnost.
- K čištění objektivu nepoužívejte lepenku, papírové utěrky ani ubrousky.
- Nepokoušejte se sami opravovat, demontovat nebo upravovat hardware palubní kamery.
- Neinstalujte výrobek v prostředí s vysokou vlhkostí nebo hořlavými plyny či kapalinami.
- Výkresy jsou pouze ilustrační. Skutečný výrobek se může lišit v důsledku vylepšení výrobku.