

Z50

Návod k použití

GPS A SR

GPS může synchronizovat trajektorii jízdy a různé parametry související s GPS v aplikaci DDPAI APP mobilního telefonu, včetně určování polohy GPS a záznamu stopy GPS.

SR dokáže importovat data GPS a data ze snímačů do videa a vytvořit exkluzivní, skvělé rozhraní trajektorie, které vám poskytne lepší vizuální zážitek a sdílení obsahu.

POZNÁMKA: Verze GPS autokamery Dash Cam podporuje GPS a SR. Normální verze kamery Dash Cam nepodporuje GPS a SR.

1 SPECIFIKACE

Název produktu: Dash Cam

Model produktu: Dash Dash: Z50Velikost:

82x62x31,15 mm

Vstup: 5V-2A

Úložiště: Záznam na kartu TF, cyklické nahrávání

Wi-Fi: Wi-Fi/2,4 GHz

G-senzor: Senzor: vestavěný 3 gyrosenzor, blokování

pohybu, nastavitelná citlivost prostřednictvím aplikace

Paměť RAM: 4 GB

GPS: Vestavěný modul GPS(Platí pouze pro Z50


GPS a Z50 Dual GPS)Zadní fotoaparát: Pouze pro

Z50 Dual a Z50 Dual GPS


2 OBSAH BALENÍ

		
Přístrojová kamera	napájecí kabel	USB nabíječka
		
Instalační nástroj	Uživatelská příručka	Lepidlo 3M
		
elektrostatické nálepky	Držák	

3 PŘEHLED



1 Obrazovka palubní kamery	5 MIC
2 Pracovní indikátor	6 Slot pro kartu TF
3 Port zadní kamery	7 Objektiv
4 Port USB typu C	




Popis tlačítka	Popis funkce
1 Sada	Kliknutím na tlačítko vstoupíte do výběru nastavení.
2 Zvukový záznam	Kliknutím na tlačítko zapnete/vypnete nahrávání.
3 Album	Kliknutím na tlačítko otevřete album.
4 Zámek	Kliknutím na tlačítko zapnete/vypnete obrazovku. Vynulování: Dlouhým stisknutím tlačítka 6s resetujete.

4 LED INDIKÁTOR

Pracovní indikátor	Stav systému
Stálá fialová	Okamžité zapnutí
Pomalů bliká modře	Funguje normálně
Pomalů bliká červeně	Monitorování parkování
Rychle bliká fialově	Abnormální skladování
Rychle bliká modře	Mimořádná událost
Stálá fialová	Upgrade
Pomalů bliká fialově	Režim testování
Pomalů bliká fialově	Hlasová aktivace
Rychle bliká modře	Hlasová aktivace dokončena

5 INSTALACE


1. Vyčistěte oblast na čelním skle, kam chcete Dash Cam nainstalovat, pomůže to přilnavosti.
2. Otevřete ochranný kryt slotu pro kartu TF, vložte paměťovou kartu do slotu, věnujte pozornost přední a zadní straně a po dokončení zavřete ochranný kryt.

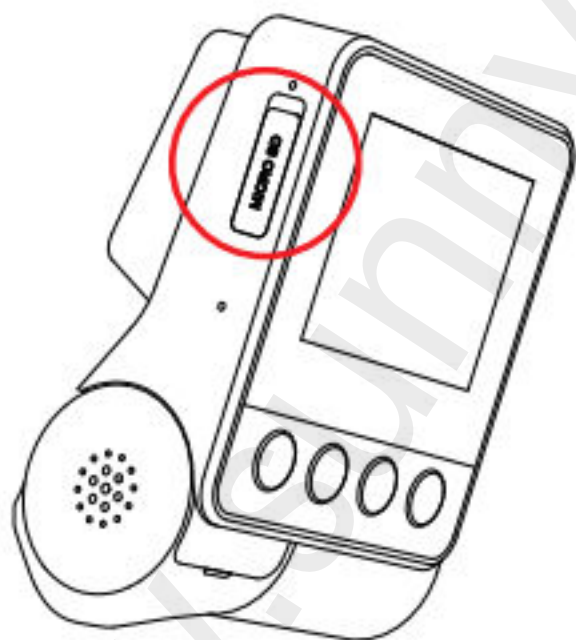

3. Odtrhněte lepicí ochrannou fólii 3M připevněnou k montážnímu držáku a přilepte lepicí plochu na čelní sklo. Ujistěte se, že montážní poloha je za zpětným zrcátkem a nepřekáží řidiči ve výhledu, jak je znázorněno na obrázku níže.



4. Pomocí instalačního nástroje zvedněte okraje čelního skla/lišty a zasuněte napájecí kabel. Připojte Dash Cam k nabíječce do auta (zapojené do zásuvky zapalovače cigaret) a napájecímu kabelu.

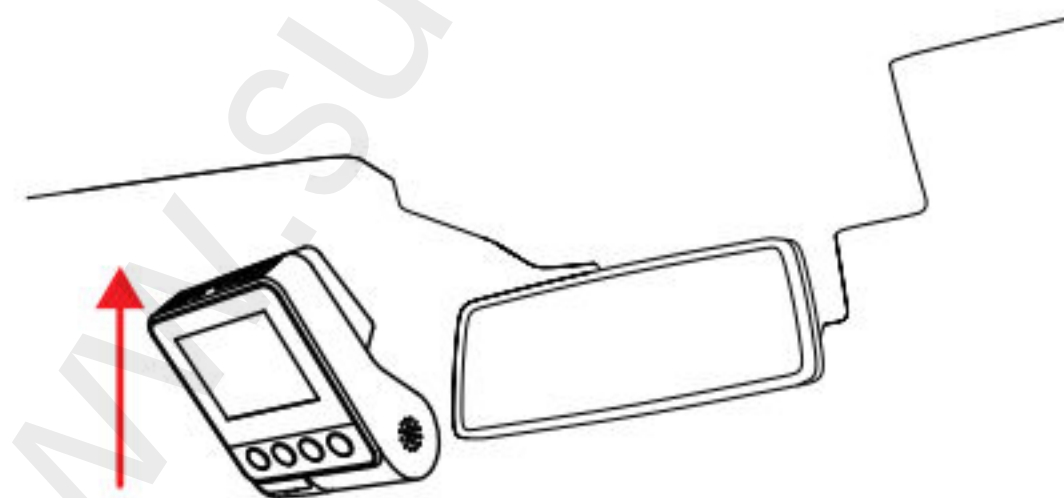

5. Po instalaci zapněte motor, uslyšíte startovací zvuk, přístrojová kamera se zapne a začne nahrávat.

6 NÁVOD K APLIKACI

Nainstalujte aplikaci DDPAI

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci „DDPAI“.



Spárujte chytrý telefon s kamerou Dash Cam

1. Udržujte Dash Cam a mobilní telefon ve vzdálenosti 2,5 metru.
2. Spustěte aplikaci DDPAI, klepněte na „Zařízení > Připojit nová zařízení“.
3. Vyberte si DDPAI Dash Cam ze seznamu sítí (Pro systém Android začne aplikace automaticky vyhledávat síť Dash Cam. Pro iOS telefon: zapněte WLAN v "Nastavení -> WLAN"). Výchozí SSID (nebo název Wi-Fi) kamery Dash Cam je DDPAI_Z50_XXXX.
4. Zadejte heslo (výchozí heslo je '1234567890').
5. Otevřete aplikaci DDPAI a počkejte několik sekund, dokud se nezobrazí obrazovka náhledu.

Náhled


1. Otevřete aplikaci DDPAI a přidejte svou Dash Cam.
2. Vyberte kartu „Zařízení > Zadání“, tím se dostanete na stránku náhledu.



Otočte svůj chytrý telefon nebo stiskněte ikonu rozbalení a otočte obrazovku náhledu do režimu na šířku.

Pehrávání

Přetažením časové osy dopředu nebo dozadu na obrazovce sledování zobrazíte video v určitém čase. Počkejte přibližně 5 sekund nebo můžete přímo klepnout na miniaturu a spustit přehrávání dříve nahraného videa.



Stažení

1. Přetažením časové osy dopředu nebo dozadu na obrazovce sledování vytvoříte počáteční bod záznamu, který chcete stáhnout, a poté, co provedete výběr, klepněte na nehet palce nebo počkejte 5 sekund na vyrovnávací paměť, abyste vstoupili na úvodní obrazovku stahování.

2. Klepnutím na  na obrazovce náhledu vstoupíte do rozhraní pro stahování.

KONTAKT

 www.ddpai.com

 feedback@ddpai.com

 DDPAl Technology Co., Ltd

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Další informace a nejčastější
dotazy naleznete po
naskenování QR kódu:



Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. provoz musí splňovat následující dvě podmínky:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování: Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu,

které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil opravit chybu. rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přemístěte nebo přesuňte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Varovné prohlášení RF:

Zařízení bylo vyhodnoceno jako vyhovující obecným požadavkům na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze bez omezení používat v podmínkách přenosné expozice.

Prohlášení FCC o expozici záření:

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Oznámení o OEEZ

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) , která vstoupila v platnost jako evropský zákon 14. února 2014, vedla k zásadní změně v nakládání s elektrozařízenými na konci životnosti.

Účelem této směrnice je především předcházení vzniku OEEZ a dále podpora opětovného použití, recyklace a jiných forem využití těchto odpadů, aby se snížilo jejich odstraňování. Logo OEEZ na výrobku nebo na jeho krabici označující sběr elektrických a elektronických zařízení je tvořeno přeškrtnutou popelnicí na kolečkách, jak je uvedeno níže.

Tento výrobek se nesmí vyhazovat nebo likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Jste povinni zlikvidovat veškerý elektronický nebo elektrický odpad. přemístěním na určené sběrné místo pro recyklaci těchto nebezpečných odpadů. Isolventní sběr a řádné využití vašich elektronických a elektrických zařízení



odpadní zařízení v době likvidace nám umožní přispět k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace elektroniky a elektroodpadu navíc zajistí bezpečnost lidského zdraví a životního prostředí. Další informace o likvidaci, využití a sběrných místech elektronických a elektrických odpadních zařízení získáte v místním městském středisku, ve službě pro likvidaci domovního odpadu, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u výrobce zařízení.

Soulad s RoHS

Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Pro produkty, které obsahují baterie

Směrnice EU o bateriích 2013/56/EU

Dne 1. 7. 2015 vstoupila v platnost nová směrnice 2013/56/EU o náhradě baterií a akumulátorů. Směrnice se vztahuje na všechny typy baterií a akumulátorů (AA, AAA, knoflíkové články, olověné baterie, dobíjecí sady) včetně těch, které jsou součástí spotřebičů, s výjimkou vojenských, lékařských a elektrických nástrojů.

Směrnice stanoví pravidla pro sběr, zpracování, recyklaci a likvidaci baterií a jejím cílem je zakázat některé nebezpečné látky a zlepšit kvalitu baterií. environmentální výkonnost baterií a všech subjektů v dodavatelském řetězci.

Pokyny pro uživatele k odstraňování, recyklaci a likvidaci použitých baterií

Chcete-li vyjmout baterie ze zařízení nebo dálkového ovládání, proveďte opačný postup než je popsán v návodu k obsluze pro vložení baterií.

U výrobků s vestavěnou baterií, která vydrží po celou dobu životnosti výrobku, nemusí být vyjmutí pro uživatele možné. V takovém případě je možné využít recyklační nebo regenerační centra zvládnout demontáž výrobku a odstranění.

baterie. Pokud je z jakéhokoli důvodu nutné takovou baterii vyměnit, musí tento postup provést autorizované servisní středisko.

V Evropské unii a dalších zemích je zakázáno vyhazovat baterie do domovního odpadu. Všechny baterie musí být likvidovány ekologicky šetrným způsobem. Informace o ekologicky šetrném sběru, recyklaci a likvidaci použitých baterií získáte od místních úředníků pro nakládání s odpady.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie.

Abyste snížili riziko požáru nebo popálení, baterii nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotě nad 60 °C a nevhazujte ji do ohně nebo vody. Vyměňujte pouze určené baterie. Symbolem označujícím "oddělený sběr" pro všechny baterie a akumulátory je přeškrtnutý koš na kolečkách, který je zobrazen níže:



V případě baterií, akumulátorů a knoflíkových článků obsahujících více než 0,0005 % rtuti, více než 0. 002 % kadmia nebo více než 0,004 % olova, musí obsahovat

být označeny chemickým symbolem příslušného kovu: Hg, Cd nebo Pb. Viz níže uvedený symbol:



Hg

Cd

Pb

POZOR

- Optimální teplotní rozsah výrobku je -20 °C - 70 °C.
- Zařízení nainstalujte do blízkosti zpětného zrcátka, abyste získali co nejlepší výhled do volného prostoru. NEMOHOU instalovat palubní kameru na místo, které by bránilo požadovanému výhledu při řízení.
- **Přístrojová kamera s vestavěnou kartou eMMC:** Vyznačuje se vysokou účinností, stabilitou a odolností. Autokameru je třeba pravidelně formátovat prostřednictvím aplikace nebo počítače, aby se prodloužila její životnost.

- **Přístrojová kamera s externí pamětíovou kartou:** Podporuje značkovou kartu micro SD třídy 10 s kapacitou až 128 GB Max. Před použitím je třeba autokameru naformátovat a lze ji pravidelně formátovat pomocí aplikace nebo počítače, aby se prodloužila jeho životnost.
- K čištění objektivu nepoužívejte lepenku, papírové utěrky ani ubrousky.
- Nepokoušejte se sami opravovat, demontovat nebo upravovat hardware palubní kamery.
- Výrobek neinstalujte v prostředí s vysokou vlhkostí nebo hořlavými plyny či kapalinami.
- Výkresy jsou pouze ilustrační. Skutečný výrobek se může lišit v důsledku vylepšení výrobku.

Z50

User Guide

GPS AND SR

The GPS can synchronize the driving trajectory and various GPS-related parameters on the DDPAI APP of a mobile phone, including GPS positioning and GPS track recording.

The SR can import the GPS data and sensor data into the video to generate an exclusive, cool trajectory interface, giving you a better visual and content sharing experience.

NOTE: The GPS version of the Dash Cam supports GPS and SR. The normal version of the Dash Cam doesn't support GPS and SR.


1 SPECIFICATIONS

- **Product Name:**Dash Cam
- **Product Model:**Z50
- **Size:**82x62x31.15mm
- **Input:**5V $\pm$ 2A
- **Storage:**TF card storage, cycle recording
- **Wi-Fi:** Wi-Fi/2.4GHz
- **G-Sensor:** Built-in 3 Gyro sensor, motion locking, adjustable sensitivity via App
- **RAM:**4Gb
- **GPS:** Built-in GPS module
(Only applicable to Z50 GPS and Z50 Dual GPS)
- **Rear Camera:** Only applicable to Z50 Dual and Z50 Dual GPS


2 PACKAGE CONTENTS

		
Dash Cam	Power Cable	USB Charger
		
Installation Tool	User Guide	3M Adhesive
		
Static Sticker		

3 PRODUCT OVERVIEW



1 Dash Cam Screen	5 MIC
2 Working Indicator	6 TF Card Slot
3 Rear Camera Port	7 Lens
4 USB Type-C Port	



Button Description	Function description
1 Return	Press to return to the previous interface
2 Set	Press to enter the settings interface
3 Album	Press to enter the album
4 Lock	Press to turn on / off the screen
	Reset: Hold for 6s to reset


4 LED INDICATOR INSTRUCTION

Working Indicator	System Status
Steady purple	Power on instantly
Flashes blue slowly	Working normally
Flashes red slowly	Parking monitoring
Flashes purple quickly	Abnormal storage
Flashes blue quickly	Emergency event
Steady purple	Upgrading
Flashes purple slowly	Testing mode
Flashes purple slowly	Voice activation
Flashes blue quickly	Voice activation complete


5 INSTALLATION

1. Clean an area on the windshield where you wish the Dash Cam to be installed, this assists in adhesion.


2. Open the protection cover of TF card slot, insert the memory card into the slot, pay attention to the front and back sides, and close the protection cover after completion.



3. Tear off the 3M adhesive protective film attached to the mounting bracket, and stick the adhesive surface to the windshield. Ensure the installation position is behind the rearview mirror and does not interfere with the driver's vision, as shown in the figure below.



4. Use the installation tool to lift the edges of the windshield/molding and tuck in the power cable. Connect the Dash Cam to the car charger (plugged into cigarette lighter socket) and power cable.



5. After installation, turn on the engine, you will hear the startup sound, the dash cam is powered on and starts recording.

6 APP INSTRUCTION

Install DDPAI App

Scan the QR code to download the "DDPAI" App.




Pair Smart Phone to Dash Cam

1. Keep the Dash Cam and mobile phone within 2.5meters.
2. Launch DDPAI App, tap on "Device > Connect new devices".
3. Choose your DDPAI Dash Cam from the network list(For Android system, App will start to search Dash Cam network automatically. For iOS phone: turn on WLAN from "Settings ->WLAN"). The Dash Cam's default SSID (or Wi-Fi name) is"DDPAI_Z50_XXXX".
4. Enter the password
(the default password is '1234567890').
5. Enter DDPAI App, wait a few seconds until the preview screen show.

Preview


1. Open the DDPAI App, and add your Dash Cam.
2. Select "Device > Entering" tab, this will bring you to the preview page.



Rotate your smart phone or tap , turn the preview screen to landscape mode.

Playback

Drag the timeline forward or backward in the monitoring screen to view the video at a specific time. Wait for approximately 5 seconds, or you can directly tap the thumbnail to start playing the previously recorded video.



Download Video Files

1. Drag the timeline forward or backward in the monitoring screen to create the starting point of the recording you wish to download, then tap on thumb nail when you have made your selection, or wait for 5 sec for buffering, to enter the download start screen.

2. Tap on  from preview screen to enter the download interface.

CONTACT

 www.ddpai.com

 feedback@ddpai.com

 DDPAI Technology Co., Ltd

For more information and FAQs,
please scan the QR code:



FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. operation must meet the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

WEEE Notice

The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) , which entered into force as European law on 14/02/2014, resulted in a major change in the treatment of electrical equipment at end-of-life.

The purpose of this Directive is, as a first priority, the prevention of WEEE, and in addition, to promote the reuse, recycling and other forms of recovery of such wastes so as to reduce disposal. The WEEE logo on the product or on its box indicating collection for electrical and electronic equipment consists of the crossed-out wheeled bin, as shown below.



This product must not be disposed of or dumped with your other household waste. You are liable to dispose of all your electronic or electrical waste equipment by relocating over to the specified collection point for recycling of such hazardous waste. Isolated collection and proper recovery of your electronic and electrical

waste equipment at the time of disposal will allow us to help conserving natural resources. Moreover, proper recycling of the electronic and electrical waste equipment will ensure safety of human health and environment. For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovery, and collection points, please contact your local city center, household waste disposal service, shop from where you purchased the equipment, or manufacturer of the equipment.

RoHS Compliance

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

For Products That Include Batteries

EU Batteries Directive 2013/56/EU

A new battery directive 2013/56/EU on Battery and Accumulator replacing directive entered into force on the 1/07/2015. The directive applies to all types of batteries and accumulators (AA, AAA, button cells, lead acid, rechargeable packs) including those incorporated into appliances except for military, medical and power tool applications.

The directive sets out rules for collection, treatment, recycling and disposal of batteries, and aims to prohibit certain hazardous substances and to improve environmental performance of batteries and all operators in the supply chain.

Instructions for Users on Removal, Recycling and Disposal of Used Batteries

To remove the batteries from your equipment or remote control, reverse the procedure described in the owner's manual for inserting batteries.

For products with a built-in battery that lasts for the lifetime of the product, removal may not be possible for the user. In this case, recycling or recovery centers handle the dismantling of the product and the removal of

the battery. If, for any reason, it becomes necessary to replace such a battery, this procedure must be performed by authorized service centers.


In the European Union and other locations, it is illegal to dispose of any battery with household trash. All batteries must be disposed of in an environmentally sound manner. Contact your local waste-management officials for information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of used batteries.

WARNING: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. To reduce risk of fire or burns, don't disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 60°C (140°F), or dispose of in fire or water. Replace only with specified batteries. The symbol indicating 'separate collection' for all batteries and accumulators shall be the crossed-out wheeled bin shown below:



In case of batteries, accumulators and button cells containing more than 0.0005 % mercury, more than 0.002 % cadmium or more than 0.004 % lead, shall

be marked with the chemical symbol for the metal concerned: Hg, Cd or Pb respectively. Please Refer to the below symbol:



CAUTION

- The product's optimal temperature range is -20°C – 70°C.
- Install the device near the rear-view mirror to obtain the best open-field view. Do NOT install the Dash Cam in a location that will obstruct your required driving view.
- **Dash Cam with built-in eMMC card:** Featuring high efficiency, stability and durable. The dash cam should be formatted via App or PC regularly to extend its lifespan.
- **Dash Cam with external memory card:** Support brand Class 10 micro SD card up to 128GB Max. The dash cam should be formatted before using and it can be formatted via App or PC regularly to extend its lifespan.
- Do not use any cardboard, paper towel, or napkins to clean the lens.
- Do not attempt to repair, dismantle, or modify the Dash Camera hardware by yourself.
- Do not install the product in an environment with high humidity, or combustible gases or liquids.
- Drawings for illustration purpose only. Actual product may vary due to product enhancement.