
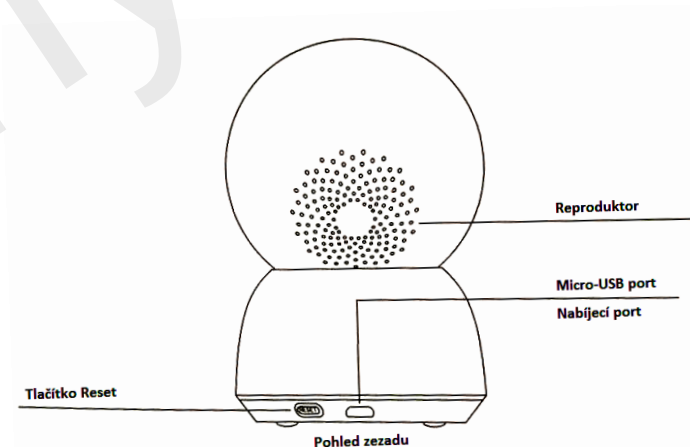


imilab

IMILAB Home Security Camera A1

Uživatelský manuál

Přehled

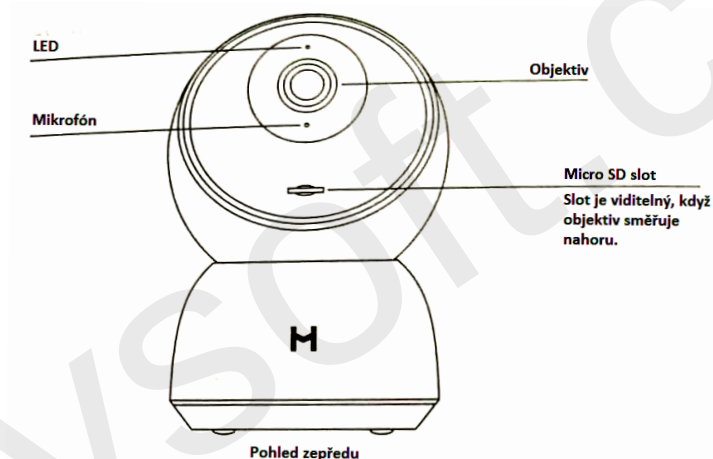

Obsah balení

IMILAB Home Security Camera A1 (1x), nabíjecí kabel (1x), příslušenství pro montáž na zeď (1x), adaptér (1x).

Instalace


Kameru lze umístit na libovolnou vodorovnou plochu, jako je psací stůl, jídelní stůl, polička, atd. Lze ji také namontovat na zeď.

Montáž kamery na zeď

1. Vyvrtejte do zdi dva otvory (použijte základnu kamery jako šablonu). Předvrtáním si označte polohu otvorů tužkou. Průměr každého otvoru je přibližně 6 mm a hloubka je přibližně 30 mm.




2. Do otvorů vyvrtaných ve zdi zasuněte dvě plastové hmoždinky.

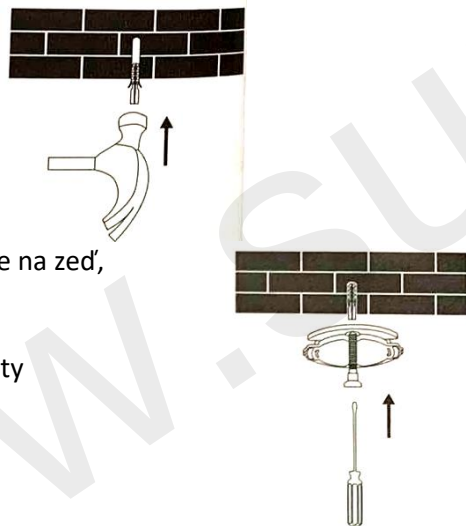

3. Základnu kamery přiložte na zeď, jak je uvedeno na obrázku. Přišroubujte základnu na hmoždinky dvěma šrouby, ty opatrně utáhněte.

4. Přiložte kameru k její základně tak, aby mezi ní a zdí nebyla žádná mezera (otáčením proti směru hodinových ručiček naleznete správnou polohu). Poté otáčejte kamerou po směru hodinových ručiček až na doraz. Kameru zajistěte.



Varování:


Aby nedošlo k poškození nebo zranění, musí být kamera bezpečně připevněna ke stropu/zdi, jak je uvedeno výše.

Zeď musí být schopna udržet alespoň trojnásobek celkové hmotnosti produktu.

Použití

Zapnutí kamery

Do kamery vložte nabíjecí kabel. Nabíjecí kabel poté vložte do adaptéru a ten vložte do zdroje napětí. Kamera se automaticky zapne.



1. Poté začne oranžová LED dioda problikávat (úspěšná aktivace zařízení). Pokud se tak nestane, zařízení resetujte pomocí tlačítka reset.
2. Jakmile se kamera zapne, nepokoušejte se silou otáčet objektivem. Poloha objektivu změňte v aplikaci.

LED dioda

Svítí modře: úspěšné připojení/kamera pracuje správně

Bliká modře: chyba připojení sítě


Rychle bliká oranžově: čeká na síťové připojení

Pomalů bliká oranžově: aktualizace systému

Instalace micro SD karty

Vypněte kameru. Vytočte objektiv kamery směrem nahoru, dokud se neobjeví slot pro micro SD kartu, poté vložte micro SD kartu do slotu (kontakty karty musí směřovat dolů).

Poznámka: Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty odpojte kameru. Použijte pouze originální micro SD kartu vyrobenou kvalitním dodavatelem, s rychlostí čtení/zápisu nejméně U1 / Class 10. Použijte kartu s kapacitou maximálně do 256 GB.



Tovární nastavení

Stiskněte tlačítko reset. Data uložená na micro SD kartě zůstanou zachována.

Připojení k aplikaci Mi Home /Xiaomi Home

Naskenujte uvedený QR kód a nainstalujte aplikaci Mi Home. Případně v obchodě Google Play (Android) nebo Apple Store (iOS) stáhněte a nainstalujte aplikaci.

Otevřete aplikaci a pomocí tlačítka „+“ přidejte zařízení. Dále postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.



Poznámka: Aplikace je průběžně aktualizovaná. Postupujte podle pokynů uvedených v aktuální verzi. Aplikace je určena pro evropské uživatele (kromě Ruska).

Sledování v reálném čase

Otevřete aplikaci. Přidejte IMILAB Home Security Camera A1. Poté lze sledovat dění v reálném čase. Pomocí aplikace lze měnit ostrost obrazu, vertikální/horizontální úhel, zachycení obrazu nebo nahrávání.



Poznámka: Obrázky a ilustrace uvedené v tomto manuálu jsou pouze orientační. Vzhled a uživatelské rozhraní aplikace se liší verze od verze a také od modelu mobilního telefonu.

Podpora infračerveného a nočního vidění


Kamera se automaticky přepíná do nočního vidění v závislosti na změně slunečního svitu. Kamera obsahuje 6 vestavěných infračervených světel, které napomáhají zachycení lepšího obrazu v noci (až do 10 m).



Režim nočního vidění

Přehrávání

Režim přehrávání je možný pouze po předchozí instalaci micro SD karty. Kamera poté automaticky spustí nahrávání. V aplikaci lze sledovat záznam v různém časovém intervalu.

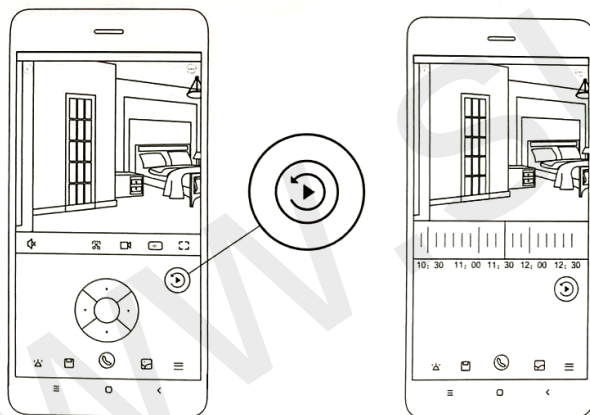


Automatické sledování

Režim automatického sledování lze povolit nebo zakázat v aplikaci. Lze nastavit časový interval: 24 h, denní, noční, volitelný s nastavitelným úhlem pozorování. Zařízení detekuje pohyb v zorném úhlu (po detekci pohybu, kamera automaticky zaznamená záznam a pošle upozornění do aplikace).



Sdílení záznamů

Záznamy a videa lze sdílet prostřednictvím aplikace Mi Home/ Xiaomi Home. Oba uživatelé musí mít vytvořený účet u Mi Home a nainstalovanou aplikaci.

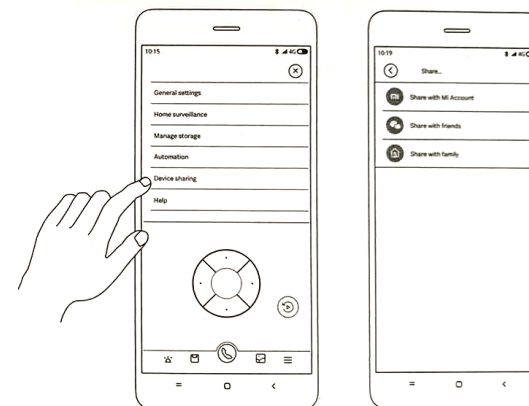

Specifikace

Název: IMILAB Home Security Camera A1

Model: CMSXJ19E

Hmotnost: 211 g

Úhel objektivu: 110°

Rozlišení: 2304 x 1296

Napětí: 5 V = 2 A

Externí paměť: Micro SD karta (až do 256 GB)

Rozměr: 112 x 76 x 76 mm

Provozní teplota: -10 – 40 °C

Kompatibilita: Android 4,4 nebo iOS 9,0 nebo vyšší

Bezdrátové spojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.cz