



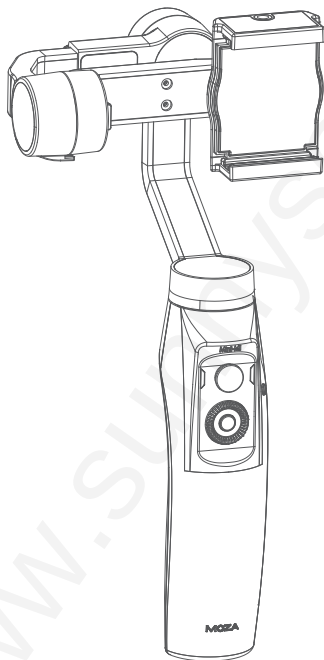


Mini-M1

Rychlý návod

Obsah

Popis MOZA Mini-MI	3
Upevnění telefonu	4
Režim svislého snímání	4
Vyvážení telefonu	4
Spuštění	4
Zobrazení stavu baterie	4
Nabíjení telefonu	4
Funkce joysticku	5
Režimy sledování	5
Rychlé ovládání	5
Stahování aplikace	5
Připojení zařízení k aplikaci	6
Funkce fotoaparátu telefonu	6
Hlavní funkce aplikace	6
Ovládání menu	6
Profesionální režim	6
Aktualizace firmware	6
Kalibrace	6
Zřeknutí se odpovědnosti a varování	7
Specifikace	7
QR kódy pro stažení aplikace	8
QR kódy pro Tutorial	8
QR kódy kontaktů	8

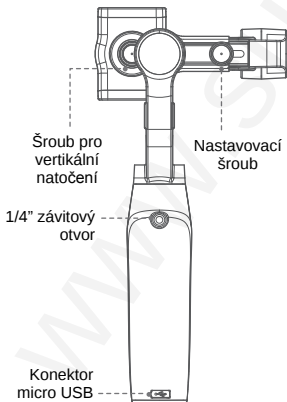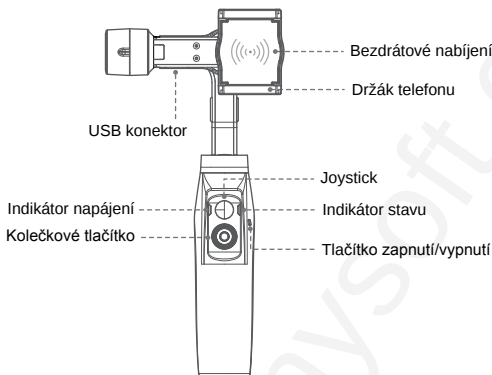

Baterie a nabíjení


MOZA Mini-MI má zabudovanou lithiovou baterii. Před prvním použitím baterii plně nabijte, což zajistí její aktivaci a bezproblémový provoz. Jakmile začne indikátor napájení blikat, je stav nabití baterie nižší než 30 %. Dobijte zařízení včas. Díky univerzálnímu micro USB konektoru lze nabíjet Mini-MI jak pomocí nabíječky pro telefon, tak i pomocí power banky. Po úplném nabití baterie se nabíjení automaticky vypne. Odpojte nabíječku.

Poznámky:

- 1) Používejte originální nabíjecí kabel, který je součástí balení. V opačném případě nemusí být funkce Bluetooth schopna se připojit!
- 2) Baterii extrémně nenabíjejte ani nevybíjejte, mohlo by dojít k poškození baterie!
- 3) Pokud nebudete baterii používat delší dobu, dobijte a vybijte ji každé tři měsíce, aby zůstala aktivní.


Upevnění telefonu

Roztáhněte držák a zasuněte do něj telefon, postupujte ve směru znázorněném na obrázku A.




Režim svislého snímání

Uvolněte šroub na zadní straně držáku, povytláhněte držák dopředu o 5 mm a otočte jím o 90° ve směru hodinových ručiček, poté šroub zase utáhněte (viz obrázek B).



Vyvážení telefonu

Pokud telefon nedrží v rovnováze, uvolněte nastavovací šroub na rameni a nastavte délku ramene tak, aby bylo dosaženo rovnováhy (viz obrázek C).



Spuštění

Tlačítko ON/OFF:

- Dlouhý stisk: zapnutí/vypnutí.
- Krátký stisk: přechod do/z režimu standby (pohotovostního).



Zobrazení stavu baterie

Indikátor napájení (kapacita baterie):

- Stálé modré světlo horního i spodního indikátoru: 70–100 %.
- Stálé modré světlo spodního indikátoru: 30–70 %.
- Blikající modré světlo: 0–30 %.
- Stálé červené světlo: nabíjení.




Nabíjení telefonu

- Bezdrátové nabíjení
Dvojitým stisknutím tlačítka napájení spustíte nebo zastavíte bezdrátové nabíjení.
- Nabíjení kabelem
Jeden konektor nabíjecího kabelu zapojte do USB konektoru na rameni a druhý konektor do chytrého telefonu.



Funkce joysticku

Pohybem joysticku doleva/doprava/nahoru/dolů ovládáte směr pohybu objektivu fotoaparátu telefonu. Rychlost otáčení závisí na rychlosti pohybu joysticku.




Režimy sledování

Stav indikátoru

- Horní dioda svítí: naklápění
- Horní dioda nesvítí: naklápění uzamčeno
- Spodní dioda svítí: otáčení
- Spodní dioda nesvítí: otáčení uzamčeno


Levé tlačítko na kolečku

- Dvojitý stisk: naklápění zapnuto nebo uzamčeno
- Trojitý stisk: otáčení zapnuto nebo uzamčeno
- Dlouhý stisk: naklonění



Rychlé ovládání

- Spodní tlačítko na kolečku
Dvojitý stisk: vycentrování (návrat do počáteční polohy).
- Horní tlačítko
Trojitý stisk: přepnutí do režimu Inception (poté zatlačte na joystick doleva/doprava pro otáčení telefonu).
- Pravé tlačítko
Dvojitý stisk: přepnutí do rychlostního režimu Sport (v rychlostním režimu Sport je rychlost otáčení velmi vysoká).



Stažení aplikace

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci nebo hledejte aplikaci „MOZA Genie“ v App Store (pro iOS) nebo Google Play (pro Android). QR kód pro stažení aplikace naleznete na poslední stránce.

* Vyžaduje iOS 9.0 nebo novější, Android 5.0 a novější.



- 1) Aplikace "MOZA Genie" je přizpůsobena pro MOZA Mini-M1 a umožňuje vám lépe využívat různé funkce stabilizátoru.
- 2) Vyhledejte vždy nejnovější verzi aplikace. Aktualizace nejsou předmětem oznámení.

Připojení zařízení k aplikaci

- 1) Zapněte stabilizátor.
- 2) Zapněte Bluetooth v telefonu.
- 3) Spustěte aplikaci "MOZA Genie", vyberte svůj stabilizátor, který po úspěšném připojení automaticky vstoupí do rozhraní pro fotografování.

Funkce fotoaparátu telefonu

	Jeden stisk tlačítka uprostřed: spuštění/ukončení nahrávání (pouze v režimu videa)
	Dvojitý stisk tlačítka uprostřed: pořídí fotografii, platné i během záznamu videa
	Jeden stisk: vyvolá menu
	Dvojitý stisk: přepíná mezi režimem videa a fotografováním
	Dlouhý stisk: přepínání mezi přední a zadní kamerou
	Jeden stisk: rychlé přehrávání
	Opětovaný jeden stisk: návrat do režimu kamery
	Jeden stisk: automatický zoom zapnutý/vypnutý
	Opětovaný jeden stisk: návrat k původní ohniskové vzdálenosti
	PŘÍBLÍŽENÍ/ODDÁLENÍ

Hlavní funkce aplikace

- 1 – Ovládání nahrávání
- 2 – Sledování objektu
- 3 – Časosběr
- 4 – Panorama
- 5 – Nastavení kamery
- 6 – Ostření a přiblížení
- 7 – Nastavení stabilizátoru
- 8 – Kalibrace

Ovládání menu

- Otáčejte otočným kolečkem nebo jednou stisknete horní/dolní tlačítko pro výběr zvolené položky.

- Jedním stisknutím levého tlačítka přejdete na další krok.
- Jedním stisknutím pravého tlačítka se vrátíte k předchozímu kroku.

Profesionální režim

Po vstupu do menu funkcí a po výběru "professional mode" (Profesionální režim) se objeví ikona pro nastavení parametrů kamery . Otáčením kolečka lze nastavit uzávěrku, ISO, režim zaostření, kompenzaci expozice, vyvážení bílé a další parametry. (Uvedená nastavení parametrů jsou stanovena modelem a softwarem telefonu. U různých telefonů se může nastavení parametrů mírně lišit. Podívejte se na aktuální telefon.)

Aktualizace firmware

Pro aktualizaci firmwaru si naskenujte QR kód, který se nachází na poslední stránce, a prohlédněte si podrobnosti na stránkách Tutorial (Návod k použití).

Kalibrace

Stabilizátor by měl být kalibrován v následujících případech:

- 1) Stabilizátor se chová nestandardně.
- 2) Po zapnutí stabilizátoru je vodorovné rameno nakloněné a vyvážení tuto výchytku nevyřeší.
- 3) Při prudké změně teplot a při změně prostředí.

Kalibrace

Pro více informací si naskenujte QR kód na poslední stránce a prohlédněte si Tutorial (Návod k použití).

Zřeknutí se odpovědnosti a varování

Před použitím produktu si pozorně přečtěte tento text. Obsah uvedený v tomto textu se týká vaší bezpečnosti, zákonných práv a povinností.

- 1) MOZA Mini-MI je přístroj a měl by být používán opatrně. Před použitím si prosím přečtěte tento Rychlý návod. Nesprávné používání může způsobit poškození produktu, poškození majetku a dokonce může vést i ke zranění osob.
- 2) Tento produkt není vhodný pro děti.
- 3) Používejte stabilizátor MOZA Mini-MI pouze s příslušenstvím, které je doporučováno společností MOZA.
- 4) Naše společnost poskytuje služby spojené s reklamací a údržbou produktu. Na veškerá fyzická poškození způsobená uživatelem nebo poškození způsobená nesprávným používáním produktu, které není v souladu s tímto návodem, se reklamáce nevztahuje.
- 5) Společnost MOZA ani Sunnysoft s r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli poškození produktu způsobené destruktivní demontáží a úpravami ze strany uživatele bez předchozího povolení.
- 6) Všechny programové kódy tohoto produktu mají autorská práva na ochranu softwaru. Uživatelům je zakázáno jakýmkoli způsobem krakovat naše produkty a jakýmkoli způsobem získávat, kopírovat, upravovat a šířit programové kódy související s tímto produktem. V opačném případě nesou uživatelé veškeré právní důsledky, které z toho vyplývají. Naše společnost bude u takovýchto uživatelů postupovat v souladu se zákonem.
- 7) Při sestavování tohoto návodu jsme se maximálně snažili zajistit správnost a úplnost obsahu, stále však existuje riziko nevyhnutelných chyb a opomenutí. Považujte nyníšší produkt za standard.
- 8) Hardware, software, příslušenství a pokyny k tomuto produktu jsou předmětem změn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách **www.gudsen.com**.

Specifikace

Maximální nosnost	300 g
Bezdrátové nabíjení	výstup 5 W
Hmotnost stabilizátoru	543 g
Rozměry stabilizátoru	143 × 107 × 290 (šířka, délka, výška)
Šířka telefonu	61–92 mm
Životnost baterie	až 10 hodin
Doba nabíjení	3,5 hodiny
Rozsah os	osa otáčení: 360°
	osa naklonění: 310°
	osa naklápění: ±165°

QR kódy pro stažení aplikace



iOS



Android

QR kódy pro Tutorial



QR kód YouTube
Aktualizace firmware
a kalibrace



QR kód WeChat
Aktualizace firmware
a kalibrace

QR kódy kontaktů



Web



Facebook



Instagram

Distributor pro Českou republiku a Slovenskou republiku:
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9
www.sunnysoft.cz