

AnyCast M9 Plus, egy képernyőtükrozési eszköz



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.

Ez az eszköz elsősorban a kis képernyő tartalmának átvitelére szolgál a nagy képernyőre, szinkronban tud videókat, zenéket, fényképeket, dokumentumokat és játékokat továbbítani a TV-re és a projektorra, alkalmas otthoni szórakoztatásra, üzleti megbeszélésekre, oktatásra, képzésre stb.

Kompatibilitás

iOS


Android: Android 4.2 1 GB RAM-mal

Windows: Windows 8.1+

MAC: MAC10.8+

1. A készülék csatlakoztatása


1.1 Csatlakoztassa az eszközt a TV HDMI interfészehez, és állítsa be a TV-t a megfelelő forrásra.



1.2 Használjon külső 5V/1A vagy 5V/2A tápegységet a tápellátáshoz.

1.3 A készülék felhasználói felülete megjelenik a TV-n/kivetítőn.

Két üzemmódja van: Miracast és DLNA, az alábbiak szerint:

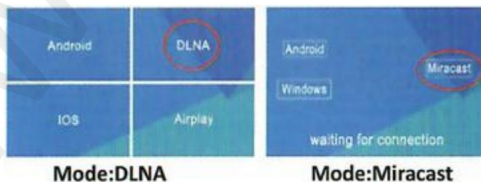

Egyetlen kapcsolóval rendelkező terméknek sem kell módot váltania, a Miracast és a DLNA egyszerre létezik.

2. Figyelmeztetés

2.1 Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki az USB tápkábelt, hogy energiát takarítson meg.

2.2 Helyezze el az eszközt egy viszonylag jó kislemezbe, akkor az eszköz, az Android/iOS eszközök és a WIFI router/hotspotok közötti interakció jó sávszélességgel és alacsony vezeték nélküli jel késleltetéssel biztosítható.

2.3 Győződjön meg arról, hogy a wifi jel elég erős minden eszközhöz: a wifi router, az eszköz és a Windows8.1/Mac10.8 rendszerű hordozható okostelefon/laptop/notebook között.

2.4 Ez a termékverzió időről időre frissül, válassza ki, hogy frissíti-e a konzolon (192.168.49.1) saját igényei szerint.


3. iOS – Gyorsbeállítások

3.1 Nyomja meg röviden a mód gombot a hardvereszközön, hogy DLNA módba váltson.

3.2 Lejátszási tükrözés beállítása.

3.2.1 Nyissa meg iOS-eszköze WIFI-jét, keressen és csatlakozzon az eszközhöz, SSID (Alapértelmezett jelszó: 12345678).


3.2.2 Lépjen vissza a Kezdőképernyőre, az iOS-eszköz kezdőképernyőjének felső menüjére. Nyissa meg az Airplay Mirroring alkalmazást, tükrözze iOS-eszközének kis képernyőjét a TV-je/kivetítője nagy képernyőjére, így élvezheti a helyi videókat/zenét/képeket/files.stb. a nagy képernyőn.

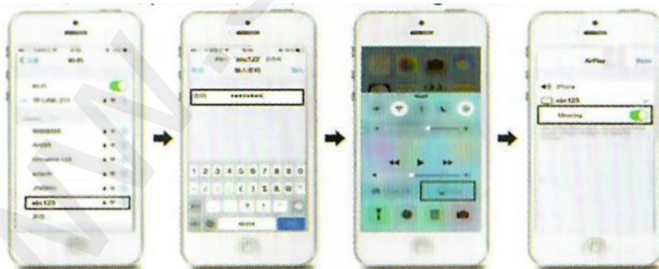

3.3 Ha tükrözni szeretné az online videókat/zenét/képeket stb., csatlakoztasson egy külső WIFI routert. Kérjük, állítsa be az alábbiak szerint:

3.3.1 Az iOS-eszköz airplay tükrözés nélkül csatlakozik az eszköz SSID-jéhez.

3.3.2 Olvassa be a QR-kódot az UI-on, vagy nyissa meg a böngészőt, és írja be a 192.168.49.1 számot a konzolba való belépéshez. Kattintson a WIFI ikonra, válasszon ki egy elérhető WIFI-t, írja be a jelszót, majd csatlakozzon.

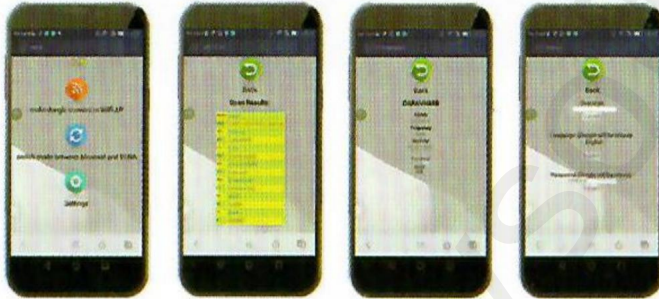

3.3.3 Az útválasztó csatlakoztatása után a router neve megjelenik a TV képernyőjén. És ha egyszer sikerül csatlakoztatnia az útválasztót, a következő alkalommal, amikor futtatja a hardverkulcsot, a router automatikusan csatlakozik. Eközben az iOS-eszköz csatlakozhat az eszközhöz vagy útválasztóhoz (amelyhez a hardverkulcs csatlakozik), hogy tükrözze és böngésszen a tartalmak online módon.

3.4 Airplay beállítások

3.4.1 Csatlakoztassa a készüléket külső útválasztókhoz, lásd 3.3.

3.4.2 Az útválasztó csatlakoztatása után kétféleképpen játszhat online videók/zene tévén/kivetítőn.

V: Az IOS-eszköz ugyanahhoz a routerhez csatlakozik, amelyhez az eszköz csatlakozik, ebben az esetben az iOS-eszköz és az eszköz ugyanazon a WIFI-n van.

Megjegyzés: Ez a módszer kényelmes, ha iOS-eszköze csatlakozik a routerhez, online videót/zenét játszhat le a böngészőben.

B: Az iOS-eszköz csatlakozik az SSID-hez.

3.4.3 Nyissa meg az (airplay) funkcióval rendelkező zenei/videó alkalmazásokat (Tencent, YouTube) iOS-eszközén, válasszon zenét vagy videókat, és lejátszhatja azokat a TV-n/kivetítőn.

3.5 Ezután futtathatja a lejátszót a háttérben. A telefonon pedig más dolgokat is végezhet, például hívhat, SMS-t írhat, játszhat stb. Ezek a műveletek nem befolyásolják a film/zene lejátszását.

4. Android – Gyorsbeállítások

4.1 A Miracast mód beállítása

4.1.1 Nyomja meg röviden az eszköz üzemmód gombját, hogy Miracast módba váltson

4.1.2 Nyissa meg Android-eszköze beállításait, majd lépjen a képernyőmegosztási menübe, válassza ki az eszköz SSID-jét, és csatlakozzon az alábbiak szerint:



4.1.3 különböző márkájú telefonokon vagy táblagépeken jelenik meg: WIFI kijelző, WLAN kijelző, vezeték nélküli kijelző, Allshare kijelző, Allshare Cast, vezeték nélküli kijelző stb.

4.3 DLNA mód beállításai

4.3.1 Nyomja meg röviden az eszköz mód gombot, hogy DLNA módba váltson.

4.3.2 Ha online szeretne élvezni, csatlakoztasson egy külső WIFI routert. Lásd még: 3.3.

5. Windows - Gyors telepítés

5.1 Kérjük, ellenőrizze, hogy laptopja támogatja-e a Miracastot (lásd a 6. fejezetet), ha igen, nyomja meg az eszköz mód gombot a Miracast módba váltáshoz.


5.2 Indítsa el a Windows beállításait (8.1 felett), kattintson a gombra, és írja be a "számítógép megváltoztatta beállításait".



5.3 Kattintson a „Számítógép és eszközök” elemre, kattintson az „Eszközök” elemre, és adjon hozzá egy eszközt.




5.4 A rendszer automatikusan megkeresi az ssid abc123-at, nyomja meg a, majd a gombot várja meg a csatlakozást.

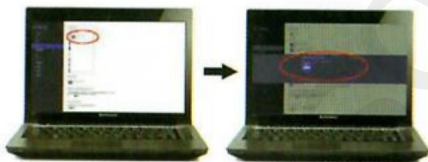


5.5 A Miracast csatlakozás sikeres, és megkezdheti a laptop képernyőjének tükrözését a TV/ projektor képernyőjére.

6. Ellenőrizze, hogy Windows laptopja támogatja-e a Miracastot


6.1 Nyomja meg egyszerre az ablakokat és az F billentyűket, és megjelenik egy párbeszédpanel ablakba írja be a dxdiag parancsot, és kattintson az OK gombra.



6.2 Mentse el a DirectX Diagnosztikai eszközök oldalt úgy, ahogy van. alább felsorolva:



6.3 Mentse el az információkat DxDiag.txt formátumban, így:



6.4 A Jegyzetkönyv segítségével nyissa meg a DxDiag.txt fájlt, és keresse meg a Miracastot, és nézze meg, hogy laptopja támogatja-e a Miracastot:



7. Kövesse a következő eljárást 7.1 A firmware mindig frissül. Ha kell frissítse, kövesse az alábbi lépéseket.

7.2 Csatlakoztassa a vezeték nélküli kijelző vevőt az internethez, lásd 3.3.

7.3 Beállítások (192.168.49.1) -> frissítés



7.4 Az online frissítési folyamat automatikus. A betöltés után az eszköz automatikusan újraindul, és a legújabb verziót használja.

Megjegyzés: Az online frissítés során ne csináljon semmit, ne kapcsolja ki a számítógépet, mert az komoly problémákat okozhat.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz