

5 az 1-ben összecsatolható, vezeték nélküli gyorsöltő



Használati utasítás

Termék áttekintés:

Ez a termék egy nagy teljesítményű, 5 az 1-ben gyors vezeték nélküli töltő, amely képes egyidejűleg tölteni a vezeték nélküli töltésű Qi szabványos mobiltelefont, okosórát és TWS Bluetooth headsetet. USB-A vezetékes kimeneti funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök töltését vezeték nélküli töltési képességek nélkül. Éjszakai fény funkcióval is rendelkezik.

A termék összecsuksukható kialakítású, és a mágneses töltőtekercs pozíciója felfelé és lefelé csúsztatható a magasság beállításához a különböző méretű, 6,8 hüvelyk alatti mobiltelefonok számára, lehetővé téve a telefon számára, hogy megfelelő szöget állítson be videohívásokhoz vagy élő adásokhoz. töltés. Lehetővé teszi az összecsuksukható képernyős telefon vezeték nélküli töltését, miközben kihajtja a képernyőt. Az óra töltési helyzete állítható.

Fejlett áramkör-kialakítást használó termék, támogatja a Qi szabványos 15 W-os mobiltelefon-töltési teljesítményt és támogatja az Apple Watch akár 5 W-os gyorsöltési teljesítményét, a töltési sebesség 50%-kal gyorsabb, mint a hagyományos töltők.

Az óra töltési pozíciója

Alap vezeték nélküli, töltési pozíció

Mágneses vezeték nélküli töltési pozíció

Jelzőlámpa és éjszakai lámpa kapcsoló

Az alap és a mágneses vezeték nélküli töltési pozíció támogatja a vezeték nélküli töltőkészülékek töltését beépített qi szabványos vevő funkcióval.

MagSafe mobiltelefon-sorozat: iPhone 12 sorozat és újabb

Vezeték nélküli töltési pozíció Apple Watchokhoz:


3 W vezeték nélküli töltőóra sorozat: Apple Watch Series 1-6, SE

5 W-os vezeték nélküli gyorsöltő órasorozat: Apple Watch Series 7-9, Ultra 1-2

AirPods modell: 2. generációs AirPods Pro

Használati utasítások:

1. Használjon PD USB-C töltőkábelt a termék PD/QC gyorsöltőhöz való csatlakoztatásához.
Ha a jelzőfény pirosan világít, az azt jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva, és a készülék készenléti állapotban van.
2. Helyezze a vezeték nélkül töltendő eszközt a töltési pozícióba úgy, hogy a vevőtekercs helyzetét igazítsa a termék adótekercsének helyzetéhez, hogy biztosítsa az optimális töltési hatékonyságot. Ha az alap vezeték nélküli töltési pozíciója működik, a jelzőfény színe zöldre vált. A jelzőfény színe nem változik, ha más pozíciókban tölti.
3. A jelzőfény gombja az éjszakai lámpa kapcsolója. Nyomja meg egyszer az éjszakai lámpa bekapcsolásához, ismét nyomja meg az éjszakai lámpa kikapcsolásához. Az éjszakai lámpa a fényerő beállítására és a fényerő-beállítások memorizálására is rendelkezik. Ha az éjszakai lámpa be van kapcsolva, tartsa lenyomva a gombot, és az éjszakai fény halványról világosra, majd vissza halványra vált. Ha a fényerő megfelelő, engedje fel a gombot, és a rendszer elmenti az aktuális fényerőt. Az éjszakai fény legközelebbi bekapcsolásakor a fényerő az elmentett fényerő lesz.
4. Az óra töltési pozíciója mágneses pozicionálással rendelkezik. Ha az óra alját a töltési helyzethez közelítjük, az automatikusan a töltési pozícióhoz kapcsolódik, és elkezd a töltést. Ha a tapadási erő nem elég stabil, töltés előtt forgassa el az óra töltőmodulját vízszintes helyzetbe.
5. A termékalap hátulján található USB-A kimeneti csatlakozó vezetékes töltőkészülékekhez használható.

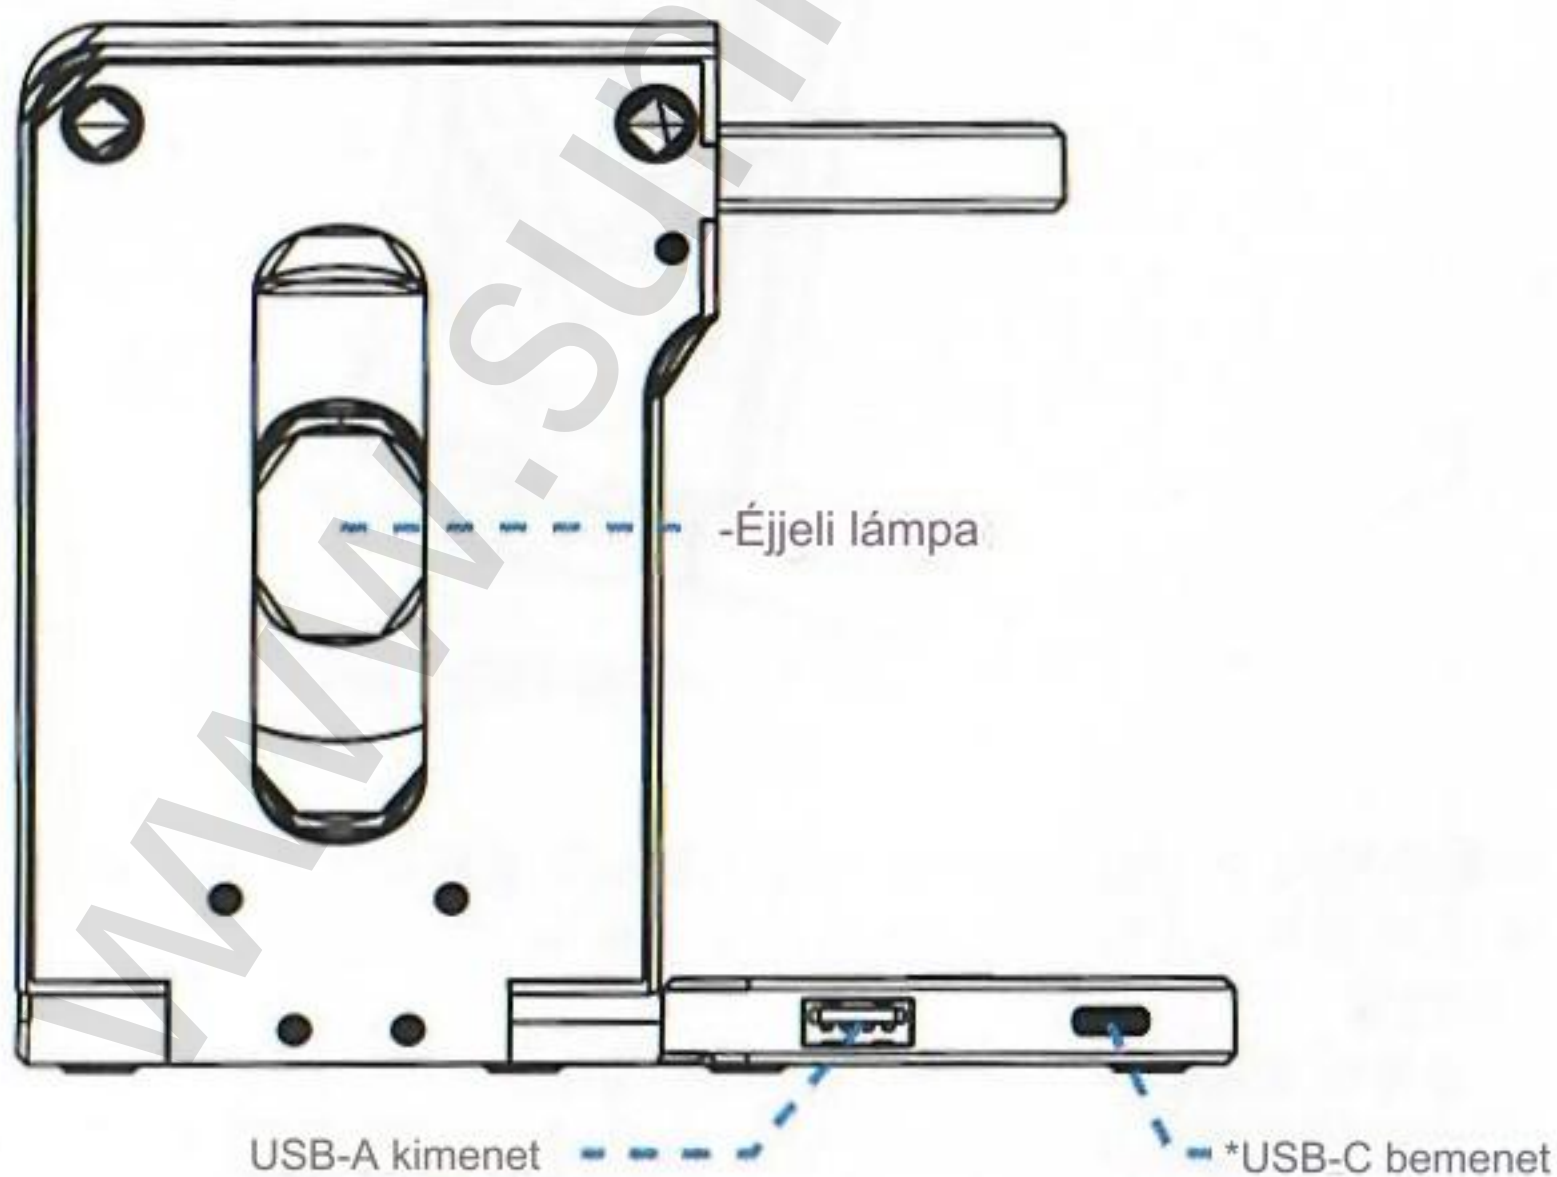

Terméklista: Termék *1, Kézikönyv * 1, PD kábel * 1, Csomagolódoboz * 1

Termék paraméterei:

Nettó tömeg: 245 g

Mérete: 142*140*13mm

Működési frekvencia: 110-205kHz

Bemenet: PD/QC3.0, 9V/4A

Bemenet: 9V/2A (egy mobiltelefon vezeték nélküli töltését támogatja)

Bemenet: 9V/3A (egyidejűleg támogatja a mobiltelefon és az óra vezeték nélküli töltését)

Vezeték nélküli töltési pozíció az alapon: 5W, 7,5W, 10W (fejhallgató 2W)

Mágneses vezeték nélküli töltési pozíció: 5W, 7,5W, 10W, 15W

Vezeték nélküli töltés karórához: 3W/5W USB-A kimenet: 10W Éjszakai fény: 0,5W

Termék színei: fekete, fehér

Óvintézkedések:

1. Több termék egyidejű stabil töltéséhez használjon PD vagy QC3.0 gyorsított tápegységet, hogy biztosítsa a legalább 4A kimeneti áramot 9V-on. Ha a bemeneti tápegység túl kicsi, előfordulhat, hogy nem tud egyszerre több eszközt tölteni. Ha a töltés instabil, csökkentse az egyidejűleg töltendő eszközök számát, amíg el nem éri a stabil töltést.
2. Ha a mágneses vezeték nélküli töltési pozíció a levegőben felfüggesztett mobiltelefon töltésére szolgál, akkor azt olyan iPhone-nal kell használni, amely támogatja a MagSafe-et tok nélkül, vagy olyan tokkal, amely rendelkezik MagSafe funkcióval. Ellenkező esetben leeshet, és megsérülhet a telefon a tapadási képtelenség vagy az elégtelen tapadóerő miatt.
3. Ha a töltés instabil, vagy a termék felmelegszik, ellenőrizze, hogy a töltési pozíció megfelelően van-e beállítva. A vevőtekercs és az adótekercs között nem lehetnek fémdíszek vagy idegen tárgyak, mert ez rendellenes felmelegedést, instabil töltést vagy a töltés leállítását okozhatja. A termék jelzőfénye felváltva pirosan és zölden villog, jelezve a rendellenes töltési állapotot.
- 4. Ha az óra súlya túl nehéz, és az óra mágneses vonzását okozza**
Ha a töltési pozíció nem elég stabil az óra helyén tartásához, kérjük, forgassa el az óra töltési helyzetét vízszintes helyzetbe töltés előtt, hogy elkerülje az elégtelen tapadási erő miatti károsodást, ami az óra lecsúszását okozza.
5. A pacemakert használó ügyfeleknek a termék használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal, és legalább 50 cm-re helyezték el attól a helytől, ahol a pacemakert telepítették, ellenkező esetben az elektromágneses hullámok befolyásolhatják a pacemaker működését.
6. Ne merítse a terméket vízbe, mert ez a termék károsodásához vagy áramütés veszélyéhez vezethet.
7. Ne helyezzen mágneskártyákat, mágnescsíkos adathordozókat és precíziós gépeket túl közel ehhez a termékhez.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

QCE FC



Kínában készült

5-in-1 Foldable Fast Wireless Charger




User Manual

Product Overview:

This product is a powerful 5-in-1 fast wireless charger, which can charge the wireless-charged qi standard cellphone, smart watch, and TWS Bluetooth headset simultaneously. It also has a USB-A wired output function that allows it to charge electronic devices without wireless charging capabilities. It also has night light function.

The product adopts a foldable design, and the magnetic charging coil position can be slid up and down to adjust the height to accommodate different sizes of mobile phones below 6.8 inches, allowing the phone to adjust to a suitable angle for video calls or live broadcasts while charging. It can enable the folding screen phone to charge wirelessly while unfolding the screen. The charging position of the watch can be adjusted.

Product using advanced circuit design, support for qi standard 15W mobile phone charging power and support for Apple Watch up to 5W fast charging power, charging speed is 50% faster than ordinary chargers.

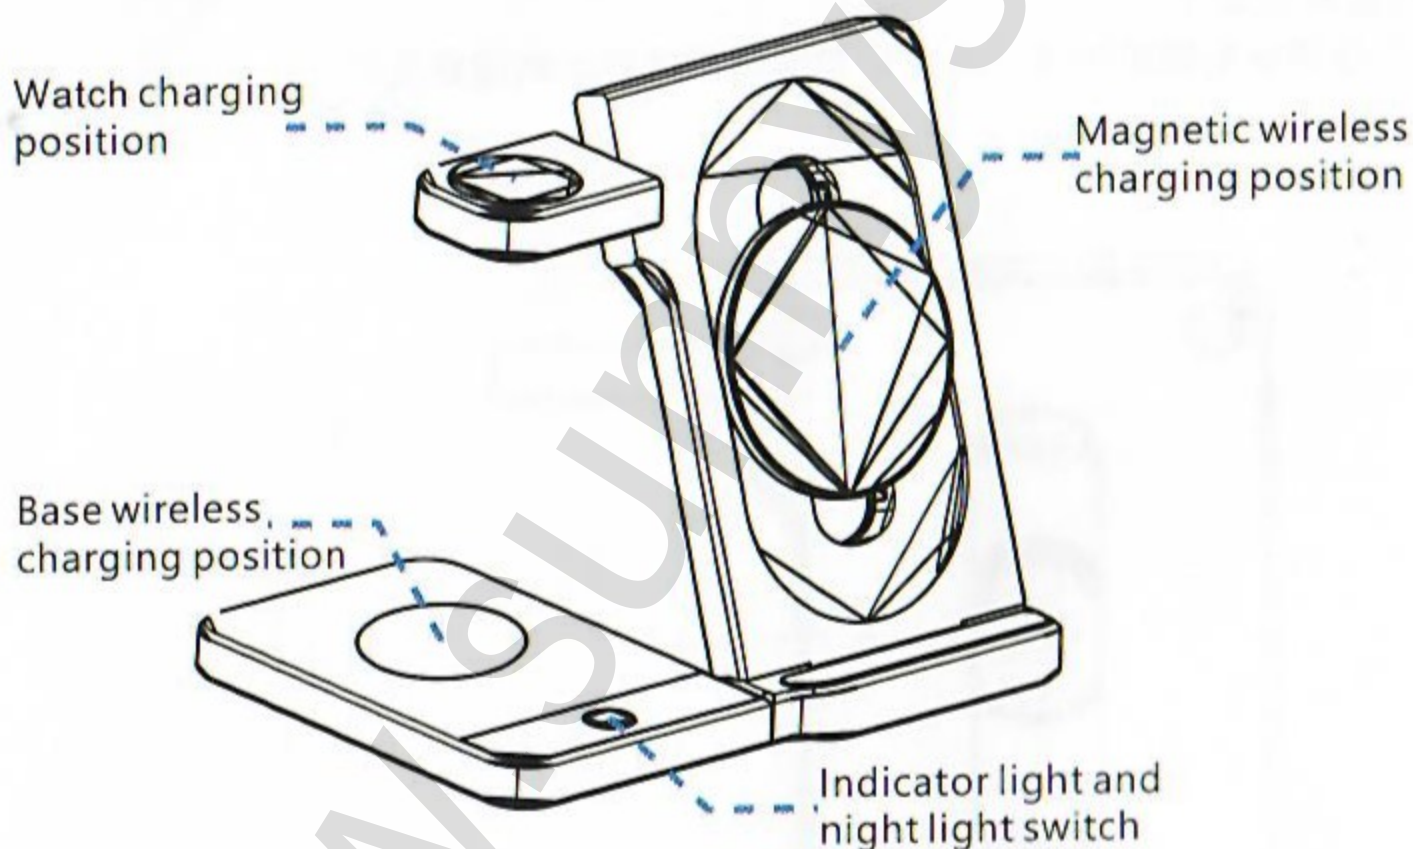

The base and magnetic wireless charging positions support charging wireless charging devices with built-in qi standard receiver function.

MagSafe Mobile Phone Series: iPhone 12 series and above

Wireless Charging Position for Apple Watches:


3W Wireless Charging Watch Series: Apple Watch Series 1~6, SE

5W Wireless Fast Charging Watch Series: Apple Watch Series 7~9, Ultra 1~2

AirPods Model: AirPods Pro 2nd Generation

Operation instructions:

1. Please use a PD USB-C charging cable to connect the product to a PD / QC fast charger. When the indicator light is red, it indicates that the power is on and the device is in standby mode.
2. Place the device that needs to be charged wirelessly onto the charging position, aligning the receiver coil position with the transmitter coil position of the product to ensure optimal charging efficiency. When the wireless charging position on the base is working, the color of the indicator light will turn green. The color of the indicator light will not change when charging at other positions.
3. The indicator light button is the switch for the night light. Press it once to turn on the night light, and press it again to turn off the night light. The night light also has functions for adjusting brightness and memorizing brightness settings. When the night light is on, hold down the button and the night light will cycle from dim to bright and then back to dim. When the brightness is appropriate, release the button and the current brightness value will be saved. The next time the night light is turned on, the brightness will be the saved brightness.
4. The watch charging position has magnetic positioning. When the bottom of the watch is brought close to the charging position, it will automatically attach to the charging position and start charging. If the adhesive force is not stable enough, please rotate the watch charging module to the horizontal position before charging.
5. The USB-A output port at the back of the product base can be used for wired charging devices.

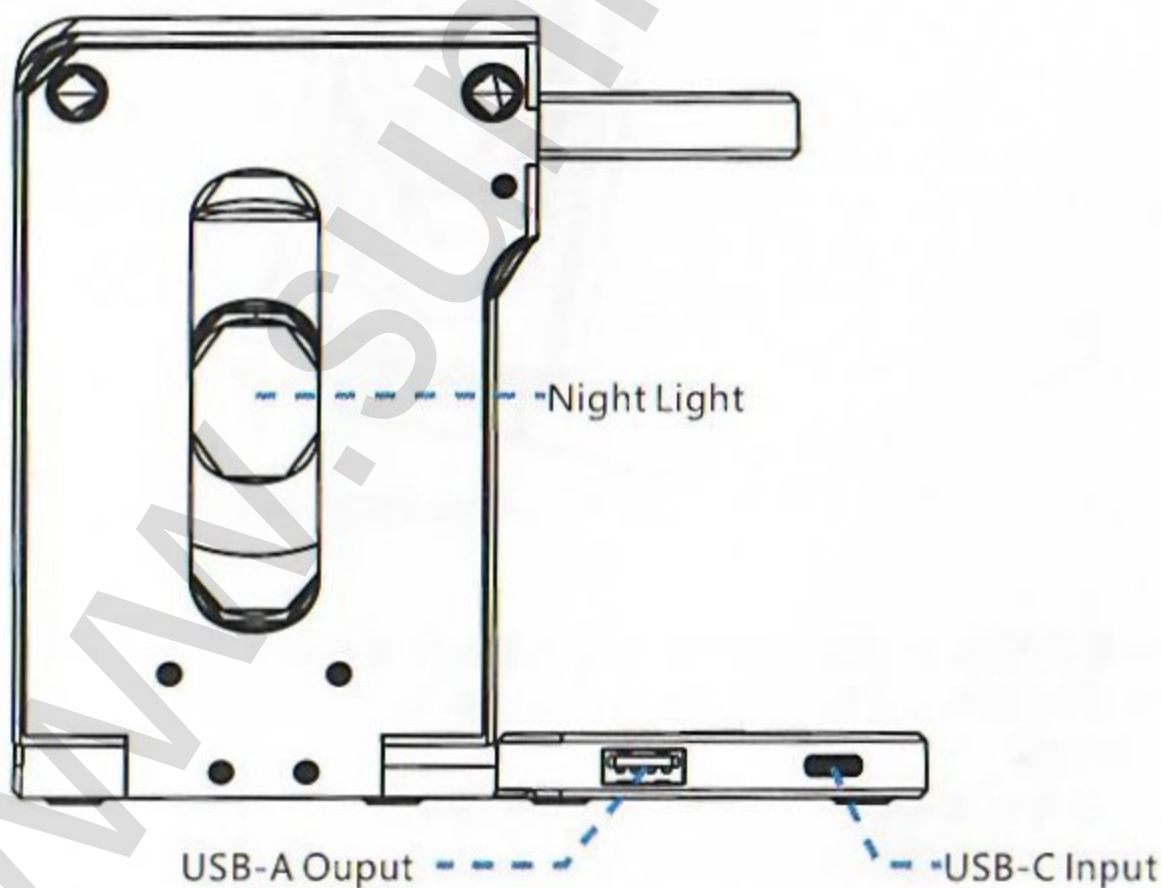

Product list: Product * 1, Manual * 1, PD cable * 1, Packaging box * 1

Product Parameters:

Net weight: 245 g

Size: 142*140*13mm

Operating frequency: 110-205kHz

Input: PD/QC3.0, 9V/4A

Input: 9V/2A (supports wireless charging for one mobile phone)

Input: 9V/3A (supports wireless charging for mobile phone and watch simultaneously)

Wireless charging position on the base: 5W, 7.5W, 10W (headphones 2W)

Magnetic wireless charging position: 5W, 7.5W, 10W, 15W

Wireless charging for watch: 3W/5W USB-A output: 10W Night light: 0.5W

Product colors: Black · White

Precautions:

1. For stable charging of multiple products simultaneously, please use a PD or QC3.0 fast charging power supply to ensure an output current of at least 4A at 9V. If the input power supply is too small, it may not be able to charge multiple devices simultaneously. If charging is unstable, reduce the number of devices being charged simultaneously until stable charging is achieved.
2. If a magnetic wireless charging position is to charge a mobile phone suspended in the air, it must be used with an iPhone that supports MagSafe without a case or with a case that has MagSafe functionality. Otherwise, it may fall and damage the phone due to the inability to adhere or insufficient adhesive force.
3. If charging is unstable or the product gets warm, please check if the charging position is aligned correctly. There should be no metal decorations or foreign objects between the receiver coil and the transmitter coil, as this can cause abnormal heating, unstable charging, or cessation of charging. The product indicator light will blink red and green alternately to indicate an abnormal charging condition.
4. If the weight of the watch is too heavy and causes the magnetic attraction of the watch charging position to be insufficiently stable to hold the watch in place, please rotate the watch charging position to a horizontal position before charging to avoid damage due to insufficient adhesive force causing the watch to slip off.
5. Customers who use a pacemaker should consult a doctor before using this product, and please place it at least 50 centimeters away from where you have the pacemaker installed, otherwise the electromagnetic waves may affect the operation of the pacemaker.
6. Do not immerse the product in water, as this may result in product damage or electrical shock hazard.
7. Do not place magnetic cards, magnetic stripe media, and precision machinery too close to this product.



Made in China