

MiraScreen G2 Pro, 2,4 Ghz, zařízení pro zrcadlení obrazovky



Návod k použití


Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.


MiraScreen je bezdrátový přijímač zrcadlení obrazovky. Pomocí MiraScreen mohou uživatelé snadno přenášet videa nebo hry z malé obrazovky na velkou obrazovku. MiraScreen podporuje zrcadlení několika operačních systémů, včetně Windows, macOS, Android a IOS. Průběžně je poskytován bezplatný firmware, který podporuje nejnovější zařízení. Pro dokončení nastavení postupujte podle níže uvedeného návodu k použití.

1. Instalace

1. Externí síťový hardware

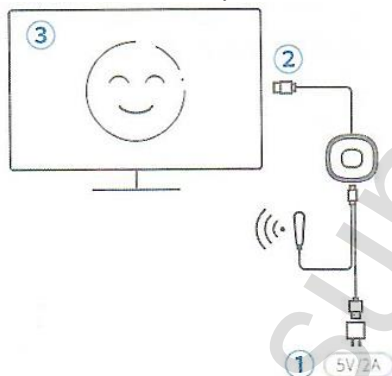


2. Vestavená síťová karta



1. Připojte anténu WiFi k přijímači bezdrátového zrcadlení obrazovky a poté připojte další zástrčku antény WiFi k adaptéru USB (5V/2A).
2. Připojte přijímač bezdrátového zrcadlení obrazovky do vstupního portu HDTV na televizoru.
3. Pomocí dálkového ovladače televizoru vyberte příslušný zdroj vstupního signálu televizoru.

*Například při vložení HDTV do rozhraní HDTV 1 je třeba vybrat zdroj signálu HDTV 1 a na zobrazovacím zařízení se zobrazí zaváděcí diagram.



2. Připojení k domácímu Wi-Fi routeru

Při prvním použití upřednostněte připojení zařízení k domácímu směrovači Wi-Fi.

1. Na stránce nastavení telefonu klikněte na WiFi, v síti WLAN vyhledejte zařízení MiraScreen (název je MiraScreen-xxxx, výchozí heslo je 12345678).
2. Zapněte prohlížeč telefonu / tabletu, zadejte 192.168.203.1.
3. Klikněte na položku WiFi AP a Scan (Skenovat), vyberte dostupné WiFi.
4. Zadejte heslo a klikněte na Connect (Připojit).

* Funkce se vztahuje na: iPhone/iPad/zařízení Android.


Úvod do uživatelského rozhraní



- 1 – Název zařízení (adaptéru)
- 2 – Heslo
- 3 – Název routeru (prázdné, pokud není online)
- 4 – IP adresa

3. Funkce otáčení

Po zapnutí zařízení stiskněte tlačítko na výrobku, abyste přepnuli mezi režimy obrazovky na šířku / na výšku (Poznámka: ověřte si, zda zakoupený výrobek tuto funkci podporuje).



4. Nastavení zrcadlení

iOS

Přímé připojení pro iOS

1. V nastavení WiFi vašeho iPhone/iPadu najdete Hot Spot zařízení MiraScreen a připojte jej.

Např: MiraScreen-XXXX.

Výchozí heslo: 12345678 (lze upravit).



Ujistěte se, že jsou zařízení i mobilní telefon připojeny ke stejnému Wi-Fi routeru.

2. Posuňte obrazovku a přejděte do ovládacího centra Apple, klikněte na „Airplay Mirroring“ a vyberte MiraScreen.



macOS

Přímé připojení pro macOS

1. Zapněte Wi-Fi na vašem MacBooku, najdete síť MiraScreen a připojte se k ní.

Např: MiraScreen-XXXX.

Výchozí heslo je 12345678 (lze upravit).



2. Zapněte ikonu zrcadlení Airplay v pravém horním rohu plochy. Klepnutím na název MiraScreen se připojte a zrcadlení bude fungovat.

Android

Metoda 1

1. Otevřete nastavení telefonu a najdete bezdrátové zrcadlení obrazovky/bezdrátový displej/bezdrátové sdílení/interakci více obrazovek atd.

2. Vyhledejte zařízení MiraScreen pro bezdrátové zrcadlení obrazovky a připojte je.

Různé značky mobilních telefonů/tabletů mají jinou cestu k nastavení funkce bezdrátového zrcadlení obrazovky:

Cesta nastavení funkce zrcadlení obrazovky u různých značek mobilních telefonů/tabletů:

HUAWEI: Nastavení > Smart Assist > Interaktivní více obrazovek
(Setting > Smart Assist > Multi-screen Interactive)

Xiaomi: Nastavení > Připojení a sdílení > Cast (Zapnout cast)
(Settings > Connection&Sharing > Cast (Turn on cast))

OnePlus: Nastavení-Bluetooth a připojení zařízení-promítání
(Settings-Bluetooth & device connection-cast)

OPPO: Nastavení > Jiná bezdrátová připojení > Vysílání obrazovky
(Settings > Other wireless connections > Screencast)

MEIZU: Nastavení-Displej > Promítací plátno
(Setting-Display > Projection Screen)

Lenovo: Nastavení Displeje > Bezdrátové zobrazení
(Setting Display > Wireless Display)

SAMSUNG: Lišta shora dolů > Chytré zobrazení
(Phone From Top To Bottom > Smart View)

VIVO: Nastavení > Jiné sítě a připojení > Chytré zrcadlení > Připojení k televizoru > Ikona nastavení (pravý horní roh) > Zrcadlení obrazovky
(Settings > Other networks and connections > Smart Mirroring > Connect to a TV > Setting icon (Right top corner) > Screen mirroring)

Pro další modely kontaktujte e-mailem zákaznický servis.

Metoda 2

Použití služby *Google home*

Ověřte, zda je zařízení připojeno k domácímu směrovači WiFi.

Ověřte, zda zakoupený produkt a mobilní telefon podporují funkci Google home.

1. Zapněte WiFi telefonu se systémem Android a potvrďte, že WiFi telefonu a zařízení jsou připojeny ke stejné síti WiFi routeru.
2. Otevřete aplikaci Google Home, vyhledejte SSID zařízení (název zařízení WiFi) a klikněte na něj, abyste implementovali zrcadlení obrazovky. Ověřte, zda se v pravém horním rohu rozhraní televizoru zobrazuje vaše domácí WiFi

a zda jsou telefon a zařízení se systémem Android připojeny ke stejné síti, po restartování telefonu nebo zařízení).



Doporučení a odstranění problémů

1. Toto zařízení slouží k přenosu dat prostřednictvím WiFi. Nezakrývejte zařízení kovovým obalem.

2. Zařízení má špatnou schopnost pronikat zdí. Nepoužívejte jej prosím tam, kde jsou příčky.

3. Pro získání správné funkce a dobrého zážitku je ideální vzdálenost telefonu nebo počítače od zařízení 3 – 5 m.

4. Pokud se televizní rozhraní stále nezobrazuje správně nebo se po výměně napájecího adaptéru 5V/2A stále nezobrazuje SSID, heslo, IP, kontaktujte prosím poprodejní oddělení zákaznické podpory e-mailem: Support@MiraScreen.com.



Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

MiraScreen G2 Pro, 2,4 GHz, Gerät zur Bildschirmspiegelung



Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.


Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die angezeigten Bilder und Abbildungen können je nach Gerätemodell variieren.


MiraScreen ist ein drahtloser Empfänger zur Bildschirmspiegelung. Mit MiraScreen können Benutzer Videos oder Spiele problemlos von einem kleinen Bildschirm auf einen großen Bildschirm übertragen. MiraScreen unterstützt die Spiegelung mehrerer Betriebssysteme, einschließlich Windows, macOS, Android und iOS. Zur Unterstützung der neuesten Geräte wird kontinuierlich kostenlose Firmware bereitgestellt. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.

1. Installation

1. Externe Netzwerkhardware

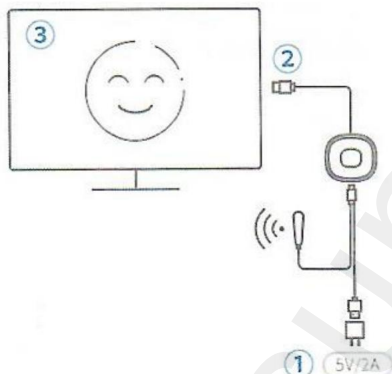

2. Integrierte Netzwerkkarte

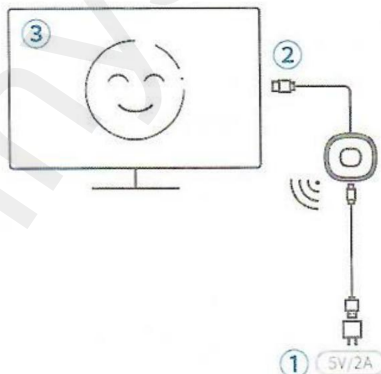

1. Verbinden Sie die WLAN-Antenne mit dem kabellosen Screen-Mirroring-Empfänger und verbinden Sie dann den anderen Stecker der WLAN-Antenne mit dem USB-Adapter (5 V/2 A).
2. Verbinden Sie den kabellosen Bildschirmspiegelungsempfänger mit dem HDTV-Eingang Ihres Fernsehers.
3. Wählen Sie mit der TV-Fernbedienung die entsprechende TV-Eingangsquelle aus.

*Wenn Sie beispielsweise ein HDTV-Gerät in die HDTV 1-Schnittstelle einstecken, müssen Sie die HDTV 1-Signalquelle auswählen und das Startdiagramm wird auf dem Anzeigegerät angezeigt.



2. Verbindung mit Ihrem WLAN-Router zu Hause herstellen

Bitte verbinden Sie das Gerät bei der ersten Verwendung mit Ihrem WLAN-Router zu Hause.

1. Klicken Sie auf der Telefoneinstellungsseite auf „WLAN“ und suchen Sie im WLAN nach dem MiraScreen-Gerät (der Name lautet MiraScreen-xxxx, das Standardkennwort lautet 12345678).
2. Schalten Sie den Browser Ihres Telefons/Tablets ein und geben Sie 192.168.203.1 ein.
3. Klicken Sie auf „WiFi AP“ und „Scannen“ und wählen Sie das verfügbare WLAN aus.
4. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Verbinden“.

* Funktion gilt für: iPhone/iPad/Android-Geräte.

Einführung in die Benutzeroberfläche




- 1 – Gerätename (Adaptername)
- 2 – Passwort
- 3 – Routername (leer, wenn nicht online)
- 4 – IP-Adresse

3. Rotationsfunktion

Nach dem Einschalten des Geräts drücken Sie die Taste am Produkt, um zwischen den Modi zu wechseln

Querformat-/Hochformatbildschirm (Hinweis: Bitte überprüfen Sie, ob das von Ihnen gekaufte Produkt diese Funktion unterstützt).



4. Spiegelungseinstellungen

iOS

Direkte Verbindung für iOS

1. Suchen Sie in den WLAN-Einstellungen Ihres iPhone/iPad den MiraScreen-Hotspot und stellen Sie eine Verbindung her.

Beispiel: MiraScreen-XXXX.

Standardpasswort: 12345678 (kann geändert werden).



Stellen Sie sicher, dass sowohl das Gerät als auch das Mobiltelefon mit demselben WLAN verbunden sind Router.

2. Wischen Sie über den Bildschirm, um zum Apple Control Center zu gelangen, klicken Sie auf „Airplay Mirroring“ und wählen Sie MiraScreen.



macOS

Direkte Verbindung für macOS

1. Schalten Sie WLAN auf Ihrem MacBook ein, finden Sie das MiraScreen-Netzwerk und stellen Sie eine Verbindung her.

Beispiel: MiraScreen-XXXX.

Das Standardkennwort lautet 12345678 (kann geändert werden).



2. Aktivieren Sie das Airplay-Mirroring-Symbol in der oberen rechten Ecke des Desktops. Tippen Sie zum Verbinden auf den Namen MiraScreen, und die Spiegelung funktioniert.

Android

Methode 1

1. Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Telefons und suchen Sie nach „Drahtlose Bildschirmspiegelung/Drahtlose Anzeige/Drahtloses Teilen/Mehrbildschirm-Interaktion usw.“

2. Suchen Sie nach dem drahtlosen Bildschirmspiegelungsgerät MiraScreen und verbinden Sie es.

Verschiedene Marken von Mobiltelefonen/Tablets bieten unterschiedliche Möglichkeiten zum Einrichten der drahtlosen Bildschirmspiegelungsfunktion:

So richten Sie die Bildschirmspiegelungsfunktion auf Mobiltelefonen/Tablets verschiedener Marken ein:

HUAWEI: Einstellungen > Smart Assist > Interaktiver Multi-Screen

(Einstellungen > Smart Assist > Multi-Screen Interactive)

Xiaomi: Einstellungen > Verbindungen und Freigaben > Cast (Cast aktivieren)

(Einstellungen > Verbindung & Freigabe > Cast (Cast aktivieren))

OnePlus: Einstellungen-Bluetooth und Geräteverbindung-Projektion

(Einstellungen-Bluetooth & Geräteverbindung-Cast)

OPPO: Einstellungen > Andere drahtlose Verbindungen > Screencasting

(Einstellungen > Andere drahtlose Verbindungen > Screencast)

MEIZU: Einstellungen-Anzeige > Projektionsbildschirm

(Einstellungen-Anzeige > Projektionsbildschirm)

Lenovo: Anzeigeeinstellungen > Drahtlose Anzeige

(Anzeigeeinstellungen > Drahtlose Anzeige)

SAMSUNG: Top-Down-Leiste > Smart View

(Telefon von oben nach unten > Smart View)

VIVO: Einstellungen > Andere Netzwerke und Verbindungen > Smart Mirroring > Mit Fernseher verbinden > Einstellungssymbol (oben rechts) > Bildschirmspiegelung

(Einstellungen > Andere Netzwerke und Verbindungen > Smart Mirroring > Mit einem Fernseher verbinden > Einstellungssymbol (oben rechts) > Bildschirmspiegelung)

Für andere Modelle kontaktieren Sie bitte den Kundenservice per E-Mail.

Methode 2

Verwenden von *Google Home*

Überprüfen Sie, ob das Gerät mit Ihrem WLAN-Router zu Hause verbunden ist.

Bitte überprüfen Sie, ob das gekaufte Produkt und das Mobiltelefon die Google Home-Funktion unterstützen.

1. Schalten Sie das WLAN Ihres Android-Telefons ein und vergewissern Sie sich, dass das WLAN Ihres Telefons und des Geräts mit demselben WLAN-Netzwerk des Routers verbunden sind.

2. Öffnen Sie die Google Home-App, suchen Sie nach der SSID (WLAN-Gerätename) des Geräts und klicken Sie darauf, um die Bildschirmspiegelung zu implementieren. Überprüfen Sie, ob Ihr Heim-WLAN in der oberen rechten Ecke der TV-Oberfläche angezeigt wird

und ob das Telefon und das Android-Gerät nach dem Neustart des Telefons oder Geräts mit demselben Netzwerk verbunden sind).



Empfehlungen und Fehlerbehebung

1. Dieses Gerät dient zur Datenübertragung per WLAN.

Decken Sie das Gerät nicht mit Metallverpackungen ab.

2. Das Gerät kann Wände nur schlecht durchdringen. Bitte verwenden Sie es nicht, wo die Partitionen sind.

3. Um die richtige Funktion und ein gutes Erlebnis zu erhalten, ist der ideale Abstand Telefon oder Computer vom Gerät 3 - 5 m.

4. Wenn die TV-Schnittstelle nach dem Austausch des 5V/2A-Netzteils immer noch nicht richtig angezeigt wird oder SSID, Passwort und IP immer noch nicht angezeigt werden, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Kundendienst:

Verteiler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

MiraScreen G2 Pro, 2,4 Ghz, képernyőtükrozési eszköz



Használati utasítás


Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.


A MiraScreen egy vezeték nélküli képernyőtükroztési vevő. A MiraScreen segítségével a felhasználók könnyedén átküldhetnek videókat vagy játékokat kis képernyőről nagy képernyőre. A MiraScreen támogatja a többszörös tükrözését operációs rendszerek, köztük a Windows, a macOS, az Android és az iOS. A legújabb eszközök támogatásához folyamatosan ingyenes firmware áll rendelkezésre. Kövesse az alábbi utasításokat a beállítás befejezéséhez.

1. Telepítés

1. Külső hálózati hardver

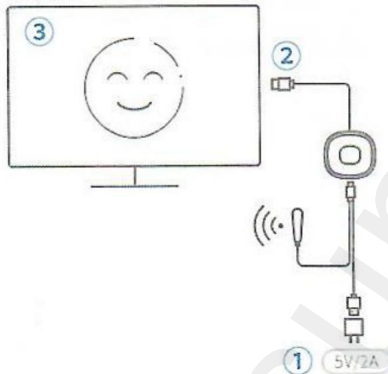

2. Beépített hálózati kártya

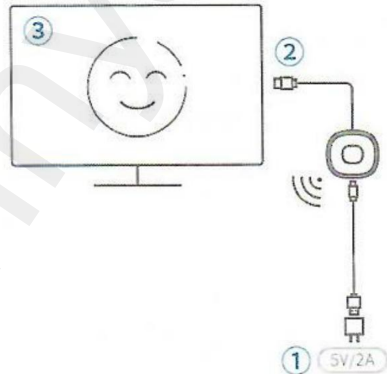

1. Csatlakoztassa a WiFi antennát a vezeték nélküli képernyőtükroztési vevőhöz, majd csatlakoztassa a WiFi antenna másik csatlakozóját az USB adapterhez (5V/2A).
2. Csatlakoztassa a vezeték nélküli képernyőtükroztési vevőkészüléket a TV HDTV bemeneti portjához.
3. A TV távirányítójával válassza ki a megfelelő TV bemeneti forrást.

*Például amikor HDTV-t helyez a HDTV 1 interfészbe, ki kell választania a HDTV 1 jelforrást, és a rendszerindítási diagram megjelenik a megjelenítő eszközön.



2. Csatlakozás az otthoni Wi-Fi routerhez

Az első használatkor csatlakoztassa az eszközt az otthoni Wi-Fi routerhez.

1. A telefon beállítási oldalán kattintson a WiFi elemre, keresse meg a MiraScreen eszközt a WLAN-ban (a név MiraScreen-xxxx, az alapértelmezett jelszó: 12345678).
2. Kapcsolja be a telefon/táblagép böngészőjét, írja be a 192.168.203.1 számot.
3. Kattintson a WiFi AP és keresés lehetőségre, válassza ki az elérhető WiFi lehetőséget.
4. Írja be jelszavát, majd kattintson a Csatlakozás gombra.

* A funkció a következőkre vonatkozik: iPhone/iPad/Android eszközök.

Bevezetés a felhasználói felületbe



1 - Az eszköz (adapter) neve


2 - Jelszó

3 - A router neve (üres, ha nincs online)

4 - IP-cím

3. Forgatás funkció

A készülék bekapcsolása után nyomja meg a terméken lévő gombot az üzemmódok közötti váltáshoz fekvő/álló képernyő (Megjegyzés: ellenőrizze, hogy a megvásárolt termék támogatja-e ezt a funkciót).



4. Tükrözési beállítások

iOS

Közvetlen kapcsolat iOS-hez

1. Az iPhone/iPad WiFi beállításainál keresse meg a MiraScreen Hot Spotot, és csatlakozzon hozzá.

Például: MiraScreen-XXXX.

Alapértelmezett jelszó: 12345678 (módosítható).



Győződjön meg arról, hogy az eszköz és a mobiltelefon ugyanahhoz a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik router.

2. Csúsztassa el a képernyőt az Apple Control Center megnyitásához, kattintson az "Airplay Mirroring" elemre, és válassza a MiraScreen lehetőséget.



macOS

Közvetlen kapcsolat macOS-hez

1. Kapcsolja be a Wi-Fi-t MacBookon, keresse meg a MiraScreen hálózatot, és csatlakozzon neki.

Például: MiraScreen-XXXX.

Az alapértelmezett jelszó 12345678 (módosítható).



2. Kapcsolja be az Airplay tükrözés ikont az asztal jobb felső sarkában. Koppintson a MiraScreen névre a csatlakozáshoz, és a tükrözés működni fog.

Android

1. módszer

1. Nyissa meg a telefon beállításait, és keresse meg a vezeték nélküli képernyőtükrözést/vezeték nélküli kijelzőt/vezeték nélküli megosztást/többképernyős interakciót stb.

2. Keresse meg a MiraScreen vezeték nélküli képernyőtükrözési eszközt, és csatlakoztassa.

A különböző márkájú mobiltelefonok/táblagépek különböző módokon állíthatják be a vezeték nélküli képernyőtükroztetés funkciót:

A képernyőtükroztetés funkció beállításának módja különböző márkájú mobiltelefonokon/táblagépeken:

HUAWEI: Beállítások > Smart Assist > Interaktív többképernyős

(Beállítások > Smart Assist > Multi-screen Interactive)

Xiaomi: Beállítások > Kapcsolatok és megosztás > Átküldés (Átküldés bekapcsolása)

(Beállítások > Csatlakozás és megosztás > Átküldés (Átküldés bekapcsolása))

OnePlus: Beállítások-Bluetooth és eszközcsatlakozás-kivetítés

(Beállítások-Bluetooth és eszközcsatlakozás-cast)

OPPO: Beállítások > Egyéb vezeték nélküli kapcsolatok > Képernyő átküldése

(Beállítások > Egyéb vezeték nélküli kapcsolatok > Képernyőadás)

MEIZU: Beállítások - Kijelző > Vetítőképernyő

(Beállítások - Kijelző > Vetítőképernyő)

Lenovo: Képernyőbeállítások > Vezeték nélküli kijelző

(Kijelző beállításai > Vezeték nélküli kijelző)

SAMSUNG: Felülről lefelé mutató sáv > Intelligens nézet

(Telefon felülről lefelé > Intelligens nézet)

VIVO: Beállítások > Egyéb hálózatok és kapcsolatok > Intelligens tükrözés > Csatlakozás TV-hez > Beállítások ikon (jobb felső sarokban) > Képernyőtükroztetés

(Beállítások > Egyéb hálózatok és kapcsolatok > Intelligens tükrözés > Csatlakozás TV-hez > Beállítások ikon (jobb felső sarokban) > Képernyőtükroztetés)

Más modellek esetén kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl e-mailben.

2. módszer

A Google Home használata

Ellenőrizze, hogy az eszköz csatlakozik-e az otthoni WiFi útválasztóhoz.

Kérjük, ellenőrizze, hogy a megvásárolt termék és mobiltelefon támogatja-e a Google Home funkciót.

1. Kapcsolja be Android telefonja WiFi-jét, és győződjön meg arról, hogy telefonja és eszköze WiFi-je az útválasztó ugyanahhoz a WiFi hálózathoz csatlakozik.

2. Nyissa meg a Google Home alkalmazást, keresse meg az eszköz SSID-jét (WiFi-eszköz nevét), és kattintson rá a képernyőtükroztetés megvalósításához. Győződjön meg arról, hogy otthoni WiFi-je megjelenik a TV-felület jobb felső sarkában

és hogy a telefon és az Android-eszköz ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik-e, a telefon vagy az eszköz újraindítása után).



Javaslatok és hibaelhárítás

1. Ez az eszköz adatátvitelre szolgál WiFi-n keresztül.

Ne takarja le a készüléket fém csomagolással.

2. A készülék falba való áthatoló képessége gyenge. Kérem, ne használja.
hol vannak a partíciók.

3. A megfelelő funkció eléréséhez és a jó élmény eléréséhez az ideális távolság az telefon vagy számítógép a készüléktől 3-5 m.

4. Ha a TV interfésze továbbra sem jelenik meg megfelelően, vagy az SSID, jelszó, IP még mindig nem jelenik meg az 5V/2A hálózati adapter cseréje után, kérjük, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz e-mailben:

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9

Csehország
www.sunnysoft.cz

MiraScreen G2 Pro, 2,4 Ghz, устройство за отразяване на екрана



Указания за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.


Запазете ръководството за последващи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.


MiraScreen е безжичен приемник за отразяване на екрана. С MiraScreen потребителите могат лесно да предават видеоклипове или игри от малък екран на голям екран. MiraScreen поддържа дублиране на множество операционни системи, включително Windows, macOS, Android и iOS. Непрекъснато се предоставя безплатен фърмуер за поддръжка на най-новите устройства. Следвайте инструкциите по-долу, за да завършите настройката.

1. Монтаж

1. Външен мрежов хардуер

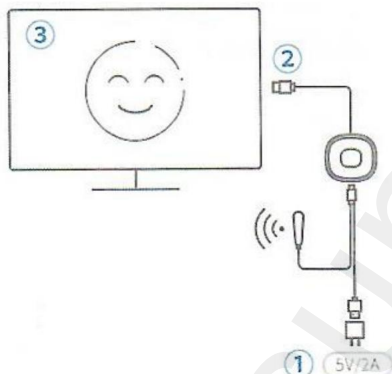

2. Вградена мрежова карта

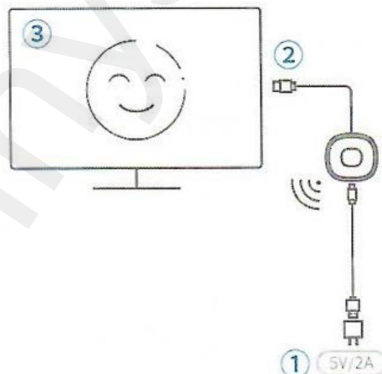

1. Свържете WiFi антената към безжичния приемник за отразяване на екрана и след това свържете другия щепсел на WiFi антената към USB адаптера (5V/2A).
2. Свържете безжичния приемник за отразяване на екрана към HDTV входния порт на вашия телевизор.
3. Използвайте дистанционното управление на телевизора, за да изберете подходящия входен източник на телевизора.

*Например, когато вмъквате HDTV в интерфейса HDTV 1, трябва да изберете източника на сигнал HDTV 1 и диаграмата за зареждане ще се покаже на дисплея.



2. Свързване към вашия домашен Wi-Fi рутер

Когато използвате за първи път, свържете устройството към вашия домашен WiFi рутер.

1. На страницата с настройки на телефона щракнете върху WiFi, потърсете устройството MiraScreen в WLAN (името е MiraScreen-xxxx, паролата по подразбиране е 12345678).
 2. Включете браузъра на телефона/таблета си, въведете 192.168.203.1.
 3. Щракнете върху WiFi AP и Scan, изберете наличен WiFi.
 4. Въведете вашата парола и щракнете върху Свързване.
- * Функцията се отнася за: устройства iPhone/iPad/Android.


Въведение в потребителския интерфейс



- 1 – Име на устройството (адаптера).
- 2 – Парола
- 3 – Име на рутера (празно, ако не е онлайн)
- 4 – IP адрес

3. Функция за въртене

След като включите устройството, натиснете бутона на продукта, за да превключите между режимите пейзажен/портретен екран (Забележка: моля, проверете дали продуктът, който сте закупили, поддържа тази функция).



4. Настройки за дублиране

iOS

Директна връзка за iOS

1. В WiFi настройките на вашия iPhone/iPad намерете MiraScreen Hot Spot и се свържете с него.

Например: MiraScreen-XXXX.

Парола по подразбиране: 12345678 (може да се променя).



Уверете се, че и устройството, и мобилният телефон са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа рутер.

2. Плъзнете екрана, за да отидете в Apple Control Center, щракнете върху „Airplay Mirroring“ и изберете MiraScreen.



macOS

Директна връзка за macOS

1. Включете Wi-Fi на вашия MacBook, намерете мрежата MiraScreen и се свържете към нея.

Например: MiraScreen-XXXX.

Паролата по подразбиране е 12345678 (може да се променя).



2. Включете иконата за отразяване на Airplay в горния десен ъгъл на работния плот. Докоснете името на MiraScreen, за да се свържете и дублирането ще работи.

Android

Метод 1

1. Отворете настройките на телефона си и намерете безжично отразяване на екрана/ безжичен дисплей/безжично споделяне/взаимодействие с няколко екрана и т.н.

2. Потърсете MiraScreen безжично устройство за отразяване на екрана и го свържете.

Различните марки мобилни телефони/таблети имат различни начини за настройка на функцията за безжично дублиране на екрана:

Пътят за настройка на функцията за дублиране на екрана на различни марки мобилни телефони/таблети:

HUAWEI: Настройки > Smart Assist > Интерактивен мултиекран

(Настройки > Smart Assist > Многоекранна интерактивност)

Xiaomi: Настройки > Връзки и споделяне > Cast (Включване на Cast)

(Настройки > Връзка и споделяне > Предаване (Включване на предаване))

OnePlus: Настройки-Bluetooth и връзка с устройство-проекция

(Настройки-Bluetooth и връзка с устройство-каст)

OPPO: Настройки > Други безжични връзки > Предаване на екрана

(Настройки > Други безжични връзки > Screencast)

MEIZU: Настройки-Дисплей > Проекционен екран

(Настройки-Дисплей > Проекционен екран)

Lenovo: Настройки на дисплея > Безжичен дисплей

(Настройки на дисплея > Безжичен дисплей)

SAMSUNG: Лента отгоре надолу > Smart View

(Телефон отгоре надолу > Интелигентен изглед)

VIVO: Настройки > Други мрежи и връзки > Интелигентно дублиране > Свързване с телевизор >

Икона за настройки (горен десен ъгъл) > Дублиране на екрана

(Настройки > Други мрежи и връзки > Интелигентно дублиране > Свързване към телевизор >

Икона за настройка (горен десен ъгъл) > Дублиране на екрана)

За други модели, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти по имейл.

Метод 2

Използване на Google Home

Проверете дали устройството е свързано към вашия домашен WiFi рутер.

Моля, проверете дали закупеният продукт и мобилен телефон поддържат началната функция на Google.

1. Включете WiFi на вашия телефон с Android и потвърдете, че WiFi на вашия телефон и устройството са свързани към една и съща WiFi мрежа на рутера.

2. Отворете приложението Google Home, потърсете SSID на устройството (име на WiFi устройство) и щракнете върху него, за да приложите дублиране на екрана. Уверете се, че вашият домашен WiFi се показва в горния десен ъгъл на телевизионния интерфейс

и дали телефонът и устройството с Android са свързани към една и съща мрежа след рестартиране на телефона или устройството).



Препоръки и отстраняване на проблеми

1. Това устройство се използва за предаване на данни чрез WiFi.

Не покривайте устройството с метална опаковка.

2. Устройството има слаба способност за проникване през стената. Моля, не го използвайте, където са преградите.

3. За да получите правилната функция и добро изживяване, идеалното разстояние е телефон или компютър от устройството 3 - 5м.

4. Ако интерфейсът на телевизора все още не се показва правилно или SSID, паролата, IP все още не се показват след смяна на захранващия адаптер 5V/2A, моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти по имейл:

Дистрибутор

Sunnysoft sro

Кованечка 2390/1a

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz

MiraScreen G2 Pro, 2,4 Ghz, dispozitiv de oglindire a ecranului



Instructiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.


Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Imaginile și ilustrațiile afișate pot varia în funcție de modelul dispozitivului.


MiraScreen este un receptor wireless de oglindire a ecranului. Cu MiraScreen, utilizatorii pot proiecta cu ușurință videoclipuri sau jocuri de pe un ecran mic pe un ecran mare. MiraScreen acceptă oglindirea mai multor sisteme de operare, inclusiv Windows, macOS, Android și iOS. Firmware-ul gratuit este furnizat continuu pentru a suporta cele mai recente dispozitive. Urmăți instrucțiunile de mai jos pentru a finaliza configurarea.

1. Instalare

1. Hardware de rețea externă

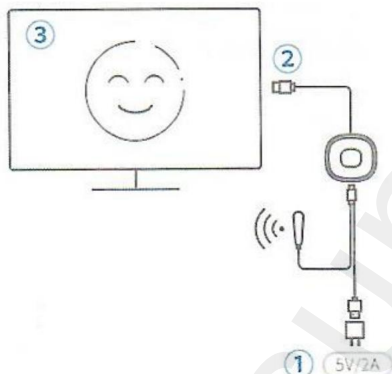

2. Placă de rețea încorporată

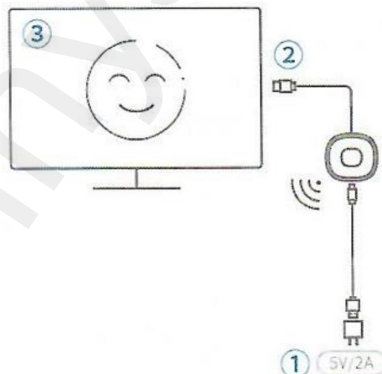

1. Conectați antena WiFi la receptorul wireless de oglindire a ecranului, apoi conectați cealaltă mufă a antenei WiFi la adaptorul USB (5V/2A).
2. Conectați receptorul wireless de oglindire a ecranului la portul de intrare HDTV de pe televizor.
3. Folosiți telecomanda televizorului pentru a selecta sursa de intrare TV adecvată.

*De exemplu, când introduceți un HDTV în interfața HDTV 1, trebuie să selectați sursa de semnal HDTV 1 și diagrama de pornire va fi afișată pe dispozitivul de afișare.



2. Conectarea la routerul Wi-Fi de acasă

Când utilizați pentru prima dată, vă rugăm să conectați dispozitivul la routerul WiFi de acasă.

1. Pe pagina de setări a telefonului, faceți clic pe WiFi, căutați dispozitivul MiraScreen în WLAN (numele este MiraScreen-xxxx, parola implicită este 12345678).
 2. Porniți browserul telefonului/tabletei, introduceți 192.168.203.1.
 3. Faceți clic pe WiFi AP și Scațați, selectați WiFi disponibil.
 4. Introduceți parola și faceți clic pe Conectare.
- * Funcția se aplică: dispozitivelor iPhone/iPad/Android.

Introducere în interfața cu utilizatorul




The image shows a user interface with four numbered fields: 1. Device Name: MiraScreen-XXXX; 2. Password: 12345678; 3. A Wi-Fi icon; 4. IP: 192.168.203.1. Each field is enclosed in a rounded rectangle and has a circular number below it.

- 1 - Numele dispozitivului (adaptorului).
- 2 - Parolă
- 3 - Numele routerului (gol dacă nu este online)
- 4 - adresa IP

3. Funcția de rotație

După ce porniți dispozitivul, apăsați butonul de pe produs pentru a comuta între moduri ecran peisaj/portret (Notă: vă rugăm să verificați dacă produsul pe care l-ați achiziționat acceptă această funcție).



4. Setări de oglindire

iOS

Conexiune directă pentru iOS

1. În setările WiFi ale iPhone/iPad-ului dvs., găsiți MiraScreen Hot Spot și conectați-vă la el.

De exemplu: MiraScreen-XXXX.

Parola implicită: 12345678 (poate fi modificată).



Asigurați-vă că atât dispozitivul, cât și telefonul mobil sunt conectate la același Wi-Fi router.

2. Glisați ecranul pentru a accesa Centrul de control Apple, faceți clic pe „Airplay Mirroring” și selectați MiraScreen.



macOS

Conexiune directă pentru macOS

1. Porniți Wi-Fi pe MacBook, găsiți rețeaua MiraScreen și conectați-vă la ea.

De exemplu: MiraScreen-XXXX.

Parola implicită este 12345678 (poate fi modificată).



2. Activați pictograma de oglindire Airplay din colțul din dreapta sus al desktopului. Atingeți numele MiraScreen pentru a vă conecta și oglindirea va funcționa.

Android

Metoda 1

1. Deschideți setările telefonului și găsiți oglindirea ecranului fără fir/afișarea fără fir/partajarea fără fir/interacțiunea cu mai multe ecrane etc.

2. Căutați dispozitivul de oglindire a ecranului fără fir MiraScreen și conectați-l.

Diferitele mărci de telefoane mobile/tablete au moduri diferite de a configura funcția de oglindire a ecranului fără fir:

Calea pentru configurarea funcției de oglindire a ecranului pe diferite mărci de telefoane mobile/tablete:

HUAWEI: Setări > Asistență inteligentă > Ecran multiplu interactiv

(Setări > Asistență inteligentă > Multi-ecran interactiv)

Xiaomi: Setări > Conexiuni și partajare > Cast (Activați proiectarea)

(Setări > Conexiune și partajare > Proiectare (Activați proiectarea)

OnePlus: Setări-Bluetooth și conexiune dispozitiv-proiecție

(Setări-Bluetooth și conexiune dispozitiv-cast)

OPPO: Setări > Alte conexiuni wireless > Casting ecran

(Setări > Alte conexiuni wireless > Screencast)

MEIZU: Setări-Afișaj > Ecran de proiecție

(Setări-Afișaj > Ecran de proiecție)

Lenovo: Setări de afișare > Display fără fir

(Setări afișaj > Afișaj fără fir)

SAMSUNG: bară de sus în jos > Vizualizare inteligentă

(Telefon de sus în jos > Vizualizare inteligentă)

VIVO: Setări > Alte rețele și conexiuni > Oglindire inteligentă > Conectare la televizor >

Pictograma Setări (colțul din dreapta sus) > Oglindire ecran

(Setări > Alte rețele și conexiuni > Oglindire inteligentă > Conectare la un televizor > Pictogramă

Setare (Colțul din dreapta sus) > Oglindire ecran)

Pentru alte modele, vă rugăm să contactați serviciul clienți prin e-mail.

Metoda 2

Folosind Google Home

Verificați dacă dispozitivul este conectat la routerul WiFi de acasă.

Vă rugăm să verificați dacă produsul achiziționat și telefonul mobil acceptă funcția Google Home.

1. Porniți WiFi-ul telefonului dvs. Android și confirmați că WiFi-ul telefonului dvs. și dispozitivul sunt conectate la aceeași rețea WiFi a routerului.

2. Deschideți aplicația Google Home, căutați SSID-ul dispozitivului (numele dispozitivului WiFi) și faceți clic pe acesta pentru a implementa oglindirea ecranului. Verificați dacă WiFi de acasă este afișat în colțul din dreapta sus al interfeței televizorului

și dacă telefonul și dispozitivul Android sunt conectate la aceeași rețea, după repornirea telefonului sau a dispozitivului).



Recomandări și depanare

1. Acest dispozitiv este folosit pentru a transmite date prin WiFi.

Nu acoperiți dispozitivul cu ambalaje metalice.

2. Dispozitivul are o capacitate slabă de penetrare a peretelui. Vă rugăm să nu-l folosiți.

unde sunt pereții despărțitori.

3. Pentru a obține o funcție corectă și o experiență bună, distanța ideală este telefon sau computer de la dispozitiv 3 - 5 m.

4. Dacă interfața TV tot nu se afișează corect sau SSID-ul, parola, IP-ul încă nu sunt afișate după înlocuirea adaptorului de alimentare 5V/2A, vă rugăm să contactați departamentul de asistență pentru clienți post-vânzare prin e-mail:

Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

MiraScreen G2 Pro, 2.4 Ghz, screen mirroring device



Instructions for use


Please read this manual carefully before first use.
Keep the manual for future reference.

The images and illustrations shown may vary depending on the device model.


MiraScreen is a wireless screen mirroring receiver. With MiraScreen, users can easily cast videos or games from a small screen to a large screen. MiraScreen supports mirroring of multiple operating systems, including Windows, macOS, Android and IOS. Free firmware is continuously provided to support the latest devices. Follow the instructions below to complete the setup.

1. Installation

1. External network hardware



2. Built-in network card



1. Connect the WiFi antenna to the wireless screen mirroring receiver, and then connect the other plug of the WiFi antenna to the USB adapter (5V/2A).
2. Connect the wireless screen mirroring receiver to the HDTV input port on your TV.
3. Use the TV remote control to select the appropriate TV input source.

*For example, when inserting an HDTV into the HDTV 1 interface, you need to select the HDTV 1 signal source and the boot diagram will be displayed on the display device.



2. Connecting to your home Wi-Fi router

When using for the first time, please prioritize connecting the device to your home WiFi router.

1. On the phone settings page, click WiFi, search for the MiraScreen device in the WLAN (the name is MiraScreen-xxxx, the default password is 12345678).
 2. Turn on your phone/tablet browser, enter 192.168.203.1.
 3. Click WiFi AP and Scan, select available WiFi.
 4. Enter your password and click Connect.
- * Function applies to: iPhone/iPad/Android devices.


Introduction to the user interface



- 1 – Device (adapter) name
- 2 – Password
- 3 – Router name (blank if not online)
- 4 – IP address

3. Rotation function

After turning on the device, press the button on the product to switch between modes landscape/portrait screen (Note: please check if the product you purchased supports this feature).



4. Mirroring settings

iOS

Direct connection for iOS

1. In the WiFi settings of your iPhone/iPad, find the MiraScreen Hot Spot and connect to it.

For example: MiraScreen-XXXX.

Default password: 12345678 (can be modified).



Make sure both the device and the mobile phone are connected to the same Wi-Fi router.

2. Slide the screen to go to Apple Control Center, click on "Airplay Mirroring" and select MiraScreen.



macOS

Direct connection for macOS

1. Turn on Wi-Fi on your MacBook, find the MiraScreen network and connect to her.

For example: MiraScreen-XXXX.

The default password is 12345678 (can be modified).



2. Turn on the Airplay mirroring icon in the upper right corner of the desktop. Tap the MiraScreen name to connect and the mirroring will work.

Android

Method 1

1. Open your phone's settings and find wireless screen mirroring/wireless display/wireless sharing/multi-screen interaction, etc.

2. Search for MiraScreen wireless screen mirroring device and connect it.

Different brands of mobile phones/tablets have different ways to set up the wireless screen mirroring function:

The path to set up the screen mirroring function on different brands of mobile phones/tablets:

HUAWEI: Settings > Smart Assist > Interactive multi-screen

(Setting > Smart Assist > Multi-screen Interactive)

Xiaomi: Settings > Connections and sharing > Cast (Turn on cast)

(Settings > Connection&Sharing > Cast (Turn on cast)

OnePlus: Settings-Bluetooth and device connection-projection

(Settings-Bluetooth & device connection-cast)

OPPO: Settings > Other wireless connections > Screen casting

(Settings > Other wireless connections > Screencast)

MEIZU: Settings-Display > Projection screen

(Setting-Display > Projection Screen)

Lenovo: Display Settings > Wireless Display

(Setting Display > Wireless Display)

SAMSUNG: Top-down bar > Smart View

(Phone From Top To Bottom > Smart View)

VIVO: Settings > Other networks and connections > Smart mirroring > Connect to TV >

Settings icon (top right corner) > Screen mirroring

(Settings > Other networks and connections > Smart Mirroring > Connect to a TV > Setting icon (Right top corner) > Screen mirroring)

For other models, please contact customer service by email.

Method 2


Using *Google Home*

Verify that the device is connected to your home WiFi router.

Please verify that the purchased product and mobile phone support the Google home function.

1. Turn on the WiFi of your Android phone and confirm that the WiFi of your phone and the device are connected to the same WiFi network of the router.
2. Open the Google Home app, search for the device SSID (WiFi device name) and click on it to implement screen mirroring. Verify that your home WiFi is displayed in the upper right corner of the TV interface

and whether the phone and Android device are connected to the same network, after restarting the phone or device).



Recommendations and troubleshooting

1. This device is used to transmit data via WiFi.

Do not cover the device with metal packaging.

2. The device has poor wall penetration ability. Please do not use it where the partitions are.

3. To get the correct function and a good experience, the ideal distance is phone or computer from the device 3 - 5 m.

4. If the TV interface still does not display correctly or the SSID, password, IP are still not displayed after replacing the 5V/2A power adapter, please contact the after-sales customer support department by email:

Support@MiraScreen.com.



Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

MiraScreen G2 Pro, 2,4 GHz, urządzenie do kopiowania ekranu



Instrukcja użytkowania

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.


Przedstawione zdjęcia i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

MiraScreen to bezprzewodowy odbiornik do kopiowania ekranu. Dzięki MiraScreen użytkownicy mogą łatwo przesyłać filmy lub gry z małego ekranu na duży. MiraScreen obsługuje kopiowanie wielu ekranów.


Systemy operacyjne, w tym Windows, macOS, Android i iOS. Bezpłatne oprogramowanie układowe jest stale udostępniane w celu obsługi najnowszych urządzeń. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby dokończyć konfigurację.

1. Instalacja

1. Zewnętrzny sprzęt sieciowy



2. Wbudowana karta sieciowa



1. Podłącz antenę WiFi do odbiornika bezprzewodowego przesyłania obrazu, a następnie podłącz drugą wtyczkę anteny WiFi do adaptera USB (5 V/2 A).
2. Podłącz odbiornik bezprzewodowego przesyłania obrazu do portu wejściowego HDTV w telewizorze.
3. Za pomocą pilota telewizora wybierz odpowiednie źródło sygnału wejściowego telewizora.

*Na przykład po podłączeniu telewizora HDTV do interfejsu HDTV 1 należy wybrać źródło sygnału HDTV 1, a na urządzeniu wyświetlającym zostanie wyświetlony diagram rozruchowy.



2. Łączenie się z domowym routerem Wi-Fi

Podczas pierwszego użycia należy najpierw podłączyć urządzenie do domowego routera Wi-Fi.

1. Na stronie ustawień telefonu kliknij WiFi, wyszukaj urządzenie MiraScreen w sieci WLAN (nazwa to MiraScreen-xxxx, domyślne hasło to 12345678).
 2. Włącz przeglądarkę telefonu/tabletu i wpisz 192.168.203.1.
 3. Kliknij WiFi AP i skanuj, wybierz dostępne WiFi.
 4. Wprowadź hasło i kliknij Połącz.
- * Funkcja dotyczy urządzeń: iPhone/iPad/Android.


Wprowadzenie do interfejsu użytkownika



- 1 – Nazwa urządzenia (adaptera)
- 2 – Hasło
- 3 – Nazwa routera (pusta, jeśli nie jest online)
- 4 – Adres IP

3. Funkcja obrotu

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk na produkcie, aby przełączać się między trybami ekran poziomy/pionowy (Uwaga: sprawdź, czy zakupiony produkt obsługuje tę funkcję).



4. Ustawienia dublowania

iOS

Bezpośrednie połączenie dla iOS

1. W ustawieniach WiFi na iPhone/iPadzie znajdź punkt dostępowy MiraScreen i połącz się z nim.

Na przykład: MiraScreen-XXXX.

Domyślne hasło: 12345678 (można zmienić).



Upewnij się, że zarówno urządzenie, jak i telefon komórkowy są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi routera.

2. Przesuń ekran, aby przejść do Centrum sterowania Apple, kliknij „Airplay Mirroring” i wybierz MiraScreen.



macOS

Bezpośrednie połączenie dla systemu macOS

1. Włącz Wi-Fi na MacBooku, znajdź sieć MiraScreen i połącz się do niej.

Na przykład: MiraScreen-XXXX.

Domyślne hasło to 12345678 (można je zmienić).



2. Włącz ikonę dublowania AirPlay w prawym górnym rogu pulpitu. Kliknij nazwę MiraScreen, aby nawiązać połączenie, a dublowanie zacznie działać.

Android

Metoda 1

1. Otwórz ustawienia telefonu i znajdź opcję bezprzewodowego przesyłania obrazu/bezprzewodowego wyświetlania/bezprzewodowego udostępniania/interakcji z wieloma ekranami itp.

2. Wyszukaj bezprzewodowe urządzenie do kopiowania ekranu MiraScreen i podłącz je.

Różne marki telefonów komórkowych/tabletów mają różne sposoby konfigurowania funkcji bezprzewodowego przesyłania obrazu z ekranu:

Ścieżka do skonfigurowania funkcji kopiowania ekranu na różnych markach telefonów komórkowych/tabletów:

HUAWEI: Ustawienia > Inteligentna pomoc > Interaktywny tryb wieloekranowy

(Ustawienia > Inteligentna pomoc > Interaktywność na wielu ekranach)

Xiaomi: Ustawienia > Połączenia i udostępnianie > Przesyłanie (Włącz przesyłanie)

(Ustawienia > Połączenie i udostępnianie > Przesyłanie (Włącz przesyłanie)

OnePlus: Ustawienia – Bluetooth i połączenie z urządzeniem – projekcja

(Ustawienia-Bluetooth i połączenie urządzenia-cast)

OPPO: Ustawienia > Inne połączenia bezprzewodowe > Przesyłanie ekranu

(Ustawienia > Inne połączenia bezprzewodowe > Screencast)

MEIZU: Ustawienia-Wyświetlacz > Ekran projekcyjny

(Ustawienia-Wyświetlacz > Ekran projekcyjny)

Lenovo: Ustawienia wyświetlania > Wyświetlacz bezprzewodowy

(Ustawienia wyświetlania > Wyświetlacz bezprzewodowy)

SAMSUNG: Pasek góra-dół > Smart View

(Telefon od góry do dołu > Widok inteligentny)

VIVO: Ustawienia > Inne sieci i połączenia > Inteligentne dublowanie > Połącz z telewizorem > Ikona ustawień

(prawy górny róg) > Dublowanie ekranu

(Ustawienia > Inne sieci i połączenia > Inteligentne dublowanie > Połącz z telewizorem > Ikona ustawień

(prawy górny róg) > Dublowanie ekranu)

W przypadku innych modeli prosimy o kontakt mailowy z działem obsługi klienta.

Metoda 2

Korzystanie z Google Home

Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do domowego routera WiFi.

Sprawdź, czy zakupiony produkt i telefon komórkowy obsługują funkcję Google Home.

1. Włącz Wi-Fi w telefonie z systemem Android i sprawdź, czy Wi-Fi telefonu i urządzenia są połączone z tą samą siecią Wi-Fi routera.

2. Otwórz aplikację Google Home, wyszukaj SSID urządzenia (nazwę urządzenia Wi-Fi) i kliknij go, aby włączyć dublowanie ekranu. Sprawdź, czy Twoja domowa sieć Wi-Fi jest wyświetlana w prawym górnym rogu interfejsu telewizora.

oraz czy telefon i urządzenie z systemem Android są podłączone do tej samej sieci (po ponownym uruchomieniu telefonu lub urządzenia).



Zalecenia i rozwiązywanie problemów

1. Urządzenie służy do przesyłania danych za pomocą WiFi.

Nie należy przykrywać urządzenia opakowaniami metalowymi.

2. Urządzenie ma słabą zdolność penetracji ścian. Nie należy go używać, gdzie są partycje.

3. Aby uzyskać prawidłową funkcję i dobre wrażenia, idealna odległość to telefonu lub komputera od urządzenia 3 - 5 m.

4. Jeśli po wymianie zasilacza 5 V/2 A interfejs telewizora nadal nie wyświetla się prawidłowo lub identyfikator SSID, hasło i adres IP nadal nie są wyświetlane, skontaktuj się z działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Wsparcie@MiraScreen.com.



Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

MiraScreen G2 Pro, 2,4 GHz, naprava za zrcaljenje zaslona



Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.

Priročnik shranite za poznejšo uporabo.


Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

MiraScreen je brezžični sprejemnik za zrcaljenje zaslona. Z MiraScreen lahko uporabniki preprosto predvajajo videoposnetke ali igre z majhnega zaslona na velik zaslon. MiraScreen podpira zrcaljenje več zaslonov.


operacijske sisteme, vključno z Windows, macOS, Android in IOS. Za podporo najnovejšim napravam je nenehno na voljo brezplačna vdelana programska oprema. Za dokončanje namestitve sledite spodnjim navodilom.

1. Namestitev

1. Zunanja omrežna strojna oprema



2. Vgrajena omrežna kartica



1. Priključite anteno WiFi na sprejemnik brezžičnega zrcaljenja zaslona, nato pa drugi vtič antene WiFi priključite na adapter USB (5 V/2 A).

2. Priključite sprejemnik brezžičnega zrcaljenja zaslona na vhod HDTV na televizorju.

3. Z daljinskim upravljalnikom televizorja izberite ustrezen vhodni vir televizorja.

*Na primer, ko v vmesnik HDTV 1 vstavljate televizor visoke ločljivosti, morate izbrati vir signala HDTV 1 in na prikazovalniku se bo prikazal diagram zagona.



2. Povezovanje z domačim usmerjevalnikom Wi-Fi

Pri prvi uporabi dajte prednost povezavi naprave z domačim usmerjevalnikom Wi-Fi.

1. Na strani z nastavitvami telefona kliknite WiFi in v omrežju WLAN poiščite napravo MiraScreen (ime je MiraScreen-xxxx, privzeto geslo je 12345678).
2. Vključite brskalnik na telefonu/tablici in vnesite 192.168.203.1.
3. Kliknite WiFi AP in Skeniraj, izberite razpoložljivo WiFi omrežje.
4. Vnesite geslo in kliknite Poveži se.

* Funkcija velja za: naprave iPhone/iPad/Android.

Uvod v uporabniški vmesnik



1 – Ime naprave (adapterja)


2 – Geslo

3 – Ime usmerjevalnika (prazno, če ni na spletu)

4 – IP-naslov

3. Funkcija vrtenja

Po vklopu naprave pritisnite gumb na izdelku, da preklapljate med načini ležeči/pokončni zaslon (Opomba: preverite, ali izdelek, ki ste ga kupili, podpira to funkcijo).



4. Nastavitve zrcaljenja

iOS

Neposredna povezava za iOS

1. V nastavitvah WiFi na vašem iPhoneu/iPadu poiščite dostopno točko MiraScreen in se povežite z njo.

Na primer: MiraScreen-XXXX.

Privzeto geslo: 12345678 (lahko se spremeni).



Prepričajte se, da sta naprava in mobilni telefon povezana z istim omrežjem Wi-Fi usmerjevalnik.

2. Povlecite zaslon, da odprete Nadzorni center Apple, kliknite »Zrcaljenje Airplay« in izberite MiraScreen.



macOS

Neposredna povezava za macOS

1. Vključite Wi-Fi na svojem MacBooku, poiščite omrežje MiraScreen in se povežite njej.

Na primer: MiraScreen-XXXX.

Privzeto geslo je 12345678 (lahko ga spremenite).



2. V zgornjem desnem kotu namizja vključite ikono zrcaljenja Airplay. Tapnite ime MiraScreen, da se povežete, in zrcaljenje bo delovalo.

Android

Metoda 1

1. Odprite nastavitve telefona in poiščite brezžično zrcaljenje zaslona/brezžični prikaz/brezžično deljenje/interakcijo na več zaslonih itd.

2. Poiščite brezžično napravo za zrcaljenje zaslona MiraScreen in jo povežite.

Različne znamke mobilnih telefonov/tabličnih računalnikov imajo različne načine nastavitve funkcije brezžičnega zrcaljenja zaslona:

Postopek nastavitve funkcije zrcaljenja zaslona na različnih znamkah mobilnih telefonov/tabličnih računalnikov:

HUAWEI: Nastavitve > Pametna pomoč > Interaktivni večzaslonski način

(Nastavitve > Pametna pomoč > Interaktivno večzaslonsko delovanje)

Xiaomi: Nastavitve > Povezave in deljenje > Predvajanje (Vklopi predvajanje)

(Nastavitve > Povezava in skupna raba > Predvajanje (Vklopi predvajanje)

OnePlus: Nastavitve-Bluetooth in povezava z napravo-projekcija

(Nastavitve-Bluetooth in povezava z napravo-Cast)

OPPO: Nastavitve > Druge brezžične povezave > Predvajanje zaslona

(Nastavitve > Druge brezžične povezave > Predvajanje zaslona)

MEIZU: Nastavitve-Zaslona > Projekcijsko platno

(Nastavitve-Prikaz > Projekcijsko platno)

Lenovo: Nastavitve zaslona > Brezžični zaslon

(Nastavitve zaslona > Brezžični zaslon)

SAMSUNG: Vrstica od zgoraj navzdol > Pametni pogled

(Telefon od zgoraj navzdol > Pametni pogled)

VIVO: Nastavitve > Druga omrežja in povezave > Pametno zrcaljenje > Poveži se s televizorjem >

Ikona nastavitve (zgornji desni kot) > Zrcaljenje zaslona

(Nastavitve > Druga omrežja in povezave > Pametno zrcaljenje > Poveži se s televizorjem > Ikona nastavitve (desni zgornji kot) > Zrcaljenje zaslona)

Za druge modele se obrnite na službo za stranke po e-pošti.

Metoda 2

Uporaba Google Doma

Preverite, ali je naprava povezana z domačim usmerjevalnikom WiFi.

Preverite, ali kupljeni izdelek in mobilni telefon podpirata funkcijo Google Home.

1. Vključite WiFi na telefonu Android in preverite, ali sta WiFi na telefonu in napravi povezana z istim omrežjem WiFi usmerjevalnika.

2. Odprite aplikacijo Google Home, poiščite SSID naprave (ime naprave WiFi) in kliknite nanj, da vključite zrcaljenje zaslona. Preverite, ali je vaša domača povezava WiFi prikazana v zgornjem desnem kotu vmesnika televizorja.

in ali sta telefon in naprava Android povezana z istim omrežjem po ponovnem zagonu telefona ali naprave).



Priporočila in odpravljanje težav

1. Ta naprava se uporablja za prenos podatkov prek omrežja WiFi.

Naprave ne prekrivajte s kovinsko embalažo.

2. Naprava slabo prodira skozi steno. Prosimo, ne uporabljajte je.

kjer so predelne stene.

3. Za pravilno delovanje in dobro izkušnjo je idealna razdalja telefon ali računalnik od naprave 3–5 m.

4. Če se vmesnik televizorja po zamenjavi napajalnika 5V/2A še vedno ne prikazuje pravilno ali če se SSID, geslo in IP še vedno ne prikažejo, se obrnite na oddelek za poprodajno podporo strankam po e-pošti:

Podpora@MiraScreen.com.



Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

MiraScreen G2 Pro, 2,4 Ghz, uređaj za zrcaljenje zaslona




Upute za uporabu

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije prve upotrebe.
Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

MiraScreen je bežični prijemnik za zrcaljenje zaslona. Pomoću MiraScreena korisnici mogu jednostavno emitirati videozapise ili igre s malog zaslona na veliki zaslon. MiraScreen podržava zrcaljenje više operativne sustave, uključujući Windows, macOS, Android i IOS. Besplatni firmware kontinuirano se pruža za podršku najnovijim uređajima. Slijedite upute u nastavku za dovršetak postavljanja.

1. Instalacija

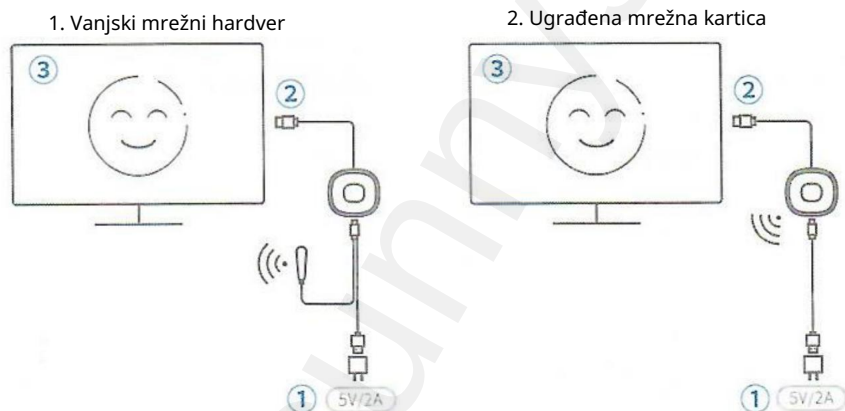

1. Spojite WiFi antenu na prijemnik za bežično zrcaljenje zaslona, a zatim spojite drugi priključak WiFi antene na USB adapter (5V/2A).
2. Spojite bežični prijemnik za zrcaljenje zaslona na HDTV ulazni priključak na televizoru.
3. Pomoću daljinskog upravljača televizora odaberite odgovarajući izvor TV ulaza.

*Na primjer, prilikom umetanja HDTV-a u HDTV 1 sučelje, potrebno je odabrati izvor signala HDTV 1 i dijagram pokretanja će se prikazati na zaslonu.



2. Povezivanje s kućnim Wi-Fi usmjerivačem

Prilikom prve upotrebe, prioritet je povezivanje uređaja s kućnim WiFi ruterom.

1. Na stranici postavki telefona kliknite WiFi, potražite MiraScreen uređaj u WLAN mreži (naziv je MiraScreen-xxxx, zadana lozinka je 12345678).
 2. Uključite preglednik na telefonu/tabletu i unesite 192.168.203.1.
 3. Kliknite WiFi AP i Skeniraj, odaberite dostupnu WiFi mrežu.
 4. Unesite lozinku i kliknite Poveži se.
- * Funkcija se odnosi na: iPhone/iPad/Android uređaje.


Uvod u korisničko sučelje



- 1 – Naziv uređaja (adaptera)
- 2 – Lozinka
- 3 – Naziv usmjerivača (prazno ako nije online)
- 4 – IP adresa

3. Funkcija rotacije

Nakon uključivanja uređaja, pritisnite gumb na proizvodu za prebacivanje između načina rada pejzažni/portretni zaslon (Napomena: provjerite podržava li kupljeni proizvod ovu značajku).



4. Postavke zrcaljenja

iOS

Izravna veza za iOS

1. U WiFi postavkama vašeg iPhonea/iPada pronađite MiraScreen Hot Spot i spojite se na njega.

Na primjer: MiraScreen-XXXX.

Zadana lozinka: 12345678 (može se promijeniti).



Provjerite jesu li i uređaj i mobilni telefon povezani na istu Wi-Fi mrežu usmjerivač.

2. Povucite zaslon da biste otvorili Apple Control Center, kliknite na "Airplay Mirroring" i odaberite MiraScreen.



macOS

Izravna veza za macOS

1. Uključite Wi-Fi na svom MacBooku, pronađite MiraScreen mrežu i povežite se njoj.

Na primjer: MiraScreen-XXXX.

Zadana lozinka je 12345678 (može se promijeniti).



2. Uključite ikonu Airplay zrcaljenja u gornjem desnom kutu radne površine. Dodirnite naziv MiraScreen za povezivanje i zrcaljenje će raditi.

Android

Metoda 1

1. Otvorite postavke telefona i pronađite bežično zrcaljenje zaslona/bežični prikaz/bežično dijeljenje/interakciju s više zaslona itd.

2. Potražite bežični uređaj za zrcaljenje zaslona MiraScreen i spojite ga.

Različite marke mobilnih telefona/tableta imaju različite načine postavljanja funkcije bežičnog zrcaljenja zaslona:

Postupak postavljanja funkcije zrcaljenja zaslona na različitim markama mobilnih telefona/tableta:

HUAWEI: Postavke > Pametna pomoć > Interaktivni višezaslonski prikaz

(Postavke > Pametna pomoć > Interaktivno na više zaslona)

Xiaomi: Postavke > Veze i dijeljenje > Cast (Uključi emitiranje)

(Postavke > Veza i dijeljenje > Emitiranje (Uključi emitiranje))

OnePlus: Postavke - Bluetooth i povezivanje uređaja - projekcija

(Postavke-Bluetooth i veza s uređajem-cast)

OPPO: Postavke > Ostale bežične veze > Emitiranje zaslona

(Postavke > Ostale bežične veze > Screencast)

MEIZU: Postavke - Zaslona > Projekcijsko platno

(Postavke-Prikaz > Projekcijsko platno)

Lenovo: Postavke zaslona > Bežični zaslon

(Postavke zaslona > Bežični zaslon)

SAMSUNG: Traka odozgo prema dolje > Pametni prikaz

(Telefon od vrha prema dnu > Pametni prikaz)

VIVO: Postavke > Ostale mreže i veze > Pametno zrcaljenje > Spoji se s TV-om > Ikona postavki (gornji desni kut) > Zrcaljenje zaslona

(Postavke > Ostale mreže i veze > Pametno zrcaljenje > Povezivanje s televizorom > Ikona postavki (gornji desni kut) > Zrcaljenje zaslona)

Za ostale modele, molimo kontaktirajte korisničku službu putem e-pošte.

Metoda 2

Korištenje Google Homea

Provjerite je li uređaj spojen na vaš kućni WiFi ruter.

Molimo provjerite podržavaju li kupljeni proizvod i mobilni telefon funkciju Google Home.

1. Uključite WiFi na svom Android telefonu i provjerite jesu li WiFi vašeg telefona i uređaja povezani na istu WiFi mrežu usmjerivača.

2. Otvorite aplikaciju Google Home, potražite SSID uređaja (naziv WiFi uređaja) i kliknite na njega da biste aktivirali zrcaljenje zaslona. Provjerite je li vaš kućni WiFi prikazan u gornjem desnom kutu sučelja televizora.

i jesu li telefon i Android uređaj povezani na istu mrežu, nakon ponovnog pokretanja telefona ili uređaja).



Preporuke i rješavanje problema

1. Ovaj uređaj se koristi za prijenos podataka putem WiFi-ja.

Ne prekrivajte uređaj metalnom ambalažom.

2. Uređaj ima slabu sposobnost prodiranja kroz zid. Molimo vas da ga ne koristite, gdje su pregrade.

3. Za ispravan rad i dobro iskustvo, idealna udaljenost je telefona ili računala od uređaja 3 - 5 m.

4. Ako se sučelje televizora i dalje ne prikazuje ispravno ili se SSID, lozinka i IP adresa i dalje ne prikazuju nakon zamjene adaptera za napajanje od 5 V/2 A, obratite se odjelu za korisničku podršku putem e-pošte:

Support@MiraScreen.com.



Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz