

AnyCast M9 Plus, zařízení pro zrcadlení obrazovky



Návod k použití

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Uvedené obrázky a ilustrace se mohou lišit podle modelu zařízení.

Toto zařízení se používá hlavně k přenosu obsahu malé obrazovky na velkou obrazovku, může synchronně přenášet videa, hudbu, fotografie, dokumenty a hry do televizoru a projektoru, je vhodný pro domácí zábavu, obchodní jednání, vzdělávání, školení atd.

Kompatibilita

iOS

Android: Android 4.2 s 1 GB RAM

Windows: Windows 8.1+

MAC: MAC10.8+

1. Připojení zařízení


1.1 Připojte zařízení k rozhraní HDMI televizoru a nastavte na televizi odpovídající zdroj.



1.2 K napájení používejte externí zdroj 5V/1A nebo 5V/2A.

1.3 Na televizoru/projektoru se zobrazí uživatelské rozhraní zařízení.

Má dva režimy: Miracast & DLNA, jak je uvedeno níže:

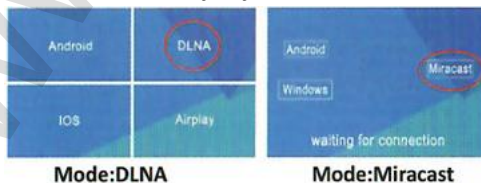

Žádné produkty s přepínačem nepotřebují přepínat režim, Miracast a DLNA existují současně.

2. Upozornění

2.1 Pokud zařízení dlouho nepoužíváte, odpojte napájecí kabel USB, abyste ušetřili elektrickou energii.

2.2 Umístěte zařízení do relativně dobrého signálního, pak lze zajistit, aby interakce mezi tímto zařízením, zařízeními se systémem Android/iOS a směrovačem WIFI/hotspoty měla dobrou šířku pásma a nízkou latenci bezdrátového signálu.

2.3 Prosím, ujistěte se, že signál wifi je dostatečně silný pro všechna zařízení: mezi wifi routerem, zařízením a přenosným chytrým telefonem/notebookem/notebookem s Windows8.1/ Mac10.8.

2.4 Tato verze produktu bude čas od času aktualizována, podle vlastní potřeby si vyberte, zda chcete aktualizovat na konzoli (192.168.49.1).


3. iOS - Rychlé nastavení

3.1 Krátce stiskněte tlačítko režimu na hardwarovém zařízení a přepněte do režimu DLNA.

3.2 Nastavte zrcadlení přehrávání.

3.2.1 Otevřete WIFI vašeho iOS zařízení, vyhledejte a připojte se k zařízení, SSID (Výchozí heslo: 12345678).

3.2.2 Jděte zpět na plochu, horní nabídku domovské obrazovky zařízení iOS. Otevřete Airplay Mirroring, zrcadlete malou obrazovku zařízení iOS na velkou obrazovku televizoru/ projektoru, tímto způsobem byste si mohli vychutnat místní videa/ hudbu/ obrázky/ soubory.atd. na velké obrazovce.

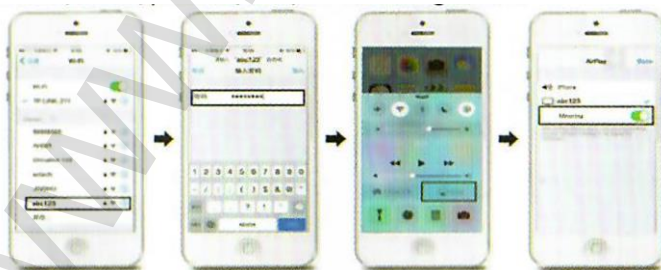

3.3 Pokud si chcete zrcadlit online videa/ hudbu/ obrázky atd., připojte externí WIFI router. Prosím, nastavte následujícím způsobem:

3.3.1 Zařízení iOS se připojí k SSID zařízení bez zrcadlení airplay.

3.3.2 Prosím, naskenujte QR kód na UI nebo otevřete prohlížeč a zadejte 192.168.49.1 pro vstup do konzole. Klikněte na ikonu WIFI, vyberte dostupné WIFI a zadejte heslo, poté se připojte.



3.3.3 Po připojení směrovače se na obrazovce televizoru objeví název směrovače. A jakmile se vám podaří připojit směrovač, při příštím spuštění klíče se automaticky připojí směrovač. Mezitím by zařízení iOS mohlo připojit zařízení nebo směrovač (ke kterému se klíč připojuje), aby mohlo provádět zrcadlení a procházet obsah online.

3.4 Nastavení Airplay

3.4.1 Připojte zařízení k externím směrovačům, viz 3.3.

3.4.2 Po připojení směrovače existují dva způsoby, jak přehrávat online videa/hudbu na televizoru/projektoru.

A: Zařízení iOS se připojí ke stejnému směrovači, ke kterému se připojuje zařízení, v tomto případě jsou zařízení iOS a zařízení ve stejné WIFI. Upozornění: Tento způsob je pohodlný, pokud zařízení iOS připojí router, můžete přehrávat online video/hudbu v prohlížeči.

B: Zařízení iOS se připojí k SSID.

3.4.3 Otevřete hudební/ video aplikace (Tencent, YouTube) s funkcí (airplay ) v zařízení iOS, vyberte hudbu nebo videa a můžete je přehrávat na televizoru/projektoru.

3.5 Poté můžete přehrávač spustit na pozadí. A vašem telefonu můžete provádět další činnosti, jako je volání, psaní zpráv, hraní her atd. Tyto činnosti nebudou mít vliv na přehrávání filmů/hudby.

4. Android - Rychlé nastavení

4.1 Nastavení režimu Miracast

4.1.1 Krátkým stisknutím tlačítka režimu zařízení přepněte do režimu Miracast

4.1.2 Otevřete nastavení zařízení se systémem Android, poté přejděte do nabídky sdílení obrazovky a vyberte SSID zařízení a připojte se následujícím způsobem:



4.1.3 různé na různých značkách telefonů nebo tabletů se zobrazí: Displej WIFI, Displej WLAN, Bezdrátový displej, Allshare displej, Allshare Cast, Bezdrátový displej atd.

4.3 Nastavení režimu DLNA

4.3.1 Krátkým stisknutím tlačítka režimu zařízení přepněte do režimu DLNA.

4.3.2 Pokud si chcete užívat online, připojte externí WIFI router. Dále viz 3.3.

5. Windows - Rychlé nastavení

5.1 Prosím, zkontrolujte v notebooku, zda podporuje miracast nebo ne (viz kapitola 6) Pokud podporuje, stiskněte tlačítko režimu zařízení pro přepnutí do režimu miracast.


5.2 Spustíte nastavení systému Windows (nad 8.1), klikněte a vstupte do „computer changed Setting“.



5.3 Klikněte a přejděte na „počítač a zařízení“, klikněte na „zařízení“ a přidejte zařízení.




5.4 Systém automaticky vyhledá ssid abc123, stiskněte a pak počkejte na připojení.

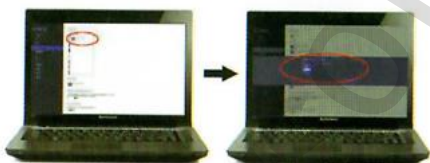


5.5 Připojení miracast je úspěšné a může začít zrcadlit obrazovku notebooku na obrazovku televizoru/projektoru.

6. Kontrola, zda váš notebook se systémem Windows podporuje Miracast


6.1 Stiskněte současně tlačítka windows a F, zobrazí se dialogové okno, zadejte dxdiag a klikněte na tlačítko OK.



6.2 Prosím, uložte stránku diagnostických nástrojů DirectX, jak je uvedeno níže:



6.3 Prosím, uložte informace jako DxDiag.txt, takto:



6.4 Pomocí poznámkového bloku otevřete soubor DxDiag.txt a najděte Miracast, zjistíte, zda váš notebook podporuje Miracast:



7. Dodržujte následující postup

7.1 Po celou dobu je firmware aktualizován. Pokud potřebujete aktualizovat, postupujte podle níže uvedených kroků.

7.2 Prosím, připojte bezdrátový přijímač displeje k internetu, viz 3.3.

7.3 Settings (192.168.49.1) -> upgrade (nastavení -> aktualizace)



7.4 Proces aktualizace online je automatický. Po načtení se zařízení automaticky restartuje a bude v nejnovější verzi.

Poznámka: Během online upgradu nic nedělejte, nevypínejte počítač, mohlo by to způsobit vážné problémy.

Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

AnyCast M9 Plus, ein Gerät zur Bildschirmspiegelung



Gebrauchsanweisung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch.

Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Die angezeigten Bilder und Abbildungen können je nach Gerätemodell variieren.

Dieses Gerät wird hauptsächlich verwendet, um den Inhalt des kleinen Bildschirms auf den großen Bildschirm zu übertragen. Es kann Videos, Musik, Fotos, Dokumente und Spiele synchron auf den Fernseher und den Projektor übertragen und eignet sich für Heimunterhaltung, Geschäftstreffen, Bildung, Schulung usw.

Kompatibilität

iOS


Android: Android 4.2 mit 1 GB RAM

Windows: Windows 8.1+

MAC: MAC10.8+

1. Gerät anschließen


1.1 Schließen Sie das Gerät an die HDMI-Schnittstelle des Fernsehers an und stellen Sie den Fernseher auf die entsprechende Quelle ein.



1.2 Verwenden Sie zur Stromversorgung ein externes 5V/1A- oder 5V/2A-Netzteil.

1.3 Die Benutzeroberfläche des Geräts wird auf dem Fernseher/Projektor angezeigt.

Es gibt zwei Modi: Miracast und DLNA, wie unten gezeigt:

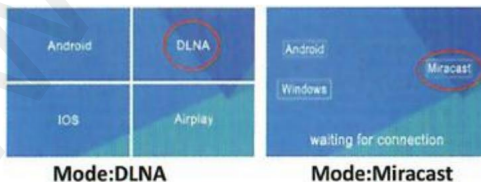

Bei Produkten mit Schalter ist kein Umschalten des Modus nötig, Miracast und DLNA sind gleichzeitig vorhanden.

2. Warnung

2.1 Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte das USB-Stromkabel ab, um Strom zu sparen.

2.2 Platzieren Sie das Gerät an einem relativ guten Einzelplatz. Dann kann für die Interaktion zwischen diesem Gerät, Android-/iOS-Geräten und WLAN-Routern/Hotspots eine gute Bandbreite und geringe Latenz des Funksignals sichergestellt werden.

2.3 Bitte stellen Sie sicher, dass das WLAN-Signal für alle Geräte stark genug ist: zwischen dem WLAN-Router, dem Gerät und dem tragbaren Smartphone/Laptop/Notebook mit Windows 8.1/Mac 10.8.

2.4 Diese Produktversion wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen, ob Sie auf der Konsole (192.168.49.1) aktualisieren möchten.


3. iOS – Schnelleinstellungen

3.1 Drücken Sie kurz die Modustaste am Hardwaregerät, um in den DLNA-Modus zu wechseln.

3.2 Wiedergabespiegelung einrichten.

3.2.1 Öffnen Sie das WLAN Ihres iOS-Geräts, suchen Sie das Gerät und stellen Sie eine Verbindung dazu her, SSID (Standardkennwort: 12345678).

3.2.2 Gehen Sie zurück zum Startbildschirm, dem oberen Menü des Startbildschirms des iOS-Geräts. Öffnen Sie Airplay Mirroring, spiegeln Sie den kleinen Bildschirm Ihres iOS-Geräts auf den großen Bildschirm Ihres Fernsehers/Projektors. Auf diese Weise können Sie lokale Videos/Musik/Bilder/Dateien usw. genießen. auf der großen Leinwand.

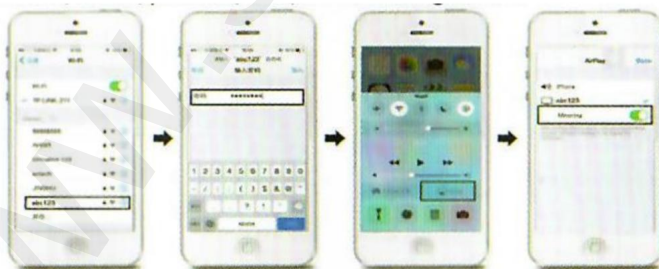


3.3 Wenn Sie Online-Videos/Musik/Bilder usw. spiegeln möchten, schließen Sie einen externen WLAN-Router an.

Bitte wie folgt einstellen:

3.3.1 Das iOS-Gerät stellt ohne Airplay-Spiegelung eine Verbindung zur Geräte-SSID her.

3.3.2 Bitte scannen Sie den QR-Code auf der UL oder öffnen Sie den Browser und geben Sie 192.168.49.1 ein, um die Konsole aufzurufen. Klicken Sie auf das WLAN-Symbol, wählen Sie ein verfügbares WLAN aus, geben Sie das Passwort ein und stellen Sie dann eine Verbindung her.

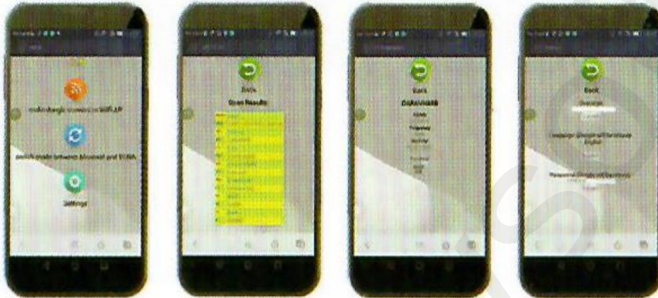

3.3.3 Nachdem der Router angeschlossen wurde, wird der Routername auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Und wenn Sie es einmal geschafft haben, den Router zu verbinden, wird beim nächsten Ausführen des Dongles automatisch eine Verbindung zum Router hergestellt. In der Zwischenzeit könnte das iOS-Gerät eine Verbindung mit dem Gerät oder Router (mit dem der Dongle verbunden ist) herstellen, um eine Spiegelung durchzuführen und online nach Inhalten zu suchen.

3.4 Airplay-Einstellungen

3.4.1 Verbinden Sie das Gerät mit externen Routern, siehe 3.3.

3.4.2 Nach dem Anschluss des Routers gibt es zwei Möglichkeiten zum Spielen Online-Videos/Musik auf Fernseher/Projektor.

A: Das iOS-Gerät stellt eine Verbindung zum selben Router her, mit dem auch das Gerät verbunden ist. In diesem Fall befinden sich das iOS-Gerät und das Gerät im selben WLAN.

Hinweis: Diese Methode ist praktisch. Wenn Ihr iOS-Gerät eine Verbindung zum Router herstellt, können Sie Online-Videos/Musik im Browser abspielen.

B: Das iOS-Gerät verbindet sich mit der SSID.

3.4.3 Öffnen Sie die Musik-/Video-Apps (Tencent, YouTube) mit (Airplay)-Funktion auf Ihrem iOS-Gerät, wählen Sie Musik oder Videos aus und spielen Sie sie auf dem Fernseher/Projektor ab.

3.5 Sie können den Player dann im Hintergrund ausführen. Und Sie können mit Ihrem Telefon auch andere Dinge tun, z. B. telefonieren, SMS schreiben, Spiele spielen usw. Diese Aktionen haben keinen Einfluss auf die Film-/Musikwiedergabe.

4. Android - Schnelleinstellungen

4.1 Miracast-Modus einrichten

4.1.1 Drücken Sie kurz die Gerätemodustaste, um in den Miracast-Modus zu wechseln

4.1.2 Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Android-Geräts, gehen Sie dann zum Menü „Bildschirmfreigabe“, wählen Sie die SSID des Geräts aus und stellen Sie die Verbindung wie folgt her:



4.1.3 Es werden auf verschiedenen Marken von Telefonen oder Tablets unterschiedliche Anzeigen angezeigt: WIFI-Anzeige, WLAN-Anzeige, Wireless-Anzeige, Allshare-Anzeige, Allshare Cast, Wireless-Anzeige usw.

4.3 DLNA-Modus-Einstellungen

4.3.1 Drücken Sie kurz die Gerätemodustaste, um in den DLNA-Modus zu wechseln.

4.3.2 Wenn Sie Online-Erlebnis haben möchten, schließen Sie einen externen WLAN-Router an. Siehe auch 3.3.


5. Windows - Schnelleinrichtung

5.1 Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Laptop Miracast unterstützt oder nicht (siehe Kapitel 6). Wenn ja, drücken Sie die Gerätemodustaste, um in den Miracast-Modus zu wechseln.


5.2 Starten Sie die Windows-Einstellungen (ab 8.1), klicken Sie auf „Computer hat Einstellungen geändert“ und geben Sie es ein.



5.3 Klicken Sie auf „Computer und Geräte“, klicken Sie auf „Geräte“ und fügen Sie ein Gerät hinzu.

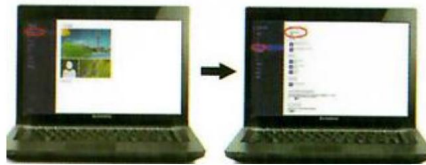


5.4 Das System sucht automatisch nach der SSID abc123. Drücken Sie und dann warte auf die Verbindung.

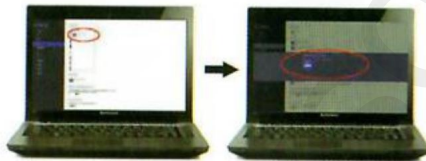


5.5 Die Miracast-Verbindung ist erfolgreich und kann mit der Spiegelung des Laptop-Bildschirms auf dem Fernseh-/Projektorbildschirm beginnen.

6. Überprüfen Sie, ob Ihr Windows-Laptop Miracast unterstützt


6.1 Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Windows und F. Ein Dialogfeld wird angezeigt. Geben Sie im Fenster „dxdiag“ ein und klicken Sie auf „OK“.



6.2 Bitte speichern Sie die Seite „DirectX-Diagnosetools“ so wie sie ist. unten aufgeführt:




6.3 Bitte speichern Sie die Informationen als DxDiag.txt, wie folgt:



6.4 Öffnen Sie mit dem Editor die Datei DxDiag.txt und

Suchen Sie nach Miracast, um zu sehen, ob Ihr Laptop Miracast unterstützt:



7. Befolgen Sie das folgende Verfahren : 7.1. Die

Firmware wird ständig aktualisiert. Wenn Sie brauchen

Um das Update durchzuführen, befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

7.2 Bitte verbinden Sie den drahtlosen Anzeigeempfänger mit dem Internet, siehe 3.3.

7.3 Einstellungen (192.168.49.1) -> Upgrade



7.4 Der Online-Aktualisierungsprozess erfolgt automatisch. Nach dem Laden wird das Gerät automatisch neu gestartet und verfügt über die neueste Version.

Hinweis: Unterlassen Sie während des Online-Upgrades jegliche Maßnahmen und schalten Sie den Computer nicht aus.

Dies könnte zu schwerwiegenden Problemen führen.

Verteiler

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische

Republik www.sunnysoft.cz

AnyCast M9 Plus, egy képernyőtükrozési eszköz



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.

Ez az eszköz elsősorban a kis képernyő tartalmának átvitelére szolgál a nagy képernyőre, szinkronban tud videókat, zenéket, fényképeket, dokumentumokat és játékokat továbbítani a TV-re és a projektorra, alkalmas otthoni szórakoztatásra, üzleti megbeszélésekre, oktatásra, képzésre stb.

Kompatibilitás

iOS


Android: Android 4.2 1 GB RAM-mal

Windows: Windows 8.1+

MAC: MAC10.8+

1. A készülék csatlakoztatása


1.1 Csatlakoztassa az eszközt a TV HDMI interfészehez, és állítsa be a TV-t a megfelelő forrásra.



1.2 Használjon külső 5V/1A vagy 5V/2A tápegységet a tápellátáshoz.

1.3 A készülék felhasználói felülete megjelenik a TV-n/kivetítőn.

Két üzemmódja van: Miracast és DLNA, az alábbiak szerint:

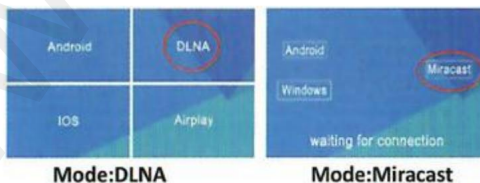

Egyetlen kapcsolóval rendelkező terméknek sem kell módot váltania, a Miracast és a DLNA egyszerre létezik.

2. Figyelmeztetés

2.1 Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki az USB tápkábelt, hogy energiát takarítson meg.

2.2 Helyezze el az eszközt egy viszonylag jó kislemezbe, akkor az eszköz, az Android/iOS eszközök és a WIFI router/hotspotok közötti interakció jó sávszélességgel és alacsony vezeték nélküli jel késleltetéssel biztosítható.

2.3 Győződjön meg arról, hogy a wifi jel elég erős minden eszközhöz: a wifi router, az eszköz és a Windows8.1/Mac10.8 rendszerű hordozható okostelefon/laptop/notebook között.

2.4 Ez a termékverzió időről időre frissül, válassza ki, hogy frissíti-e a konzolon (192.168.49.1) saját igényei szerint.


3. iOS – Gyorsbeállítások

3.1 Nyomja meg röviden a mód gombot a hardvereszközön, hogy DLNA módba váltson.

3.2 Lejátszási tükrözés beállítása.

3.2.1 Nyissa meg iOS-eszköze WIFI-jét, keressen és csatlakozzon az eszközhöz, SSID (Alapértelmezett jelszó: 12345678).


3.2.2 Lépjen vissza a Kezdőképernyőre, az iOS-eszköz kezdőképernyőjének felső menüjére. Nyissa meg az Airplay Mirroring alkalmazást, tükrözze iOS-eszközének kis képernyőjét a TV-je/kivetítője nagy képernyőjére, így élvezheti a helyi videókat/zenét/képeket/files.stb. a nagy képernyőn.

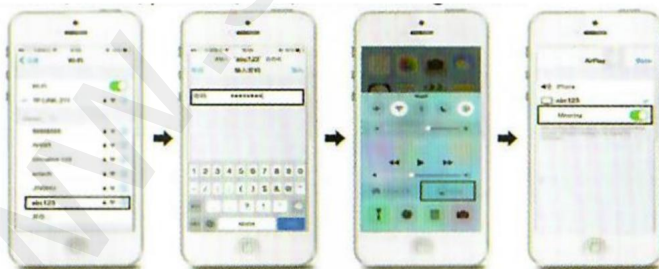

3.3 Ha tükrözni szeretné az online videókat/zenét/képeket stb., csatlakoztasson egy külső WIFI routert. Kérjük, állítsa be az alábbiak szerint:

3.3.1 Az iOS-eszköz airplay tükrözés nélkül csatlakozik az eszköz SSID-jéhez.

3.3.2 Olvassa be a QR-kódot az UI-on, vagy nyissa meg a böngészőt, és írja be a 192.168.49.1 számot a konzolba való belépéshez. Kattintson a WIFI ikonra, válasszon ki egy elérhető WIFI-t, írja be a jelszót, majd csatlakozzon.

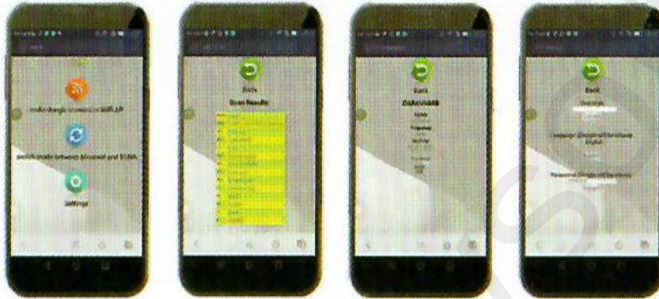

3.3.3 Az útválasztó csatlakoztatása után a router neve megjelenik a TV képernyőjén. És ha egyszer sikerül csatlakoztatnia az útválasztót, a következő alkalommal, amikor futtatja a hardverkulcsot, a router automatikusan csatlakozik. Eközben az iOS-eszköz csatlakozhat az eszközhöz vagy útválasztóhoz (amelyhez a hardverkulcs csatlakozik), hogy tükrözze és böngésszen a tartalmak online módon.

3.4 Airplay beállítások

3.4.1 Csatlakoztassa a készüléket külső útválasztókhoz, lásd 3.3.

3.4.2 Az útválasztó csatlakoztatása után kétféleképpen játszhat online videók/zene tévén/kivetítőn.

V: Az IOS-eszköz ugyanahhoz a routerhez csatlakozik, amelyhez az eszköz csatlakozik, ebben az esetben az iOS-eszköz és az eszköz ugyanazon a WIFI-n van.

Megjegyzés: Ez a módszer kényelmes, ha iOS-eszköze csatlakozik a routerhez, online videót/zenét játszhat le a böngészőben.

B: Az iOS-eszköz csatlakozik az SSID-hez.

3.4.3 Nyissa meg az (airplay) funkcióval rendelkező zenei/videó alkalmazásokat (Tencent, YouTube) iOS-eszközén, válasszon zenét vagy videókat, és lejátszhatja azokat a TV-n/kivetítőn.

3.5 Ezután futtathatja a lejátszót a háttérben. A telefonon pedig más dolgokat is végezhet, például hívhat, SMS-t írhat, játszhat stb. Ezek a műveletek nem befolyásolják a film/zene lejátszását.

4. Android – Gyorsbeállítások

4.1 A Miracast mód beállítása

4.1.1 Nyomja meg röviden az eszköz üzemmód gombját, hogy Miracast módba váltson

4.1.2 Nyissa meg Android-eszköze beállításait, majd lépjen a képernyőmegosztási menübe, válassza ki az eszköz SSID-jét, és csatlakozzon az alábbiak szerint:



4.1.3 különböző márkájú telefonokon vagy táblagépeken jelenik meg: WIFI kijelző, WLAN kijelző, vezeték nélküli kijelző, Allshare kijelző, Allshare Cast, vezeték nélküli kijelző stb.

4.3 DLNA mód beállításai

4.3.1 Nyomja meg röviden az eszköz mód gombot, hogy DLNA módba váltson.

4.3.2 Ha online szeretne élvezni, csatlakoztasson egy külső WIFI routert. Lásd még: 3.3.

5. Windows - Gyors telepítés

5.1 Kérjük, ellenőrizze, hogy laptopja támogatja-e a Miracastot (lásd a 6. fejezetet), ha igen, nyomja meg az eszköz mód gombot a Miracast módba váltáshoz.


5.2 Indítsa el a Windows beállításait (8.1 felett), kattintson a gombra, és írja be a "számítógép megváltoztatta beállításait".



5.3 Kattintson a „Számítógép és eszközök” elemre, kattintson az „Eszközök” elemre, és adjon hozzá egy eszközt.




5.4 A rendszer automatikusan megkeresi az ssid abc123-at, nyomja meg a, majd a gombot várja meg a csatlakozást.

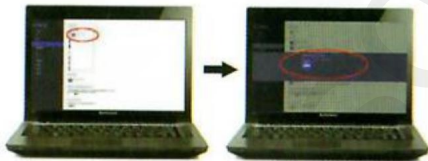


5.5 A Miracast csatlakozás sikeres, és megkezdheti a laptop képernyőjének tükrözését a TV/ projektor képernyőjére.

6. Ellenőrizze, hogy Windows laptopja támogatja-e a Miracastot


6.1 Nyomja meg egyszerre az ablakokat és az F billentyűket, és megjelenik egy párbeszédpanel ablakba írja be a dxdiag parancsot, és kattintson az OK gombra.



6.2 Mentse el a DirectX Diagnosztikai eszközök oldalt úgy, ahogy van. alább felsorolva:



6.3 Mentse el az információkat DxDiag.txt formátumban, így:



6.4 A Jegyzetkönyv segítségével nyissa meg a DxDiag.txt fájlt, és keresse meg a Miracastot, és nézze meg, hogy laptopja támogatja-e a Miracastot:



7. Kövesse a következő eljárást 7.1 A firmware mindig frissül. Ha kell frissítse, kövesse az alábbi lépéseket.

7.2 Csatlakoztassa a vezeték nélküli kijelző vevőt az internethez, lásd 3.3.

7.3 Beállítások (192.168.49.1) -> frissítés



7.4 Az online frissítési folyamat automatikus. A betöltés után az eszköz automatikusan újraindul, és a legújabb verziót használja.

Megjegyzés: Az online frissítés során ne csináljon semmit, ne kapcsolja ki a számítógépet, mert az komoly problémákat okozhat.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz

AnyCast M9 Plus, устройство за отразяване на екрана



Указания за употреба

Моля, прочетете внимателно това ръководство преди първа употреба.

Запазете ръководството за последващи справки.

Показаните изображения и илюстрации може да варират в зависимост от модела на устройството.

Това устройство се използва главно за предаване на съдържанието от малкия екран към големия екран, може синхронно да предава видео, музика, снимки, документи и игри към телевизора и проектора, подходящо е за домашно забавление, бизнес срещи, образование, обучение и др.

Съвместимост

iOS


Android: Android 4.2 с 1GB RAM

Windows: Windows 8.1+

MAC: MAC10.8+

1. Свързване на устройството


1.1 Свържете устройството към HDMI интерфейса на телевизора и настройте телевизора на подходящия източник.



1.2 Използвайте външно захранване 5V/1A или 5V/2A за захранване.

1.3 Потребителският интерфейс на устройството ще се появи на телевизора/проектора.

Има два режима: Miracast и DLNA, както е показано по-долу:

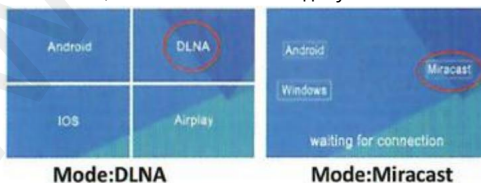

Никакви продукти с превключвател не трябва да превключват режима, Miracast и DLNA съществуват едновременно.

2. Предупреждение

2.1 Ако не използвате устройството дълго време, моля, изключете USB захранващия кабел, за да пестите електроенергия.

2.2 Поставете устройството в сравнително добро единично място, след което взаимодействието между това устройство, устройства с Android/iOS и WIFI рутер/горещи точки може да се гарантира, че има добра честотна лента и ниска латентност на безжичния сигнал.

2.3 Моля, уверете се, че wifi сигналът е достатъчно силен за всички устройства: между wifi рутера, устройството и преносимия смартфон/лаптоп/ноутбук с Windows8.1/ Mac10.8.

2.4 Тази версия на продукта ще се актуализира от време на време, изберете дали да актуализирате на конзолата (192.168.49.1) според вашите собствени нужди.


3. iOS - Бързи настройки

3.1 Натиснете кратко бутона за режим на хардуерното устройство, за да превключите на DLNA режим.

3.2 Настройте дублиране на възпроизвеждане.

3.2.1 Отворете WIFI на вашето iOS устройство, потърсете и се свържете с устройството, SSID (парола по подразбиране: 12345678).


3.2.2 Върнете се към началния екран, горното меню на началния екран на iOS устройството. Отворете Airplay Mirroring, дублирайте малкия екран на вашето iOS устройство към големия екран на вашия телевизор/проектор, по този начин можете да се насладите на местни видеоклипове/музика/ снимки/файлове и т.н. на големия екран.

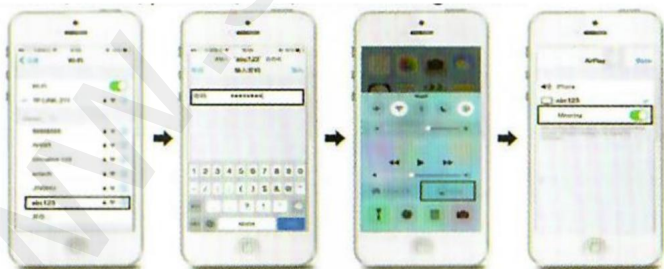

3.3 Ако искате да копирате онлайн видеоклипове/музика/снимки и т.н., свържете външен WIFI рутер. Моля, задайте както следва:

3.3.1 Устройството с iOS се свързва към SSID на устройството без огледално отразяване.

3.3.2 Моля, сканирайте QR кода на UI или отворете браузъра и въведете 192.168.49.1, за да влезете в конзолата. Щракнете върху иконата WIFI, изберете наличен WIFI и въведете паролата, след което се свържете.

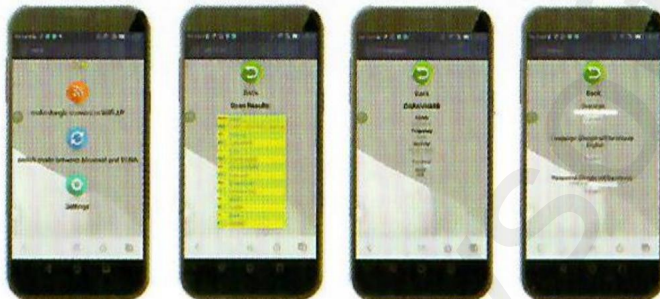

3.3.3 След свързване на рутера името на рутера ще се появи на телевизионния екран. И след като успеете да свържете рутера, следващия път, когато стартирате донгъла, рутерът ще се свърже автоматично. Междувременно iOS устройството може да се свърже с устройството или рутера (с който се свързва донгълът), за да извърши дублиране и да преглежда съдържание онлайн.

3.4 Настройки на Airplay

3.4.1 Свържете устройството към външни рутери, вижте 3.3.

3.4.2 След свързване на рутера има два начина за игра онлайн видео/музика на телевизор/проектор.

О: IOS устройството се свързва към същия рутер, към който се свързва устройството, в този случай iOS устройството и устройството са на една и съща WIFI.

Забележка: Този метод е удобен, ако вашето iOS устройство се свърже с рутера, можете да възпроизвеждате онлайн видео/музика в браузъра.

В: iOS устройството се свързва към SSID.

3.4.3 Отворете приложенията за музика/видео (Tencent, YouTube) с функция (ефирно възпроизвеждане) на вашето устройство с iOS, изберете музика или видеоклипове и можете да ги пуснете на телевизора/проектора.

3.5 След това можете да стартирате плейъра във фонов режим. И можете да правите други неща на телефона си, като обаждания, изпращане на съобщения, игра на игри и т.н. Тези действия няма да повлияят на възпроизвеждането на филм/музика.

4. Android - Бързи настройки

4.1 Настройка на режим Miracast

4.1.1 Натиснете кратко бутона за режим на устройството, за да превключите на режим Miracast

4.1.2 Отворете настройките на вашето Android устройство, след това отидете в менюто за споделяне на екрана и изберете SSID на устройството и се свържете, както следва:



4.1.3 различни на различни марки телефони или таблети ще се показват: WIFI дисплей, WLAN дисплей, безжичен дисплей, Allshare дисплей, Allshare Cast, безжичен дисплей и др.

4.3 Настройки на DLNA режим

4.3.1 Натиснете кратко бутона за режим на устройството, за да превключите на DLNA режим.

4.3.2 Ако искате да се наслаждавате онлайн, свържете външен WIFI рутер. Вижте също 3.3.

5. Windows - Бърза настройка

5.1 Моля, проверете вашия лаптоп дали поддържа Miracast или не (вижте Глава 6, ако поддържа, натиснете бутона за режим на устройството, за да превключите на режим Miracast).


5.2 Стартирайте настройките на Windows (над 8.1), щракнете и въведете „настройка, променена от компютъра“.



5.3 Щракнете и отидете на „компютър и устройства“, щракнете върху „устройства“ и добавете устройство.




5.4 Системата автоматично ще търси ssid abc123, натиснете и след това изчакайте връзка.

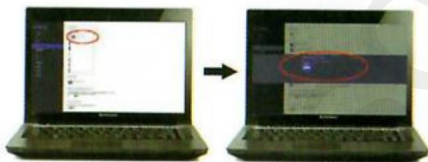


5.5 Връзката с Miracast е успешна и може да започне да отразява екрана на лаптопа към екрана на телевизора/проектора.

6. Проверете дали вашият Windows лаптоп поддържа Miracast


6.1 Натиснете едновременно клавишите Windows и F, ще се появи диалогов прозорец прозорец, въведете dxdiag и щракнете върху OK.




6.2 Моля, запазете страницата с инструменти за диагностика на DirectX такава, каквато е. изброени по-долу:



6.3 Моля, запазете информацията като Dxdiag.txt, както следва:



6.4 Използвайте Notepad, за да отворите файла Dxdiag.txt и намерете Miracast, за да видите дали вашият лаптоп поддържа Miracast:



7. Следвайте следната процедура 7.1 Фърмуерът се актуализира през цялото време. Ако имате нужда актуализирайте, следвайте стъпките по-долу.

7.2 Моля, свържете приемника за безжичен дисплей към интернет, вижте 3.3.

7.3 Настройки (192.168.49.1) -> надграждане



7.4 Процесът на онлайн актуализиране е автоматичен. След зареждане устройството автоматично ще се рестартира и ще бъде на най-новата версия.

Забележка: Не правете нищо по време на онлайн надстройката, не изключвайте компютъра, това може да причини сериозни проблеми.

Дистрибутор
Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

AnyCast M9 Plus, un dispozitiv de oglindire a ecranului



Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de prima utilizare.
Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

Imaginile și ilustrațiile afișate pot varia în funcție de modelul dispozitivului.

Acest dispozitiv este utilizat în principal pentru a transmite conținutul micului ecran pe ecranul mare, poate transmite sincron videoclipuri, muzică, fotografii, documente și jocuri către televizor și proiector, este potrivit pentru divertisment acasă, întâlniri de afaceri, educație, instruire etc.

Compatibilitate

iOS


Android: Android 4.2 cu 1 GB RAM

Windows: Windows 8.1+

MAC: MAC10.8+

1. Conectarea dispozitivului


1.1 Conectați dispozitivul la interfața HDMI a televizorului și setați televizorul la sursa corespunzătoare.



1.2 Utilizați o sursă de alimentare externă de 5V/1A sau 5V/2A pentru alimentare.

1.3 Interfața cu utilizatorul dispozitivului va apărea pe televizor/proiector.

Are două moduri: Miracast și DLNA, după cum se arată mai jos:

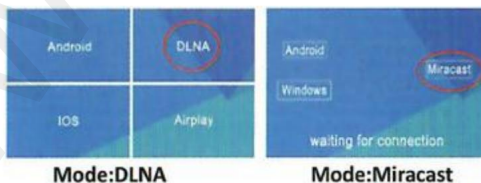

Niciun produs cu comutator nu trebuie să schimbe modul, Miracast și DLNA există simultan.

2. Avertisment

2.1 Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să deconectați cablul de alimentare USB pentru a economisi energie electrică.

2.2 Plasați dispozitivul într-un single relativ bun, apoi interacțiunea dintre acest dispozitiv, dispozitivele Android/iOS și routerul/hotspot-urile WIFI poate fi asigurată pentru a avea o lățime de bandă bună și o latență scăzută a semnalului wireless.

2.3 Vă rugăm să vă asigurați că semnalul wifi este suficient de puternic pentru toate dispozitivele: între routerul wifi, dispozitiv și smartphone-ul/laptop-ul/notebook-ul portabil cu Windows8.1/ Mac10.8.

2.4 Această versiune a produsului va fi actualizată din când în când, alegeți dacă doriți să actualizați pe consolă (192.168.49.1) în funcție de propriile nevoi.


3. iOS - Setări rapide

3.1 Apăsăți scurt butonul de mod de pe dispozitivul hardware pentru a comuta la modul DLNA.

3.2 Configurați oglindirea redării.

3.2.1 Deschideți WIFI-ul dispozitivului dvs. iOS, căutați și conectați-vă la dispozitiv, SSID (parolă implicită: 12345678).


3.2.2 Reveniți la ecranul de pornire, meniul de sus al ecranului de pornire al dispozitivului iOS. Deschideți Airplay Mirroring, oglindiți micul ecran al dispozitivului dvs. iOS pe ecranul mare al televizorului/proiectorului, astfel vă puteți bucura de videoclipuri/muzică/pictures/ fișiere.etc. pe marele ecran.

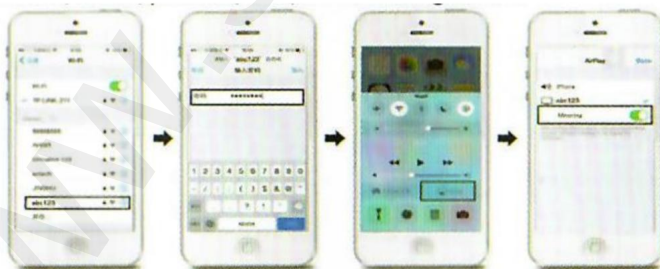

3.3 Dacă doriți să oglindiți videoclipuri/muzică/imagini online, etc., conectați un router WIFI extern. Vă rugăm să setați după cum urmează:

3.3.1 Dispozitivul iOS se conectează la SSID-ul dispozitivului fără oglindire airplay.

3.3.2 Scațați codul QR de pe UI sau deschideți browserul și introduceți 192.168.49.1 pentru a intra în consolă. Faceți clic pe pictograma WIFI, selectați un WIFI disponibil și introduceți parola, apoi conectați-vă.

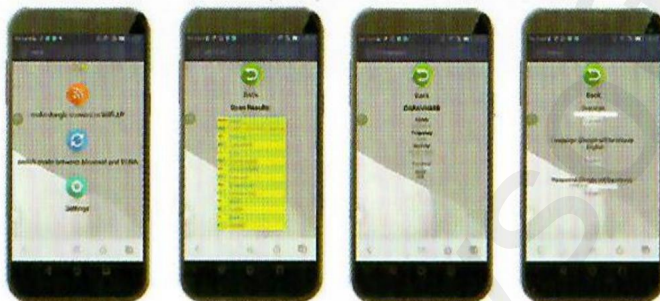

3.3.3 După conectarea routerului, numele routerului va apărea pe ecranul televizorului. Și odată ce reușiți să conectați routerul, data viitoare când rulați dongle-ul, routerul se va conecta automat. Între timp, dispozitivul iOS se poate conecta la dispozitivul sau routerul (la care se conectează dongle-ul) pentru a efectua oglindire și a răsfoi conținutul online.

3.4 Setări Airplay

3.4.1 Conectați dispozitivul la routere externe, consultați 3.3.

3.4.2 După conectarea routerului, există două moduri de a juca videoclipuri/muzică online pe televizor/proiector.

R: Dispozitivul iOS se conectează la același router la care se conectează dispozitivul, în acest caz dispozitivul iOS și dispozitivul sunt pe același WIFI.

Notă: Această metodă este convenabilă, dacă dispozitivul iOS se conectează la router, puteți reda video/muzică online în browser.

B: Dispozitivul iOS se conectează la SSID.

3.4.3 Deschideți aplicațiile de muzică/video (Tencent, YouTube) cu funcția (airplay) pe dispozitivul dvs. iOS, selectați muzică sau videoclipuri și le puteți reda pe televizor/proiector.

3.5 Apoi puteți rula playerul în fundal. Și puteți face alte lucruri pe telefon, cum ar fi să suni, să trimiți mesaje, să te joci etc. Aceste acțiuni nu vor afecta redarea filmului/muzică.

4. Android - Setări rapide

4.1 Configurarea modului Miracast

4.1.1 Apăsăți scurt butonul de mod dispozitiv pentru a comuta la modul Miracast

4.1.2 Deschideți setările dispozitivului dvs. Android, apoi accesați meniul de partajare a ecranului și selectați SSID-ul dispozitivului și conectați-vă după cum urmează:



Vor fi afișate 4.1.3 diferite pe diferite mărci de telefoane sau tablete: WIFI Display, WLAN Display, Wireless Display, Allshare Display, Allshare Cast, Wireless Display etc.

4.3 Setări mod DLNA

4.3.1 Apăsăți scurt butonul de mod dispozitiv pentru a comuta la modul DLNA.

4.3.2 Dacă doriți să vă bucurați de online, conectați un router WIFI extern. Vezi și 3.3.

5. Windows - Configurare rapidă

5.1 Vă rugăm să verificați laptopul dacă este compatibil sau nu cu Miracast (vezi capitolul 6, apăsați butonul mod dispozitiv pentru a comuta în modul Miracast).


5.2 Lansați setările Windows (peste 8.1), faceți clic și introduceți „Setare schimbată pe computer”.



5.3 Faceți clic și accesați „computer și dispozitive”, faceți clic pe „dispozitive” și adăugați un dispozitiv.




5.4 Sistemul va căuta automat ssid abc123, apăsați și apoi așteptați conectarea.

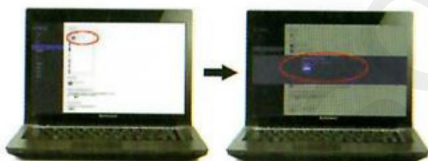


5.5 Conexiunea Miracast este reușită și poate începe oglindirea ecranului laptopului pe ecranul televizorului/proiectorului.

6. Verificați dacă laptopul dvs. Windows acceptă Miracast


6.1 Apăsați simultan tastele Windows și F, va apărea o casetă de dialog fereastră, tastați dxdiag și faceți clic pe OK.



6.2 Salvați pagina Instrumente de diagnosticare DirectX așa cum este. enumerate mai jos:



6.3 Salvați informațiile ca Dxdiag.txt, astfel:



6.4 Utilizați Notepad pentru a deschide fișierul Dxdiag.txt și găsiți Miracast pentru a vedea dacă laptopul dvs. acceptă Miracast:



7. Urmăți următoarea procedură 7.1

Firmware-ul este actualizat în permanență. Dacă ai nevoie actualizați, urmați pașii de mai jos.

7.2 Vă rugăm să conectați receptorul de afișare fără fir la internet, vezi 3.3.

7.3 Setări (192.168.49.1) -> upgrade



7.4 Procesul de actualizare online este automat. După încărcare, dispozitivul va reporni automat și va fi pe cea mai recentă versiune.

Notă: Nu faceți nimic în timpul upgrade-ului online, nu opriți computerul, ar putea cauza probleme grave.

Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

AnyCast M9

Plus, a screen mirroring device



Instructions for use

Please read this manual carefully before first use.
Keep the manual for future reference.

The images and illustrations shown may vary depending on the device model.

This device is mainly used to transmit the content of the small screen to the large screen, it can synchronously transmit videos, music, photos, documents and games to the TV and projector, it is suitable for home entertainment, business meetings, education, training, etc.

Compatibility

iOS


Android: Android 4.2 with 1GB RAM

Windows: Windows 8.1+

MAC: MAC10.8+

1. Connecting the device


1.1 Connect the device to the HDMI interface of the TV and set the TV to the appropriate source.



1.2 Use an external 5V/1A or 5V/2A power supply for power.

1.3 The device user interface will appear on the TV/projector.

It has two modes: Miracast & DLNA, as shown below:

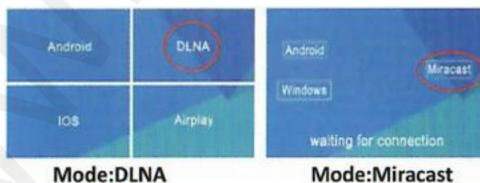

No products with a switch need to switch the mode, Miracast and DLNA exist simultaneously.

2. Warning

2.1 If you do not use the device for a long time, please unplug the USB power cable to save electricity.

2.2 Place the device in a relatively good single, then the interaction between this device, Android/iOS devices and WIFI router/hotspots can be ensured to have good bandwidth and low latency of wireless signal.

2.3 Please make sure the wifi signal is strong enough for all devices: between the wifi router, the device and the portable smartphone/laptop/notebook with Windows8.1/ Mac10.8.

2.4 This product version will be updated from time to time, choose whether to update on the console (192.168.49.1) according to your own needs.


3. iOS - Quick Settings

3.1 Short press the mode button on the hardware device to switch to DLNA mode.

3.2 Set up playback mirroring.

3.2.1 Open the WIFI of your iOS device, search and connect to the device, SSID (Default password: 12345678).


3.2.2 Go back to the home screen, the top menu of the iOS device home screen. Open Airplay Mirroring, mirror the small screen of the iOS device to the big screen of the TV/projector, in this way you could enjoy the local videos/music/pictures/files.etc. on the big screen.

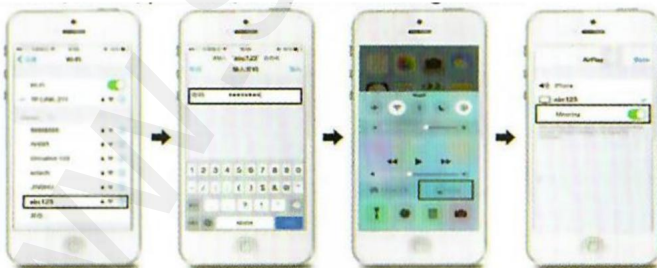

3.3 If you want to mirror online videos/music/pictures etc., connect an external WIFI router. Please set up as follows:

3.3.1 iOS device connects to the device SSID without airplay mirroring.

3.3.2 Please scan the QR code on the UI or open the browser and enter 192.168.49.1 to enter the console. Click the WIFI icon, select the available WIFI and enter the password, then connect.

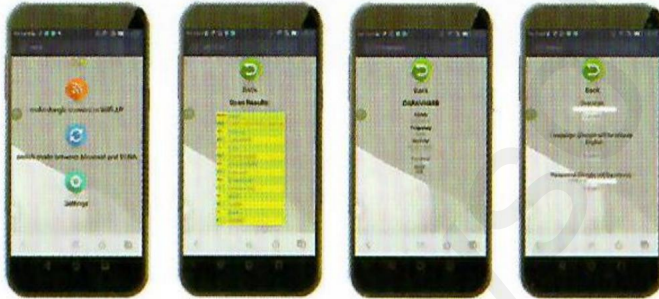

3.3.3 After connecting the router, the router name will appear on the TV screen. And once you successfully connect the router, the next time you start the dongle, the router will be automatically connected. Meanwhile, the iOS device could connect the device or router (which the dongle connects to) to perform mirroring and browse online content.

3.4 Airplay settings

3.4.1 Connect the device to external routers, see 3.3.

3.4.2 After connecting the router, there are two ways to play online videos/music on TV/projector.

A: The IOS device connects to the same router that the device connects to, in this case the iOS device and the device are on the same WIFI.

Note: This method is convenient, if your iOS device connects to the router, you can play online video/music in the browser.

B: The iOS device connects to the SSID.

3.4.3 Open the music/video apps (Tencent, YouTube) with (airplay) function on your iOS device, select music or videos and you can play them on the TV/projector.

3.5 Then you can run the player in the background. And you can do other activities on your phone, such as calling, texting, playing games, etc. These activities will not affect the movie/music playback.

4. Android - Quick Settings

4.1 Setting up Miracast mode

4.1.1 Short press the device mode button to switch to Miracast mode

4.1.2 Open the settings of your Android device, then go to the screen sharing menu and select the device SSID and connect as follows:



4.1.3 different on different brands of phones or tablets will be displayed: WIFI Display, WLAN Display, Wireless Display, Allshare Display, Allshare Cast, Wireless Display, etc.

4.3 DLNA mode settings

4.3.1 Short press the device mode button to switch to DLNA mode.

4.3.2 If you want to enjoy online, please connect an external WIFI router. Please refer to 3.3.


5. Windows - Quick Setup

5.1 Please check your laptop whether it supports Miracast or not (see Chapter 6). If it does, press the device mode button to switch to Miracast mode.


5.2 Launch Windows settings (above 8.1), click and enter "computer changed Setting".



5.3 Click and go to “computer and devices”, click “devices” and add a device.

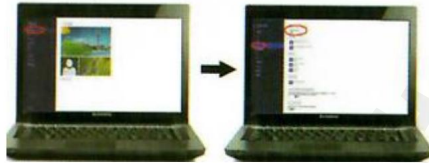


5.4 The system will automatically search for the ssid abc123, press and then wait for connection.

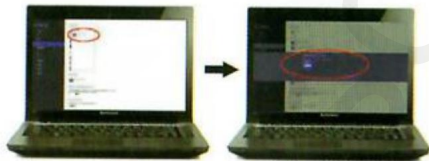


5.5 Miracast connection is successful and can start mirroring the laptop screen to the TV/projector screen.

6. Check if your Windows laptop supports Miracast


6.1 Press the windows and F keys simultaneously, a dialog box will appear window, type dxdiag and click OK.



6.2 Please save the DirectX Diagnostic Tools page as is. listed below:



6.3 Please save the information as DxDiag.txt, like this:



6.4 Use Notepad to open the DxDiag.txt file and find Miracast to see if your laptop supports Miracast:



7. Follow the following procedure 7.1

The firmware is updated all the time. If you need update, follow the steps below.

7.2 Please connect the wireless display receiver to the internet, see 3.3.

7.3 Settings (192.168.49.1) -> upgrade



7.4 The online update process is automatic. After loading, the device will automatically restart and will be in the latest version.

Note: Do not do anything during the online upgrade, do not turn off the computer, it could cause serious problems.

Distributor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

AnyCast M9 Plus, urządzenie do kopiowania ekranu



Instrukcja użytkowania

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.

Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Przedstawione zdjęcia i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Urządzenie to służy głównie do przesyłania zawartości z małego ekranu na duży ekran. Umożliwia synchroniczne przesyłanie filmów, muzyki, zdjęć, dokumentów i gier do telewizora i projektora. Nadaje się do domowej rozrywki, spotkań biznesowych, edukacji, szkoleń itp.

Zgodność

iOS


Android: Android 4.2 z 1 GB pamięci RAM

Windows: Windows 8.1+

MAC: MAC10.8+

1. Podłączanie urządzenia


1.1 Podłącz urządzenie do interfejsu HDMI telewizora i ustaw telewizor na odpowiednie źródło.



1.2 Do zasilania należy używać zewnętrznego zasilacza 5V/1A lub 5V/2A.

1.3 Interfejs użytkownika urządzenia zostanie wyświetlony na telewizorze/projektorze.

Posiada dwa tryby: Miracast i DLNA, jak pokazano poniżej:

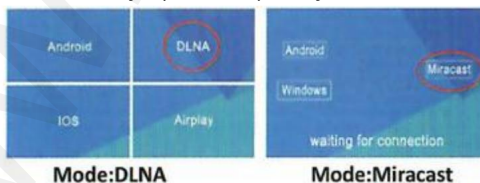

Żaden produkt z przełącznikiem nie wymaga zmiany trybu, Miracast i DLNA działają jednocześnie.

2. Ostrzeżenie

2.1 Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, odłącz kabel zasilający USB, aby oszczędzać energię elektryczną.

2.2 Umieść urządzenie w stosunkowo dobrym miejscu, dzięki czemu interakcja między tym urządzeniem, urządzeniami z systemem Android/iOS i routerem/hotspotami WIFI będzie mogła zapewnić dobrą przepustowość i niskie opóźnienie sygnału bezprzewodowego.

2.3 Upewnij się, że sygnał Wi-Fi jest wystarczająco silny dla wszystkich urządzeń: pomiędzy routerem Wi-Fi, urządzeniem i przenośnym smartfonem/laptopem/notebookiem z systemem Windows 8.1/Mac 10.8.

2.4 Ta wersja produktu będzie okresowo aktualizowana. Wybierz, czy chcesz dokonać aktualizacji na konsoli (192.168.49.1) zależnie od własnych potrzeb.

3. iOS – Szybkie ustawienia


3.1 Naciśnij krótko przycisk trybu na urządzeniu, aby przełączyć się na tryb DLNA.

3.2 Skonfiguruj funkcję odtwarzania lustrzanego.

3.2.1 Otwórz sieć WIFI w swoim urządzeniu z systemem iOS, wyszukaj i połącz się z urządzeniem, używając identyfikatora SSID (domyślne hasło: 12345678).

3.2.2 Wróć do ekranu głównego, do menu głównego urządzenia z systemem iOS.


Otwórz funkcję AirPlay Mirroring i przenieś mały ekran urządzenia z systemem iOS na duży ekran telewizora/projektora. W ten sposób możesz oglądać lokalne filmy, muzykę, zdjęcia, pliki itp. na dużym ekranie.

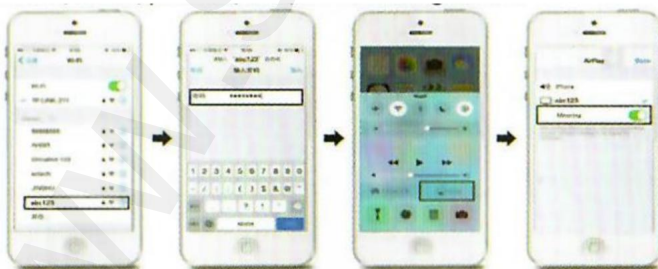

3.3 Jeśli chcesz przysyłać strumieniowo filmy/muzykę/zdjęcia online itp., podłącz zewnętrzny router Wi-Fi. Skonfiguruj go w następujący sposób:

3.3.1 Urządzenie z systemem iOS łączy się z urządzeniem o identyfikatorze SSID bez korzystania z funkcji AirPlay.

3.3.2 Zeskanuj kod QR na interfejsie użytkownika lub otwórz przeglądarkę i wpisz 192.168.49.1, aby wejść do konsoli. Kliknij ikonę Wi-Fi, wybierz dostępną sieć Wi-Fi i wprowadź hasło, a następnie połącz się.

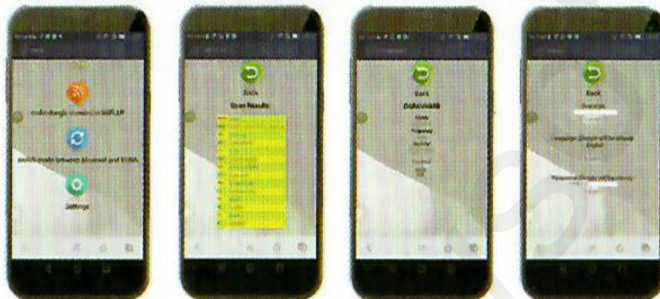

3.3.3 Po podłączeniu routera, jego nazwa pojawi się na ekranie telewizora. Po pomyślnym podłączeniu routera, po następnym uruchomieniu klucza sprzętowego, router połączy się automatycznie. W międzyczasie urządzenie z systemem iOS może połączyć się z urządzeniem lub routerem (z którym łączy się klucz sprzętowy), aby wykonać kopię lustrzaną i przeglądać treści online.

3.4 Ustawienia Airplay

3.4.1 Podłącz urządzenie do routerów zewnętrznych, patrz 3.3.

3.4.2 Po podłączeniu routera istnieją dwa sposoby odtwarzania filmy/muzyka online na telewizorze/projektorze.

A: Urządzenie iOS łączy się z tym samym routerem, z którym łączy się inne urządzenie. W tym przypadku urządzenie iOS i urządzenie znajdują się w tej samej sieci Wi-Fi.

Uwaga: Ta metoda jest wygodna, ponieważ jeśli Twoje urządzenie z systemem iOS jest podłączone do routera, możesz odtwarzać filmy i muzykę online w przeglądarce.

B: Urządzenie iOS łączy się z SSID.

3.4.3 Otwórz aplikację muzyka/wideo (Tencent, YouTube) z funkcją (Airplay) na swoim urządzeniu z systemem iOS, wybierz muzykę lub wideo, a następnie odtwórz je na telewizorze/projektorze.

3.5 Następnie możesz uruchomić odtwarzacz w tle. Możesz wykonywać inne czynności na telefonie, takie jak dzwonienie, wysyłanie SMS-ów, granie w gry itp. Czynności te nie będą miały wpływu na odtwarzanie filmów/muzyki.

4. Android – Szybkie ustawienia

4.1 Konfigurowanie trybu Miracast

4.1.1 Naciśnij krótko przycisk trybu urządzenia, aby przełączyć się na tryb Miracast

4.1.2 Otwórz ustawienia swojego urządzenia z systemem Android, następnie przejdź do menu udostępniania ekranu, wybierz identyfikator SSID urządzenia i połącz się w następujący sposób:



4.1.3 W zależności od marki telefonu lub tabletu wyświetlane będą następujące opcje: Wyświetlacz WIFI, Wyświetlacz WLAN, Wyświetlacz bezprzewodowy, Wyświetlacz Allshare, Wyświetlacz Allshare Cast, Wyświetlacz bezprzewodowy itp.

4.3 Ustawienia trybu DLNA

4.3.1 Naciśnij krótko przycisk trybu urządzenia, aby przełączyć się na tryb DLNA.

4.3.2 Aby korzystać z Internetu, podłącz zewnętrzny router Wi-Fi. Zapoznaj się z punktem 3.3.


5. Windows – Szybka konfiguracja

5.1 Sprawdź, czy Twój laptop obsługuje Miracast (patrz rozdział 6). Jeśli tak, naciśnij przycisk trybu urządzenia, aby przełączyć się na tryb Miracast.


5.2 Uruchom ustawienia systemu Windows (powyżej 8.1), kliknij i wpisz „komputer zmienił ustawienia”.



5.3 Kliknij i przejdź do „komputery i urządzenia”, kliknij „urządzenia” i dodaj urządzenie.

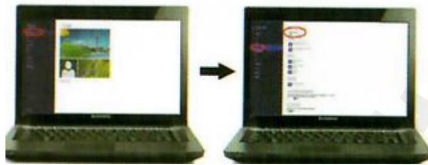


5.4 System automatycznie wyszuka identyfikator SSID ABC123, naciśnij i następnie poczekaj na połączenie.

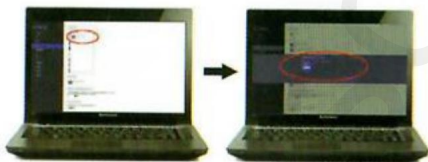


5.5 Połączenie Miracast zostało nawiązane pomyślnie i można rozpocząć przesyłanie ekranu laptopa na ekran telewizora/projektora.

6. Sprawdź, czy Twój laptop z systemem Windows obsługuje technologię Miracast


6.1 Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i F, pojawi się okno dialogowe. W oknie wpisz dxdiag i kliknij OK.



6.2 Zapisz stronę narzędzi diagnostycznych DirectX w obecnej postaci. wymienione poniżej:



6.3 Proszę zapisać informacje jako DxDiag.txt w następujący sposób:



6.4 Użyj Notatnika, aby otworzyć plik DxDiag.txt i
znajdź Miracast i sprawdź, czy twój laptop obsługuje Miracast:



7. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą 7.1.

Oprogramowanie układowe jest stale aktualizowane. Jeśli potrzebujesz
Aby dokonać aktualizacji, wykonaj poniższe czynności.

7.2 Podłącz odbiornik wyświetlacza bezprzewodowego do Internetu, patrz 3.3.

7.3 Ustawienia (192.168.49.1) -> aktualizacja



7.4 Proces aktualizacji online jest automatyczny. Po załadowaniu urządzenie automatycznie
uruchomi się ponownie i będzie miało najnowszą wersję.

Uwaga: Podczas aktualizacji online nie wykonuj żadnych czynności, nie wyłączaj komputera,
może to spowodować poważne problemy.

Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

AnyCast M9

Plus, naprava za zrcaljenje zaslona



Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo natančno preberite ta priročnik.
Priročnik shranite za poznejšo uporabo.

Prikazane slike in ilustracije se lahko razlikujejo glede na model naprave.

Ta naprava se uporablja predvsem za prenos vsebine z majhnega zaslona na velik zaslon, lahko sinhrono prenaša videoposnetke, glasbo, fotografije, dokumente in igre na televizor in projektor, primerna je za domačo zabavo, poslovna srečanja, izobraževanje, usposabljanje itd.

Združljivost

iOS


Android: Android 4.2 z 1 GB RAM-a

Windows: Windows 8.1+

MAC: MAC10.8+

1. Priklučitev naprave


1.1 Napravo priključite na HDMI vmesnik televizorja in nastavite televizor na ustrezen vir.



1.2 Za napajanje uporabite zunanji napajalnik 5 V/1 A ali 5 V/2 A.

1.3 Uporabniški vmesnik naprave se bo prikazal na televizorju/projektorju.

Ima dva načina: Miracast in DLNA, kot je prikazano spodaj:

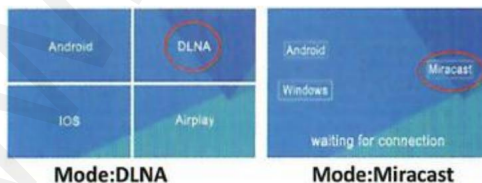

Noben izdelek s stikalom ne potrebuje preklopa načina, Miracast in DLNA obstajata hkrati.

2. Opozorilo

2.1 Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, izključite napajalni kabel USB, da prihranite elektriko.

2.2 Napravo postavite na relativno dobro mesto, da bo zagotovljena dobra pasovna širina in nizka zakasnitev brezžičnega signala med to napravo, napravami Android/iOS in usmerjevalnikom/dostopnimi točkami WIFI.

2.3 Prepričajte se, da je signal Wi-Fi dovolj močan za vse naprave: med usmerjevalnikom Wi-Fi, napravo in prenosnim pametnim telefonom/prenosnikom/notesnikom z operacijskim sistemom Windows 8.1/Mac 10.8.

2.4 Ta različica izdelka bo občasno posodobljena, zato v konzoli (192.168.49.1) glede na svoje potrebe izberite, ali želite posodobiti.


3. iOS – Hitre nastavitve

3.1 Na kratko pritisnite gumb za način na strojni napravi, da preklopite v način DLNA.

3.2 Nastavite zrcaljenje predvajanja.

3.2.1 Odprite omrežje Wi-Fi na vaši napravi iOS, poiščite napravo in se povežite z SSID (privzeto geslo: 12345678).


3.2.2 Vrnite se na začetni zaslon, v zgornji meni začetnega zaslona naprave iOS. Odprite Airplay Mirroring in zrcalite majhen zaslon naprave iOS na veliki zaslon televizorja/projektorja, tako da lahko na velikem zaslonu uživate v lokalnih videoposnetkih/glasbi/slikah/datotekah itd.

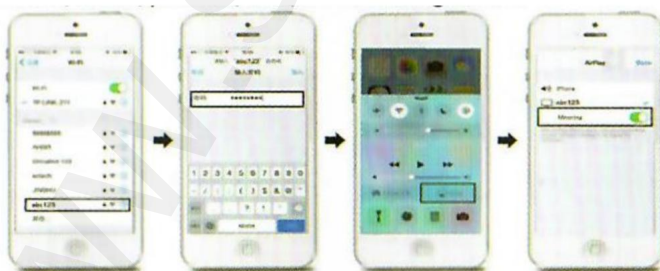

3.3 Če želite zrcaliti spletne videoposnetke/glasbo/slike itd., priključite zunanji usmerjevalnik WIFI. Nastavite na naslednji način:

3.3.1 Naprava iOS se poveže z SSID-jem naprave brez zrcaljenja predvajanja.

3.3.2 Skenirajte kodo QR na napravi ali odprite brskalnik in vnesite 192.168.49.1 za vstop v konzolo. Kliknite ikono WIFI, izberite razpoložljivi WIFI in vnesite geslo, nato se povežite.

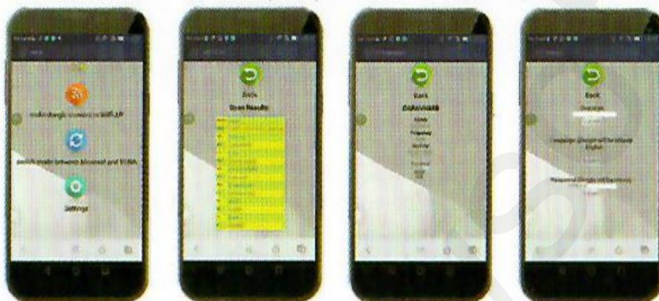

3.3.3 Po povezavi usmerjevalnika se bo ime usmerjevalnika prikazalo na TV-zaslonu. Ko boste usmerjevalnik uspešno povezali, se bo ob naslednjem zagonu ključka usmerjevalnik samodejno povezal. Medtem se lahko naprava iOS poveže z napravo ali usmerjevalnikom (s katerim se ključek poveže) za zrcaljenje in brskanje po spletnih vsebinah.

3.4 Nastavitve predvajanja

3.4.1 Napravo priključite na zunanje usmerjevalnike, glejte 3.3.

3.4.2 Po priključitvi usmerjevalnika sta na voljo dva načina igranja spletni videoposnetki/glasba na televizorju/projektorju.

A: Naprava iOS se poveže z istim usmerjevalnikom, s katerim se poveže naprava, v tem primeru sta naprava iOS in naprava na istem omrežju WIFI.

Opomba: Ta metoda je priročna, če se vaša naprava iOS poveže z usmerjevalnikom, lahko v brskalniku predvajate spletne videoposnetke/glasbo.

B: Naprava iOS se poveže z SSID-jem.

3.4.3 V napravi iOS odprite glasbene/video aplikacije (Tencent, YouTube) s funkcijo (airplay), izberite glasbo ali videoposnetke in jih lahko predvajate na televizorju/projektorju.

3.5 Predvajalnik lahko nato zaženete v ozadju. Na telefonu lahko opravljate tudi druge dejavnosti, kot so klicanje, pošiljanje sporočil, igranje iger itd. Te dejavnosti ne bodo vplivale na predvajanje filmov/glasbe.

4. Android – Hitre nastavitve

4.1 Nastavitev načina Miracast

4.1.1 Na kratko pritisnite gumb za način naprave, da preklopite v način Miracast

4.1.2 Odprite nastavitve naprave Android, nato pojdite v meni za skupno rabo zaslona in izberite SSID naprave ter se povežite na naslednji način:



4.1.3 Na različnih znamkah telefonov ali tablic bodo prikazani različni zasloni: zaslon WIFI, zaslon WLAN, brezžični zaslon, zaslon Allshare, Allshare Cast, brezžični zaslon itd.

4.3 Nastavitve načina DLNA

4.3.1 Na kratko pritisnite gumb za način naprave, da preklopite v način DLNA.

4.3.2 Če želite uživati v spletu, priključite zunanji usmerjevalnik WIFI. Glejte 3.3.

5. Windows – Hitra namestitev

5.1 Preverite, ali vaš prenosnik podpira Miracast (glejte poglavje 6). Če ga, pritisnite gumb za način naprave, da preklopite v način Miracast.


5.2 Zaženite nastavitve sistema Windows (nad 8.1), kliknite in vnesite »spremenjene nastavitve računalnika«.



5.3 Kliknite in pojdite na »računalniki in naprave«, kliknite »naprave« in dodajte napravo.




5.4 Sistem bo samodejno poiskal ssid abc123, pritisnite in nato počakajte na povezavo.

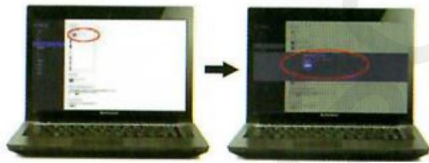


5.5 Povezava Miracast je uspešna in zaslon prenosnika se lahko zrcali na zaslon televizorja/projektorja.

6. Preverite, ali vaš prenosnik z operacijskim sistemom Windows podpira Miracast


6.1 Hkrati pritisnite tipki Windows in F, prikazalo se bo pogovorno okno V okno vnesite dxdiag in kliknite V redu.



6.2 Prosimo, shranite stran z diagnostičnimi orodji za DirectX takšno, kot je, spodaj navedeni:



6.3 Prosimo, shranite podatke kot DxDiag.txt, takole:



6.4 Z beležnico odprite datoteko DxDiag.txt in

Poiščite Miracast, da preverite, ali vaš prenosnik podpira Miracast:



7. Sledite naslednjemu postopku 7.1 Vdelana programska oprema se ves čas posodablja. Če potrebujete posodobitev, sledite spodnjim korakom.

7.2 Povežite brezžični sprejemnik zaslona z internetom, glejte 3.3.

7.3 Nastavitve (192.168.49.1) -> nadgradnja



7.4 Postopek spletne posodobitve je samodejen. Po nalaganju se bo naprava samodejno znova zagnala in bo imela najnovejšo različico.

Opomba: Med spletno nadgradnjo ne počnite ničesar in ne izklaplajte računalnika, saj lahko to povzroči resne težave.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz

AnyCast M9

Plus, uređaj za zrcaljenje zaslona



Upute za uporabu

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik prije prve upotrebe.
Sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Prikazane slike i ilustracije mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.

Ovaj uređaj se uglavnom koristi za prijenos sadržaja s malog ekrana na veliki ekran, može sinkronizirano prenositi videozapise, glazbu, fotografije, dokumente i igre na televizor i projektor, pogodan je za kućnu zabavu, poslovne sastanke, obrazovanje, obuku itd.

Kompatibilnost

iOS


Android: Android 4.2 s 1 GB RAM-a

Windows: Windows 8.1+

MAC: MAC10.8+

1. Spajanje uređaja


1.1 Spojite uređaj na HDMI priključak televizora i postavite televizor na odgovarajući izvor.



1.2 Za napajanje koristite vanjsko napajanje od 5V/1A ili 5V/2A.

1.3 Korisničko sučelje uređaja pojavit će se na TV-u/projektoru.

Ima dva načina rada: Miracast i DLNA, kao što je prikazano dolje:

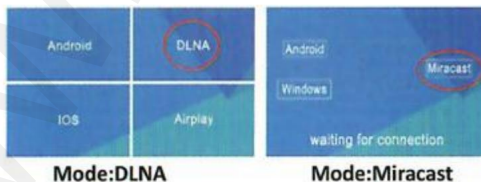

Nijedan proizvod s prekidačem ne mora mijenjati način rada, Miracast i DLNA postoje istovremeno.

2. Upozorenje

2.1 Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, isključite USB kabel za napajanje kako biste uštedjeli struju.

2.2 Postavite uređaj na relativno dobro mjesto kako bi interakcija između ovog uređaja, Android/iOS uređaja i WIFI usmjerivača/hotspotova bila osigurana s dobrom propusnošću i niskom latencijom bežičnog signala.

2.3 Molimo provjerite je li WiFi signal dovoljno jak za sve uređaje: između WiFi rutera, uređaja i prijenosnog pametnog telefona/prijenosnog računala/notebooka sa sustavom Windows 8.1/Mac 10.8.

2.4 Ova verzija proizvoda će se povremeno ažurirati, odaberite želite li ažurirati na konzoli (192.168.49.1) prema vlastitim potrebama.

3. iOS - Brze postavke


3.1 Kratko pritisnite gumb za odabir načina rada na uređaju za prebacivanje u DLNA način rada.

3.2 Postavljanje zrcaljenja reprodukcije.

3.2.1 Otvorite WIFI na svom iOS uređaju, pretražite i povežite se s uređajem, SSID (zadana lozinka: 12345678).

3.2.2 Vratite se na početni zaslon, glavni izbornik početnog zaslona iOS uređaja.

Otvorite Airplay Mirroring, zrcalite mali zaslon iOS uređaja na veliki zaslon TV-a/projektora kako biste mogli uživati u lokalnim videozapisima/glazbi/slikama/datotekama itd. na velikom ekranu.

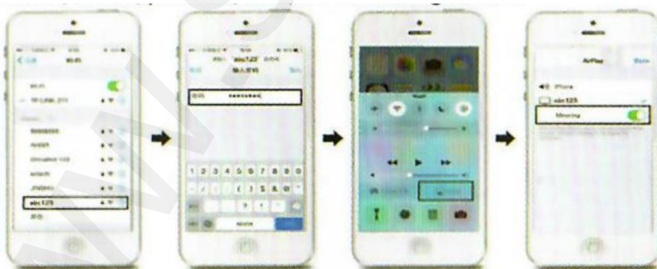


3.3 Ako želite zrcaliti online videozapise/glazbu/slike itd., spojite vanjski WIFI ruter.

Molimo postavite na sljedeći način:

3.3.1 iOS uređaj se povezuje s SSID-om uređaja bez zrcaljenja AirPlaya.

3.3.2 Skenirajte QR kod na UL-u ili otvorite preglednik i unesite 192.168.49.1 za ulazak u konzolu. Kliknite ikonu WIFI, odaberite dostupni WIFI i unesite lozinku, a zatim se povežite.

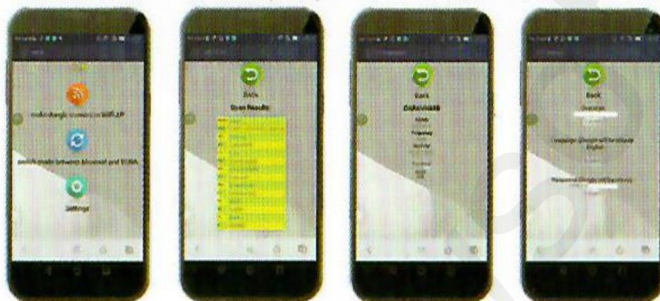

3.3.3 Nakon spajanja usmjerivača, naziv usmjerivača pojavit će se na TV zaslonu. Nakon što uspješno spojite usmjerivač, sljedeći put kada pokrenete dongle, usmjerivač će se automatski spojiti. U međuvremenu, iOS uređaj može se spojiti na uređaj ili usmjerivač (s kojim se dongle spaja) kako bi izvršio zrcaljenje i pregledavao online sadržaj.

3.4 Postavke reprodukcije zraka

3.4.1 Spojite uređaj na vanjske usmjerivače, pogledajte 3.3.

3.4.2 Nakon spajanja rutera, postoje dva načina za igranje online videozapisi/glazba na TV-u/projektoru.

A: IOS uređaj se spaja na isti ruter na koji se uređaj spaja, u ovom slučaju iOS uređaj i uređaj su na istoj WIFI mreži.

Napomena: Ova metoda je praktična, ako se vaš iOS uređaj spoji na usmjerivač, možete reproducirati online videozapise/glazbu u pregledniku.

B: iOS uređaj se povezuje na SSID.

3.4.3 Otvorite glazbene/video aplikacije (Tencent, YouTube) s funkcijom (airplay) na svom iOS uređaju, odaberite glazbu ili videozapise i možete ih reproducirati na TV-u/projektoru.

3.5 Zatim možete pokrenuti player u pozadini. I možete obavljati druge aktivnosti na telefonu, kao što su pozivanje, slanje poruka, igranje igara itd. Ove aktivnosti neće utjecati na reprodukciju filmova/glazbe.

4. Android - Brze postavke

4.1 Postavljanje Miracast načina rada

4.1.1 Kratko pritisnite gumb za način rada uređaja za prebacivanje u Miracast način rada

4.1.2 Otvorite postavke svog Android uređaja, zatim idite na izbornik dijeljenja zaslona i odaberite SSID uređaja te se povežite na sljedeći način:



4.1.3 prikazivat će se različiti prikazi na različitim markama telefona ili tableta: WIFI prikaz, WLAN prikaz, bežični prikaz, Allshare prikaz, Allshare Cast, bežični prikaz itd.

4.3 Postavke DLNA načina rada

4.3.1 Kratko pritisnite gumb za način rada uređaja za prebacivanje u DLNA način rada.

4.3.2 Ako želite uživati u online sadržajima, molimo vas da spojite vanjski WIFI ruter. Molimo pogledajte 3.3.

5. Windows - Brzo postavljanje

5.1 Provjerite podržava li vaše prijenosno računalo Miracast ili ne (vidi Poglavlje 6). Ako podržava, pritisnite gumb za način rada uređaja da biste prešli na Miracast način rada.


5.2 Otvorite postavke sustava Windows (iznad verzije 8.1), kliknite i unesite "promijenjene postavke računala".



5.3 Kliknite i idite na „računalo i uređaji“, kliknite „uređaji“ i dodajte uređaj.




5.4 Sustav će automatski tražiti ssid abc123, pritisnite , a zatim pričekajte vezu.

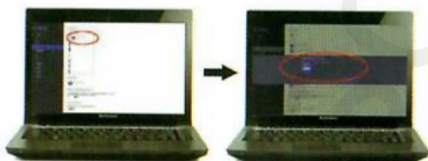


5.5 Miracast veza je uspješna i može se početi zrcaliti zaslon prijenosnog računala na zaslon TV-a/projektora.

6. Provjerite podržava li vaše Windows prijenosno računalo Miracast


6.1 Istovremeno pritisnite tipke Windows i F, pojavit će se dijaloški okvir prozor, upišite dxdiag i kliknite U redu.



6.2 Spremite stranicu s dijagnostičkim alatima za DirectX kakva jest. navedene u nastavku:



6.3 Molimo spremite podatke kao DxDiag.txt, ovako:



6.4 Koristite Notepad za otvaranje datoteke DxDiag.txt i

Pronađite Miracast kako biste vidjeli podržava li vaše prijenosno računalo Miracast:



7. Slijedite sljedeći postupak 7.1 Firmware se

ažurira cijelo vrijeme. Ako vam je potrebno

ažuriranje, slijedite dolje navedene korake.

7.2 Molimo vas da bežični prijemnik zaslona spojite na internet, pogledajte 3.3.

7.3 Postavke (192.168.49.1) -> nadogradnja



7.4 Postupak online ažuriranja je automatski. Nakon učitavanja, uređaj će se automatski ponovno pokrenuti i bit će u najnovijoj verziji.

Napomena: Tijekom online nadogradnje nemojte ništa raditi, nemojte isključivati računalo, to bi moglo uzrokovati ozbiljne probleme.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka Republika

www.sunnysoft.cz