


Mi True Wireless Earphones 2 Pro

Užívateľská príručka



Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Prehľad produktu

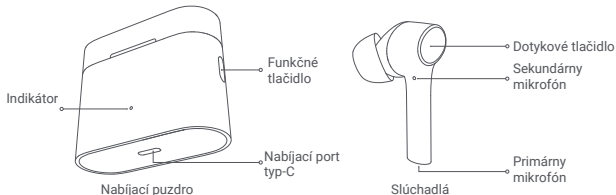

Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Obsah balenia



Nabíjací puzdro



Slúchadlá



Užívateľská
príručka



Nabíjací kábel
typ-C



Koncovky

Návod na použitie

Nabíjanie

- Nabíjanie slúchadiel

Slúchadlá sa po vložení do nabíjacieho puzdra automaticky začnú nabíjať.

- Nabíjanie nabíjacieho puzdra

Nabíjací puzdro nabíjajte pomocou nabíjacieho kábla typu C alebo nabíjacie puzdro umiestnite na kompatibilné bezdrôtovú nabíjací podložku s indikátorom smerujúcim nahor. Indikátor nabíjania na puzdre sa počas nabíjania rozsvieti a po úplnom nabití zhasne.

Kontrola stavu batérie

- Kontrola stavu batérie slúchadiel

Po pripojení slúchadiel k telefónu môžete na stavovom riadku telefónu skontrolovať stav batérie slúchadiel.

Poznámka: Stavový riadok telefónu vždy zobrazuje úroveň nabitia batérie v slúchadle s najnižšou úrovňou nabitia. Táto funkcia nie je podporovaná všetkými telefónmi.

- Kontrola stavu batérie v nabíjacom puzdre

Otvorte veko nabíjacieho puzdra alebo stlačte funkčné tlačidlo, ak je veko zatvorené:

1. Keď kontrolka nabíjacieho puzdra svieti po dobu 5 sekúnd, znamená to, že je batéria dostatočne nabitá.
2. Keď kontrolka nabíjacieho puzdra bliká, znamená to, že je batéria takmer vybitá a je potrebné ju okamžite nabiť.

- Kontrola stavu batérie pomocou telefónu značky Mi

Po úspešnom pripojení k telefónu vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte viečko.

Skontrolujte, či je vo vašom telefóne značky Mi povolená funkcia Bluetooth. Držte telefón blízko nabíjacieho puzdra a potom otvorte viečko puzdra. Na telefóne sa zobrazí oznámenie, potom môžete skontrolovať stav batérie slúchadiel a nabíjacieho puzdra.

Poznámka: Pred kontrolou úrovne batérie v telefóne aktualizujte telefón značky Mi na najnovšiu stabilnú verziu. Táto funkcia je v súčasnosti podporovaná len niektorými telefónmi značky Mi.

Zapnutie

Pri otvorení nabíjacieho puzdra sa slúchadlá automaticky zapnú.

Režim spánku

Umiestnite slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra a zatvorte viečko, slúchadlá sa odpojí a automaticky prejdú do režimu spánku.

Nosenie

Vyberte slúchadlá z nabíjacieho puzdra a vložte si ich do uší podľa značiek vľavo (L) a vpravo (R).

Poznámka: Po použití vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra. To predĺži ich životnosť a pomôže vám vyhnúť sa ich strate alebo založeniu.

Pripojenie

- Pripojenie slúchadiel k novému zariadeniu

1. Umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra a potom stlačte a podržte funkčné tlačidlo po dobu 2 sekúnd. Kontrolka nabíjacieho puzdra začne blikať, čo znamená, že slúchadlá čakajú na pripojenie.
2. Zapnite Bluetooth zariadení, vyhľadajte a pripojte sa k "Mi Earphones 2 Pro".

Pokiaľ je vyžadovaný prístupový kód, zadajte "0000".

Poznámka: Pred prvým použitím vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a aktivujte ich stlačením a podržaním funkčného tlačidla po dobu 5 sekúnd. Po aktivácii slúchadlá automaticky prejdú do stavu čakania na pripojenie.

- Prepojenie slúchadiel s telefónom značky Mi

Umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zatvorte viečko. Skontrolujte, či je vo vašom telefóne značky Mi povolená funkcia Bluetooth. Držte telefón blízko nabíjacieho puzdra a potom otvorte viečko puzdra. Pripojte sa k slúchadlám podľa pokynov na obrazovke telefónu.

Poznámka: Funkcia rýchleho pripojenia je v súčasnosti podporovaná len niektorými telefónmi značky Mi, aktualizujte prosím svoj telefón na najnovšiu stabilnú verziu.

- Pripojenie prerušené

Keď je vaše zariadenie mimo dosahu bezdrôtových slúchadiel alebo je deaktivovaná funkcia Bluetooth, slúchadlá automaticky prejdú do režimu čakania na pripojenie. Ak sa slúchadlá do piatich minút nepripoja k žiadnemu zariadeniu, prejdú do režimu spánku.

- Automatické pripojenie

Keď sú slúchadlá v nabíjacom puzdre, otvorením viečka nabíjacieho puzdra sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy použitému Bluetooth zariadeniu. Ak sa slúchadlá do piatich minút nepripoja k žiadnemu zariadeniu, prejdú do režimu spánku.


Poznámka: Ak sa slúchadlá nemôžu automaticky pripojiť k zariadeniu, budete ich musieť k požadovanému zariadeniu pripojiť ručne pomocou nastavení Bluetooth daného zariadenia.

- Vymazanie histórie pripojenie

1. Umiestnite slúchadlá do nabíjacieho puzdra.
2. Stlačte a podržte funkčné tlačidlo nabíjacieho puzdra počas aspoň 10 sekúnd a uvoľnite ho, keď sa rozsvieti indikátor nabíjacieho puzdra.

Slúchadlá bola resetovaná, história pripojenie bola vymazaná, indikátor nabíjacieho puzdra bliká a slúchadlá sú opäť v režime párovania.

Vzhľadom k charakteristikám pripojenie signálu Bluetooth môže v hustom prostredí s 2,4GHz rušením elektromagnetického signálu dochádzať k občasnému odpojeniu alebo výpadkom zvuku.



Prichádzajúce hovory

Jemné dvojité kliknutie na jedno zo slúchadiel:

Prijatie / ukončenie hovoru

Hudba a hlasový asistent

Pri nosení oboch slúchadiel:

- Jemné dvojité kliknutie pravým (R) slúchadlo:
Prehrávanie / pozastavenie hudby
- Jemné dvojité kliknutie na ľavej (L) slúchadlo:
Prebudenie hlasového asistenta
- Stlačenie a podržanie jedného zo slúchadiel:
Striedanie Zapnuté potlačenie hluku > Režim priepustnosti >
Potlačenie hluku vetra > Vypnutie potlačenie hluku
- Vybratie slúchadlá: pozastavenie hudby

Pri nosení jedného slúchadla:

- Jemné dvojité kliknutie na slúchadlo:
Prehrávanie / pozastavenie hudby

Poznámky:

1. Funkciu hlasového asistenta môže použiť len vtedy, ak to vaše zariadenie podporuje a tejto funkcii bolo na zariadení udelené oprávnenie.
2. Ak používate iba ľavej slúchadlo, vložte pravé slúchadlo do nabíjacieho puzdra a zatvorte viečko.
3. Režim potlačenie hluku nie je v režime jedného slúchadla k dispozícii.
4. Režim potlačenie hluku vetra znižuje hluk vetra počas potláčania hluku.

Špecifikácie

Názov: Wireless Earphones

Model: TWSEJ10WM Čistá hmotnosť: 58 g

Napájací port: Typ-C Impedancia: 32 Ω

Vstup slúchadiel: 5 V $\pm$ 0,11 A

Vstup nabíjacieho puzdra: 5 V $\pm$ 1 A

Výstup nabíjacieho puzdra: 5 V $\pm$ 0.25 A

Bezdrôtová konektivita: Bluetooth 5.0

Profil Bluetooth: BLE/HFP/A2DP/AVRCP

Podporované audiokodeky: SBC / AAC

Bezdrôtový dosah: 10 m (v otvorenom priestore bez prekážok)

Doba nabíjania: Približne 1 h (pri káblovom nabíjaní)

Výdrž batérie slúchadiel: Približne 6 h (s deaktivovaným aktívnym potlačením hluku)

Celková výdrž batérie (s nabíjacím puzdrom): Približne 30 h

Prevádzkové frekvencie Bluetooth: 2402-2480 MHz (pre EÚ)

Maximálny vysielač výkon pre BT: <13 dBm (pre EÚ)

Maximálny vysielač výkon pre BLE: <13 dBm (pre EÚ)

Prevádzkové frekvencie bezdrôtového nabíjania: 110-205 kHz

Skladovacia teplota: -20°C až 45°C

Skladovacia vlhkosť: 5%-95% RH

Informácie o WEEE



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorá by nemala miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním odpadového zariadenia určenému zbernému miestu pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení menovanému vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach takýchto zberných miest vám poskytne inštalačný technik alebo miestne úrady.



Spoločnosť Tiinlab týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TWSEJ10WM je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

VAROVANIE: Aby ste sa vyhli riziku požiaru, pripojte prosím výrobok k zdroju napájania, ktorého výstup zodpovedá požiadavkám PS1 definovaným v normách IEC / EN / UL 62368 (výstupný výkon je menší ako 15 W).

Bezpečnostné upozornenie

- Nevystavujte batérie ani akumulátory nadmernému teplu, ako je slnečné svetlo, oheň a podobne.
- Výmena batérie za nesprávny typ môže narušiť ochranu (a spôsobiť napríklad vznietenie, výbuch, únik korozívneho elektrolytu atď.).
- Likvidácia batérie do ohňa alebo horúcej rúry alebo mechanické zmenšenie kompaktných batérie môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže mať za následok výbuch alebo únik horľavé kvapaliny alebo plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavé kvapaliny alebo plynu.
- Ak je batéria nahradená nesprávnym typom, je tu riziko výbuchu.
- Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
- Maximálna prevádzková teplota produktu je 40 ° C.



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepoužívajte tento výrobok dlhú dobu pri vysokej hlasitosti.



Symbol označuje jednosmerné napätie

Slovné značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločností Xiaomi Inc. podlieha licenci. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Logo Qi je ochrannou známkou Wireless Power Consortium.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Tiinlab Corporation

(a Mi Ecosystem company)

Adresa:

No. 3333, Liuxian Avenue, Tower A, 35th Floor, Tanglang City, Nanshan District, Shenzhen, China

Další informácie naleznete na www.mi.com

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz