



Žite ako profesionál!

Návod na obsluhu inteligentnej meteorologickej stanice so zrážkomerom


Zavedenie

Ďakujeme vám za zakúpenie chytrej meteorologickej stanice ThermoPro so zrážkomerom. Nielenže s ňou budete môcť na diaľku sledovať vnútornú/vonkajšiu teplotu a vlhkosť, ale tiež budete môcť spoľahlivo merať zrážky, používať programovateľný alarm zrážok a alarm pre prípad záplav. Pre zaistenie čo najlepšieho výkonu produktu si prosím prečítajte celý tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Súčasti

1 x Základňová stanica
(prijímač) 1 x Zrážkomer
(vysielač)
4 batérie AA
5 x gumové zátky 5 x
skrutky
1 x Užívateľská príručka


Funkcia

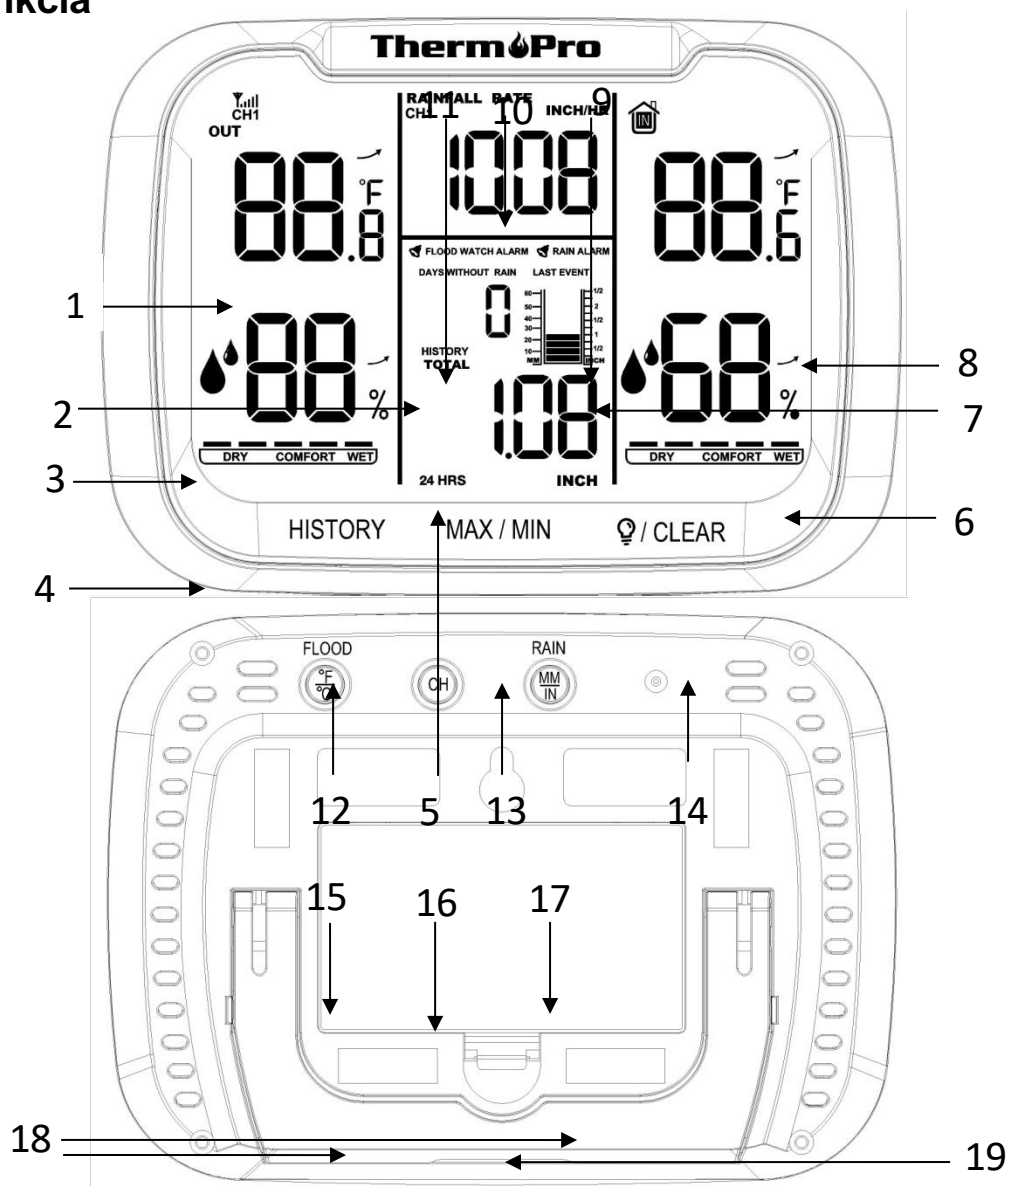

1. Vonkajšia teplota
2. Dni bez dažďa
3. Vonkajšia vlhkosť
4. Úroveň vlhkosti
5. DEJINY
6. Vnútna vlhkosť
7. POSLEDNÁ UDALOSŤ
8. Vnútna teplota
9. Dažďový alarm
10. MNOŽSTVO DAZTEK.
11. POPLACH PRED POVODNÝMI.
12. DEJINY
13. MAX/MIN.

- 14.  / CLEAR
- 15.  FLOOD
- 16. CH
- 17.  RAIN
- 18. Magnet
- 19. Otvor na zavesenie na stenu
- 20. Priehradka na batérie.


Vlastnosti a výhody

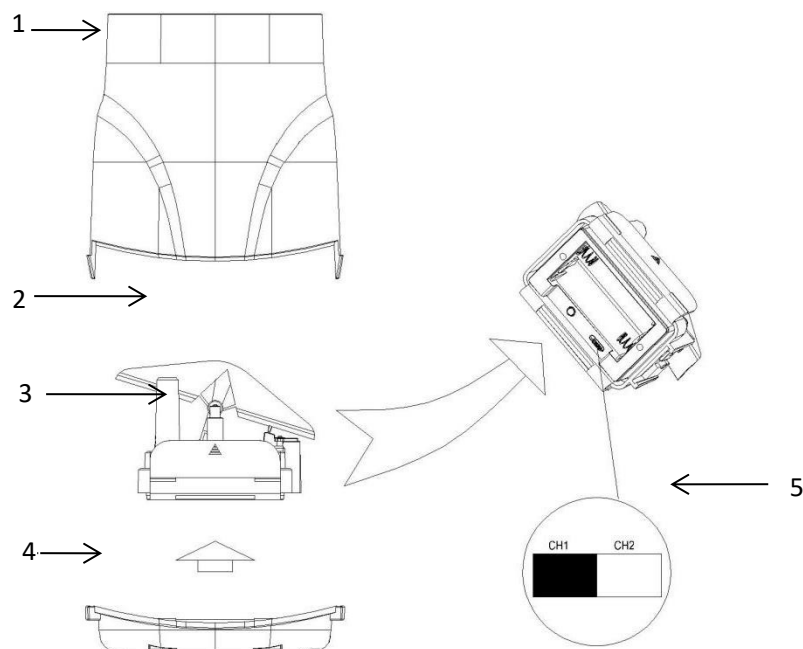

- 1. Kryt zrážkomera
- 2. Výklopné nádoby na zrážkomer (zhromažďujú a vyprázdňujú dažďovú vodu pre nepretržité meranie zrážok)
- 3. Priehradka na batérie a elektronická skrinka
- 4. Základňa zrážkomera
- 5. Prepínač CH1-CH2 (ID kód, ktorý musí zodpovedať zobrazenému prepínaču CH1-CH2, aby bola zaistená synchronizácia jednotiek)

Nastavenie zrážkomera

Inštalácia alebo výmena batérií

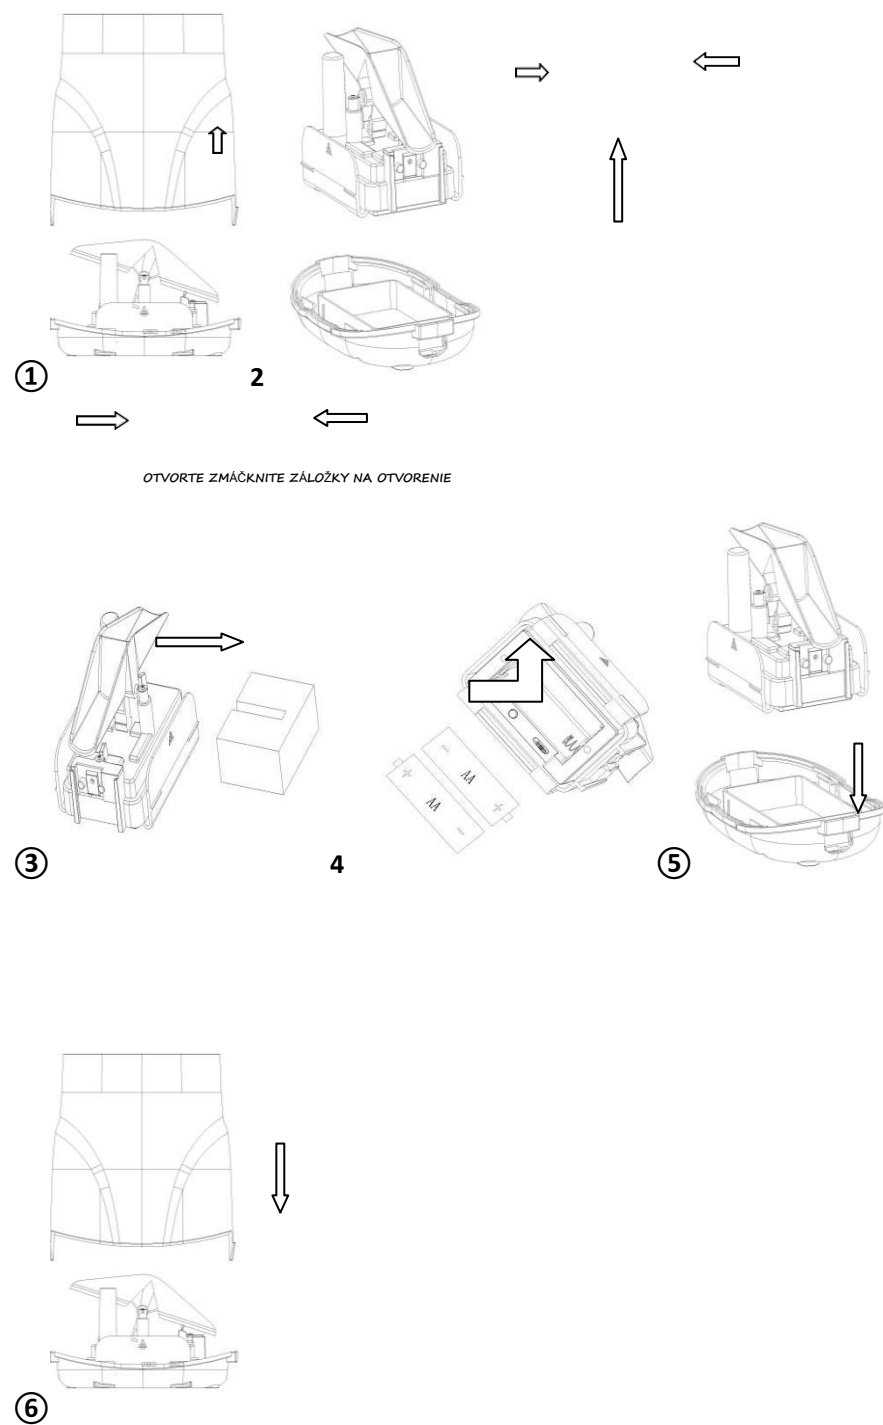

① Oddel'te kryt zrážkomera od základne jemným stlačením jazýčkov a

vytiahnutím krytu hore.

- ② Vyberte batériový box stlačením dvoch jazýčkov na oboch koncoch k sebe.
- ③ Odstráňte a zlikvidujte dažďovú vodu **rozchodstabilizátor**.
- ④ Vložte 2 batérie typu AA do priehradky na batérie, ako je znázornené. Dodržujte schému polaritu (+/-) v priehradke na batérie.
- ⑤ Bezpečne vložte batériový box späť do základne zrážkomera.
- ⑥ Bezpečne znovu pripevnite kryt zrážkomera na základňu zrážkomera.

Budíky

Varovanie pred povodňami

Stlačte tlačidlo  tlačidlo pre aktiváciu alebo deaktiváciu ALARMU HLÁSENIE PRED ZAPLAVENÍM. Pokiaľ je alarm ZAPNUTÝ a podmienky pre záplavu a nasýtenia sú

Ak je prítomná povodeň, spustí sa alarm a na displeji bude blikať indikátor POZOR NA POVODNE. Medzi podmienky povodne patria:

- > 1,4" (35,6 mm) za posledné 2 hodiny
- > 1,6" (40,6 mm) za posledných 8 hodín
- > 1,8" (45,7 mm) za posledných 24 hodín

Pokiaľ dôjde k záplavám alebo nasýteniu, alarm znie 1 minútu alebo pokiaľ nie je stlačené ľubovoľné tlačidlo. Ak nie sú stlačené žiadne tlačidlá, na displeji bude blikať indikátor POZOR NA ZAPALŇU a alarm bude znieť trikrát každú hodinu počas nasledujúcich 8 hodín.

POZNÁMKA: Zrážkomer meria zrážky aj v prípade, že je vypnutý alarm proti povodni.

Dažďový alarm

Stlačte tlačidlo  tlačidlo pre aktiváciu alebo deaktiváciu DAŽĎOVÉHO ALARMU.

Ak je alarm ZAPNUTÝ a sú detekované zrážky, spustí sa alarm a na displeji bude blikať indikátor RAIN ALARM. Alarm znie po dobu 1 minútu alebo kým nestlačíte žiadne tlačidlo. Pokiaľ nestlačíte žiadne tlačidlá,

alarm sa vypne a ikona RAŇOVÉHO ALARMU bude blikať až 30 minút.

POZNÁMKA: POPLACH PRED POVODNÝMI A DAŽĎOVÝ POPLACH NIE SÚ URČENÉ ako bezpečnostné zariadenie ani varovný systém.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a platné predpisy smernice o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ a smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode je k dispozícii na adrese:

<https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

Likvidácia elektronického spotrebiča



Tento elektronický spotrebič by nemal byť likvidovaný s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte ho v schválenom zariadení alebo v miestnom recyklačnom stredisku. Pri likvidácii spotrebiča dodržujte platné predpisy a predpisy. V prípade pochybností sa obráťte na miestny úrad.

Likvidácia batérií



Batérie prosím riadne zlikvidujte v nádobách určených pre maloobchodné predajne. Batérie nepatria do domového odpadu. Batérie zlikvidujte v schválenom zariadení alebo vo vašom recyklačnom stredisku. V prípade pochybností sa obráťte na miestny úrad.

Obmedzená jednoročná záruka

Spoločnosť ThermoPro poskytuje záruku na to, že tento výrobok nebude mať vady dielov, materiálov a spracovania po dobu jedného roka od dátumu zakúpenia.

Pokiaľ by boli v rámci tejto záruky nutné akékoľvek opravy alebo servis, kontaktujte zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom, kde vám poskytnú pokyny, ako produkt zabaliť a odoslať spoločnosti ThermoPro.

Táto záruka vám poskytuje špecifické zákonné práva a môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa v jednotlivých štátoch líšia.

Varovanie FCC:

Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov.

opatrenia:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseneho technika pre rádiá/televízie.

Upozornenie: Akékoľvek zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, môžu zrušiť vaše oprávnenie na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám. Zariadenie je možné používať v prenosných podmienkach bez obmedzenia.

Distribútor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9 – Libeň

www.sunnysoft.cz