

# MINIKAMERA A9

## MINI DV

### 1080p oder 720p



## Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Verwendung sorgfältig durch.

Bitte bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Bewahren Sie die Kamera an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf.

#### Installieren der Anwendung

Scannen Sie den bereitgestellten QR-Code, laden Sie die App „365cam“ herunter und installieren Sie sie. Alternativ können Sie im Online-Store von Google Play (Android) oder iOS (Apple) nach der App suchen. Alle Berechtigungen zulassen.



#### Tasten und LED-Anzeige

Halten Sie die MODE/Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die Netzwerkverbindung zu trennen.

Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige blau, bei vollständiger Ladung erlischt die blaue LED.

Nach dem Einschalten leuchtet die rote LED, während des Betriebs blinkt die rote LED. Rote Netzwerk-LED:

AP-Hotspot-Modus – rote LED blinkt


Geräteverbindung zum WLAN-Netzwerk – lange rote LED leuchtet

Probleme beim Verbinden mit WLAN (falsches Passwort) – rote LED blinkt schnell

## Zwei Verbindungsmethoden

### Methode 1 – Remote-WLAN-Verbindung

1-1. Öffnen Sie die 365cam-App (schalten Sie Bluetooth ein) und stellen Sie eine Verbindung her (folgen Sie den Anweisungen in der App).

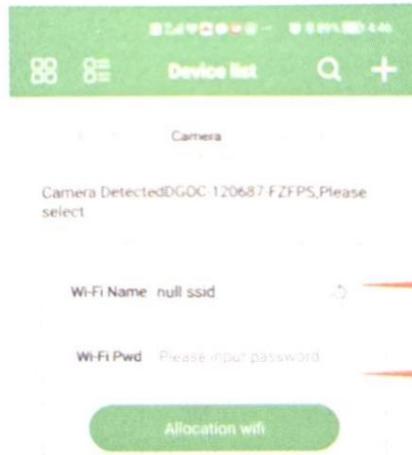


Wählen Sie Ihren WLAN-Namen

Geben Sie das WLAN-Passwort ein (drücken Sie „WLAN konfigurieren“)

### Methode 2 – Ohne Netzwerkverbindung



2:1. Direkte Verbindung zwischen Telefon und Gerät.

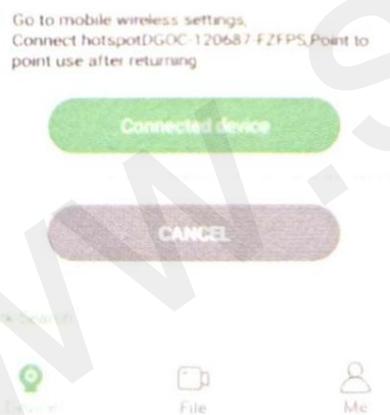


1-2. Nach der WLAN-Verbindung leuchtet die rote LED der Kamera (erfolgreiche Remote-WLAN-Verbindung).



2-2. Gehen Sie zu WLAN, wählen Sie den WLAN-Hotspot der Kamera mit einem Namen, der mit „ABC“ oder „DG“ beginnt, und stellen Sie eine Verbindung her. Wählen Sie bei entsprechender Aufforderung „Netzwerk vertrauen“ aus.

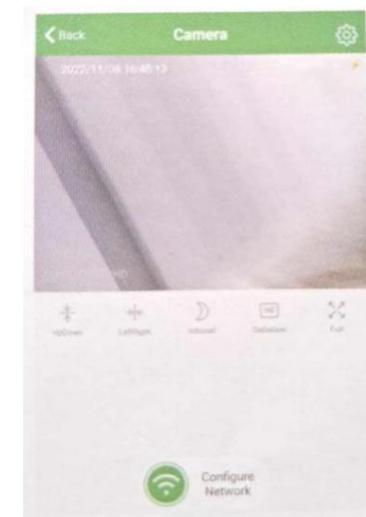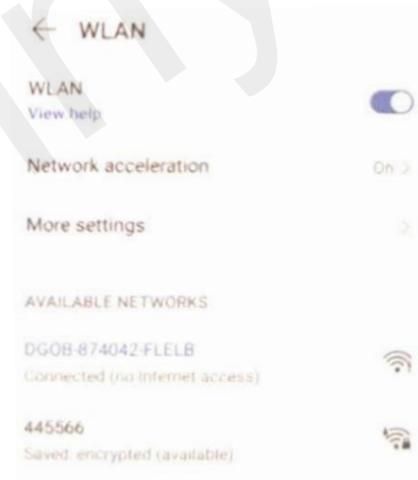

2-3. Nachdem Sie die Kamera mit dem WLAN verbunden haben, kehren Sie zur App-Oberfläche zurück und aktualisieren Sie die Seite, um zu überprüfen, ob das Gerät verbunden ist.

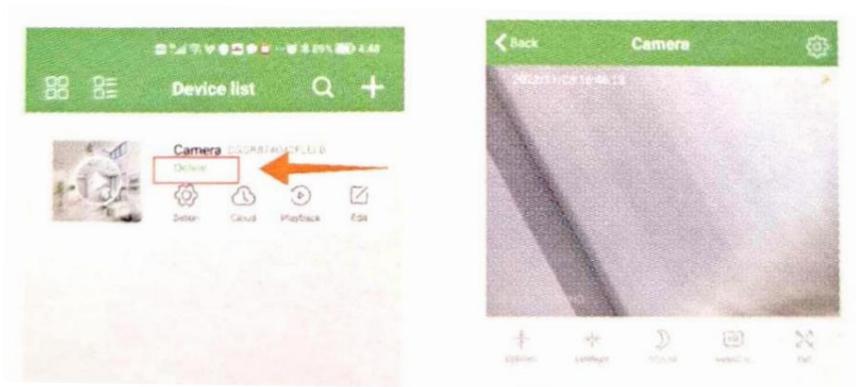

#### Verteiler

Sunnysoft sro  
Kovanecká 2390/1a  
19000 Prag 9  
Tschechische Republik  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)